

**PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE “OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS ACCESOS Y UTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESPACIOS ACCESIBLES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ” DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.**

## **1. OBJETO.**

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obras para la mejora de los accesos y utilización del edificio a las personas con dificultades, facilitando el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, de acuerdo a la normativa vigente, del **Centro de Salud Alcalde Bartolomé González**, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, del Servicio Madrileño de Salud, según desglose de actuaciones relacionadas en el Anexo I que se adjunta, sobre unidades estimadas, asumiendo el adjudicatario cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato.

Las presentes prescripciones técnicas, contienen todas las normas a seguir para la realización de las obras de que es objeto esta contratación. Así mismo, servirán de base para la ejecución de los trabajos y para definir las condiciones técnicas generales.

Se hace constar igualmente que, si alguna actuación se hubiera omitido, pero fuera necesaria para una correcta realización de la obra, deberá ser ejecutada por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por entender que está incluida en el objeto del contrato.

## **2. AMBITO DE APLICACIÓN**

**El Centro de Salud Alcalde Bartolomé González, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid, en Calle de la Independencia, 8, 28931 Móstoles/Madrid**, como edificio, conforma el ámbito de aplicación de las prescripciones técnicas.

Al objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la ejecución del contrato, **el licitador tendrá que realizar una visita guiada a las instalaciones, previamente acreditados por Gerencia**. El horario de visita será de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.

## **3.- DURACIÓN DEL CONTRATO**

Se prestará especial atención al plazo de ejecución, establecido **en 90 días naturales**, y entendido como el tiempo que transcurra desde el inicio de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del acta de recepción. A este respecto, se estará a lo contemplado en las penalidades del PCAP por demora, al ser de vital importancia cumplir los plazos previstos una vez comenzadas las obras para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad asistencial.

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



#### **4.- PROPUESTA TÉCNICA, PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECURSOS**

Atendiendo a la singularidad del edificio, en el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albañilería, cerrajería, electricidad, fontanería, etc., que, como consecuencia de las actuaciones, puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.

Cada licitador presentará un **Plan de Ejecución como propuesta técnica que incluirá la planificación de la ejecución, un cronograma en días naturales con la secuencia de actuaciones y el tiempo estimado, el desglose de las partidas que** en Anexo I se adjunta, incluida la de gestión de residuos, las mediciones y presupuesto, los recursos materiales y humanos, así como los medios en cumplimiento de la reglamentación en prevención de riesgos laborales.

Así mismo, para asegurar la operatividad del Plan de ejecución, Técnicos designados por la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se reunirán con el adjudicatario y la Dirección del Centro de Salud para marcar las directrices de las actuaciones, horarios, días, zonas, limpiezas, etc.

La Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, revisará y aprobará el Plan de Ejecución a partir de la formalización del contrato, reservándose el derecho a fijar la fecha del comienzo de las obras, atendiendo a que la obra se realiza en un edificio en uso y que no es posible paralizar su actividad, ni alterarla en grado significativo teniendo en cuenta que ésta se desarrolla de lunes a viernes laborables en horario de 08:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

En dicho Plan de ejecución se mantendrá observancia a la normativa vigente que le sean de aplicación

- Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI).
- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (R.D.L. 1/2013).
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SUA).
- DA DB-SUA / 2. Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. Diciembre 2015. Documento de apoyo al DB SUA.
- DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (B.O.C.M., nº 96, de 24 de abril de 2007).

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



La ejecución de la obra se desarrollará en horario de 21:00 a 08:00 de lunes a viernes no festivos, y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos, fuera del horario de la prestación sanitaria, debiéndose ajustar estrictamente al Plan de ejecución aprobado, no admitiéndose modificaciones no autorizadas. Las propuestas de cambios de programa, modificaciones del presupuesto, plazo de ejecución, etc., deberán ser elevadas por escrito a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, para su estudio y, en todo caso, aprobación.

Previamente al comienzo de las obras, será necesario localizar exactamente los servicios existentes que puedan verse afectados (agua, luz, telecomunicaciones, arquetas y albañales, sistemas de seguridad y contra incendios, etc.) para prevenir cualquier eventualidad y adoptar las medidas oportunas como protecciones provisionales, desvío y modificación de trazados, al objeto de mantener siempre la operatividad de todos los servicios y permitir el normal desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud, que se realiza en horario de 08:00 a 21:00 horas de lunes a viernes no festivos, minimizando la posibilidad de que se vea afectada por ruidos, suciedad, etc. Se fijarán espacios bien delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras estará en consonancia con lo previsto en la actual normativa sobre seguridad y salud.

El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación de las obras, su ejecución de las obras y entrega de las mismas, solicitando por escrito a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, los documentos que para ello sean necesarios.

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivado de la ejecución de la obra, dando conocimiento inmediatamente a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

A demanda de la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, y durante el desarrollo de los trabajos, se celebrarán cuantas reuniones se haga necesario convocar.

En cuanto a los recursos humanos, la empresa adjudicataria presentará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras la relación del equipo técnico al servicio de la obra antes de su inicio, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional

- Un Jefe de Obra.
- Un Encargado de Obra.

Presencia en la obra. El encargado de obra deberá tener presencia permanente en la misma, debiendo estar localizable el jefe de obra. A petición de la propiedad, deberá presentarse en la obra el Jefe de Obra, que será el interlocutor con la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, en el plazo máximo de 24 horas. En caso de ser sustituidas estas personas durante el transcurso de la obra, inmediatamente se comunicará esta incidencia a la Dirección Técnica de Obras y

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



Mantenimiento, indicando los nombres, cualificación y experiencia profesional de los nuevos miembros del equipo.

En cuanto a los recursos materiales, además de la mano de obra, herramientas, útiles, andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los trabajadores, se incluirá un generador para asegurar el suministro eléctrico ante posibles cortes en la instalación.

## **5.- CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS**

La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, se reserva el derecho de llevar a cabo la supervisión e inspección de los trabajos objeto del contrato, a fin de asegurarse que las obras se están ejecutando conforme al Plan de ejecución y conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier organismo.

Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de inspección que servirán de información sobre la calidad en la ejecución. Para ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones suscite la ejecución de los trabajos. No obstante lo anterior, se podrán adoptar en cualquier momento, las medidas de control, inspección y auditoría que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento consideren oportunas para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cuando existan dudas razonables sobre la correcta ejecución de una actuación, se podrán encargar con cargo a la adjudicataria, informes adicionales, para corroborar y asegurar su adecuado cumplimiento.

De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que subsane a su cargo los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos reglamentarios que le sean imputables, tras las inspecciones y verificaciones de lo ejecutado, en el plazo máximo de 15 días desde la detección de lo subsanable.

## **6.- REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD**

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa adjudicataria estará obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se deriven de la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda sufrir su personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



responsable de los daños a personas o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad total del contratista en caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido un concierto en materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ajeno o mancomunado.

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido en los reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante.

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este apartado dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y justificado para la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa contratista. La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, será informada de las visitas realizadas por el servicio de prevención y/o por el coordinador de seguridad y salud, e inmediatamente de cualquier incidencia que sea detectada en esta materia.

## 6.1 DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una vez formalizado el contrato específico y de forma previa al inicio de los trabajos, la documentación que a continuación se indica:

- Documento acreditativo de la modalidad organizativa en materia de PRL.
- Evaluación de los riesgos de las actividades a realizar (obras sin proyecto).
- Planificación de la actividad preventiva.
- Certificado de aptitud de los trabajadores, emitido por su servicio de Vigilancia de la Salud.
- Documento acreditativo de la Formación e Información de los riesgos en los puestos de trabajo, en especial de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos.
- Documento acreditativo de la entrega de equipos de protección individual adecuados a los riesgos existentes en los trabajos a desarrollar.
- Listado de equipos de trabajo a utilizar en la ejecución del objeto del contrato y certificación de su correspondiente marcado CE y declaración de conformidad.
- Listado de trabajadores autorizados para la ejecución de los trabajos adjudicados.
- Comunicación de cualquier subcontratación, y/o actuación de trabajadores autónomos si procediera, de forma previa al inicio de los trabajos.
- Toda la documentación que le requiera el SPRL por considerarla oportuna y necesaria.

## 7. GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental vigente, tanto comunitaria, como estatal, autonómica y local, relacionada con la gestión de residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. Será responsable de la gestión de todos los residuos que se generen como consecuencia de los trabajos, así como de los gastos de dicha gestión.

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)





El Gestor Autorizado elaborará y emitirá los documentos relativos al proceso de la gestión de residuos, que comprenderá: documento de aceptación, notificación de traslado, documento de control de seguimiento, y certificado de regeneración o destrucción. Siendo el adjudicatario quien remita dicha documentación a la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.

El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la correcta manipulación de los residuos peligrosos.

Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que realice actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas prácticas ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a realizar, observando con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción del número de envases y utilización de materiales reciclables.

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud, y la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar la retirada de los mismos, el coste de dicha gestión se detraerá de la facturación de obra o bien del aval presentado, como penalidad por ejecución defectuosa del contrato.

## **8.- REPARACIONES QUE SE DEBERÁN ACOMETER.**

### **- Rampa de acceso exterior:**

Instalación de franja tacto-visual, consistente en un cambio de la solería existente por baldosas hidráulicas con distinto color que las de su entorno y con relieve de acanaladura perpendicular al inicio de la rampa, para así indicar a los invidentes donde se sitúa dicha rampa. Esta franja tendrá un ancho igual al de la rampa y un largo de 1,20m en el sentido perpendicular a la rampa.

Cambio de solería de la rampa por una antideslizante, ya que actualmente no es antideslizante y tampoco se encuentra en buenas condiciones para adaptarla.

Colocación de pasamanos a ambos lados de la rampa, de acero inoxidable de 4 cm de diámetro, formado por doble barra (una situada entre 45 y 75 centímetros de altura y la otra situada entre 95 y 100 centímetros de altura) colocadas en este caso en barandilla, con sistema de fijación que permita su uso continuo y una separación de la pared de 5cm, colocada a partir de la cancela exterior para no obstaculizar el paso exterior y no perjudicar a dicha cancela, y llegando hasta la puerta automática por el mismo motivo.

### **- Ascensor:**

Al cumplir la cabina las medidas mínimas exigidas, basta con adaptarlo. Para ello, proponemos:

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



Colocación de pasamanos de acero inoxidable a una altura de 95cm, separado de la pared al menos 4cm.

Instalación de sistema de alarma visual y auditivo que permita la comunicación con el exterior en caso de emergencia, así como de indicador auditivo de planta.

Colocación en cada planta de placas indicadoras de planta a ambos lados de la cabina, de al menos 10x10cm, con indicación en Braille y de señal internacional de accesibilidad.

Y en el exterior del ascensor, instalación de franja tacto visual indicadora de la existencia de dicho ascensor, con relieve de acanaladura perpendicular a la entrada del mismo, y de medidas 1,20 x 1,20m, realizada con solería de PVC instalada directamente sobre la solería existente sin necesidad de desmontar ésta.

- Baños:

En planta baja existe un aseo adaptado para el uso de minusválidos, pero no cumple las medidas mínimas necesarias actualmente, por lo que no podemos intentar adaptarlo. Por esto, se ha propuesto adaptar el aseo femenino del mismo núcleo de baños, de forma que quedan un aseo para minusválidos y uno de acceso común, además de quedar para uso común el que actualmente se destina a minusválidos.

En primera planta no existe un aseo destinado a minusválidos, por lo que, después de analizar los existentes, se ha propuesto adaptar también el aseo femenino, ya que es que reúne las mejores condiciones perdiendo el menor número de aseos (1).

#### INTERVENCIÓN EN EL ASEO DE PLANTA BAJA

1	Tabique distribuidor para que cumpla medida.
2	Ubicar inodoro mínimo a 80 cm de cada pared.
3	Instalación de barras de apoyo a una altura de 70 cm y con una distancia de 65 cm entre ellas
4	Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70 cm y un fondo de 25 cm y parte superior a una altura entre 80y 85 cm y un mecanismo de accionamiento de grifería de palanca, táctil o detección de movimiento.
5	Colocación de accesorios a una altura de 70 y 120 cm
6	Colocación espejo a una altura de 90 cm
7	Ampliar hueco para puerta de 80 cm de ancho y 210 cm de alto. Puerta corredera.

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



8	Cambiar orientación apertura puerta del distribuidor, apertura exterior
9	Instalación dispositivo fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
10	Colocación señalización identificativa internacional de accesibilidad.
* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento).	

#### INTERVENCIÓN EN EL ASEO DE PLANTA PRIMERA

1	Ubicar inodoro mínimo a 80 cm de cada pared.
2	Instalación de barras de apoyo a una altura de 70 cm y con una distancia de 65 cm entre ellas
3	Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70 cm y un fondo de 25 cm y parte superior a una altura entre 80 y 85 cm y un mecanismo de accionamiento de grifería de palanca, táctil o detección de movimiento.
4	Colocación de accesorios a una altura de 70 y 120 cm
5	Colocación espejo a una altura de 90 cm
6	Abrir nuevo hueco para puerta de 90 cm de ancho y 210 cm de alto.
7	Ampliar hueco de puerta y colocar puerta nueva.
8	Instalación dispositivo fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
9	Colocación señalización identificativa internacional de accesibilidad.
* Hay que tener en cuenta que estas actuaciones tienen implicaciones en las instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento).	


A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)





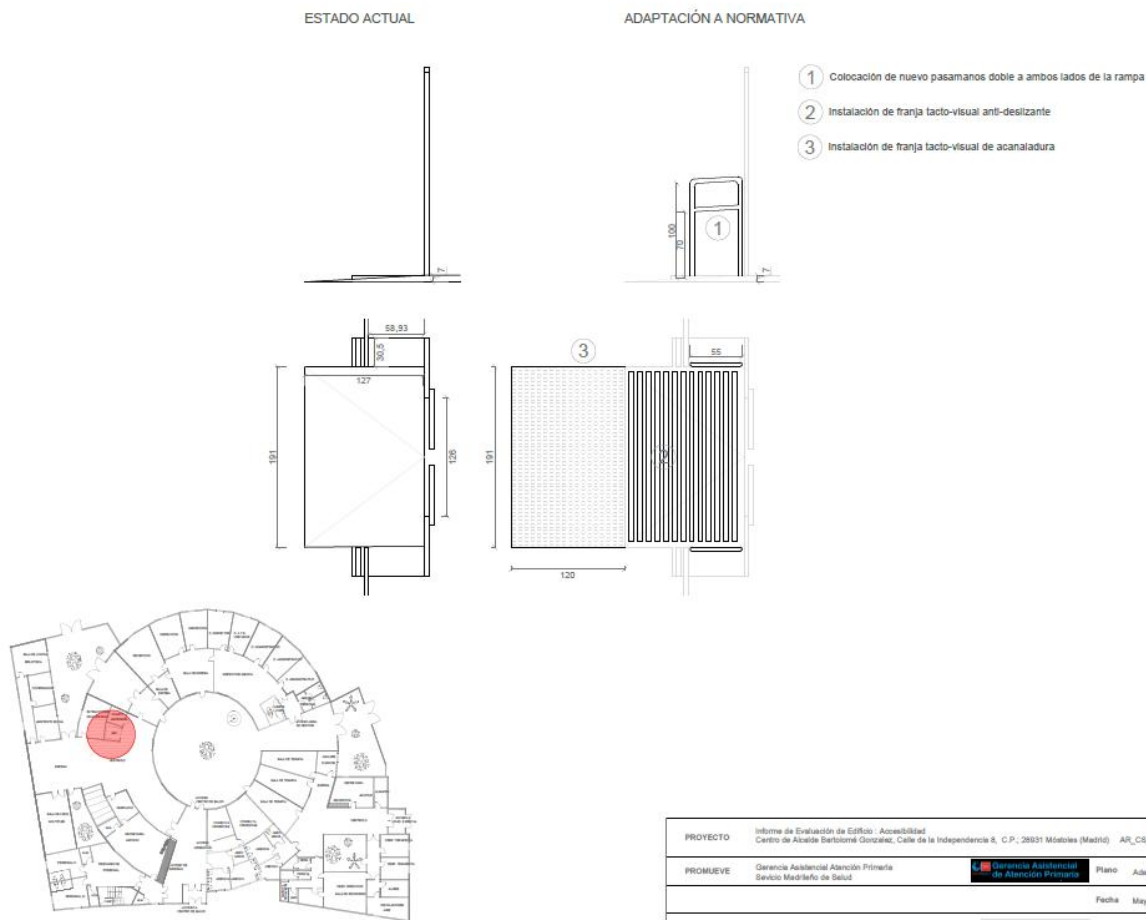


A/OBR-012415/2018

**OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.**

*(Contrato no sujeto a regulación armonizada)*



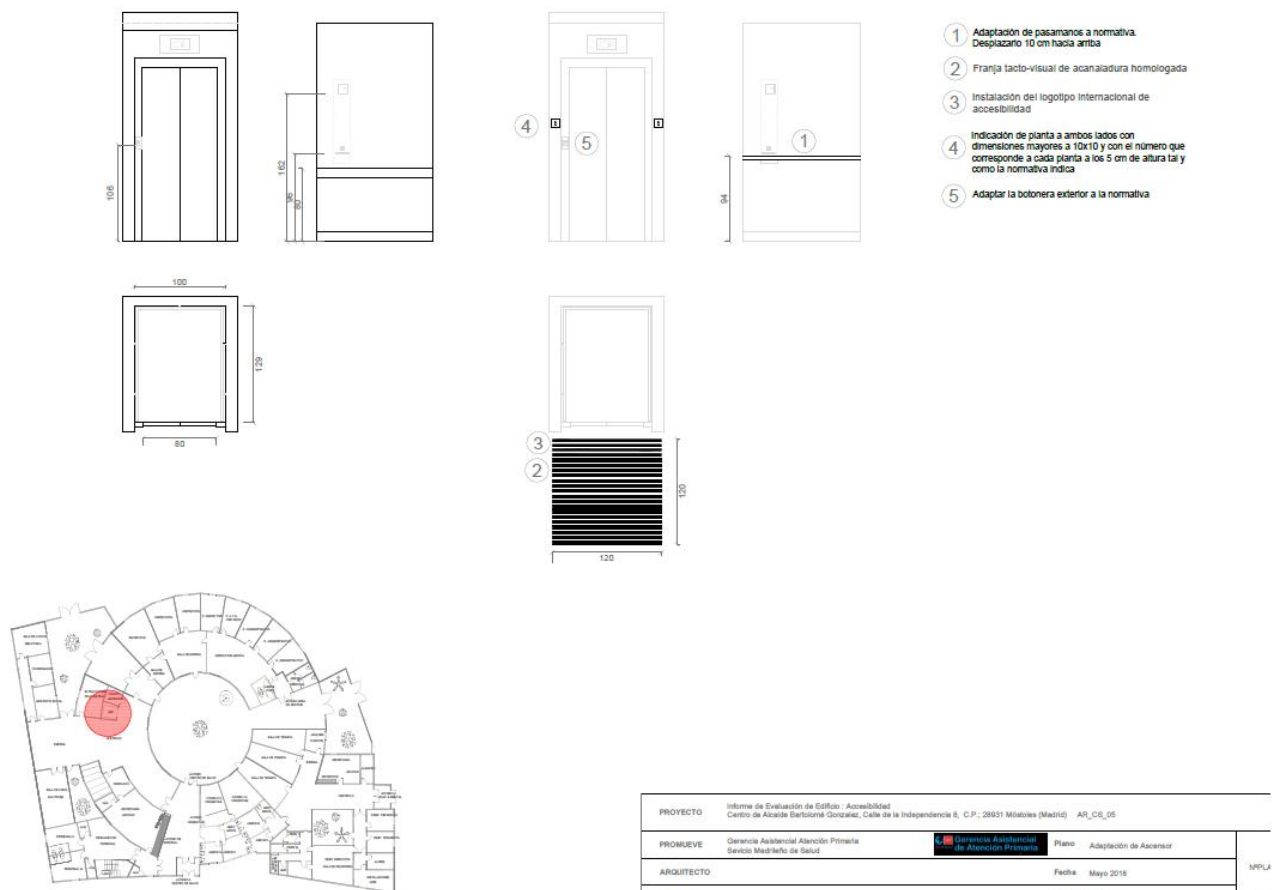


A/OBR-012415/2018


**OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.**  
 (Contrato no sujeto a regulación armonizada)




ESTADO ACTUAL  
ASEO DE MINUSVÁLIDOS PLANTA BAJA



ESTADO ACTUAL  
ASEO FEMENINO PLANTA BAJA



ADAPTACIÓN A NORMATIVA

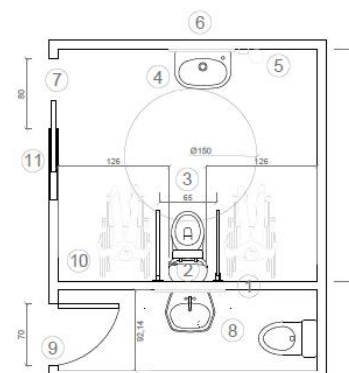

- 1 Tabique divisor para separar el nuevo aseo accesible con el aseo femenino
- 2 Ubicar el inodoro mínimo a 80cm de cada pared tal y como indica la normativa
- 3 Instalación de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm entre ellas
- 4 Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de grifería de palanca, tactil o de detección de presencia
- 5 Colocación de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa
- 6 Colocación de espejo a una altura máxima de 90cm
- 7 Abrir hueco para puerta corredera de 90cm de ancho y 210 cm de alto
- 8 Instalación de inodoro y lavabo para nuevo aseo femenino
- 9 Abrir nuevo hueco de 70cm para puerta de en aseo femenino
- 10 Añadir un dispositivo de alarma fácilmente accesible mediante el cual se transmite una llamada de asistencia a recepción
- 11 Instalación del logotipo internacional de accesibilidad



PROYECTO	Informe de Evaluación de Edificio - Accesibilidad Centro de Atención Bartolome Gonzalez, Calle de la Independencia 6, C.P.: 28031 Móstoles (Madrid)	AR_CS_05
PROMUEVE	Gerencia Asistencial Atención Primaria Servicio Madrileño de Salud	Piso Adaptación de Aseo en Planta Baja
ARQUITECTO		Fecha Mayo 2018
EMPRESA		Escala 1/40


HYPLANO  
04

A/OBR-012415/2018


OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.  
(Contrato no sujeto a regulación armonizada)




ADAPTACIÓN A NORMATIVA

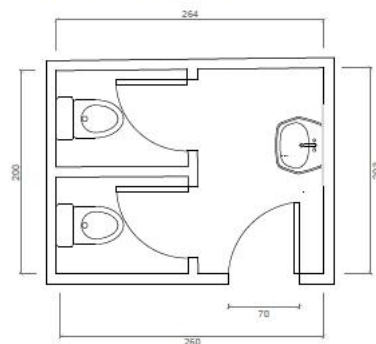

ADAPTACIÓN A NORMATIVA



- 1 Ubicar el inodoro mínimo a 80cm de cada pared tal y como indica la normativa
- 2 Instalación de barras de apoyo a una altura de 70cm y con una distancia de 65 cm entre ellas
- 3 Ubicar el nuevo lavabo con la parte inferior a una altura de 70cm y un fondo de 25cm y parte superior a una altura entre 80 y 85cm y un mecanismo de accionamiento de grifería de palanca, táctil o de detección de presencia
- 4 Colocación de accesorios a una altura entre 70 y 120cm tal y como indica la normativa
- 5 Colocación de espejo a una altura máxima de 90cm
- 6 Mejora de las condiciones del pavimento para cumplir la resbaladilidad
- 7 Sustitución de alicatado para que no genere deslumbramientos
- 8 Añadir un dispositivo de alarma fácilmente accesible mediante el cual se transmita una llamada de asistencia a recepción
- 9 Ampliar el hueco de puerta a 80 cm

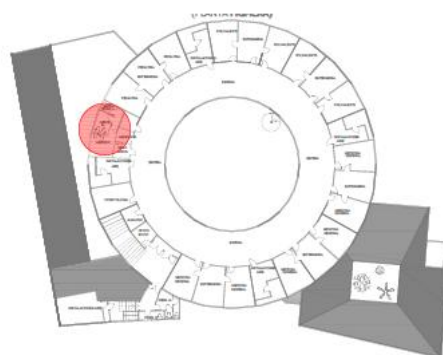

PROYECTO	Informe de Evaluación de Edificio - Accesibilidad Centro de Alcalde Bartolomé González, Calle de la Independencia 8, C.P.: 28001 Móstoles (Madrid) AR_CS_05		
PROMUEVE	Gerencia Asistencial Atención Primaria Servicio Madrileño de Salud		Plano Adaptación de Asa en Planta Primera
ARQUITECTO			Fecha Mayo 2018
EMPRESA			Escala 1:40

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD  
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)



## 9. CONSIDERACIONES GENERALES

La obra se entenderá “Llave en mano” por lo que en el momento de la entrega, con la firma del Acta de Recepción, se habrán realizado todas las operaciones necesarias contempladas en el Plan de ejecución.

En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia la retirada de escombros y gestión de todo tipo de residuos, la limpieza de las zonas afectadas por la obra y su mobiliario, y trabajos de pintura en las zonas afectadas.

Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que, aun siendo ajenas a la obra, puedan verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, red de distribución de agua, etc., que no se podrán manipular, ni desviar, ni dejar sin servicio, sin consentimiento expreso de la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.

Durante la realización de los trabajos se extremará el cuidado para evitar roturas o desperfectos innecesarios en el mobiliario y elementos del inmueble.

El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma del Plan de ejecución. Ante las eventualidades que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en tiempo y forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, como por ejemplo la reubicación del personal y del traslado del mobiliario general y clínico, actuaciones a las que está obligado realizar el adjudicatario.

En cuanto a la limpieza, al comienzo de los trabajos diarios y durante su ejecución se pondrán medidas para prevenir la suciedad. Al finalizar la jornada, se hará una limpieza de las zonas afectadas y de su mobiliario que correrá a cargo del adjudicatario. Esta limpieza tiene como objetivo que en los espacios afectados del Centro de Salud se pueda desarrollar, al inicio de la jornada, la actividad asistencial con normalidad.

Se facilitará a la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras, copia de todos los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución de los trabajos.

## 10. DOCUMENTACIÓN GENERADA

Una vez realizada la obra se facilitará como mínimo la siguiente documentación:

- Planos definitivos as-built, correspondientes a la realidad detallada del edificio tras la ejecución de las obras.
- Certificados de gestión de residuos, de su regeneración o destrucción, así como el de desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de escombros y chatarra con transportista y gestor autorizado.

-

Madrid,

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García



## ANEXO I

### DESGLOSE DE ACTUACIONES Y MEDICIONES

(Sobre las mediciones relacionadas, el adjudicatario asumirá cualquier modificación que no sea superior al 15% del precio del contrato)

Alcalde Bartolomé

#### Presupuesto

Código	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres
<b>1</b>		<b>RAMPA ACCESO</b>							<b>1</b>
1.1	m2	Demolición pavimento baldosas							4,58
		m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámica o gres, por medios manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero. Medido en proyección horizontal.							
		Acceso a rampa	2	1,91	0,00	1,20	4,58		
								<b>1.1</b>	<b>4,58</b>
1.2	m2	Solado baldosas hidraulicas							2,36
		m2 Suministro y colocación de solería de franja tacto-visual, con loseta hidráulica con acanaladura y contraste de color con la rampa, elegido por la propiedad, con p.p. de material de agarre, capa de nivelación, rodapiés y lechada. Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido en proyección horizontal. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011							
		Franja tacto-visual	1	1,97	0,00	1,20	2,36		
								<b>1.2</b>	<b>2,36</b>
1.1.1	m2	Solado de rampa antideslizante							2,50
		m2 Solado con loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, con p.p. de material de agarre, capa de nivelación, lechada, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Loseta y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.							
		Rampa	1	1,97	0,00	1,27	2,50		
								<b>1.1.1</b>	<b>2,50</b>
1.4	ml	Pasamanos							2,54
		ml Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable de 4 cm de diámetro, formado por doble barra (una situada entre 45 y 75 centímetros de altura y la otra situada entre 95 y 100 centímetros de altura) colocadas independientemente o en barandilla, con sistema de fijación que permita su uso continuo y una separación de la pared de 5cm, con p.p. de replanteo, obra civil necesaria para su colocación, reparación de paredes o suelo donde vaya colocado, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido en proyección horizontal el conjunto de las dos barras.							
			2	1,27	0,00	0,00	2,54		

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203091941048867769933**





					1.4	2,54
					1	1
2	ASCENSOR					1
2.1	ml	Pasamanos				3,58
		ml Sumnministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable de 4cm de diámetro, a 95cm de altura. Incluyendo medios auxiliares, fijaciones, desmontaje del existente y reparaciones de cabina si es necesario, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Materiales con marcado CEy DdP (Declaración de prestaciones) según reglamento (UE) 305/2011				
		2	1,29	0,00	0,00	2,58
		1	1,00	0,00	0,00	1,00
		2.1				3,58
2.3	m2	Soleria tacto-visual				2,88
		m2 Solado de franja tacto-visual, con Pavimento vinílico de 2 mm de espesor flexible, acanalado, para uso como banda guia, de Gerflor, modelo a elegir , antiestático, calandrado con textura antideslizante y compactado, teñido en masa con diseño no direccional de chip de color tonificados, compuesto exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/ alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), cumple con el requerimiento Clase 3 según norma UNE 12633:2003 del CTE en las pruebas de resistencia en húmedo a la resbaladicidad y con la norma UNE-EN 13553:2002 de estanqueidad para pavimentos antideslizantes. Colores a elegir por la D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.Incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido en proyección horizontal.				
		1	1,20	1,20	2,00	2,88
		2.3				2,88
2.4	ud	Señal internacional accesibilidad				2,00



Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 23035-3:2003

			2	0,00	0,00	0,00	2,00		
							2.4		2,00
2.5	ud	Sistema de alarma visual y auditivo							1,00
		ud Suministro y colocación de sistema de conexión de emergencia desde cabina de ascensor, con recepción del centro o central de atención al cliente y emergencias, con sistema audio visual, completamente terminado y dispuesto según normativa de accesibilidad.							
			1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							2.5		1,00
2.5.1	ud	Sistema auditivo indicador de nivel							1,00
		ud Suministro e instalación de sistema auditivo de indicación de nivel en cada planta con indicación de parada.							
			1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							2.5.1		1,00
2.7	ud	Placa indicadora de nivel							4,00
		ud Suministro y colocación de placa de 10x10cm con el número de planta y señalización braille según normativa de accesibilidad. Incluso desmontaje de las existentes que no cumplieran si las hubiese, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
			4	0,00	0,00	0,00	4,00		
							2.7		4,00
							2		1
3		BAÑO PLANTA BAJA							1
3.1	ud	Desmontaje de inodoro							3,00
		ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilización, con p.p. de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
			Planta baja aseo femenino	3	0,00	0,00	0,00	3,00	
							3.1		3,00
3.2	ud	Desmontaje de lavabo							2,00

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203091941048867769933



ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilización, con p.p. de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, así como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

		Planta baja aseo femenino	2	0,00	0,00	0,00	2,00		
							<b>3.2</b>	<b>2,00</b>	
3.3	ud	Desmontaje de accesorios de baño							1,00
		ud Desmontaje de accesorios de baño existentes, por medios manuales, incluyendo jabonera, portarollos, secamanos, barras de minusválidos,...con p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de baño completo.							
		Planta baja aseo fmenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.3</b>	<b>1,00</b>	
3.4	ud	Desmontaje de puerta							3,00
		ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
		Planta baja aseo femenino	2	0,00	0,00	0,00	2,00		
		Vestibulos entrada	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.4</b>	<b>3,00</b>	
3.4.1	ud	Demontaje de mampara de PVC							1,00
		ud Desmontaje de mampara de PVC separadora de inodoros, incluyendo puertas y separadores, incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medida la unidad de baño.							
		Planta baja aseo femenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.4.1</b>	<b>1,00</b>	
3.5	m2	Demolición de tabiquería de ladrillo							2,60
		m2 Demolición de tabiquería de ladrillo, por medios manuales, con p.p. de desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión o taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.							
		Planta baja aseo femenino	1	1,00	0,00	2,60	2,60		
							<b>3.5</b>	<b>2,60</b>	
3.8	m2	Apertura de hueco de puerta							3,78

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203091941048867769933**



m2 Demolición de tabiquería de ladrillo para apertura de hueco de puerta, por medios manuales, con p.p. de desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión, conexión o taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.

		Planta baja aseo femenino	2	0,90	0,00	2,10	3,78	
							3.8	3,78
3.6	m2	Demolición de alicatado						34,48
		m2 De demolición de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de demolición de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos						
		Planta baja aseo femenino	2	3,69	0,00	2,60	19,19	
			2	2,94	0,00	2,60	15,29	
							3.6	34,48
3.7	m2	Demolición de solería						10,85
		m2 Demolición de solería, por medios manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.						
		Planta baja aseo femenino	1	3,69	0,00	2,94	10,85	
							3.7	10,85
3.9	m2	Tabique de cartón yeso						7,64
		m2 Tabique de cartón yeso formado por estructura de 46mm con una placa de cartón yeso de 15mm a cada lado y lana de roca de 40mm en el interior, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, materiales, colocación y fijado de instalaciones y cajas necesarias, encintado, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.						
		Planta baja	1	2,94	0,00	2,60	7,64	
							3.9	7,64
3.10	ud	Adecuación de instalaciones						1,00



ud Adecuación de instalaciones de saneamiento, agua y electricidad en baño, con p.p. de replanteo, localización de bajantes, tuberías generales de agua y líneas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas conexiones y mecanismos, taponado o anulación de las antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medida la unidad de baño adecuada.

			Planta baja aseo femenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
								<b>3.10</b>	<b>1,00</b>
3.11	m2	Alicatado							50,86
		m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y preparación del soporte para alicatado, según NTE-RPA-4, incluyendo apertura de regolas y recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido sin deducir huecos.							
			Planta baja aseo femenino	2	2,80	0,00	2,60	14,56	
				4	2,94	0,00	2,60	30,58	
				2	1,10	0,00	2,60	5,72	
								<b>3.11</b>	<b>50,86</b>
3.12	m2	Solado antideslizante							11,47
		m2 Suministro y colocación de solería antideslizante, modelo elegido por la propiedad, según NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de nivelación, replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
			Planta baja aseo femenino	1	2,80	0,00	2,94	8,23	
				1	1,10	0,00	2,94	3,23	
								<b>3.12</b>	<b>11,47</b>
3.15	ud	Inodoro adaptado							1,00



ud Suministro y colocación de inodoro completo adaptado a minusválidos, incluyendo conexión a instalaciones, tornillería, remates, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Colocado según CTE-DB-SUA. Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior, siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho más estético. Color: blanco.

		Planta Baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.15</b>	<b>1,00</b>

3.16	ud	Inodoro						1,00
------	----	---------	--	--	--	--	--	------

ud Suministro y colocación de inodoro completo (con cisterna, mecanismo y tapa), incluyendo conexión a instalaciones, tornillería, remates, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo Dama de Roca. Color: blanco.

		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.16</b>	<b>1,00</b>

3.17	ud	Lavabo adaptado						1,00
------	----	-----------------	--	--	--	--	--	------

ud Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, incluyendo conexión de fontanería y saneamiento, tornillería, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonómico de Timblau, incluyendo grifería especial y soporte neumático de regulación. s/ CTE-DB-SUA-9

		Planta Baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.17</b>	<b>1,00</b>

3.18	ud	Lavabo						1,00
------	----	--------	--	--	--	--	--	------

ud Suministro y colocación de lavabo, incluyendo grifería, conexión de fontanería y saneamiento, tornillería, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Meridian de Roca.

		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.18</b>	<b>1,00</b>

3.19.1	ud	Espejo reclinable para baño minusvalidos						1,00
--------	----	--	--	--	--	--	--	------

ud Espejo reclinable accesible para baño de Timblau, con marco de acero inoxidable, de 50 x 70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.

		Planta Baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.19.1</b>	<b>1,00</b>

3.19.2	ud	Barra de apoyo basculante con portarollos						2,00
--------	----	---	--	--	--	--	--	------

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203091941048867769933**





ud Suministro y colocación de Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

		Planta Baja	2	0,00	0,00	0,00	2,00	
							<b>3.19.2</b>	<b>2,00</b>
3.19.3	ud	Secamanos						2,00
		ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.						
		Planta baja	2	0,00	0,00	0,00	2,00	
							<b>3.19.3</b>	<b>2,00</b>
3.19.4	ud	Dispensador de jabón						1,00
		ud Suministro y colocación de dispensador de jabón modelo Anself instalado en la pared de 300ml						
		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.19.4</b>	<b>1,00</b>
3.19.5	ud	Portarrollos						1,00
		ud Suministro y colocación de portarrollos de acero inoxidable instalado en la pared						
		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.19.5</b>	<b>1,00</b>
3.20.1	ud	Colocación de accesorios de baño						1,00
		ud Colocación de accesorios de baño previamente desmontados y acopiados en el centro. Sin suministro						
		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.20.1</b>	<b>1,00</b>
3.21	ud	Instalación sistema alarma en baño						1,00
		ud Instalación de alarma en baño, con pulsador accesible según normativa y señal acústica en recepción, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, mecanismos, apertura y tapado de reglas necesarias, conexiones y reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso de la instalación, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a vertedero.						
			1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.21</b>	<b>1,00</b>
3.22	ud	Puerta de paso corredera de 90cm						1,00



ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera, con guía exterior, de 90 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.22</b>	<b>1,00</b>

3.23	ud	Puerta de paso abatible (hoja 72cm)						1,00
------	----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------

ud Suministro y colocación de puerta de paso abatible de hoja de 72cm. Incluso p.p. de medios auxiliares, galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.23</b>	<b>1,00</b>

3.23.1	ud	Puerta de paso abatible (hoja 82cm)						1,00
--------	----	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------

ud Suministro y colocación de puerta de paso abatible, apertura hacia el exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

		Planta baja acceso al vestibulo	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
							<b>3.23.1</b>	<b>1,00</b>

3.24	ud	Reparación techos						2,00
------	----	-------------------	--	--	--	--	--	------

ud Partida alzada de reparación de techos acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la unidad de baño

		Planta baja	2	0,00	0,00	0,00	2,00	
							<b>3.24</b>	<b>2,00</b>

3.25	m2	Pintura						11,47
------	----	---------	--	--	--	--	--	-------

m2 Pintura plástica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.

		Planta Baja	1	2,80	2,94	0,00	8,23	
			1	1,10	2,94	0,00	3,23	
							<b>3.25</b>	<b>11,47</b>

2.4	ud	Señal internacional accesibilidad						1,00
-----	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	------

Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 23035-3:2003



		Planta baja	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>2.4</b>		<b>1,00</b>
3.26	ud	Instalación de ventilación							1,00
		ud Instalación de extracción forzada de aire, incluyendo extractor modelo EDM-80T cuadrado de S&P, mecanismos, nuevas conexiones tanto eléctricas como de conductos, medios auxiliares, reparación de roturas necesarias para la instalación, limpieza dle tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
			1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.26</b>		<b>1,00</b>
							<b>3</b>		<b>1</b>
<b>4</b>	<b>BAÑO PRIMERA PLANTA</b>								<b>1</b>
3.1	ud	Desmontaje de inodoro							2,00
		ud. Desmontaje de inodoro por medios manuales para su reutilización, con p.p. de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
		Planta Primera aseo femenino	2	0,00	0,00	0,00	2,00		
							<b>3.1</b>		<b>2,00</b>
3.2	ud	Desmontaje de lavabo							1,00
		ud. Desmontaje de lavabo por medios manuales para su reutilización, con p.p. de desconexión de instalaciones y taponado o anulación de las mismas, así como de encimera si existiera. Incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
		Planta Primera aseo femenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.2</b>		<b>1,00</b>
3.3	ud	Desmontaje de accesorios de baño							1,00
		ud Desmontaje de accesorios de baño existentes, por medios manuales, incluyendo jabonera, portarollos, secamanos, barras de minusválidos,...con p.p. de retirada de los mismos a vertedero. Medida la unidad de baño completo.							
		Planta primera aseo femenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.3</b>		<b>1,00</b>
3.4	ud	Desmontaje de puerta							2,00
		ud Desmontaje de puerta, por medios manuales, con p.p. de medios auxiliares, incluyendo limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
		Planta Primera aseo femenino	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
		Vestibulos entrada	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							<b>3.4</b>		<b>2,00</b>

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1203091941048867769933**



3.4.1	ud	Demontaje de mampara de PVC						1,00
		ud Desmontaje de mampara de PVC separadora de inodoros, incluyendo puertas y separadores, incluso limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medida la unidad de baño.						
			Planta Primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00
			aseo femenino					
							3.4.1	1,00
3.8	m2	Apertura de hueco de puerta						1,89
		m2 Demolición de tabiquería de ladrillo para apertura de hueco de puerta, por medios manuales, con p.p. de desmontaje previo de mecanismos reutilizables, demolición de material de revestimiento existente e instalaciones ocultas (incluyendo desconexión, conexión o taponado de las mismas), perfilado del hueco restante, incluso limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.						
			Planta Primera	1	0,90	0,00	2,10	1,89
			aseo femenino					
							3.8	1,89
3.6	m2	Demolición de alicatado						29,54
		m2 De demolición de alicatado existente, por medios manuales, con p.p. de demolición de capa de agarre, incluso medios auxiliares, limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero. Medido sin deducir huecos						
			Planta Primera	2	3,64	0,00	2,60	18,93
			aseo femenino					
				2	2,04	0,00	2,60	10,61
							3.6	29,54
3.7	m2	Demolición de solería						7,43
		m2 Demolición de solería, por medios manuales, con p.p. de capa de agarre, incluso replanteo, limpieza del tajo y retirada de escombros a vertedero.						
			Planta Primera	1	3,64	0,00	2,04	7,43
			aseo femenino					
							3.7	7,43
3.10	ud	Adecuación de instalaciones						1,00
		ud Adecuación de instalaciones de saneamiento, agua y electricidad en baño, con p.p. de replanteo, localización de bajantes, tuberías generales de agua y líneas eléctricas, apertura y tapado de regolas, nuevas conexiones y mecanismos, taponado o anulación de las antiguas, incluyendo reparaciones en paredes y techos necesarias, de la misma estancia o de las contiguas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medida la unidad de baño adecuada.						
			Planta Primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00
			aseo femenino					

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203091941048867769933



								3.10	1,00
3.11	m2	Alicatado							29,54
		m2 Suministro y colocación de alicatado con azulejo a elegir por la propiedad, similar a los existentes (20x20cm), con p.p. de material de agarre ( adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008) y preparación del soporte para alicatado, según NTE-RPA-4, incluyendo apertura de reglas y recogido de instalaciones, lechada (CG1 s/ UNE-EN 13888:2009), limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Medido sin deducir huecos.							
		Planta Primera	2	3,64	0,00	2,60	18,93		
		aseo femenino	2	2,04	0,00	2,60	10,61		
							3.11		29,54
3.12	m2	Solado antideslizante							7,43
		m2 Suministro y colocación de solería antideslizante, modelo elegido por la propiedad, según NTE-RSR, con p.p. de material de agarre, capa de nivelación, replanteo, lechada, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.							
		Planta Primera	1	3,64	0,00	2,04	7,43		
		aseo femenino					3.12		7,43
3.15	ud	Inodoro adaptado							1,00
		ud Suministro y colocación de inodoro completo adaptado a minusválidos, incluyendo conexión a instalaciones, tornillería, remates, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Colocado según CTE-DB-SUA. Modelo ofertado: Inodoro vertical de cisterna compacta modelo Dama de Roca con tapa. Este inodoro es de porcelana. Cisterna baja con mecanismo de doble descarga 3/4,5 litros. Este tanque de agua no tiene tapa en la parte superior, siendo todo de una pieza y consiguiendo un resultado mucho más estético. Color: blanco.							
		Planta Primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							3.15		1,00
3.17	ud	Lavabo adaptado							1,00
		ud Suministro y colocación de lavabo adaptado a minusválidos, incluyendo conexión de fontanería y saneamiento, tornillería, escuadras, y demás elementos auxiliares, con p.p. de replanteo, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero. Modelo ofertado: Lavabo ergonómico de Timblau, incluyendo grifería especial y soporte neumático de regulación. s/ CTE-DB-SUA-9							
		Planta Primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
							3.17		1,00
3.19.1	ud	Espejo reclinable para baño minusvalidos							1,00
		ud Espejo reclinable accesible para baño de Timblau, con marco de acero inoxidable, de 50 x 70cm incluso p.p.de anclajes y fijaciones.							

A/OBR-012415/2018

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD ALCALDE BARTOLOME GONZALEZ DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

(Contrato no sujeto a regulación armonizada)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203091941048867769933



			Planta Primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>3.19.1</b>	<b>1,00</b>	
3.19.2	ud	Barra de apoyo basculante con portarollos								2,00
		ud Suministro y colocación de Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.								
			Planta Primera	2	0,00	0,00	0,00	2,00		
								<b>3.19.2</b>	<b>2,00</b>	
3.19.3	ud	Secamanos								1,00
		ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico con sensor THIN NOFER, color blanco.								
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>3.19.3</b>	<b>1,00</b>	
3.19.4	ud	Dispensador de jabón								1,00
		ud Suministro y colocación de dispensador de jabón modelo Anself instalado en la pared de 300ml								
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>3.19.4</b>	<b>1,00</b>	
3.19.5	ud	Portarollos								1,00
		ud Suministro y colocación de portarollos de acero inoxidable instalado en la pared								
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>3.19.5</b>	<b>1,00</b>	
3.21	ud	Instalación sistema alarma en baño								1,00
		ud Instalación de alarma en baño, con pulsador accesible según normativa y señal acústica en recepción, con p.p. de medios auxiliares, replanteo, mecanismos, apertura y tapado de regolas necesarias, conexiones y reparaciones de paredes y techos que hayan de ser modificados para el paso de la instalación, incluso limpieza del tajo y retirada de materiales sobrantes a vertedero.								
				1	0,00	0,00	0,00	1,00		
								<b>3.21</b>	<b>1,00</b>	
3.23.1	ud	Puerta de paso abatible (hoja 82cm)								2,00





ud Suministro y colocación de puerta de paso abatible, apertura hacia el exterior, de 82 cm de hoja, dejando un hueco libre de paso mayor a 80cm, con alto contraste de color en relación a las áreas adyacentes. Las manillas o tiradores también se diferenciarán cromáticamente con respecto a la propia puerta. Tendrán un sistema de apertura de emergencia o desbloqueo desde el exterior. Incluyendo p.p. de galces, herrajes y tapajuntas, limpieza del tajo y retirada de material sobrante a vertedero.

			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
			baño						
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
			acceso						
			vestibulo						
								<b>3.23.1</b>	<b>2,00</b>
3.24	ud	Reparación techos							1,00
		ud Partida alzada de reparación de techos acabado en yeso, escayola o perlita. Medida la unidad de baño							
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
								<b>3.24</b>	<b>1,00</b>
3.25	m2	Pintura							7,39
		m2 Pintura plástica lisa en techos, incluso limpieza del tajo.							
			Planta primera	1	3,64	2,03	0,00	7,39	
								<b>3.25</b>	<b>7,39</b>
2.4	ud	Señal internacional accesibilidad							1,00
		Suministro y colocación de señal de acceso a ascensor accesible, según ISO16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento según UNE 23035-3:2003							
			Planta primera	1	0,00	0,00	0,00	1,00	
								<b>2.4</b>	<b>1,00</b>
								<b>4</b>	<b>1</b>
<b>5</b>		<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>							<b>1</b>
4.1	ud	Cascos							5,00
		ud Casco de seguridad homologado con marcado CE							
				5	0,00	0,00	0,00	5,00	
								<b>4.1</b>	<b>5,00</b>
4.2	ud	Botas de seguridad							5,00
		ud Bota de seguridad homologada con marcado CE							
				5	0,00	0,00	0,00	5,00	
								<b>4.2</b>	<b>5,00</b>



4.3	ud	Gafas de protección						5,00	
		ud Gafas de protección antipolvo homologadas con marcado CE							
			5	0,00	0,00	0,00	5,00		
							4.3	5,00	
4.4	ud	Guantes de protección							10,00
		ud Par de guantes de protección homologados con marcado CE							
			10	0,00	0,00	0,00	10,00		
							4.4	10,00	
4.5	ud	Lona para proteger zona de trabajo							2,00
		ud Lona de protección y acotado de lugar de trabajo, con marcado CE							
			2	0,00	0,00	0,00	2,00		
							4.5	2,00	
							5		1
6		GESTION DE RESIDUOS							1
5.1	ud	Cuba de escombros							4,00
		ud Cuba de escombros de 6m3, incluso traslado a vertedero y canon de vertido.							
			4	0,00	0,00	0,00	4,00		
							5.1	4,00	
							6		1
7		LICENCIA DE OBRAS							1
							5/27		1

<b>IMPORTE BASE LICITACION</b>	<b>21.921,00 €</b>
<b>IMPORTE 21% IVA</b>	<b>4.603,41 €</b>
<b>IMPORTE TOTAL LICITACIÓN</b>	<b>26.524,41 €</b>

