




<b>Código de producto:</b> AB-SM-03	<b>Producto o Equipo:</b> Secadora de manos eléctrica, activación sin contacto
<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
<p><b>Utilización:</b> Secadora de manos eléctrica activación sin contacto</p> <p><b>Especificaciones técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activación automática mediante infrarrojos</li> <li>- Carcasa fabricada en plástico ABS de 3mm de espesor.</li> <li>- Base fabricada en plástico resistente al fuego PA6V0.</li> <li>- Motor universal de escobillas de alta presión clase F, ajustable entre 19.000 y 30.000 rpm.</li> <li>- Resistencia calefactora de 400 W con interruptor "ON/OFF" para su conexión/desconexión.</li> <li>- Medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión.</li> <li>- Depósito de agua extraíble, dispone de válvula para el vaciado</li> <li>- Sistema de auto-diagnóstico formado por 3 Leds luminosos frontales para un rápido diagnóstico de la secadora.</li> <li>- Aviso óptico y acústico de tanque lleno.</li> <li>- Tiempo de secado 10-15s</li> <li>- Desconexión automática a los 30s de uso continuado.</li> <li>- Velocidad del aire en la salida 234-410km/h</li> <li>- Dimensiones 665x320x228 mm</li> <li>- Peso 8.3kg</li> <li>- Tensión 220-240V</li> <li>- Frecuencia 50/60Hz</li> <li>- Aislamiento clase I</li> <li>- Potencia total 420-1500W</li> <li>- Temperatura del aire (10cm distancia/21°C): 40 °C</li> <li>- Presión sonora 62-72 dB(A)</li> <li>- Grado IPX4</li> </ul> <p><b><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente "ficha técnica" firmada y sellada por el fabricante.</u></b></p>	
<b>Unidad de Medida:</b> 1 Secadora de manos eléctrica, activación sin contacto	
<b>Unidades de stock:</b> 2 unidades	
<p><b>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suministro en la dirección de entrega del pedido.</li> <li>- Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido.</li> <li>- Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos.</li> <li>- Montaje completo del material.</li> <li>- <b><u>Suministro del material con todos los componentes necesarios para funcionamiento, incluyendo latiguillo de conexión eléctrica y clavija adecuada a la toma de corriente. Puesta en marcha por técnico competente, totalmente terminado y funcionando.</u></b></li> <li>- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.</li> <li>- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.</li> </ul>	
<b>Elaborado por:</b> Subdirección de Servicios Generales	

**Esquema tipo:**

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.

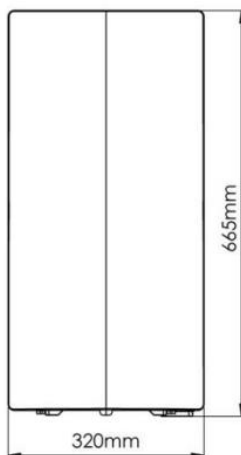

Dimensiones:  $\pm 4\%$

**Firma y sello del fabricante:**