


Código de producto: AB-P-06	Producto o Equipo: Papelera 5L acabado satinado
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Papelera 5L acabado satinado</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo circular. Robusto frente a golpes y uso indebido. - Cubo circular sanitario con funcionamiento a pedal. - Fabricado en acero AISI 410, acabado satinado. - Tapa circular, silenciosa y anti-olores. Apertura con sistema de doble bisagra fabricado en material termoplástico. Provista de un sistema de cierre suave que hace que la tapa se cierre suave y silenciosamente. - Base de termoplástico negro, antideslizante, que aísla el fondo del cubo de la humedad. - Cubo interior de polipropileno negro, con asa metálica para su extracción y capacidad de 5L. - Pedal de termoplástico negro, antideslizante, presionándolo se acciona la apertura de la tapa. Funcionamiento del pedal muy ligero. - Asa metálica situada en la parte trasera superior del cubo facilitando su transporte. - Peso 0,75kg. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Papelera 5L acabado satinado	
Unidades de stock: 2 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.

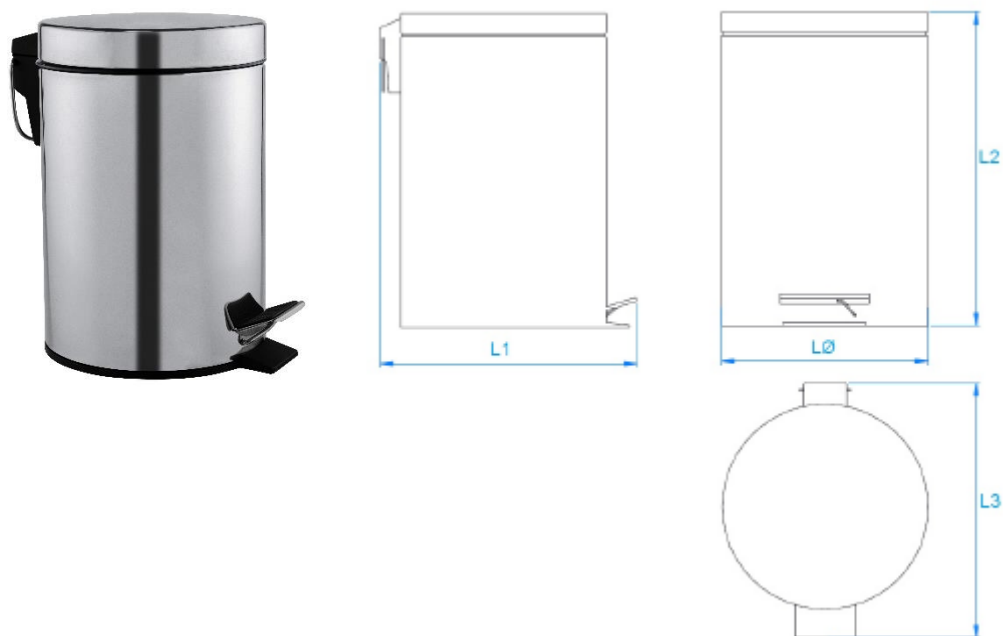

LØ (mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
168	226	250	226

Firma y sello del fabricante: