


Código de producto: AB-SM-02	Producto o Equipo: Secadora de manos eléctrica, inox. satinado
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Secador de manos eléctrico</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secadora de manos manual con tobera giratoria 360º - Carcasa de 1,5 mm de espesor de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado - Carcasa fijada a la base mediante dos tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial - Base de aluminio de 3mm de grosor, con 4 agujeros de 8 mm de diámetro para montaje en pared que incorpora 4 silent-blocks para disminuir las vibraciones de la máquina - Voluta de plástico UL 94-VO resistente al fuego - Motor universal de escobillas, 5.500rpm, clase F. El motor incluye un limitador térmico de seguridad - Timer electrónico de 35 segundos de ciclo - Turbina centrífuga de aluminio de doble entrada asimétrica - Resistencia de hilo ondulada NiCr, arrollado sobre un sobre de mica y que incorpora un limitador térmico de seguridad que desconecta toda la máquina - Tobera con giro de 360º y botón pulsador de zamak cromado - Voltaje 220-240 V - Frecuencia 50/60Hz - Aislamiento eléctrico clase I - Potencia del motor 250W - Potencia resistencia 2000W - Dimensiones: 245x276x214mm. - Peso:4,65kg - Grosor carcasa 1,5mm - Tiempo secado 29s - Velocidad del aire: 100km/h - Tº del aire (10 cm distancia/21ºC): 50ºC - Presión sonora (a 2m): 68 dBA - Grado de protección: IP23 <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Secador de manos eléctrico, epoxi blanco	
Unidades de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - <u>Suministro del material con todos los componentes necesarios para funcionamiento, incluyendo latiguillo de conexión eléctrica y clavija adecuada a la toma de corriente. Puesta en marcha por técnico competente, totalmente terminado y funcionando.</u> 	

- Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes.
- Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material.

Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.

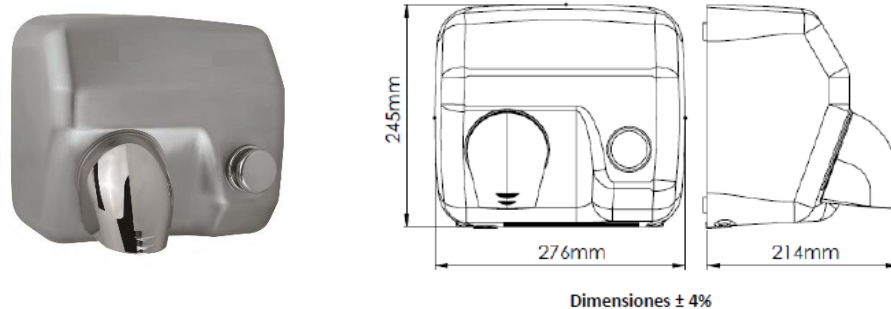

Firma y sello del fabricante: