
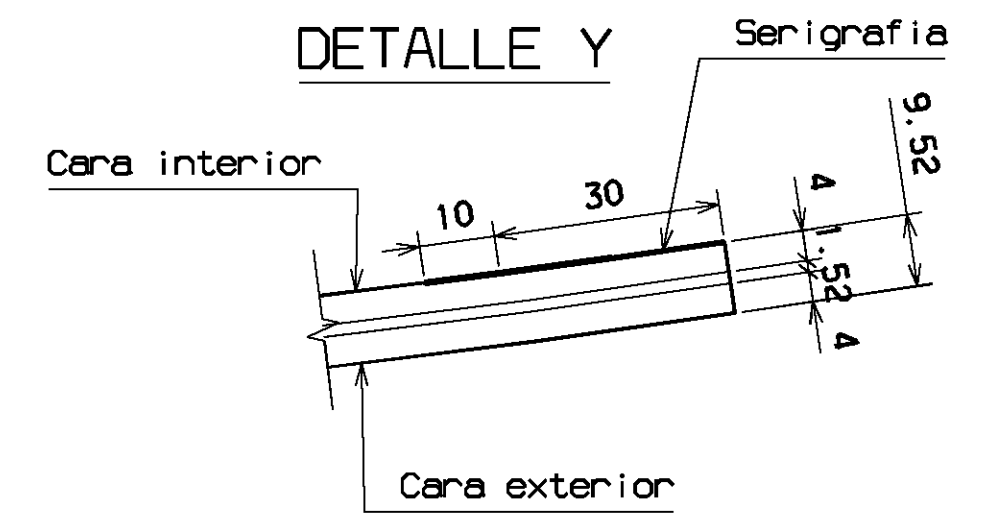




* MATERIAL:
Vidrio laminado con butiral intermedio de polivinilo
Composicion: 4 mm. vidrio exterior incoloro
1.52 mm. butiral
4 mm. vidrio interior incoloro
Total espesor: 9.52 mm.
Resistencia mecanica s./UNE.108-131, Parte 2
Acabado: cantos sellados contra humedad
apto para pegado, y aristas matadas.
(Siliconas compatibles con los adhesivos
fijacion lunas del plano C.58.40.001)
Serigrafia: Color negro en orillas interior, mas puntos degradados.
(Geometria a confirmar la representada en el plano
con posterioridad.)
IMPORTANTE:
Los espesores y tipos de vidrio
seran validos siempre que se cumpla
la norma UNE que se cita.
NOTA:
☐ Cotas en verdadera magnitud
La marca del fabricante y homologacion
iran por la cara interior y se leeran
por la exterior

00	1	*	12.37
MARCA	DESCRIPCION	CANT.	N° SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE
			NORMA UNE
			N° DIBUJO O CALIDAD MATERIAL
			PESO UNITARIO
			NOTAS Y OBSERVACIONES
MODIFICACIONES			
A 16.06.97-Mod.cotas con A			
B 07.07.97-Amp.marca fabricante y mod.radio			
	FECHA	NOMBRES	
COMPR.			PLANO N°
VERIFIC.			
HOMOL.			
			SUSTITUYE A:
	TOL. GEN. ESCALA		EDICION
	1/1		HOJA N°
	1/3		N° DE HOJAS
APLICACIONES	LUNA		
METRO MADRID S/2000			
63U 2000			
	FECHA	NOMBRES	ENTIDAD:
	21.04.97		CAF-ZARAGOZA
	VERIFIC.	21.04.97	REFERENCIA:
			X.51.094.02
X.51.094.00	SUSTITUYE A:		EDICION

Este documento es propiedad de CAF, S. A.
La reproducción, transmisión o uso por terceras personas,
de este documento o de su contenido, no está permitido
sin expresa autorización escrita

Tolerancias:
s/AFNOR NF F00 037