



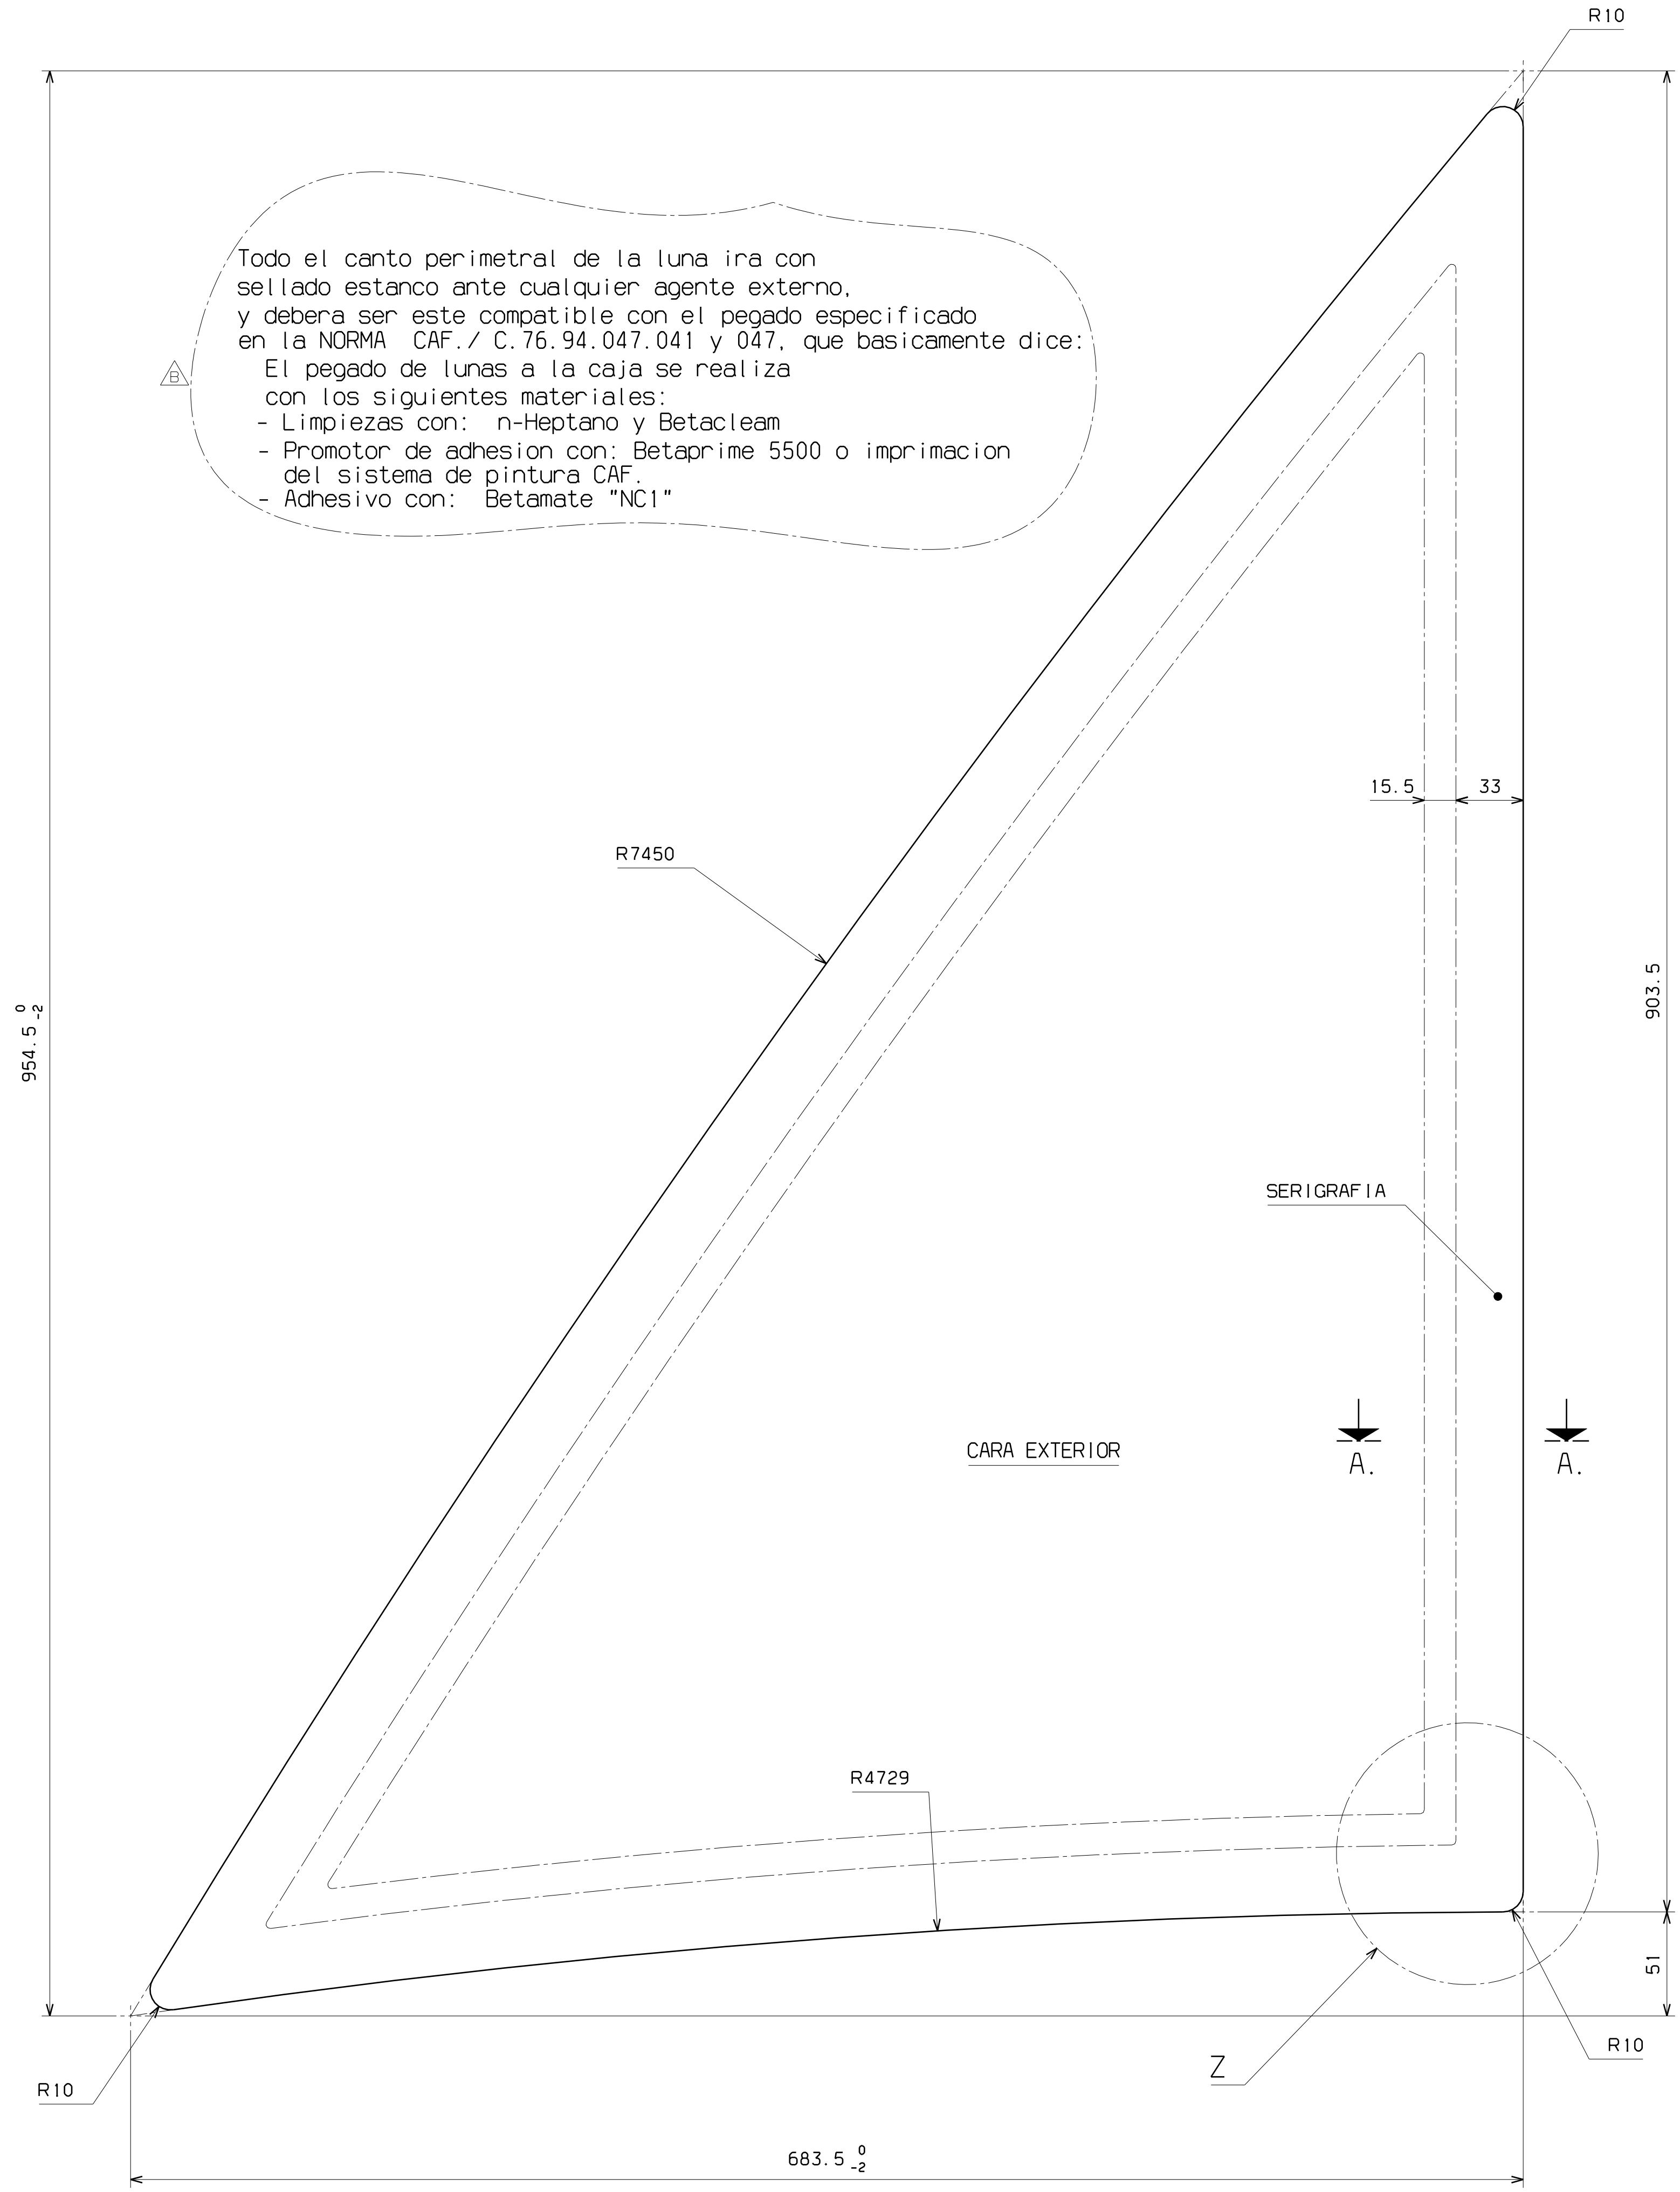


Todo el canto perimetral de la luna ira con sellado estanco ante cualquier agente externo, y debena ser este compatible con el pegado especificado en la NORMA CAF./ C.76.94.047.041 y 047, que basicamente dice:
El pegado de lunas a la caja se realiza con los siguientes materiales:
- Limpiezas con: n-Heptano y Betaclean
- Promotor de adhesion con: Betaprime 5500 o imprimacion del sistema de pintura CAF.
- Adhesivo con: Betamate "NC1"


DETALLE DEL DIFUMINADO

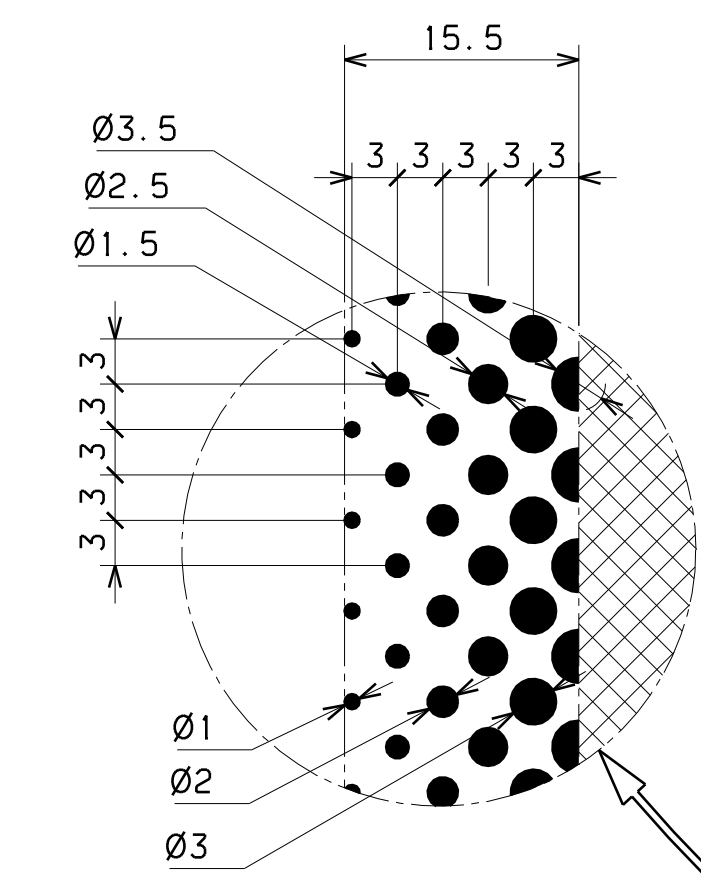

SECCION A. A.

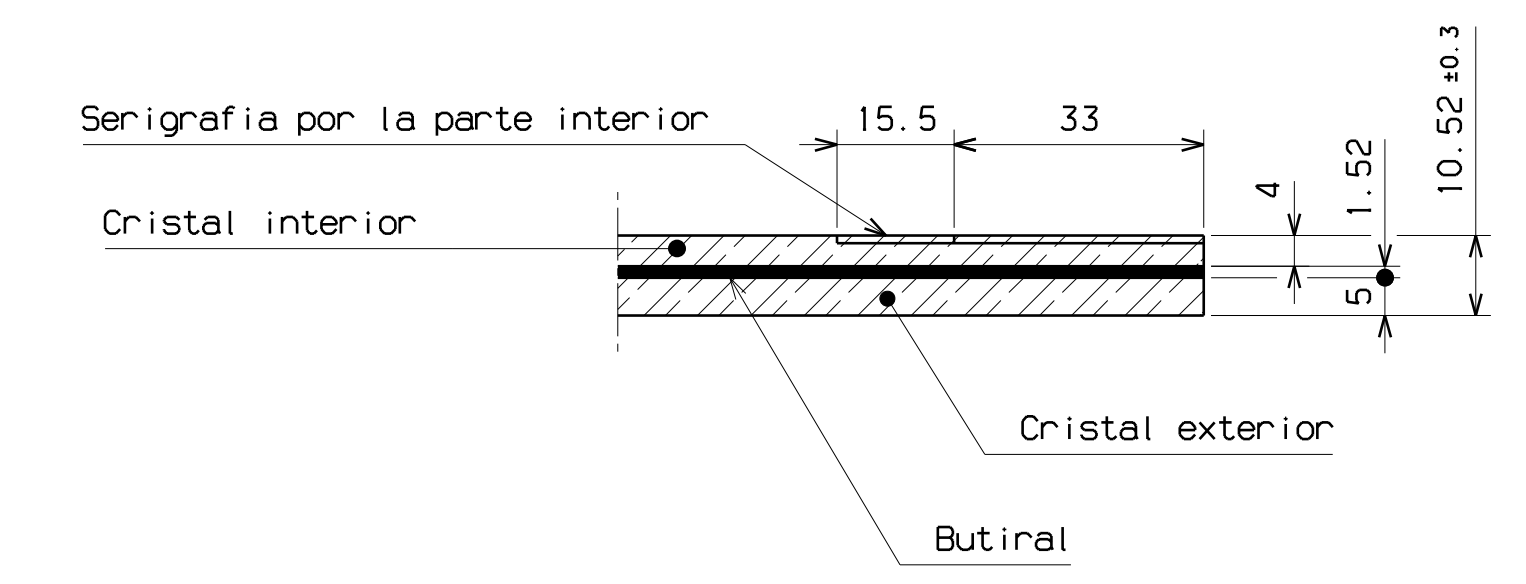

DETALLE "Z"

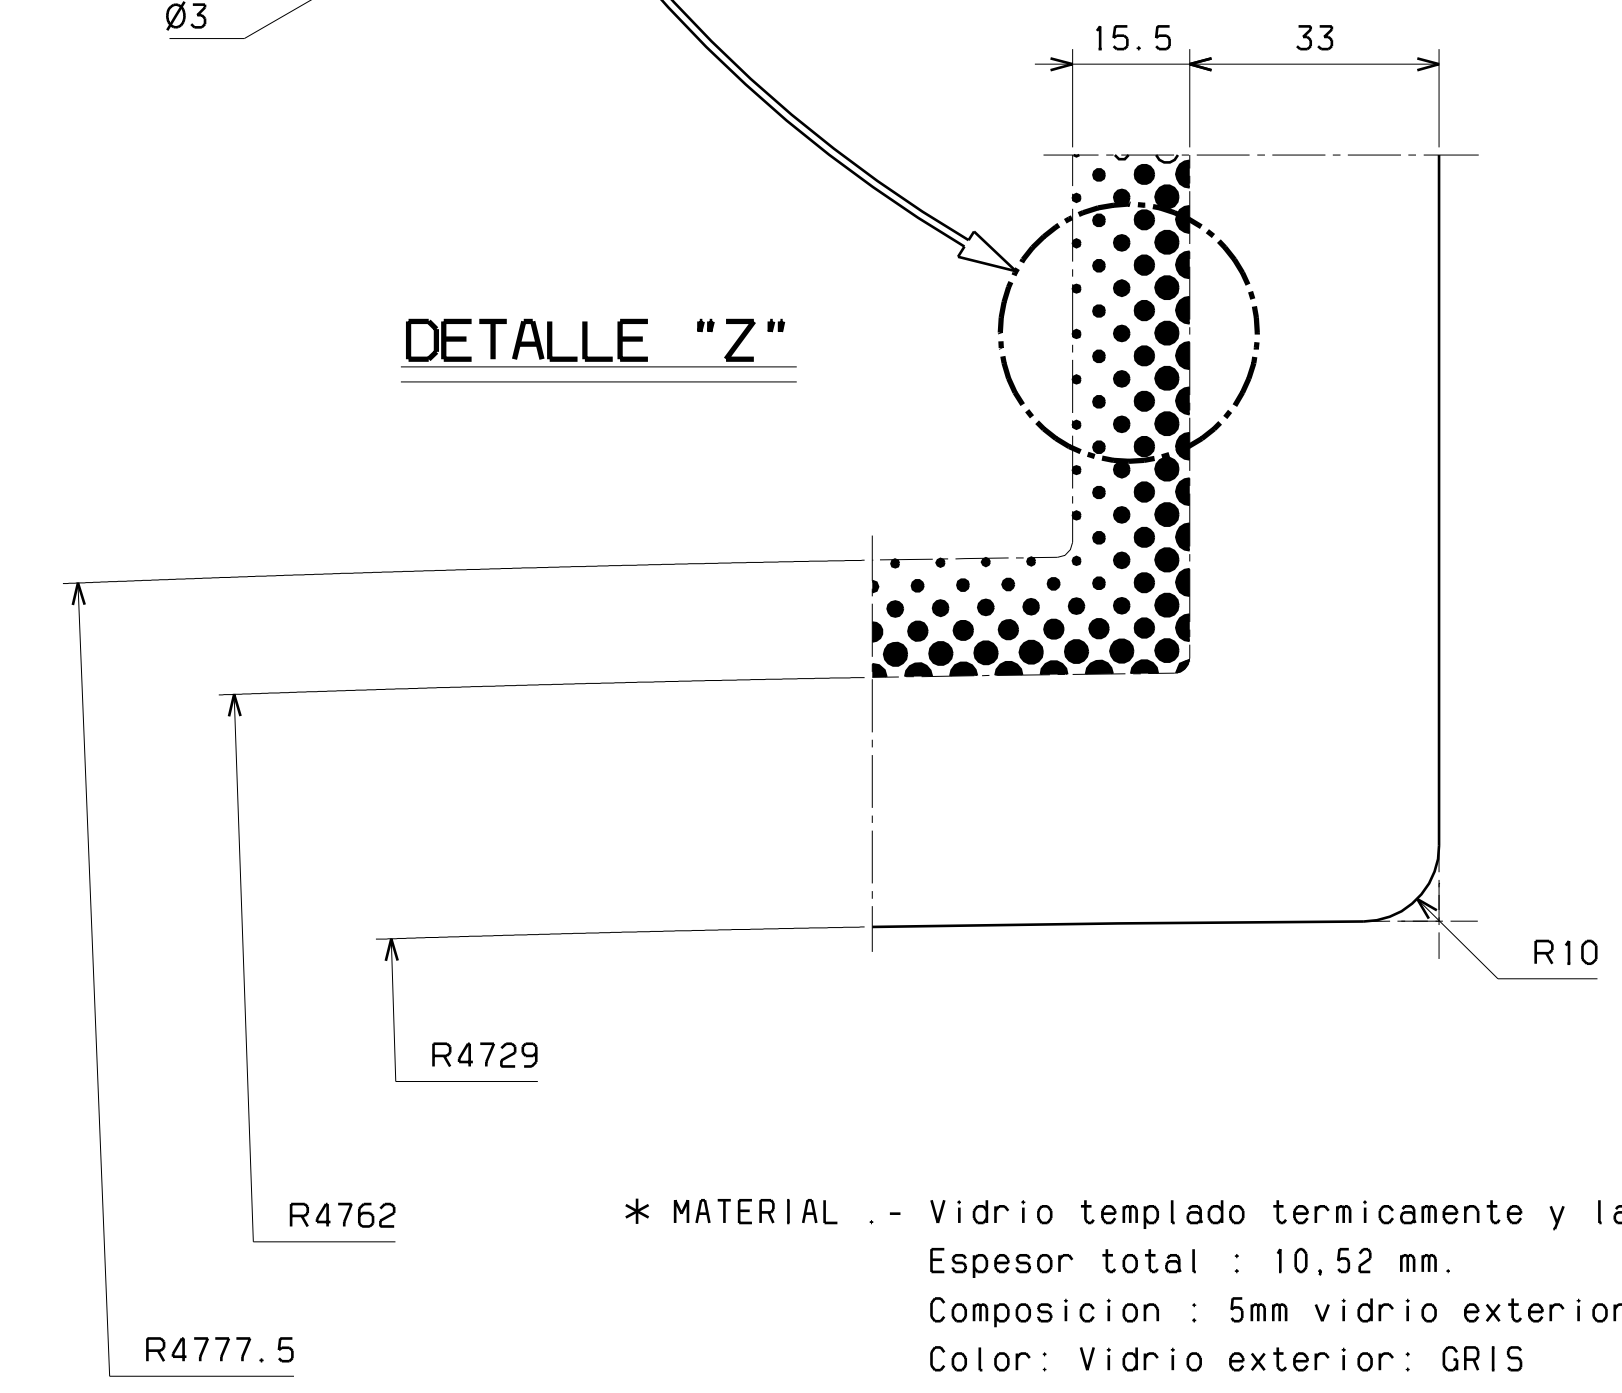

* MATERIAL .- Vidrio templado termicamente y laminado con polivinilo de butiral
Espesor total : 10,52 mm.
Composicion : 5mm vidrio exterior+1,52mm butiral+4mm vidrio interior
Color: Vidrio exterior: GRIS
Vidrio interior: INCOLORO

.- Serigrafia: NEGRO (absorcion 99% U.V.)

.- Tolerancia en planicie 2mm./m.

ACABADO:Cantos apto para pegado
aristas matadas

IMPORTANTE: Se cumplira el contenido de la especificacion
Tecnica C.A.F./ C.76.94.046 asi como la norma
UNE-108131,-86, parte 2, niveles A y B
La fabricacion del conjunto se efectuara segun
plantilla sacada del testero de fibra.

Este documento es propiedad de CAF, S.A. y todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de este documento o de su contenido, ni esta permitida su expresión oral. Toda infracción será perseguida legalmente.

00	LUNA LATERAL CABINA	1	*		7.50	
MARCA	DESCRIPCION	CANT.	Nº SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE	Nº METRO	PESO UNITARIO	
			Nº DIBUJO O CALIDAD MATERIAL	NOTAS Y OBSERVACIONES		
MODIFICACIONES		Unidad de INGENIERIA				MATRICULA
A 03.01.01-Mod. espesor lunas		G. I. M. M.				
B 28.09.01-Añadir nota						