






PLANTA BAJA ESC. 1/200

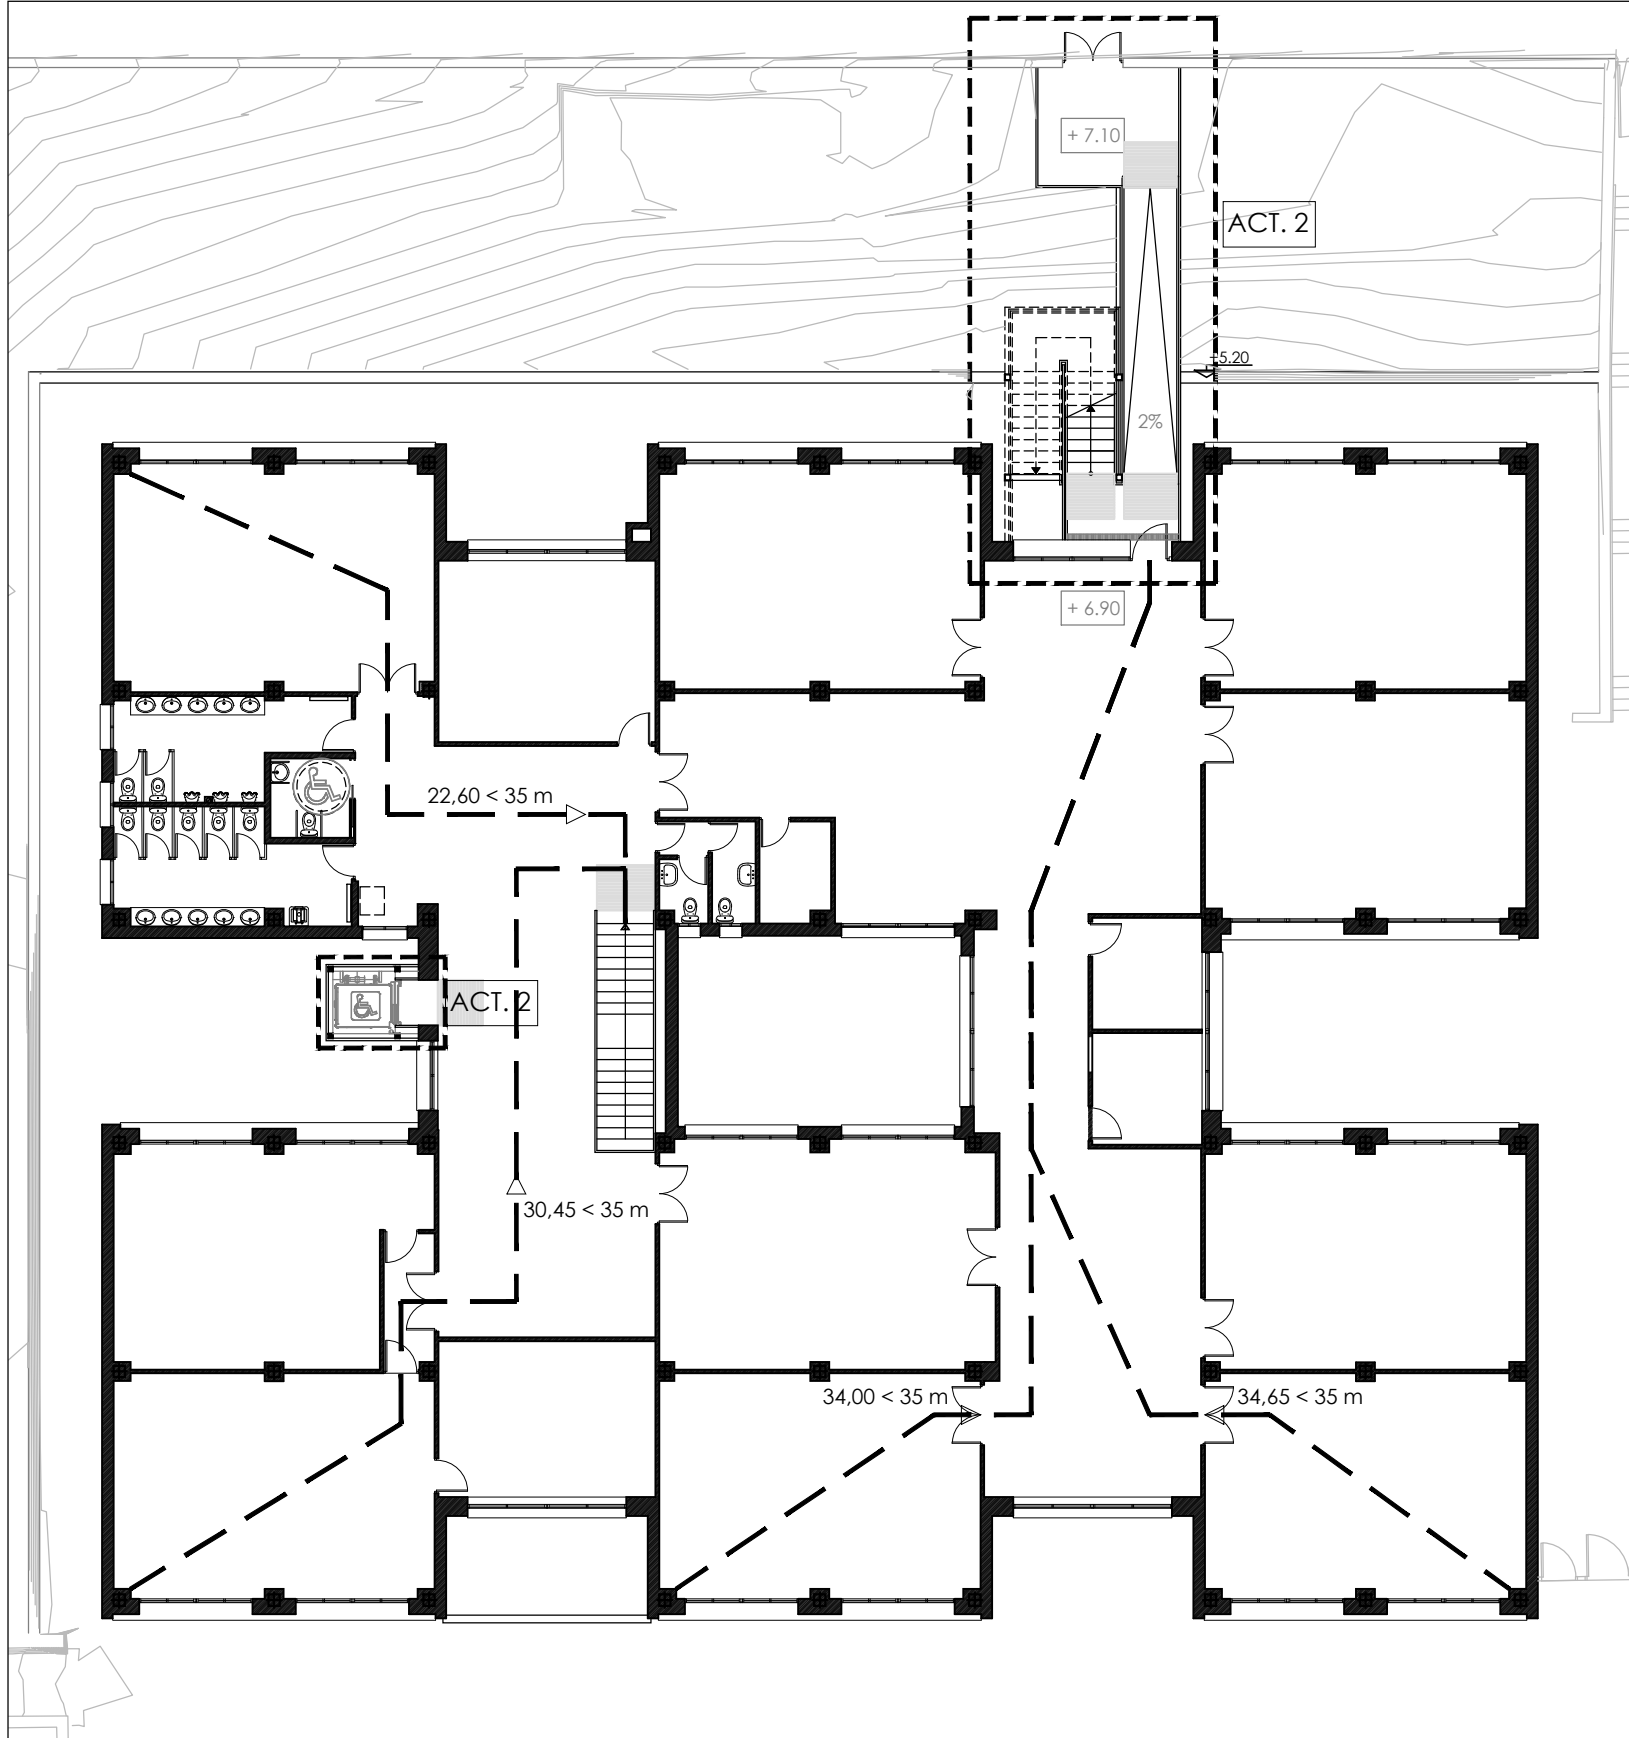

PLANTA PRIMERA ESC. 1/200

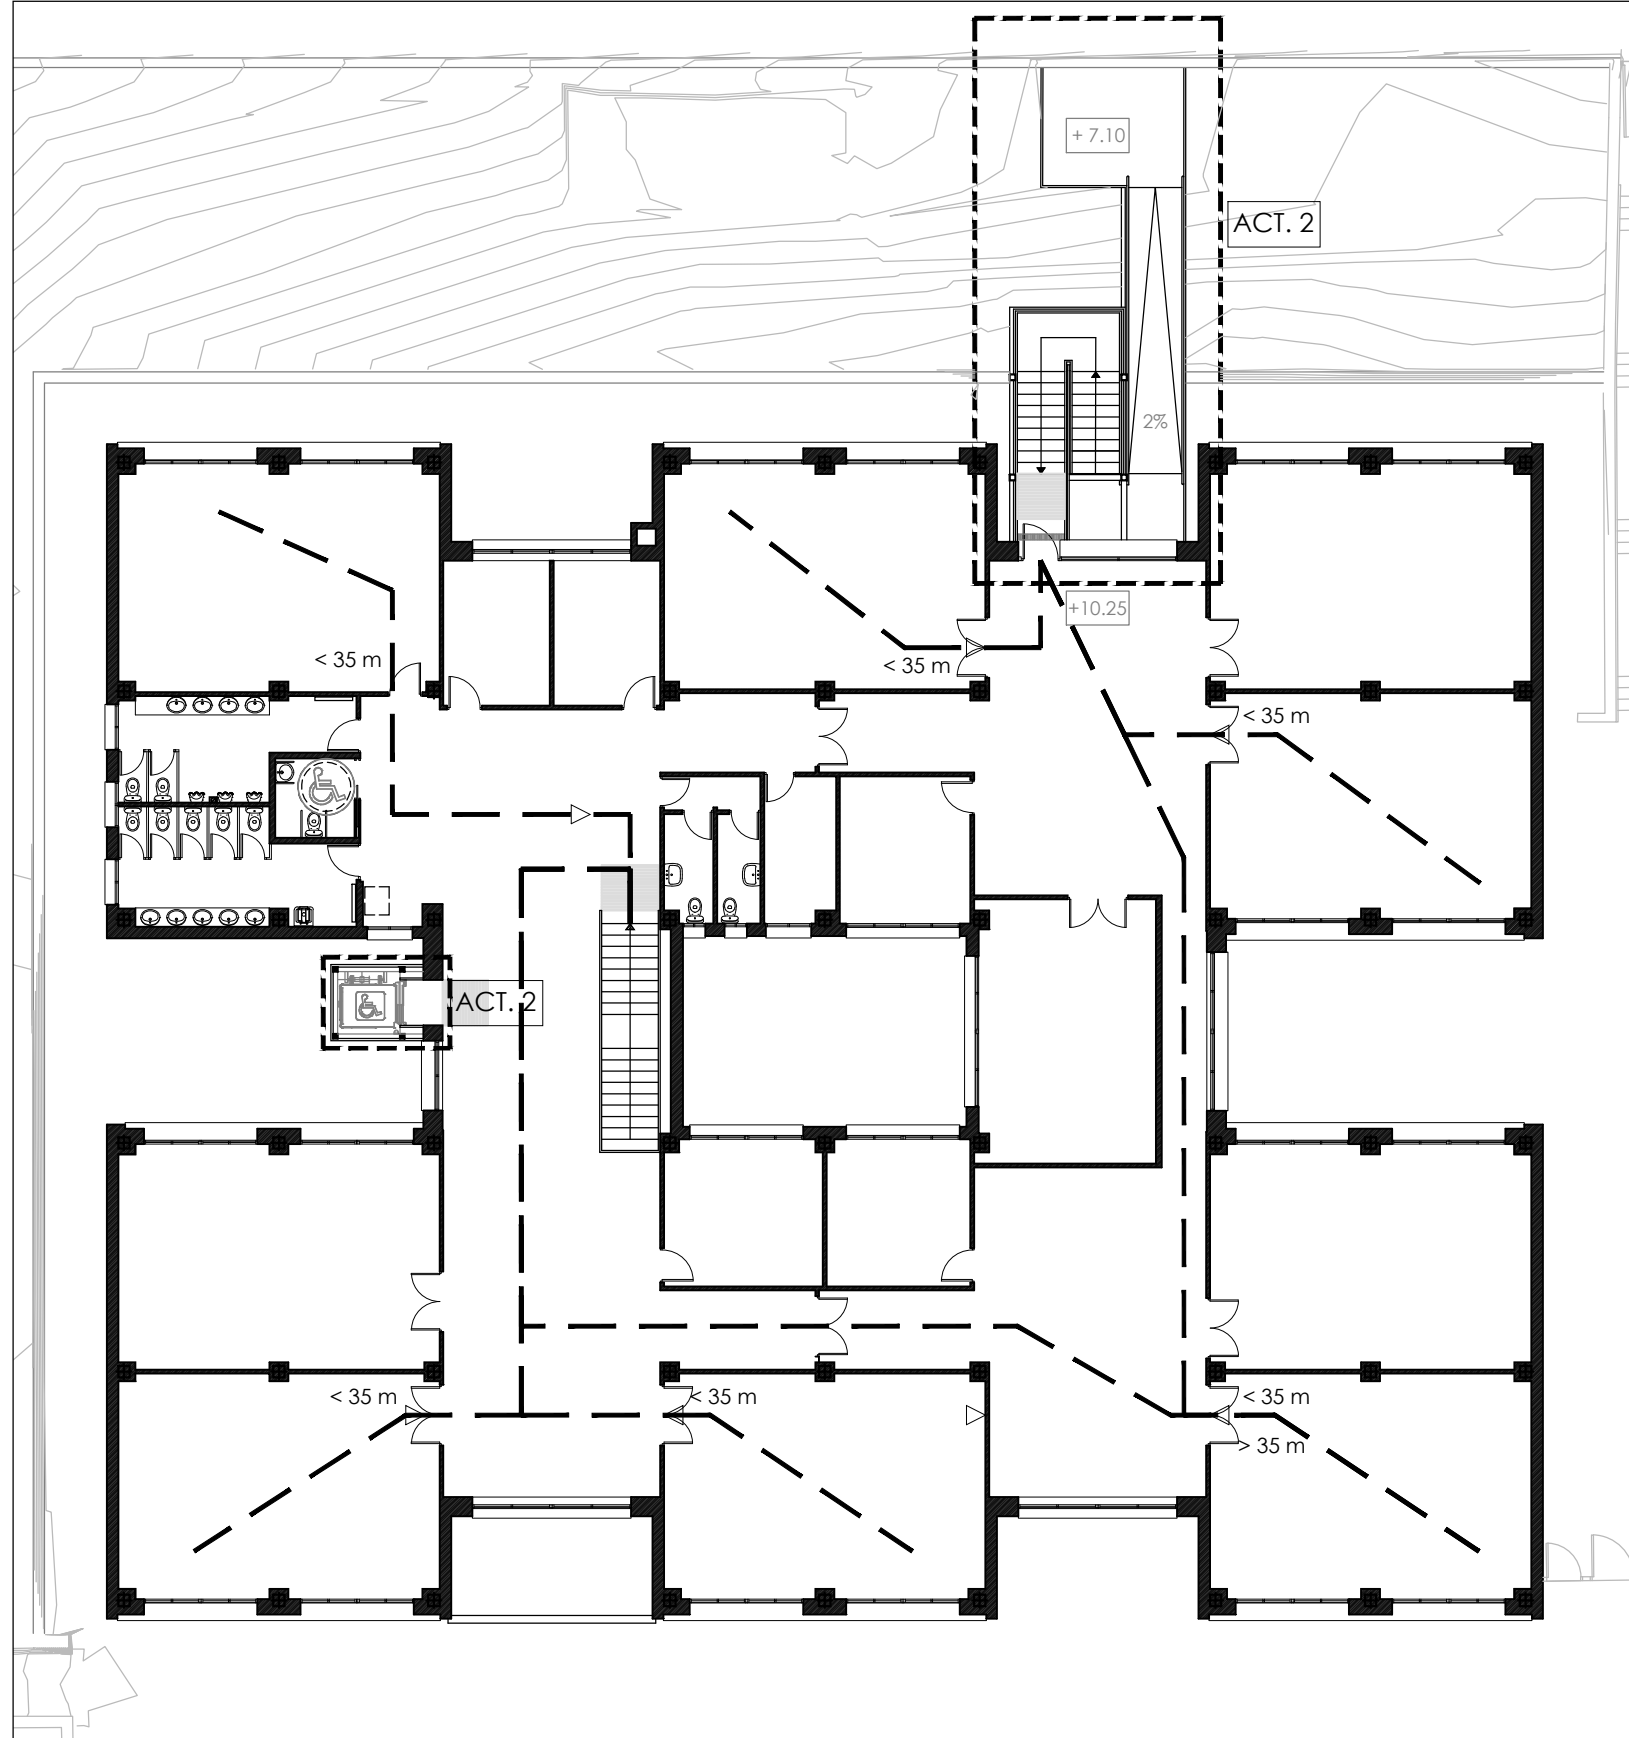

PLANTA SEGUNDA ESC. 1/200

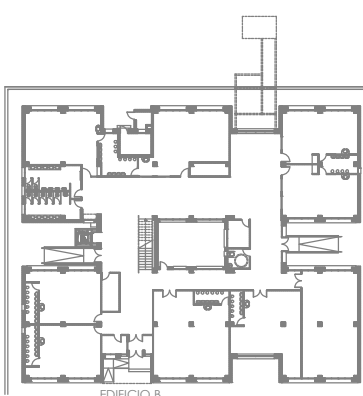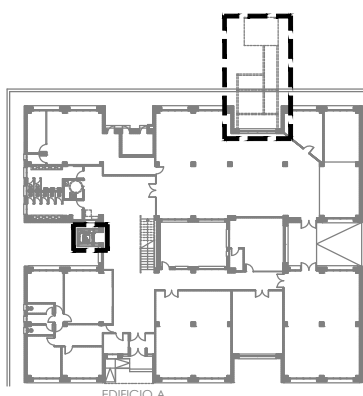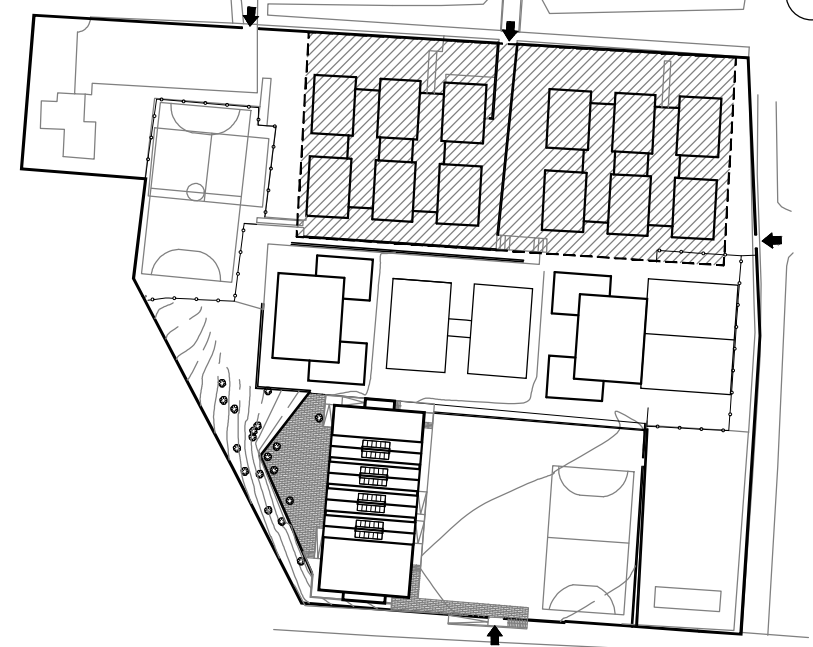

REFORMA DE PASARELAS DE EVACUACIÓN CON ESCALERAS DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS EDIFICIOS A Y B, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN DE AMBOS EDIFICIOS.

ACTUACIÓN 2


ACTUACIONES PREVIAS

- SE DESMONTARÁN LAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DE LOS EDIFICIOS A Y B.
- SE DEMOLERÁ SOLADO DE LOS EDIFICIOS A Y B, INCLUIDA RAMPA DE EDIFICIO B, Y SE ABRIRÁN LOS HUECOS NECESARIOS EN LAS FACHADAS DONDE SE UBICARÁN LOS NUEVOS ASCENSORES.
- SE DEMOLERÁ PARTE DE TABIQUES PARA LA APERTURA DE NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.


ACTUACIONES PREVISTAS

- SE EJECUTARÁN NUEVAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DESDE PLANTA 1ª Y ESCALERAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DESDE PLANTA 2ª EN LOS EDIFICIOS A Y B.
- SE INSTALARÁ UN NUEVO ASCENSOR EN CADA EDIFICIO, CON EJECUCIÓN DE NUEVA RAMPA DE ACCESO JUNTO AL ASCENSOR EN EL EDIFICIO B.
- SE TABICARÁ Y DEJARÁ ABIERTO PASILLO PARA NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.
- SE INCLUIRÁ SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL DE ACUERDO A DB-SUA / 2 EN EMBARQUE DE ASCENSOR Y ESCALERAS.


RECORRIDOS DE EVACUACIÓN < 35 m

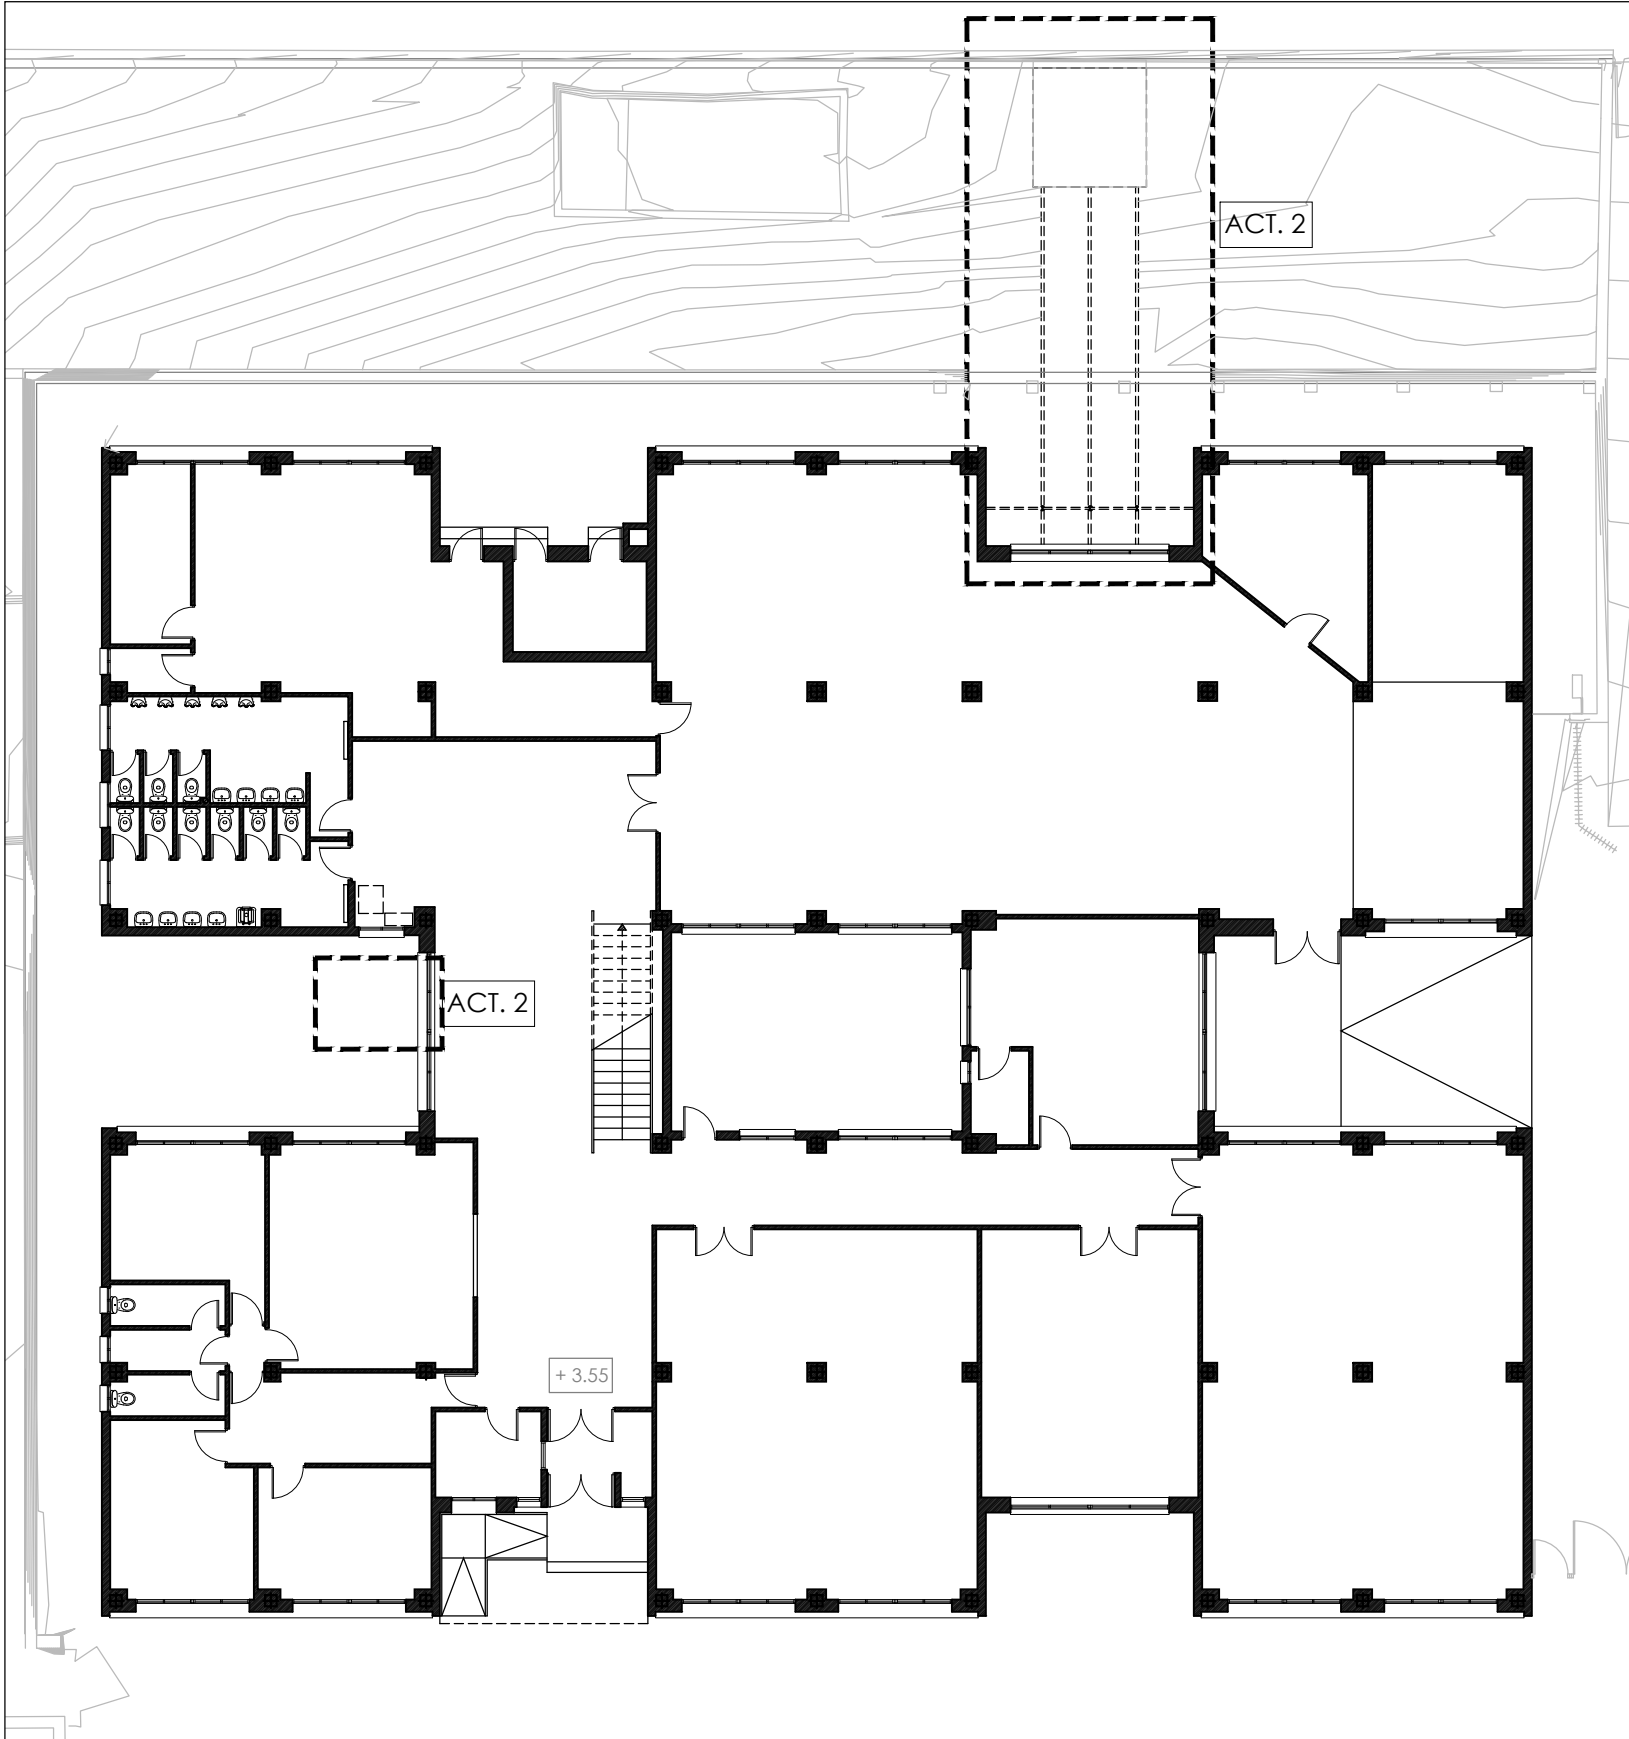


PLANTA BAJA ESC. 1/200

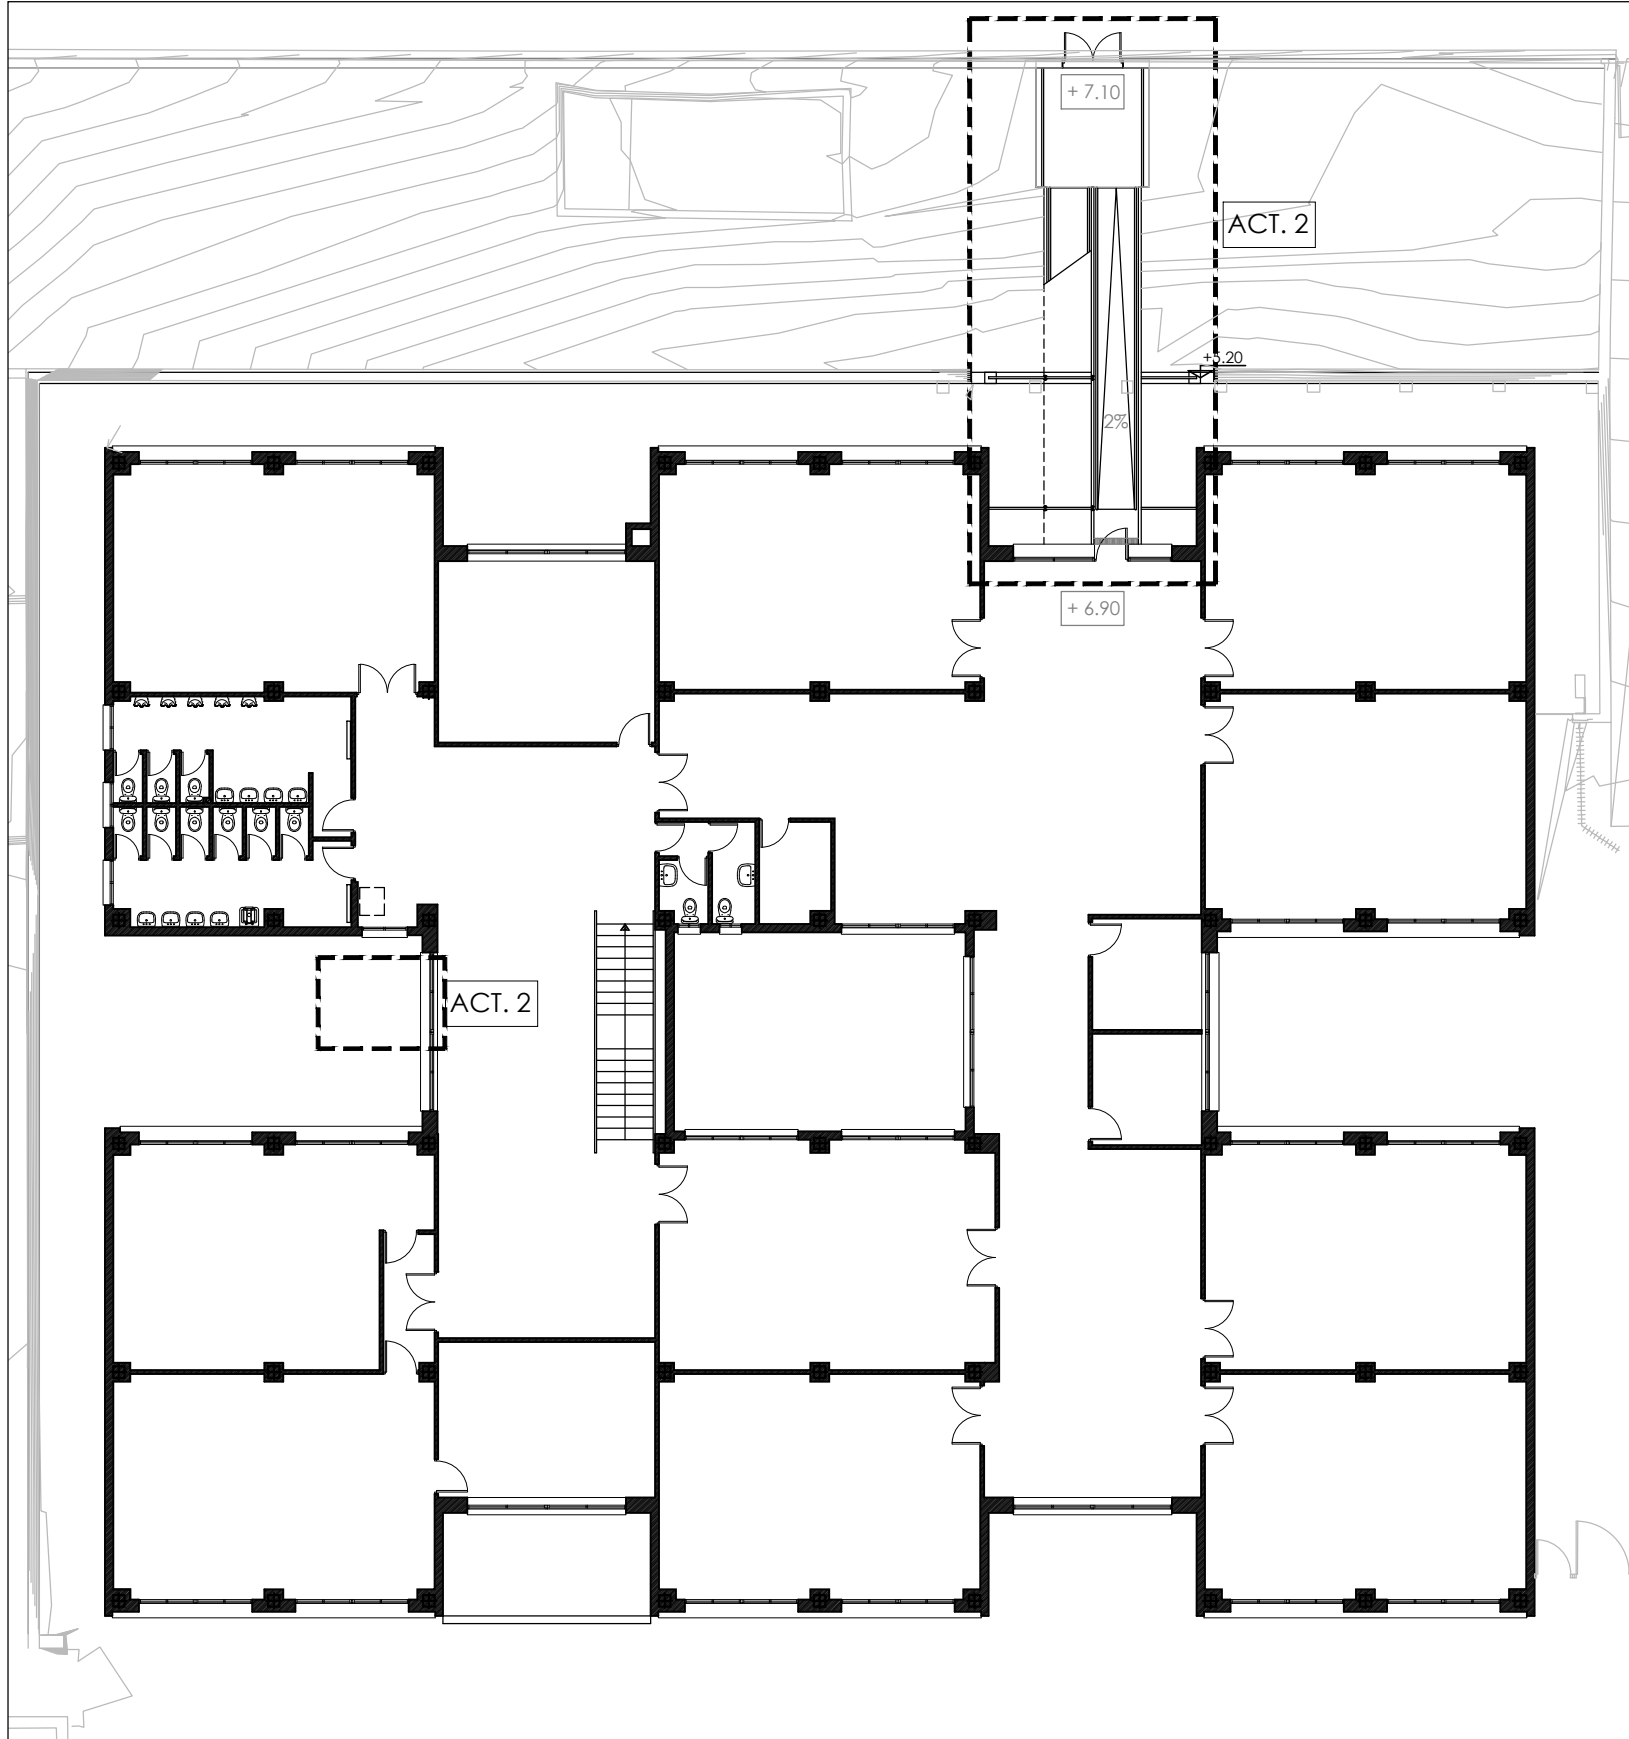

PLANTA PRIMERA ESC. 1/200

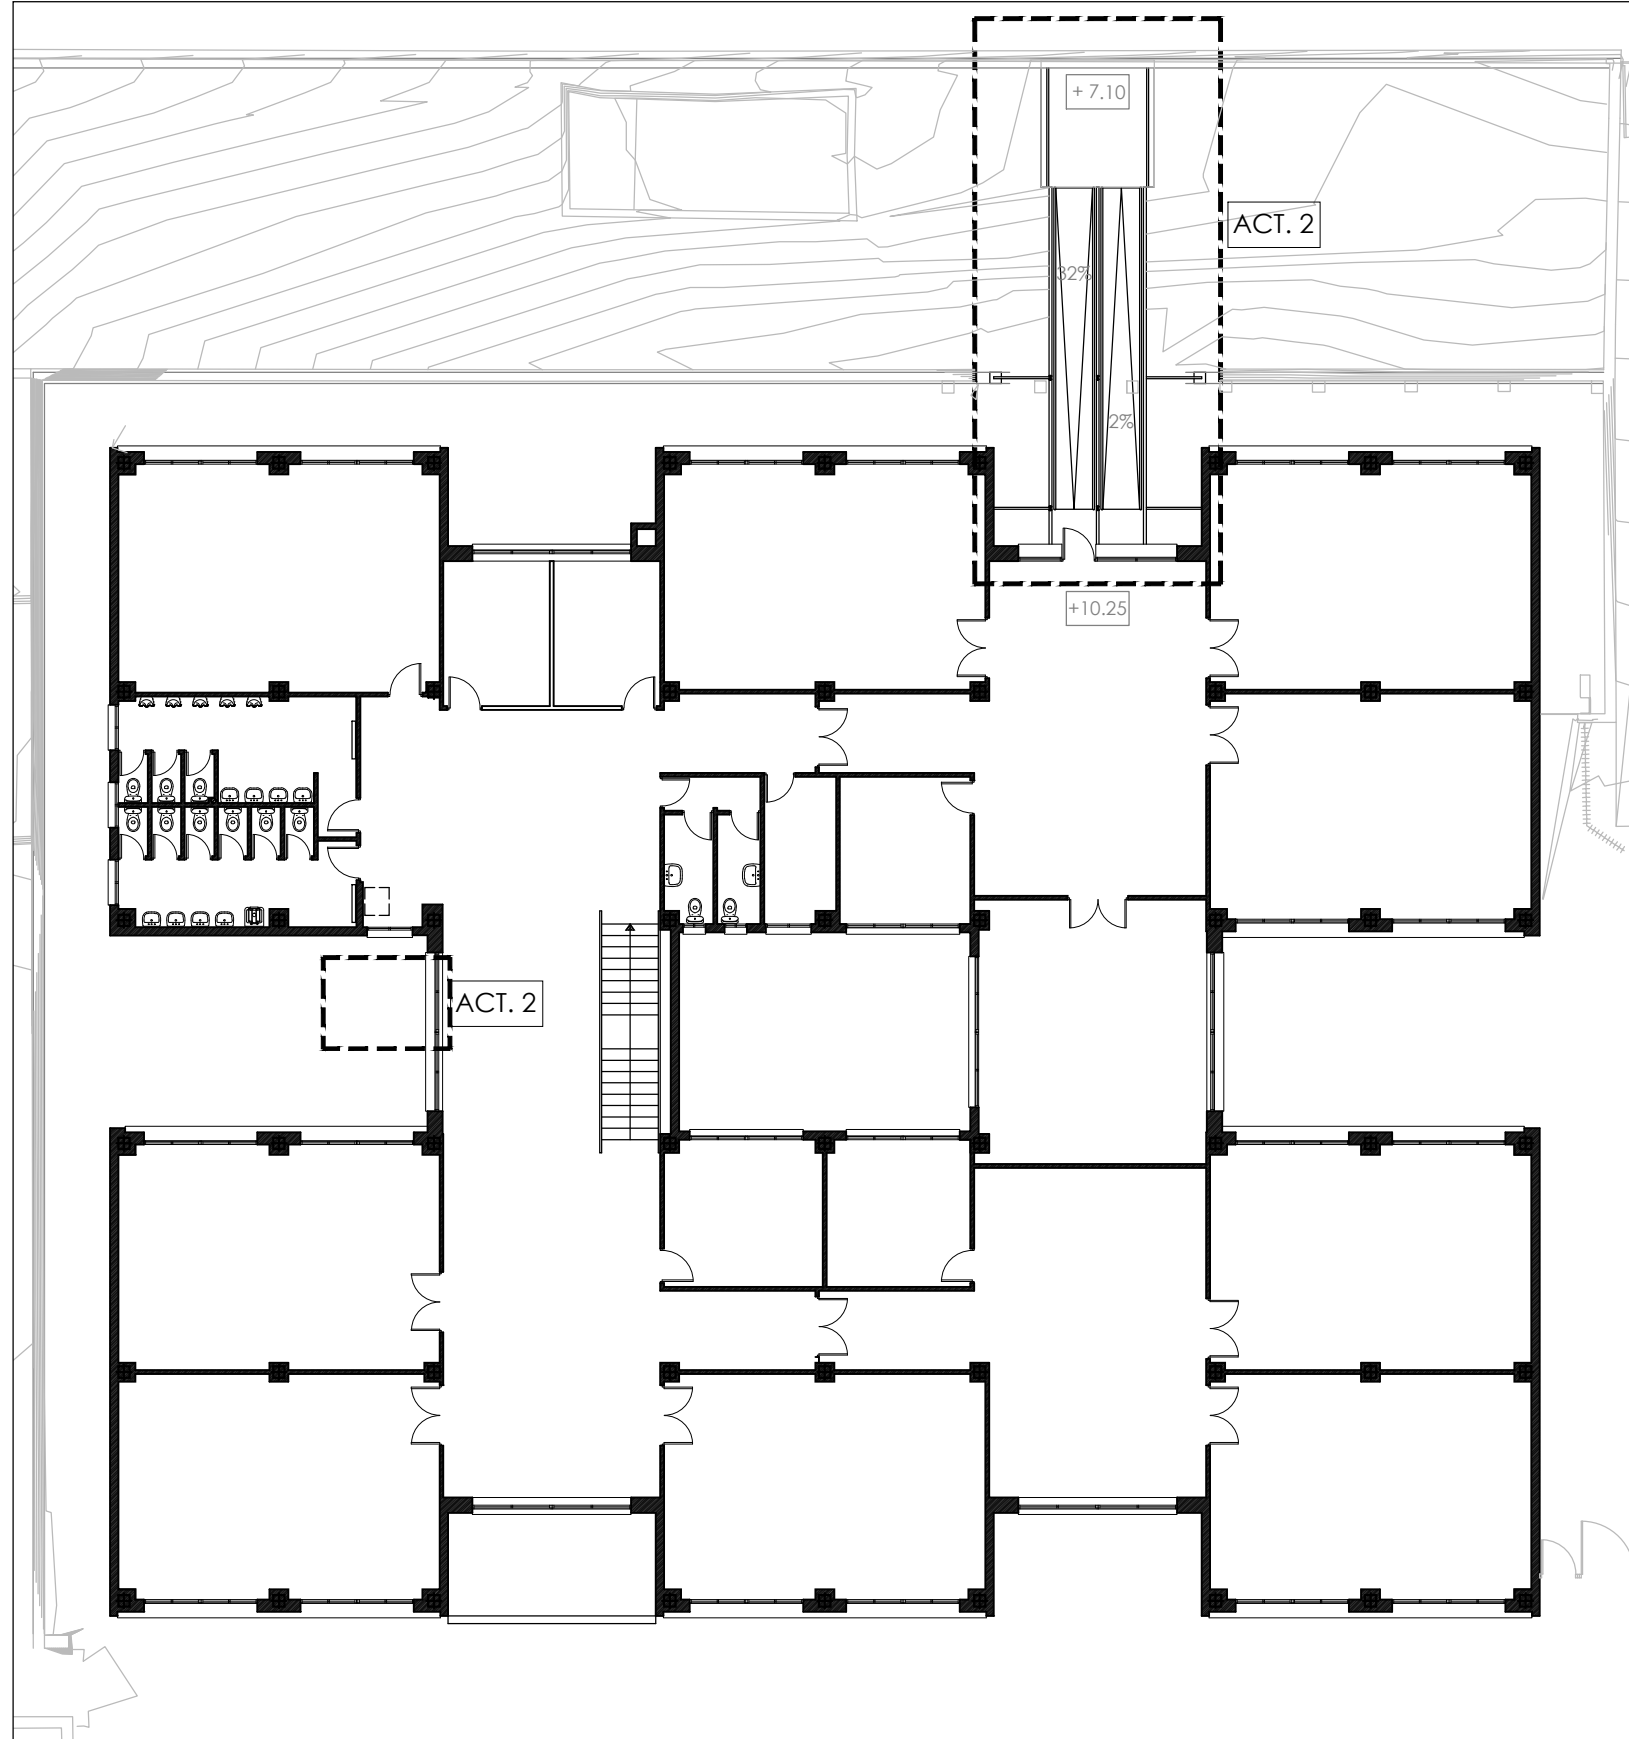

PLANTA SEGUNDA ESC. 1/200



ESCALA 1:200



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el
CEIP Federico García Lorca de Alcobendas

SITUACIÓN

Calle del Marqués de la Valdivia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
ESTADO PREVIO Y REFORMADO
PLANTAS EDIFICIO A

ACTUACIÓN 2

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

Marta Sánchez Valencia

14A13

ESCALA
DINA1 1/200

FECHA

nov 2022

REVISADO