



Cuidamos el agua

Anexo II del PPT - 76/2026

Características técnicas de producción e instalación de
los elementos de señalización objeto del presente procedimiento

Área de Marca y Gestión de Contenidos

ÍNDICE



B.2. PRODUCCIÓN DE SEÑALÉTICA Y DEMÁS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

1. Señales a suelo: producción + instalación
2. Sustitución de señales a suelo: producción + retirada + instalación
3. Señales a pared: producción + instalación
4. Sustitución de señales a pared: producción + retirada + instalación
5. Bandejas para instalar a soporte existente: producción + retirada + instalación
7. Banderolas: producción + instalación
6. Vinilos a color: producción e instalación
8. Señales a techo: producción + instalación
9. Señales para parques y jardines: producción + instalación
10. Sustitución de señales para parques y jardines: producción + retirada + instalación
11. Monolitos: producción + instalación
12. Frontales de acero para monolito: producción + retirada + sustitución
13. Sustitución de monolitos: producción + retirada + instalación
14. Corpóreos: producción + instalación
15. Sustitución de corpóreos: producción + retirada + instalación
16. Directorios producción + instalación
17. Sustitución de directorios (completa o parcial): producción + retirada + instalación
18. Porta-rótulo: producción + instalación
19. Forex impreso con calidad fotográfica: producción + instalación
21. Señales portátiles con peana: producción + entrega



Colores, vinilos y pinturas corporativas

Nota: La numeración reflejada en la parte superior de cada página corresponde a la misma que figura en la tabla de la oferta económica referenciada en la documentación del presente procedimiento.


Señal a suelo a una cara de 1800x1200 mm

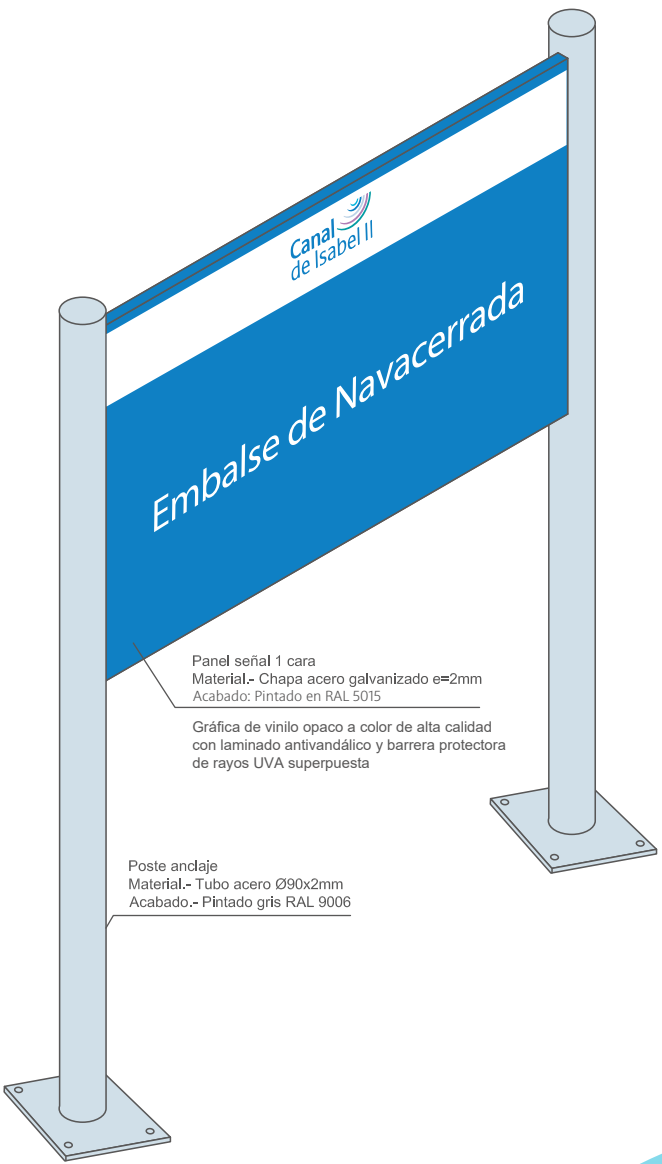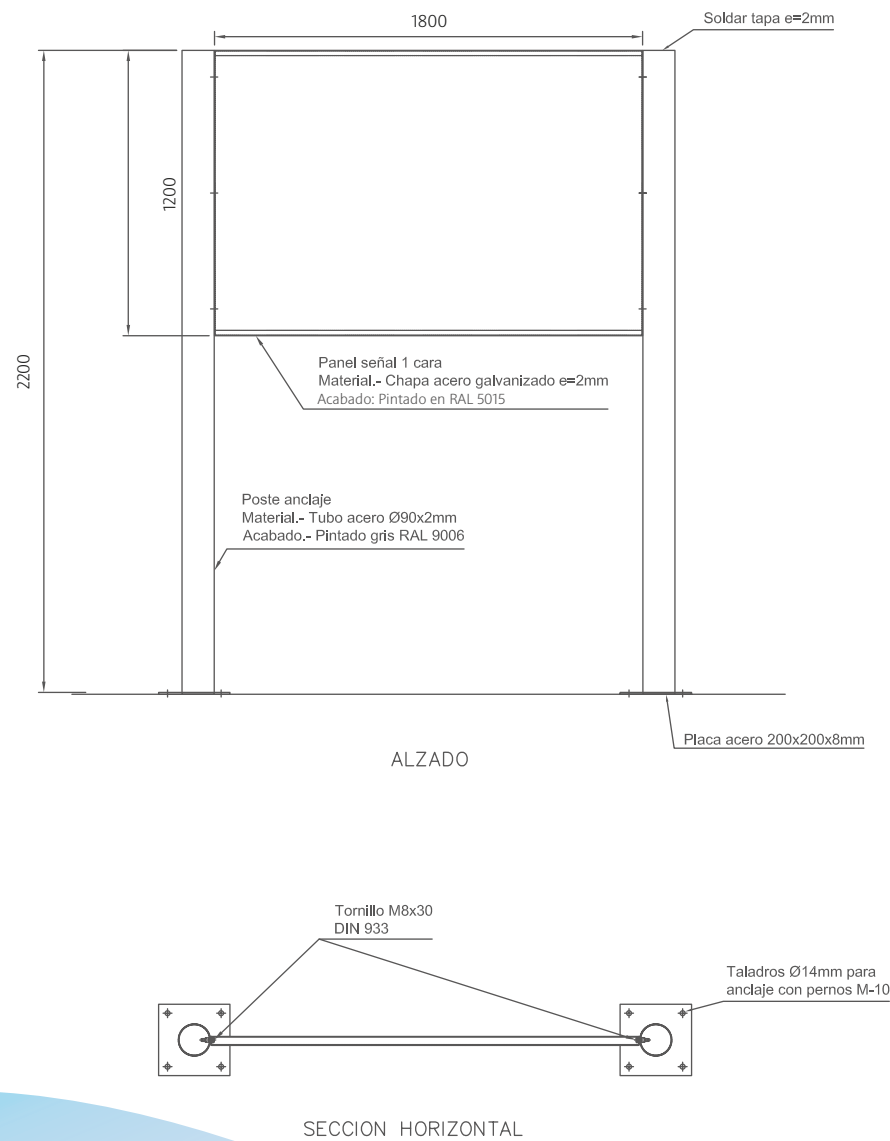



Señal a suelo a una cara de 1200x800 mm

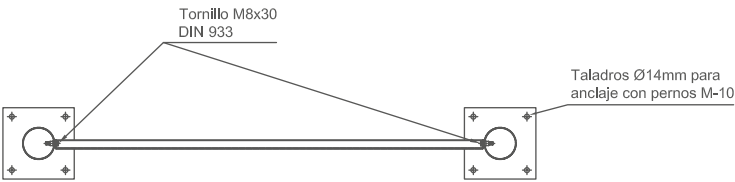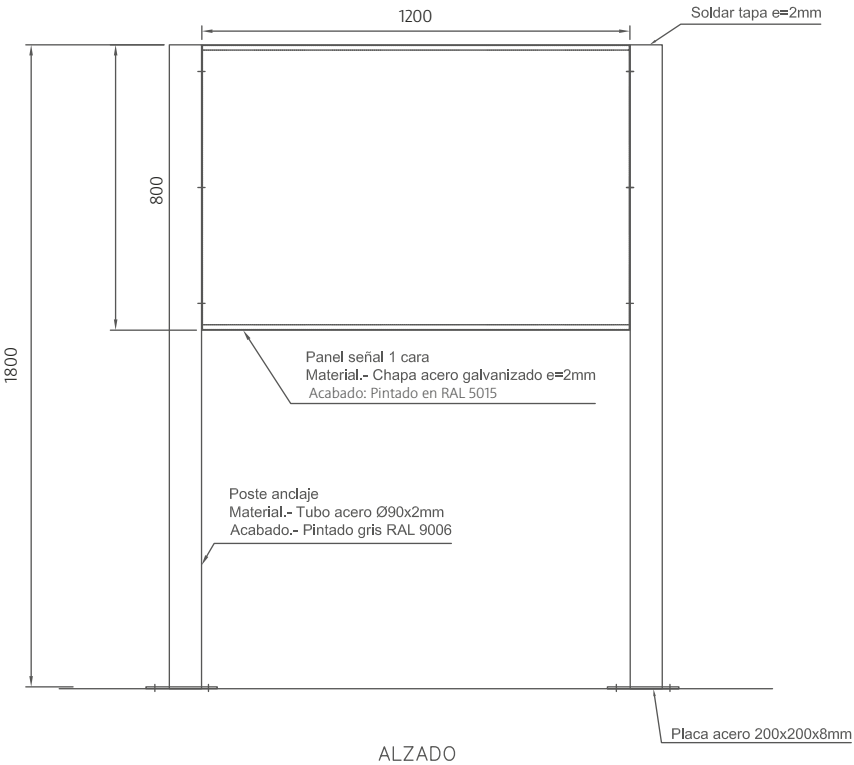


SECCION HORIZONTAL

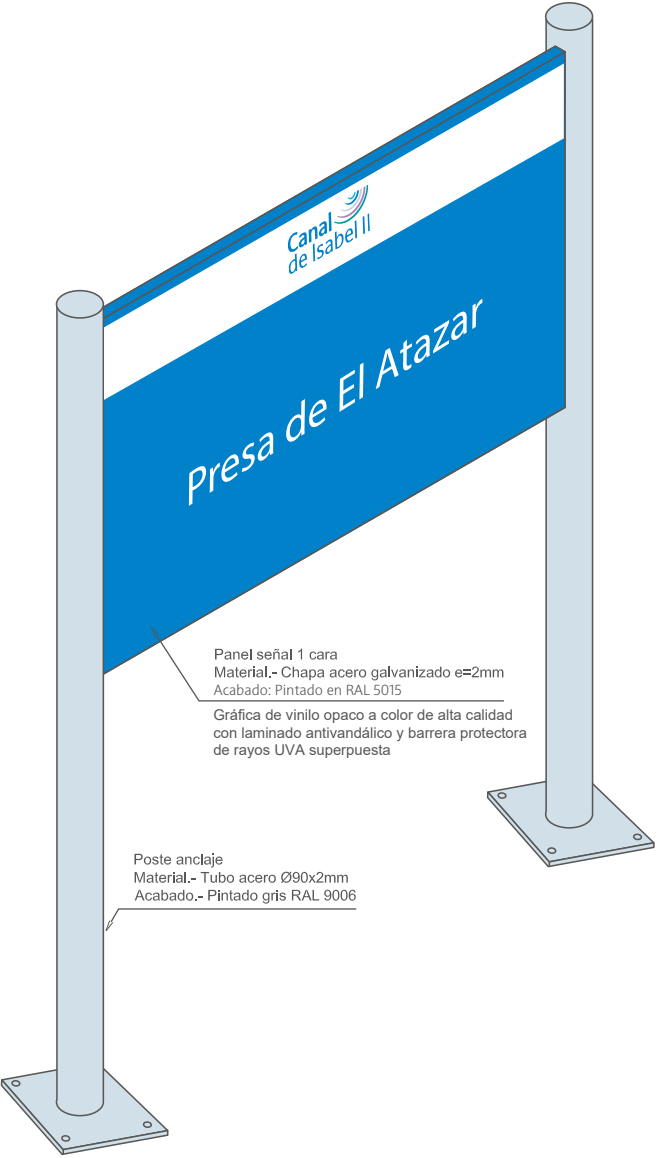



Señal a suelo a una cara de 900x600 mm

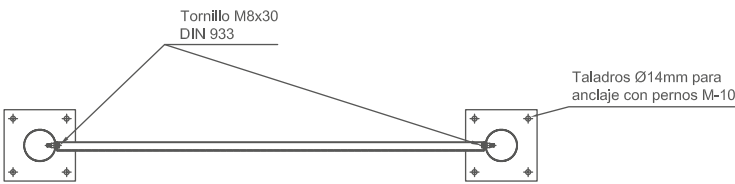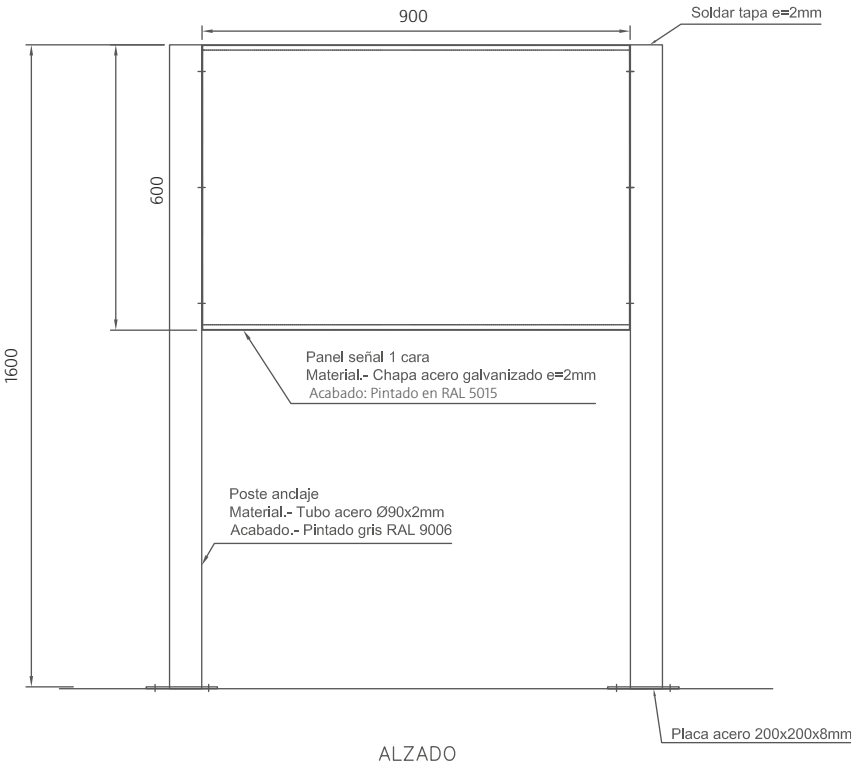

SECCION HORIZONTAL

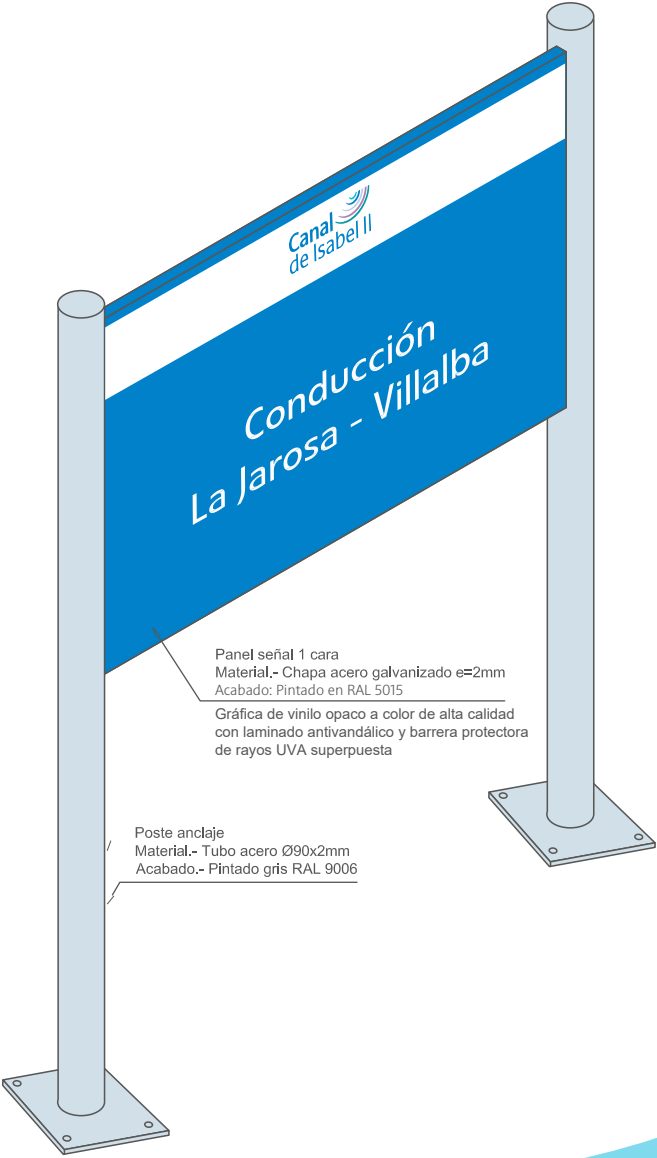

Señal a suelo a una cara de 600x400 mm

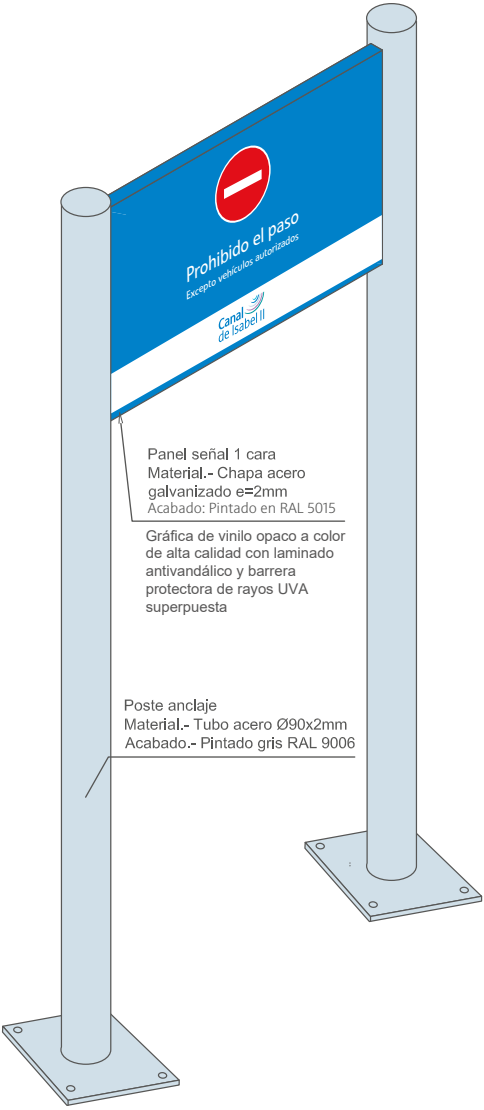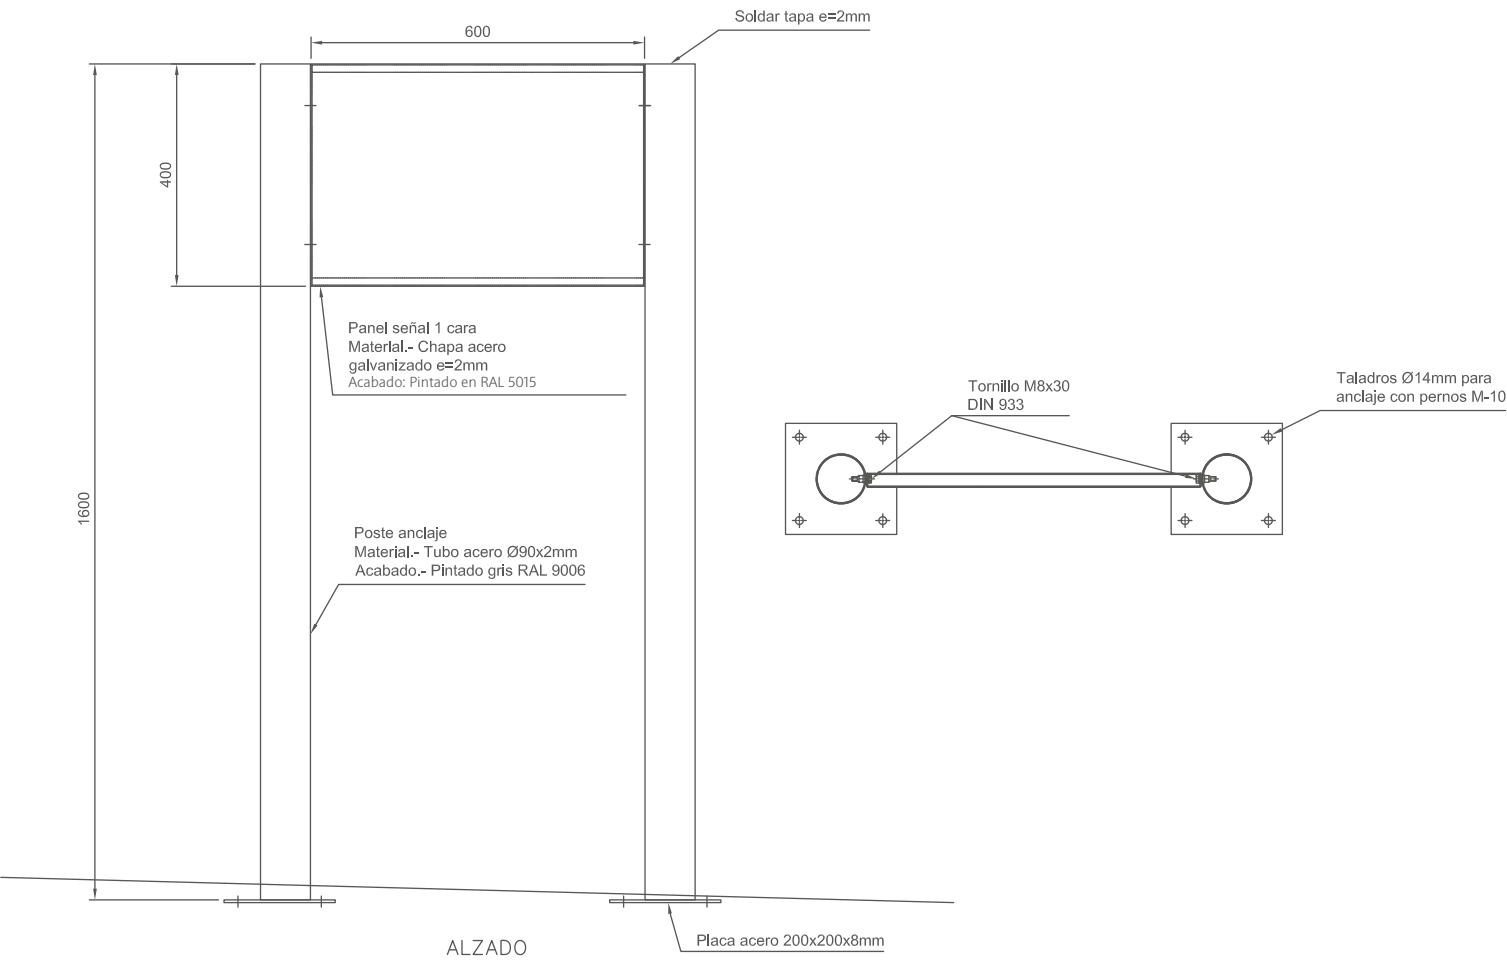


The drawing consists of two main views: **ALZADO** (Elevation) and **SECCION VERTICAL** (Vertical Section).

ALZADO (Elevation): Shows a rectangular panel with a width of 1800 and a height of 2200. The panel is labeled "Panel serial 2 caras" with material "Chapa acero galvanizado e=2mm" and finish "Pintado en RAL 5015". The panel is mounted on a "Estructura" (Frame) with finish "Pintado en RAL 5015". A "Poste anclaje" (Anchoring post) with material "Tubo acero Ø90x2mm" and finish "Pintado gris RAL 9006" is shown. A "Placa acero 200x200x8mm" (Steel plate) is also indicated. The top edge is labeled "Soldar tapa e=2mm" (Welded cover e=2mm).



SECCION VERTICAL (Vertical Section): Shows the cross-section of the panel and its mounting. The panel is labeled "Remachar panel a estructura" (Fasten panel to structure). The vertical section shows the panel's thickness and the internal structure.

SECCION HORIZONTAL (Horizontal Section): Shows the cross-section of the panel and its mounting. The panel is labeled "Tornillo M8x30 DIN 933" (M8x30 DIN 933 screw). The panel is shown with a thickness of 75. The mounting is labeled "Taladros Ø14mm para anclaje con pernos M-10" (Drill holes Ø14mm for anchoring with M-10 bolts).

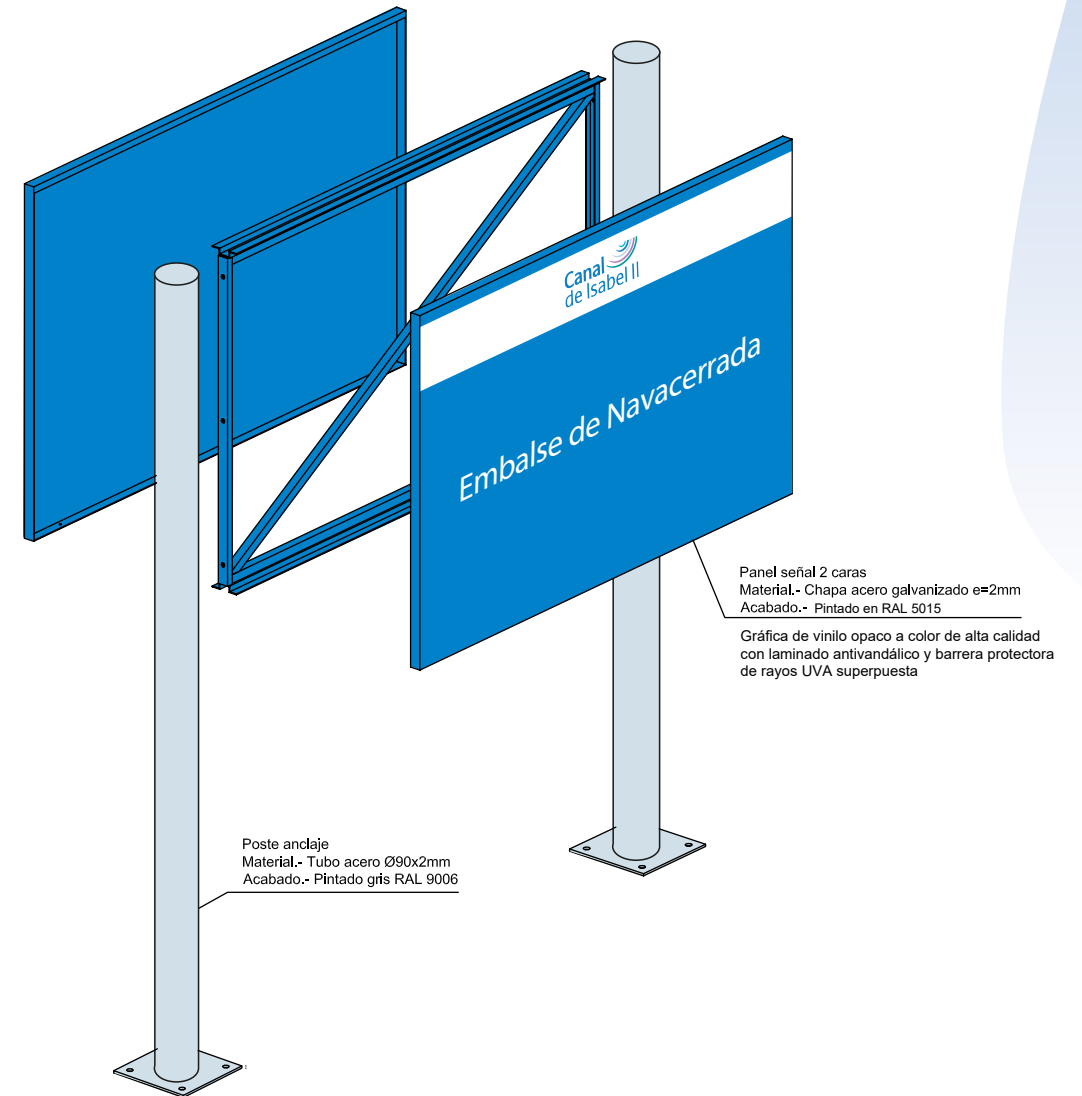


Medidas en milímetros



Señal a suelo a dos caras de 1800x1200 mm

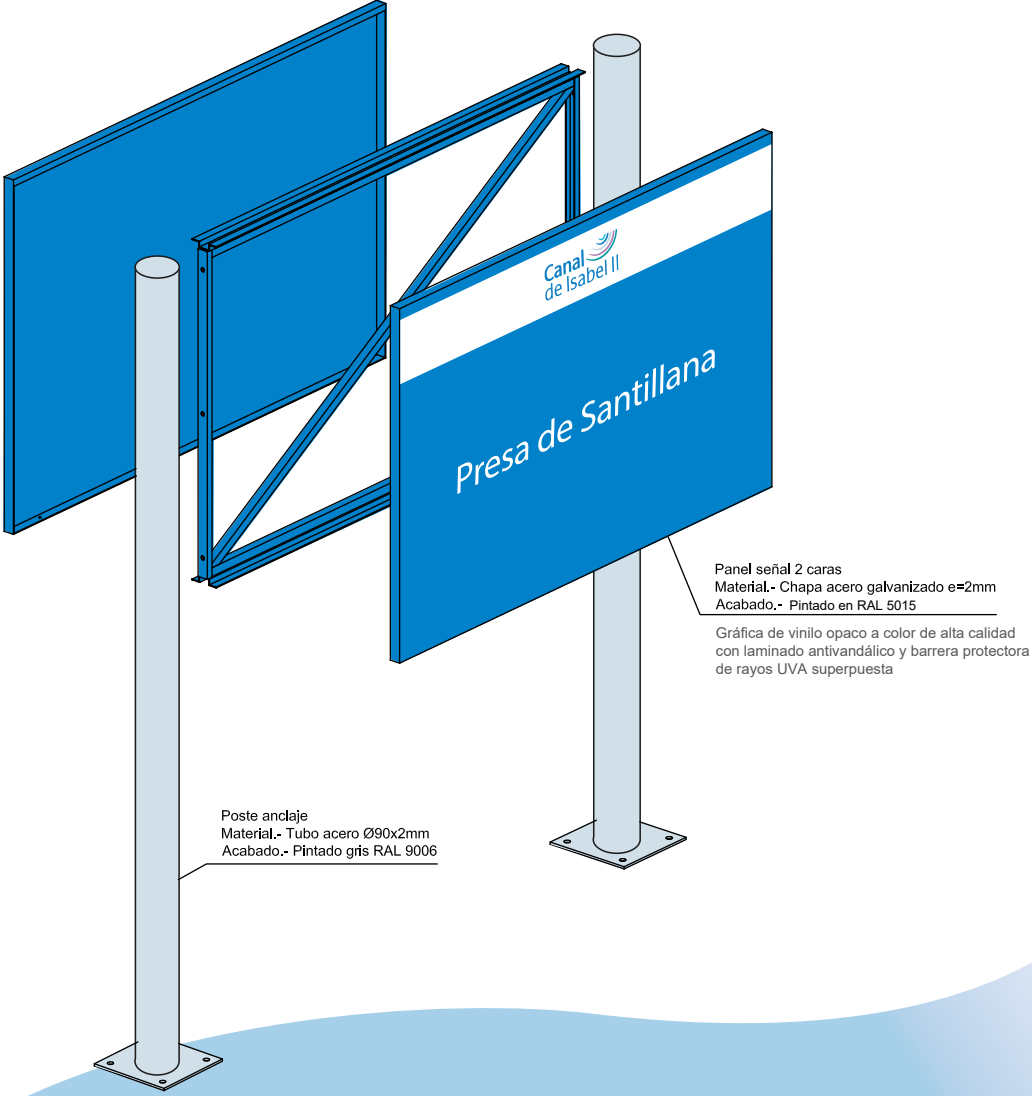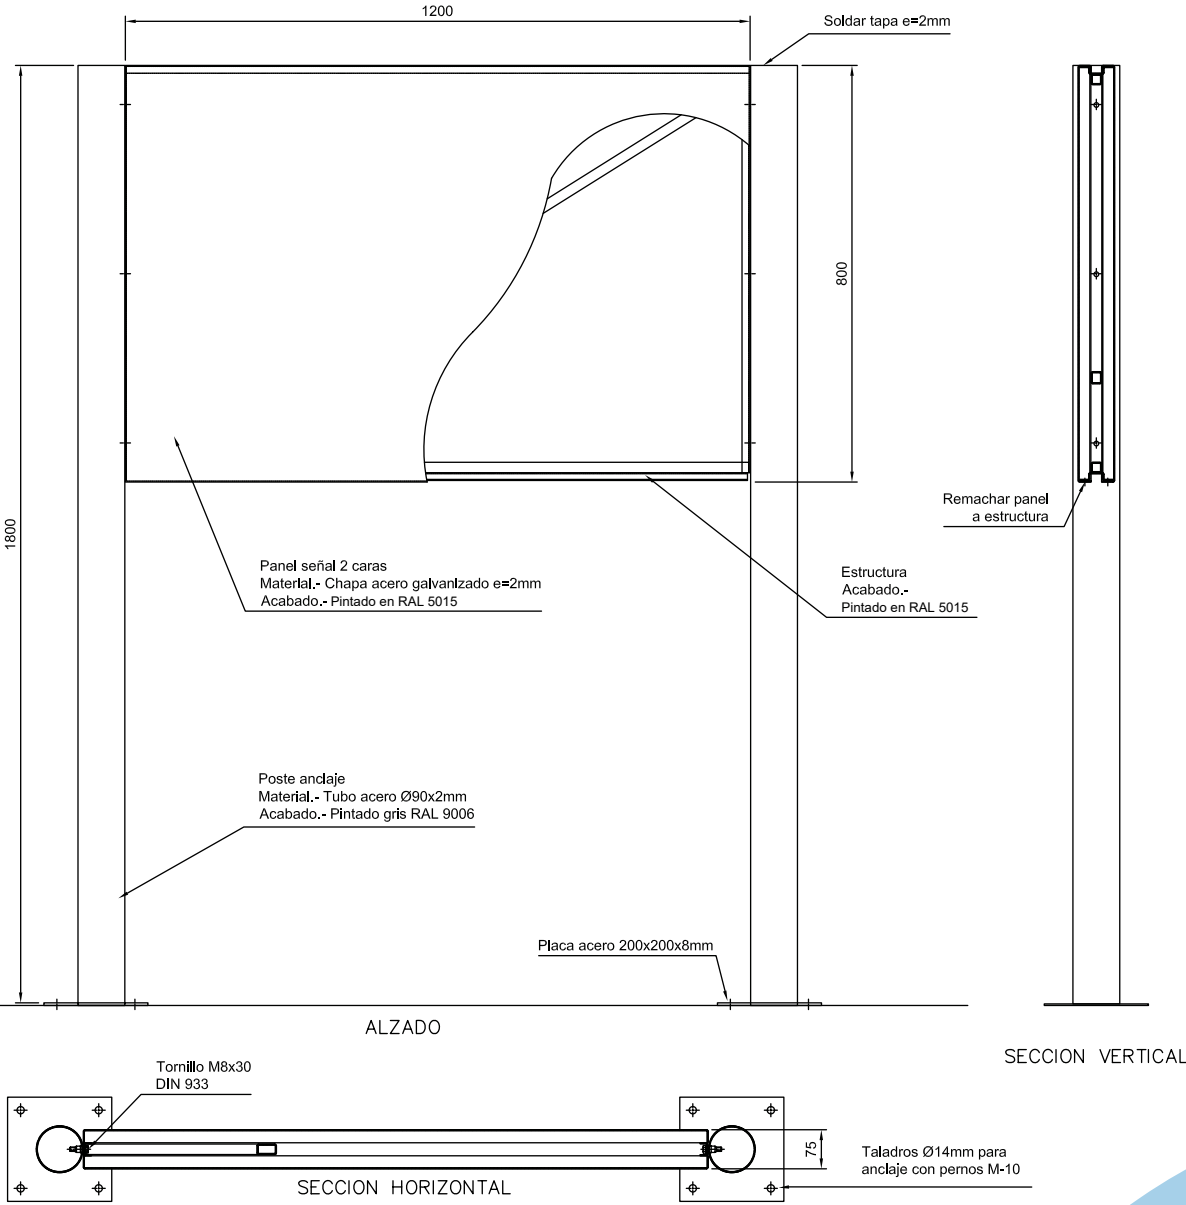

Señal a suelo a dos caras de 900x600 mm

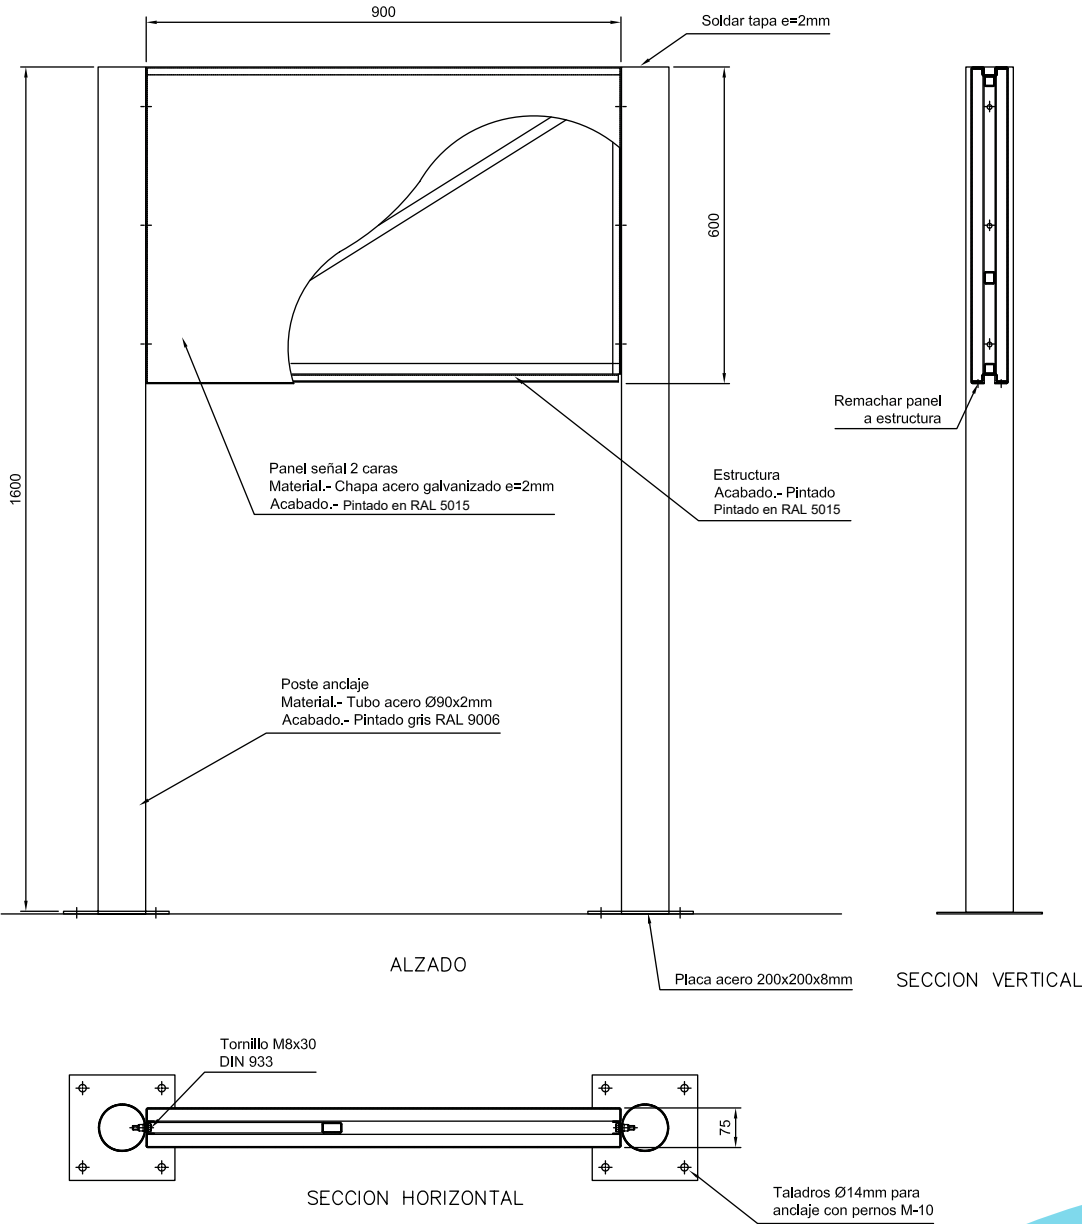


Señal a suelo dos caras de 600x400 mm

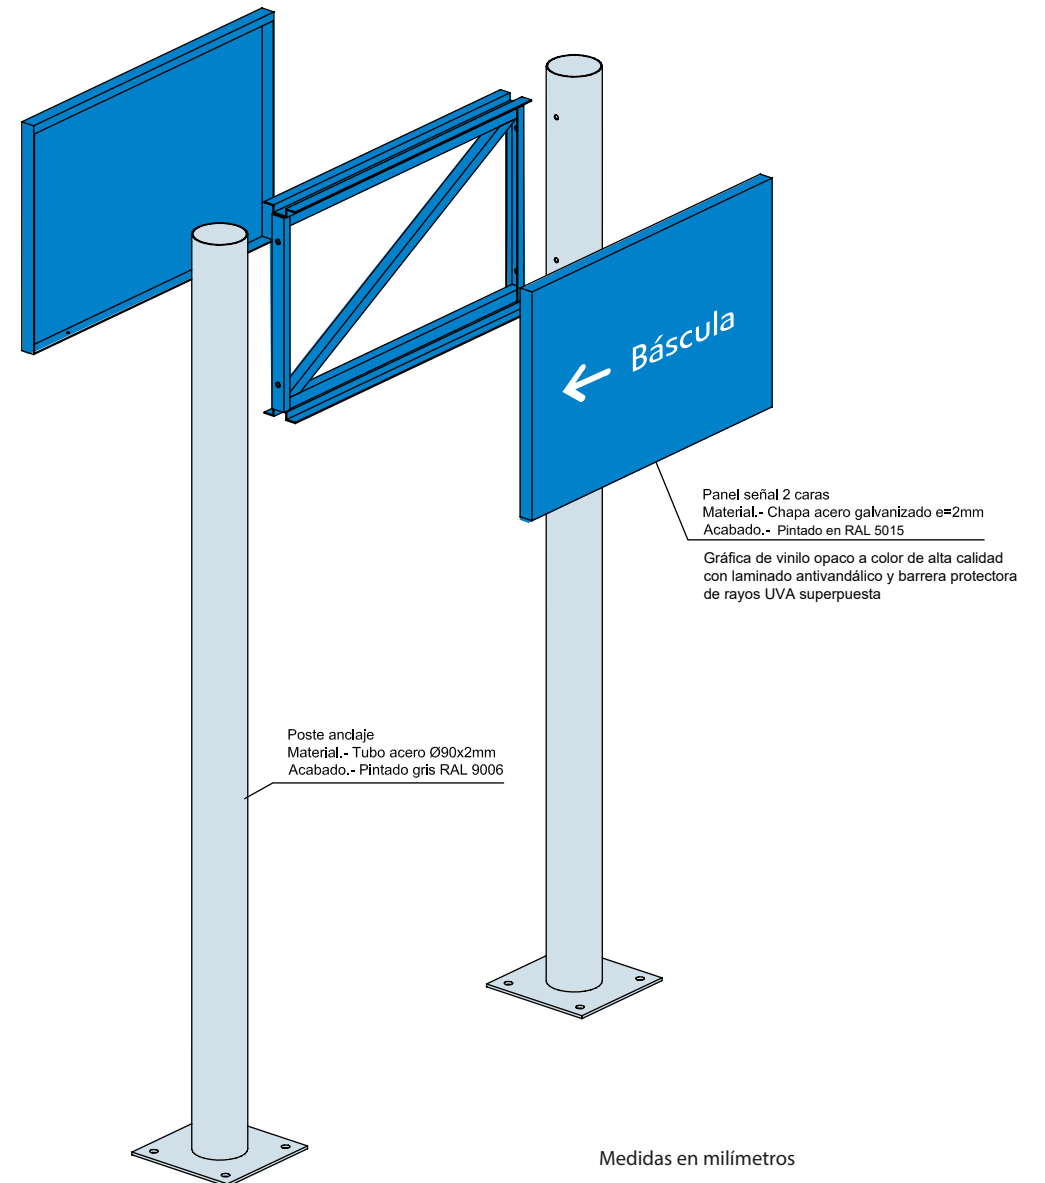
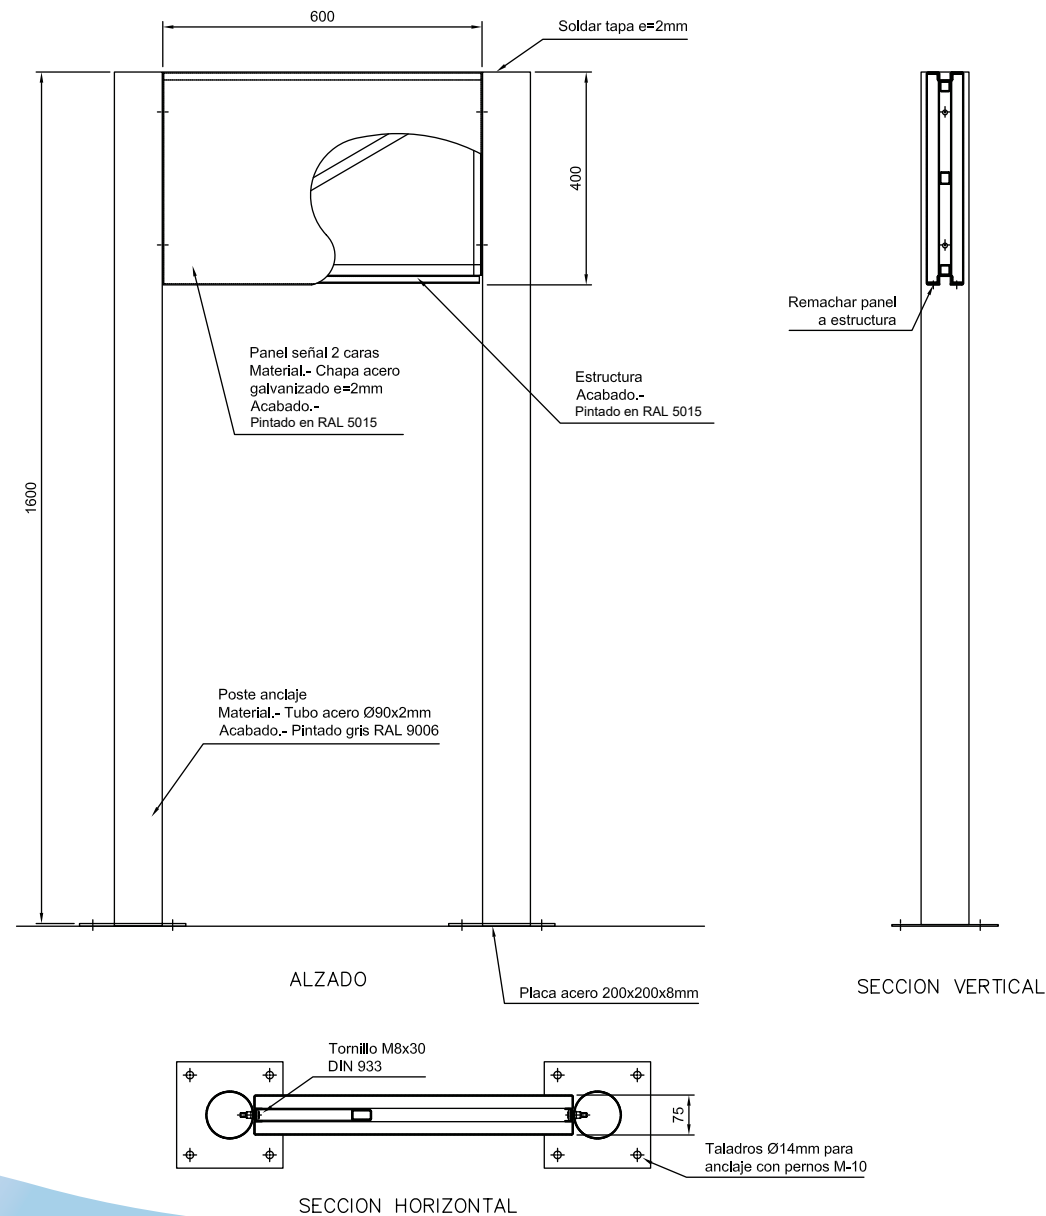


Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 1 de este anexo para las señales a suelo



Señal a pared de 1800x1200 mm

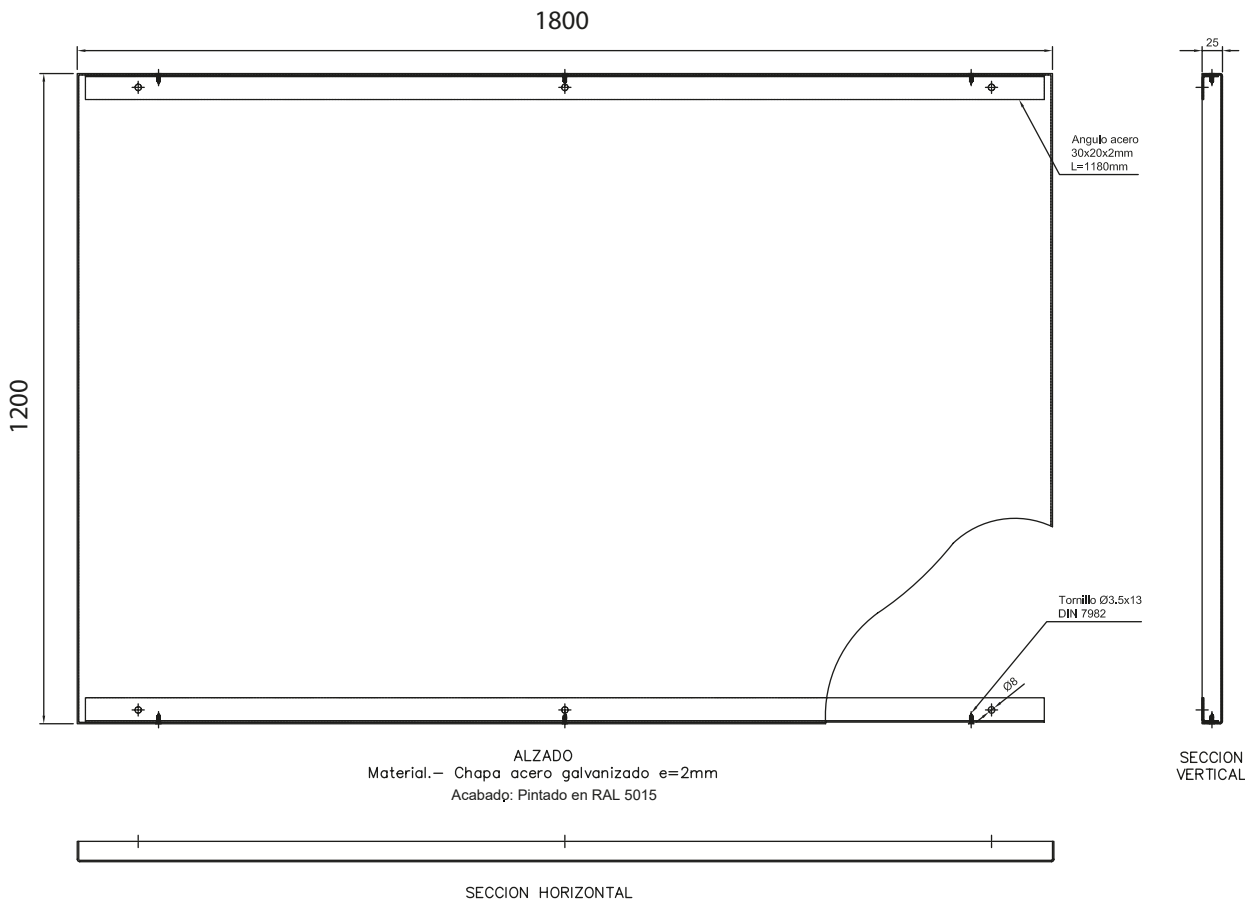


Señal a pared de 1200x800 mm

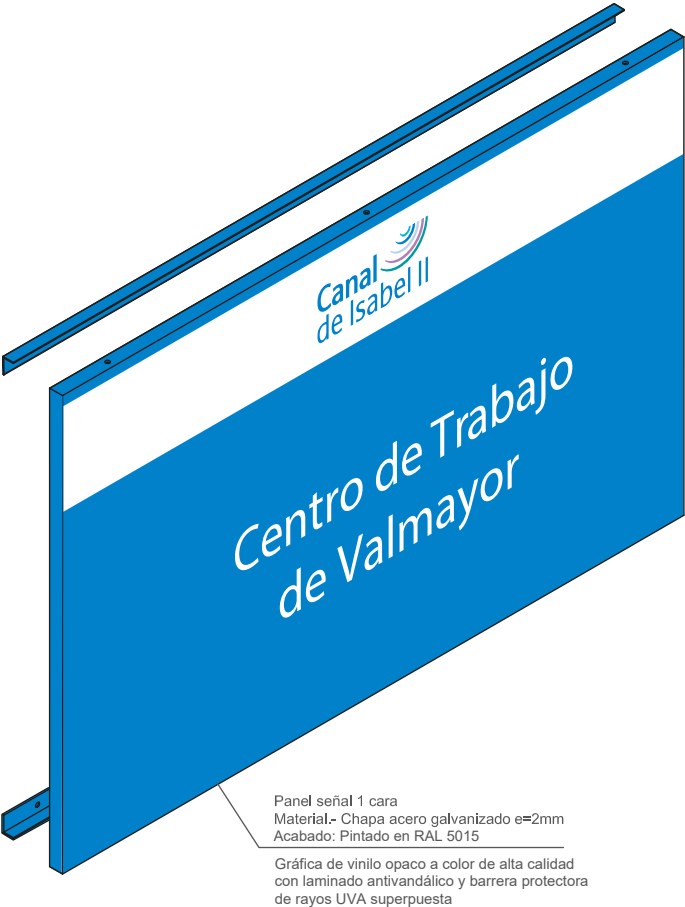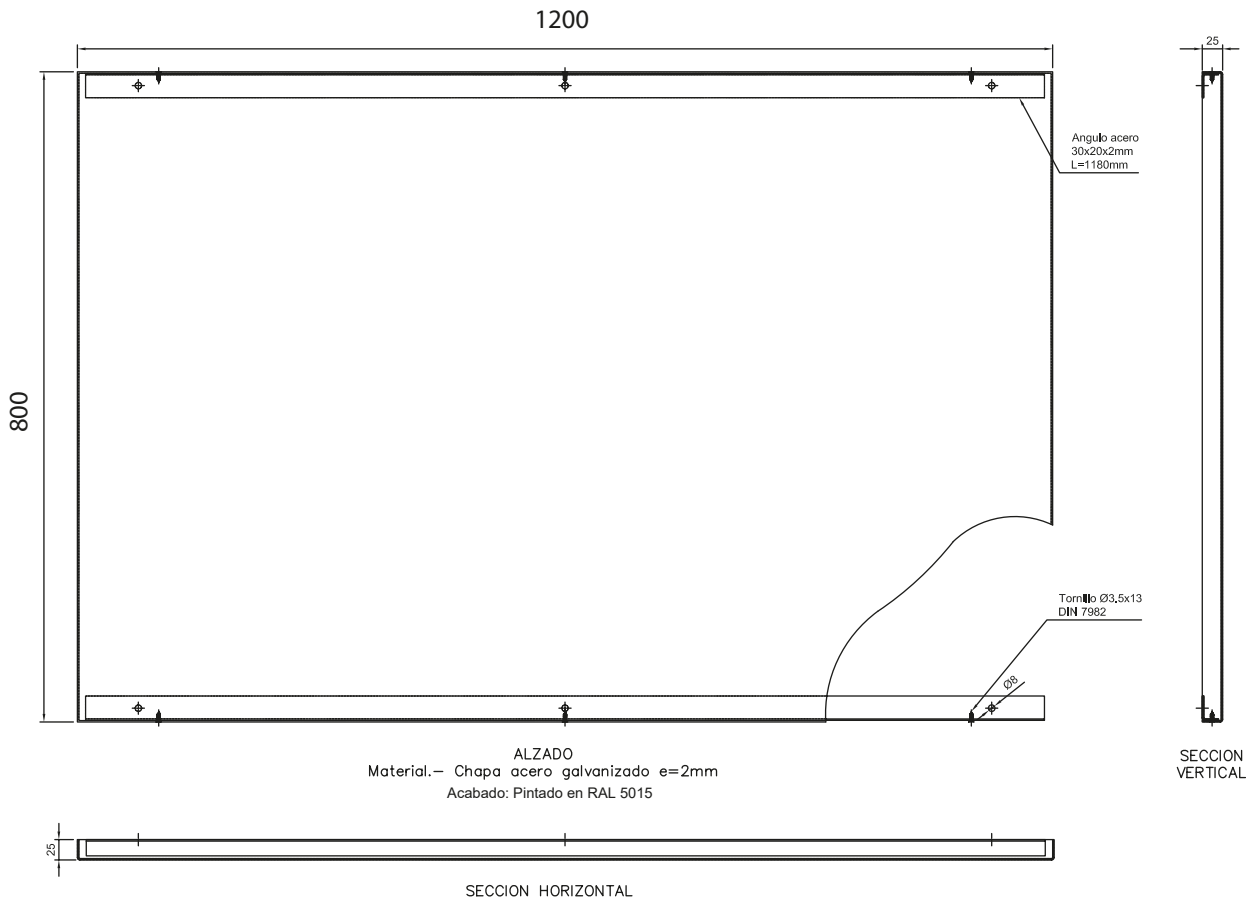



Señal a pared de 900x600 mm

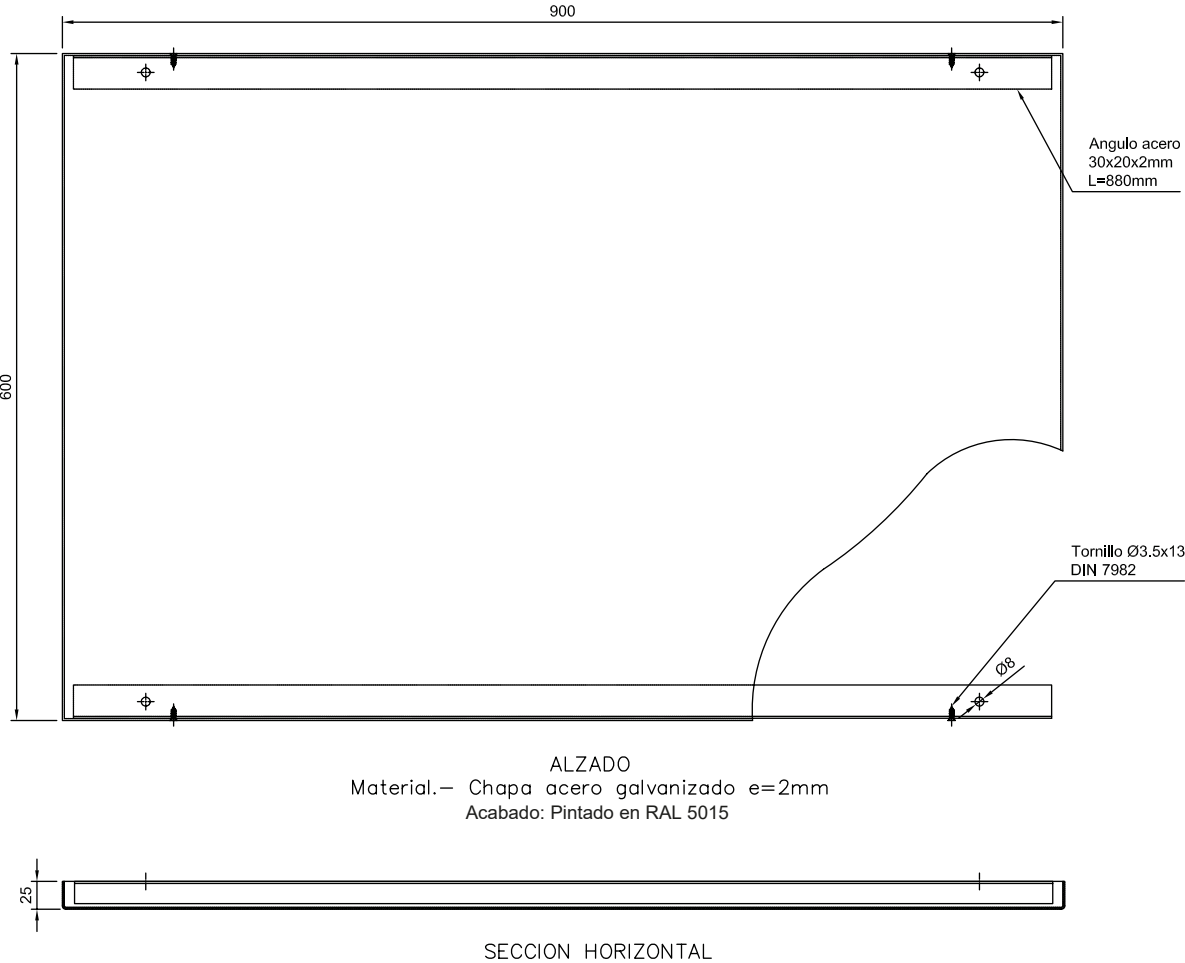



Señal a pared de 600x400 mm

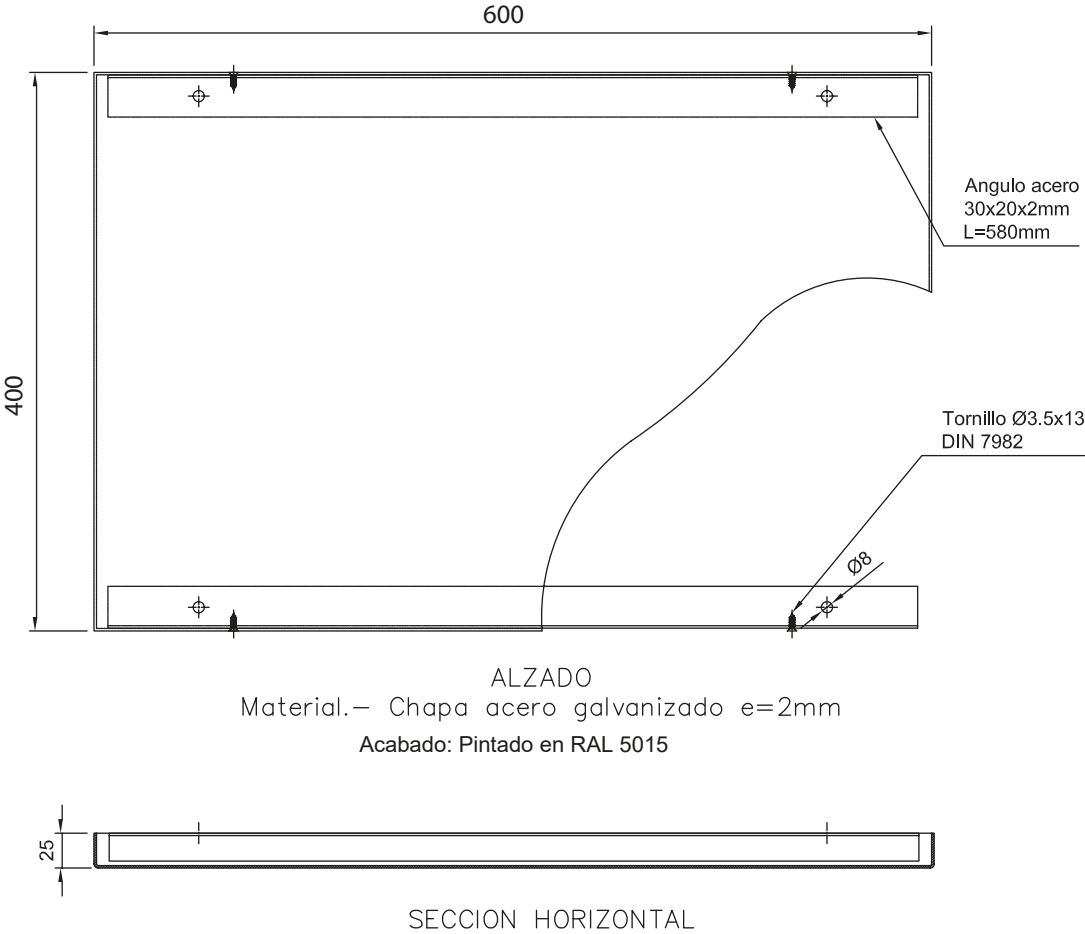

Señal a pared de 300x200 mm

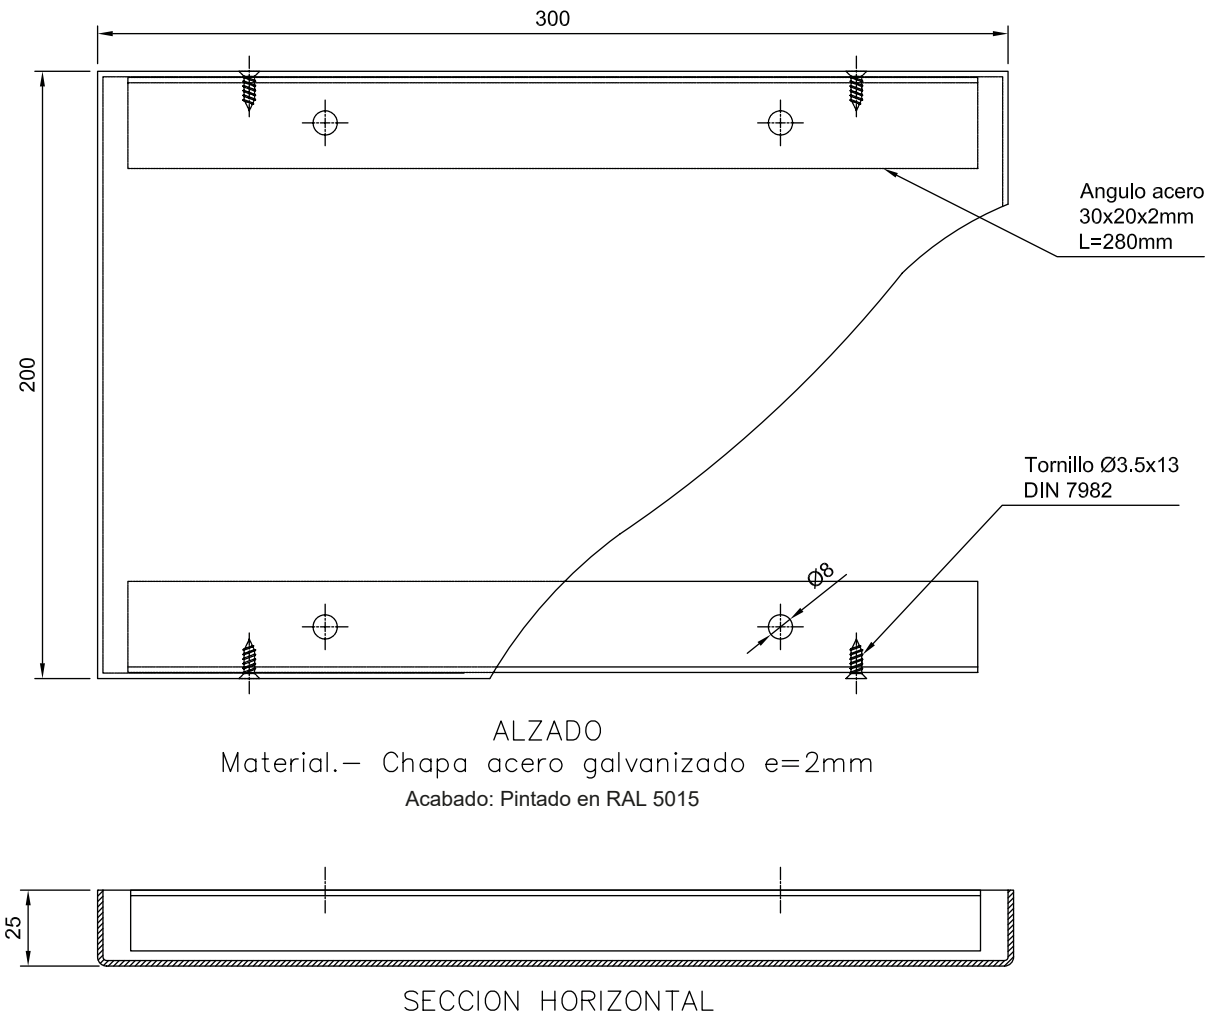

Señal a pared de 900x700 mm

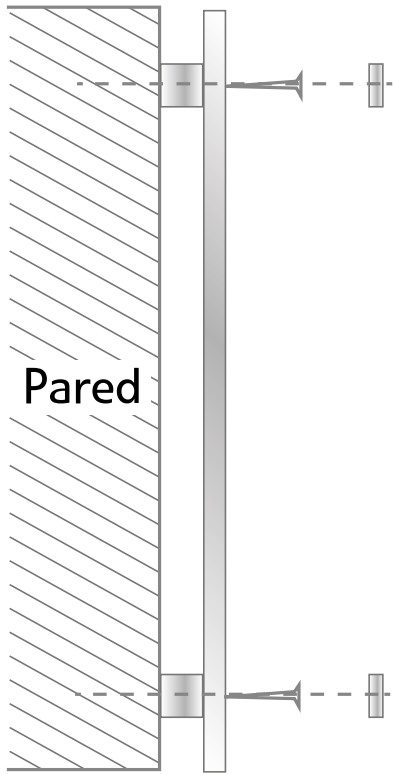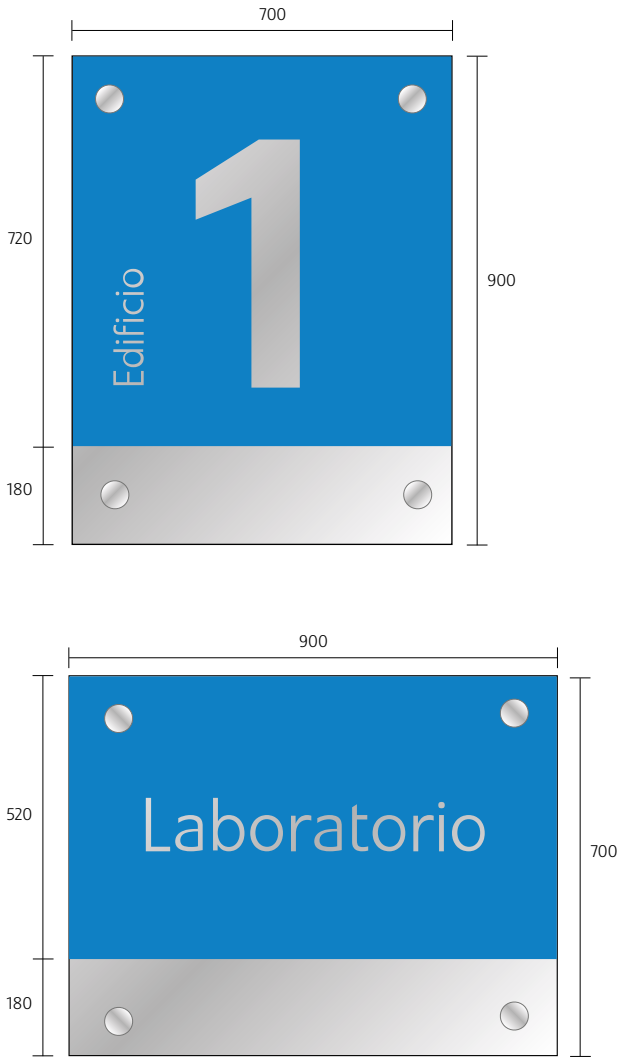

Placa de aluminio anodizado lacado Alucobond Silver Metallic 500 de 4mm (+/-1) de espesor.
Laminado con vinilo de corte en Pantone 3005.


Tornillería con separadores de metacrilato y embellecedores en aluminio.






Medidas en milímetros

Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 3 de este anexo para las señales a pared.



Bandeja de 1800x1200 mm

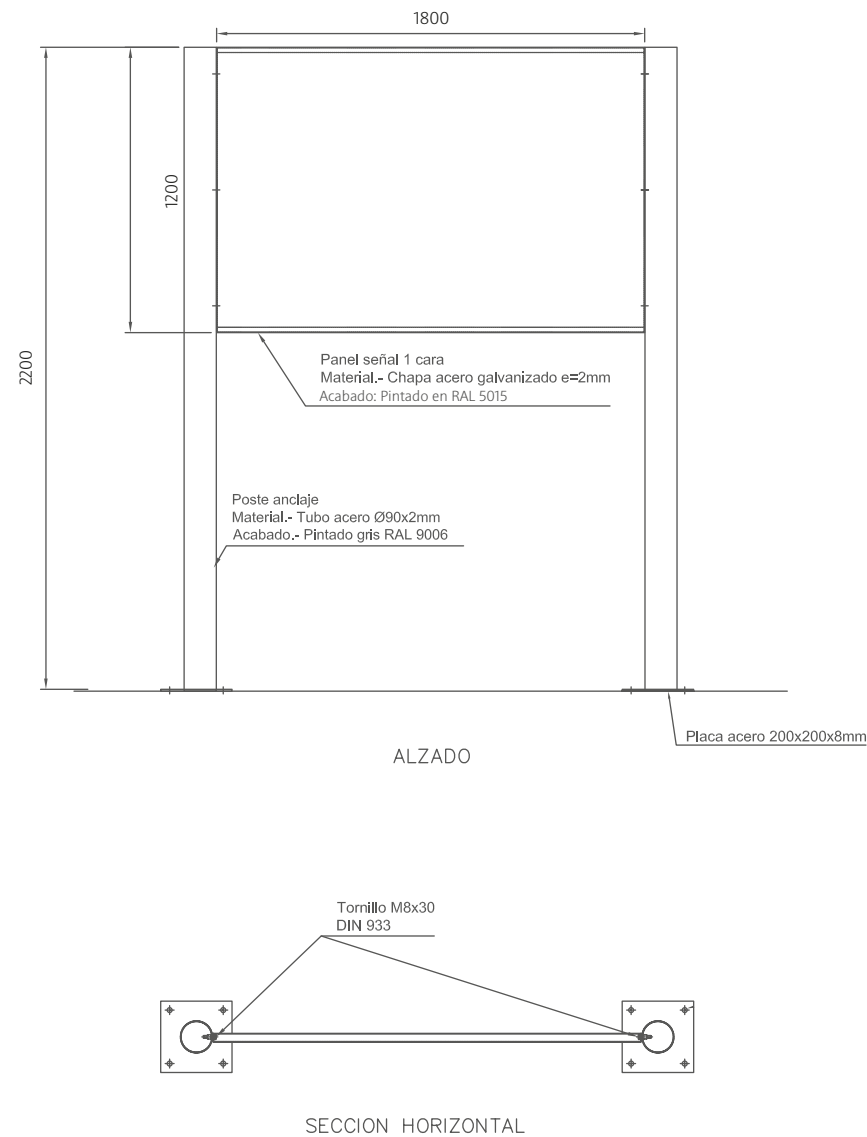



Bandeja de 1200x800 mm

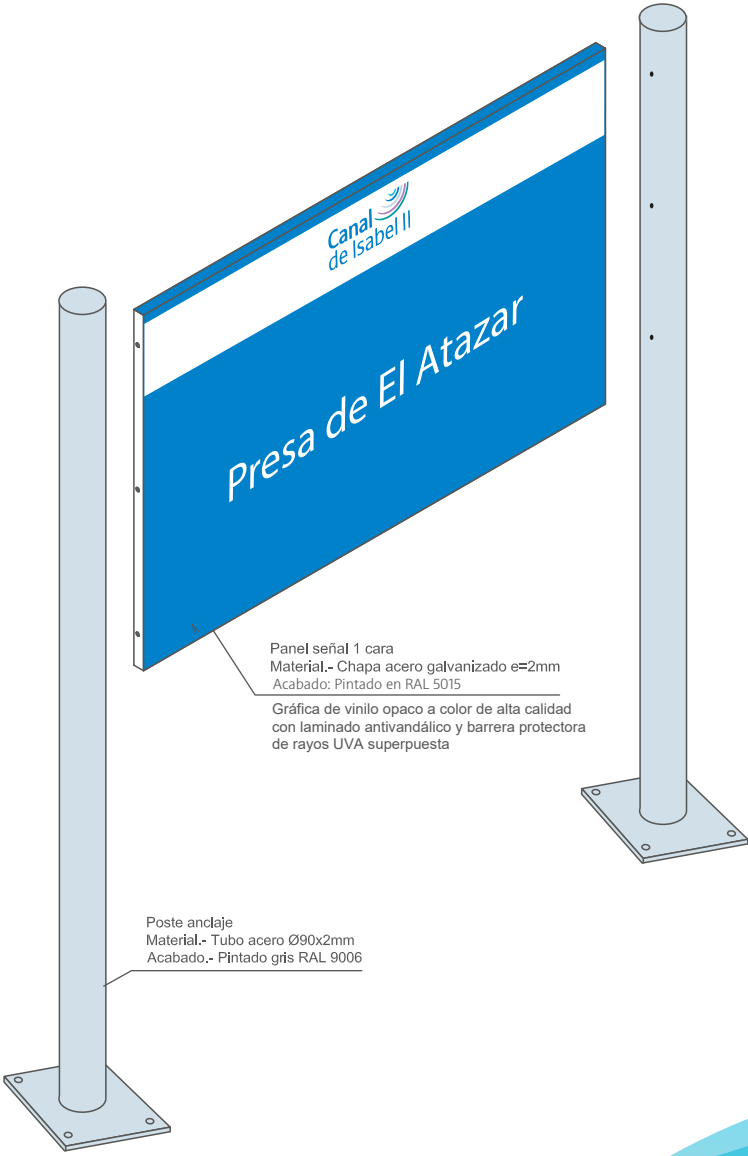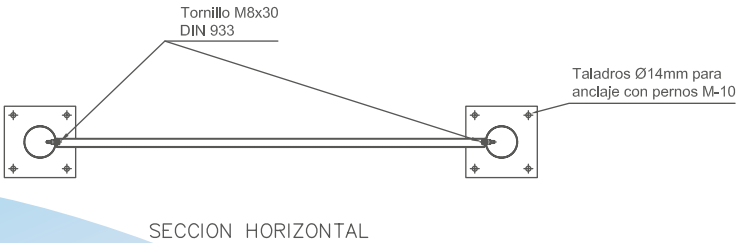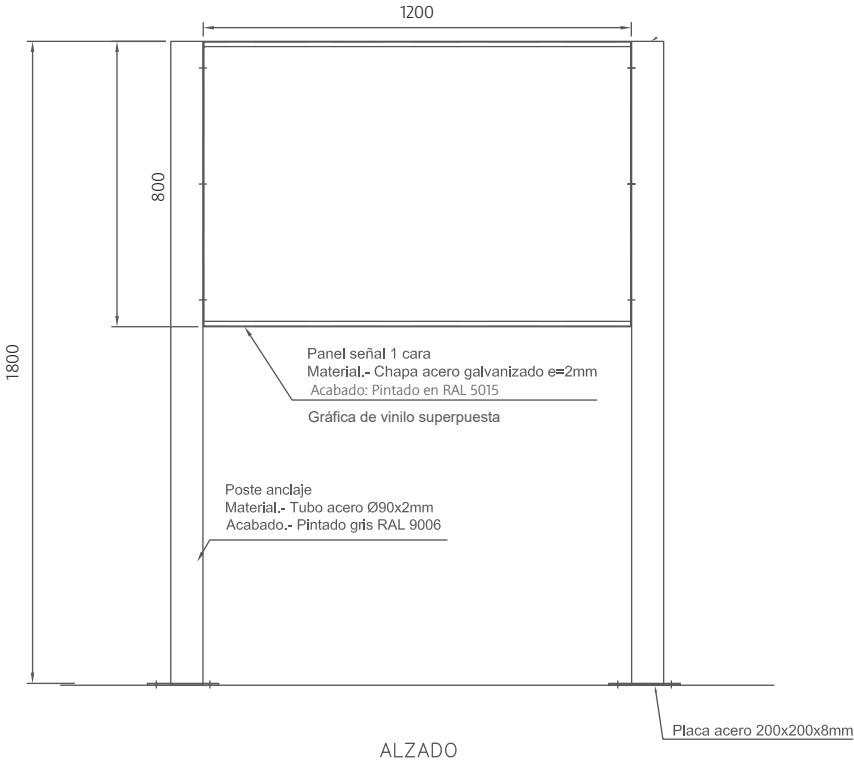


Bandeja de 900x600 mm

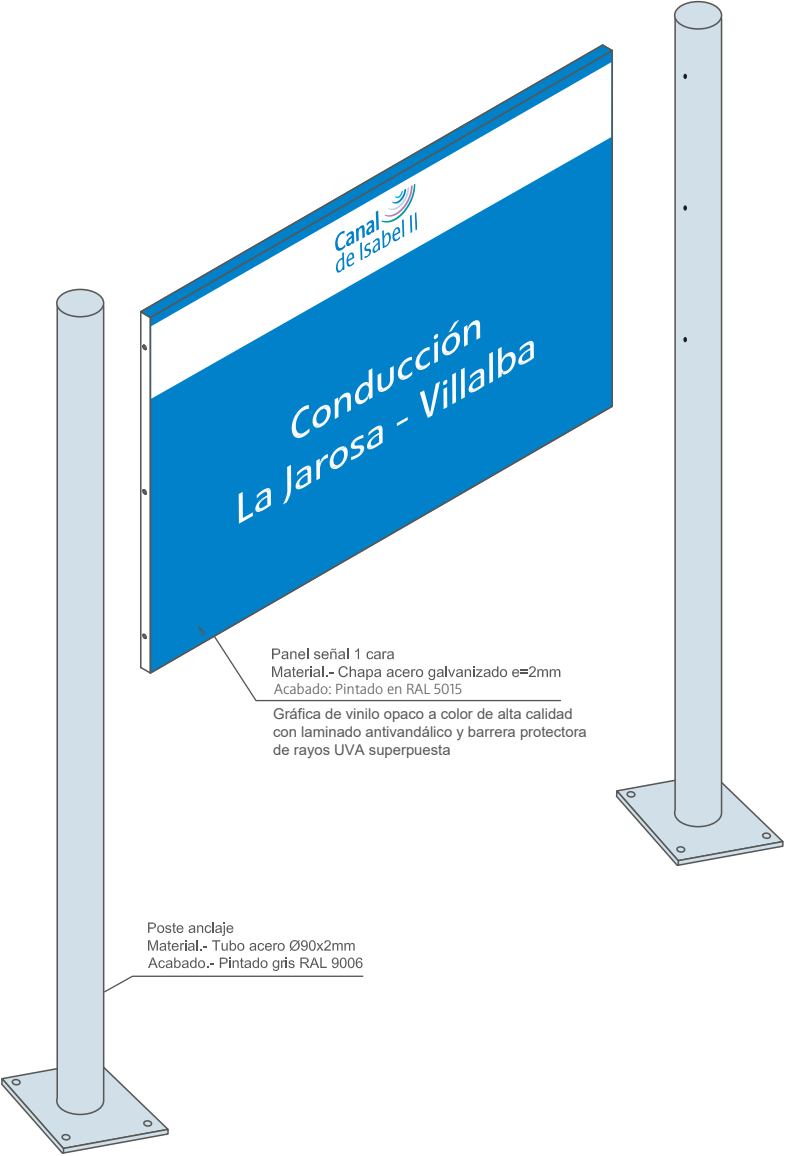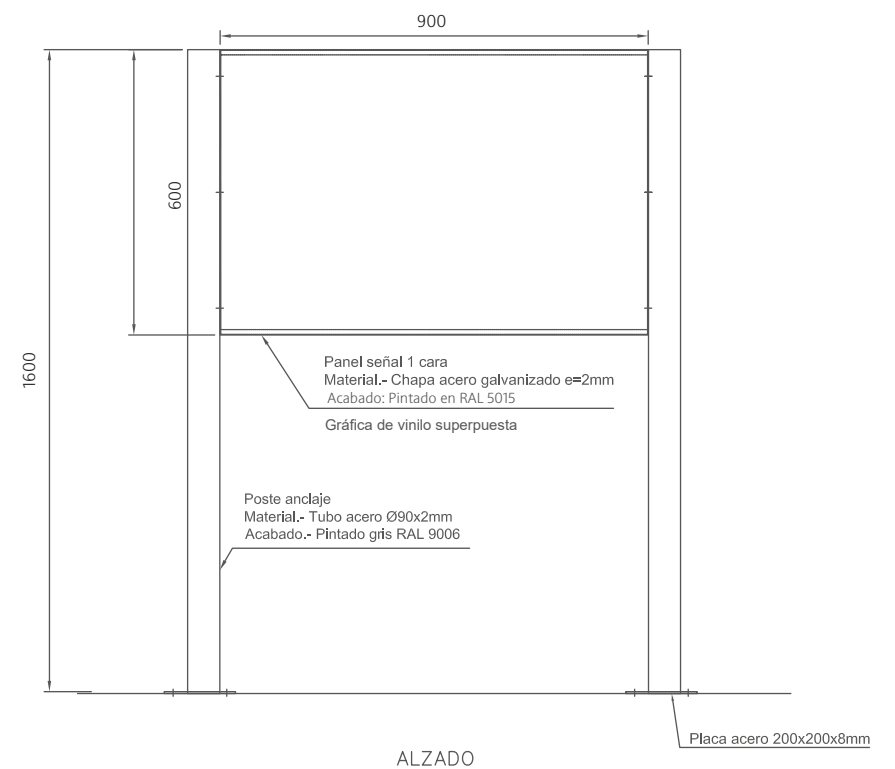

Bandeja de 600x400 mm

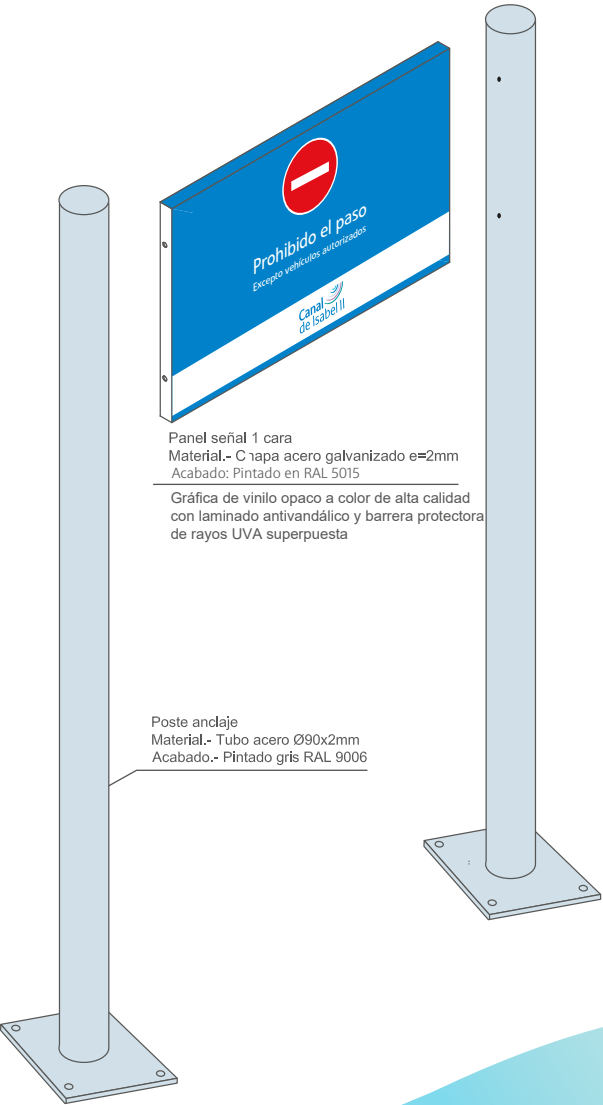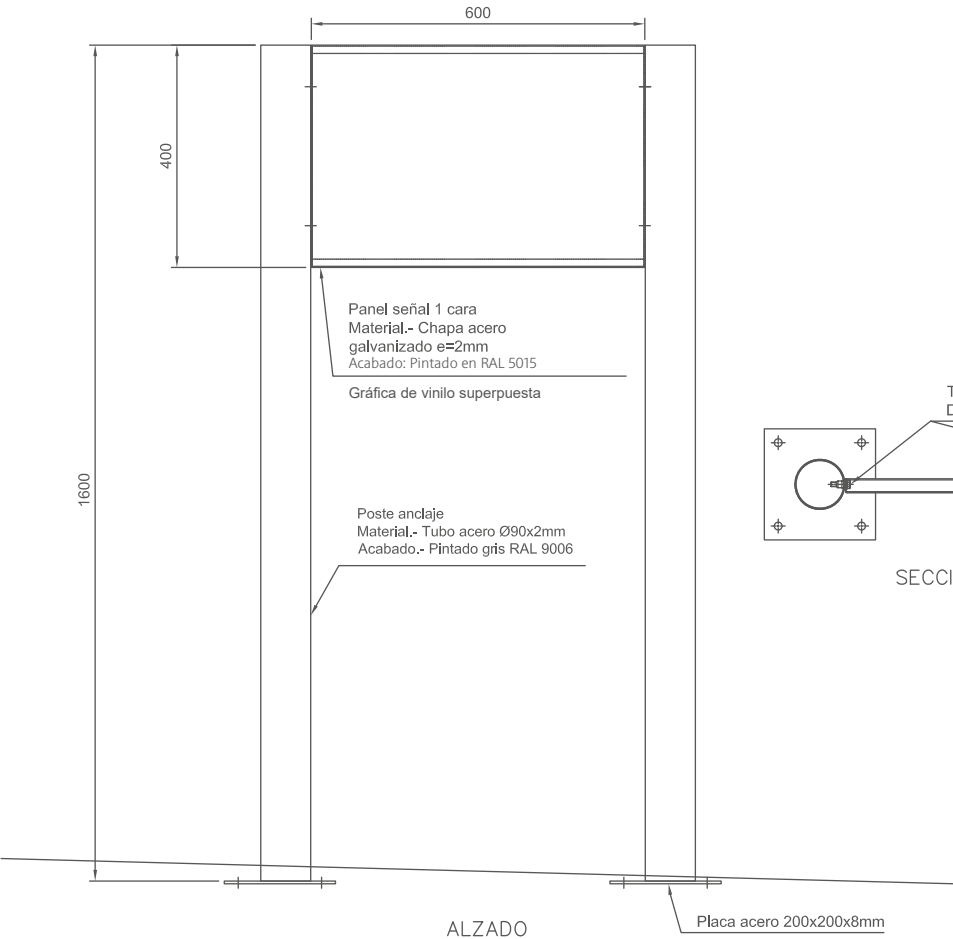

Bandeja de 500x300 mm

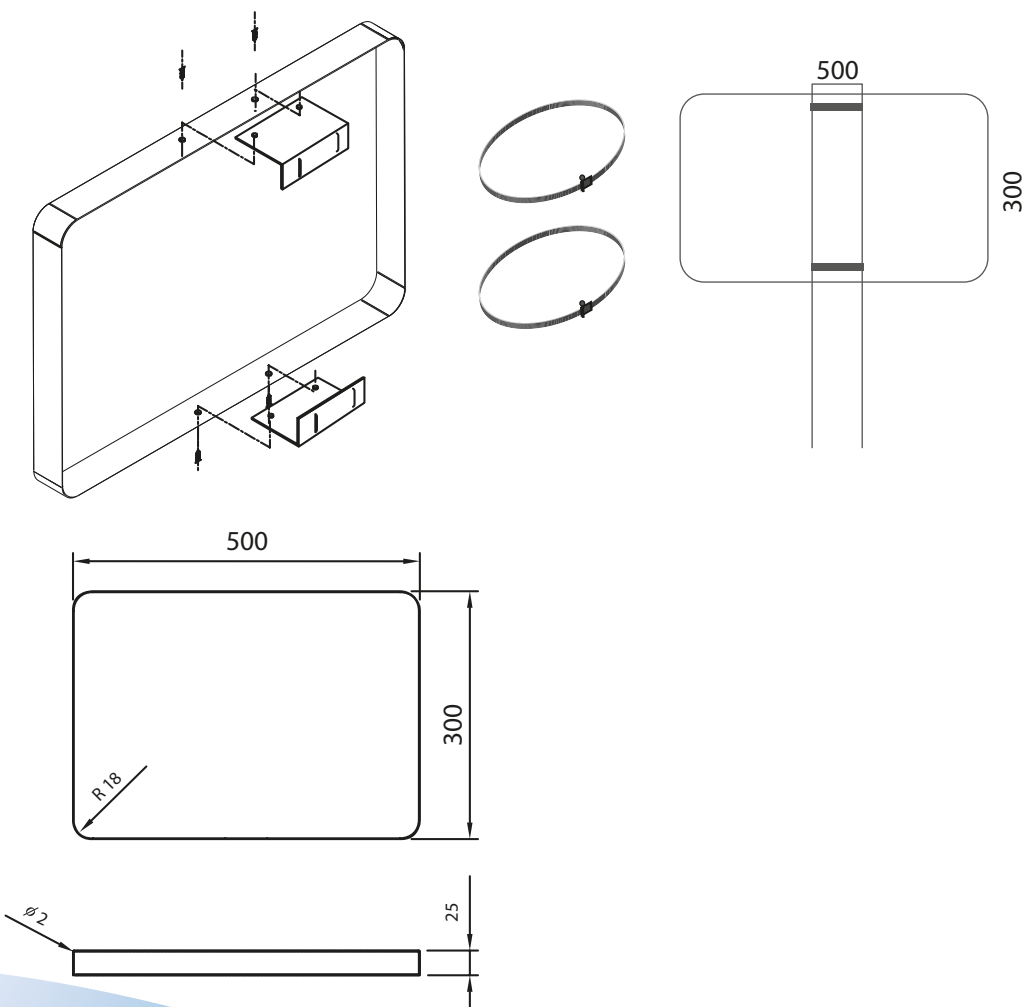

Panel señal 1 cara
Material.- Chapa acero con esquinas redondeadas galvanizado e=2mm
Acabado: Pintado en RAL 5015


Gráfica de vinilo opaco a color de alta calidad con laminado antivandálico y barrera protectora de rayos UVA superpuesta



Panel señal 1 cara
Material.- Chapa acero con esquinas redondeadas galvanizado e=2mm
Acabado: Pintado en RAL 6035

Gráfica de vinilo opaco a color de alta calidad con laminado antivandálico y barrera protectora de rayos UVA superpuesta

Bandeja de 300x200 mm

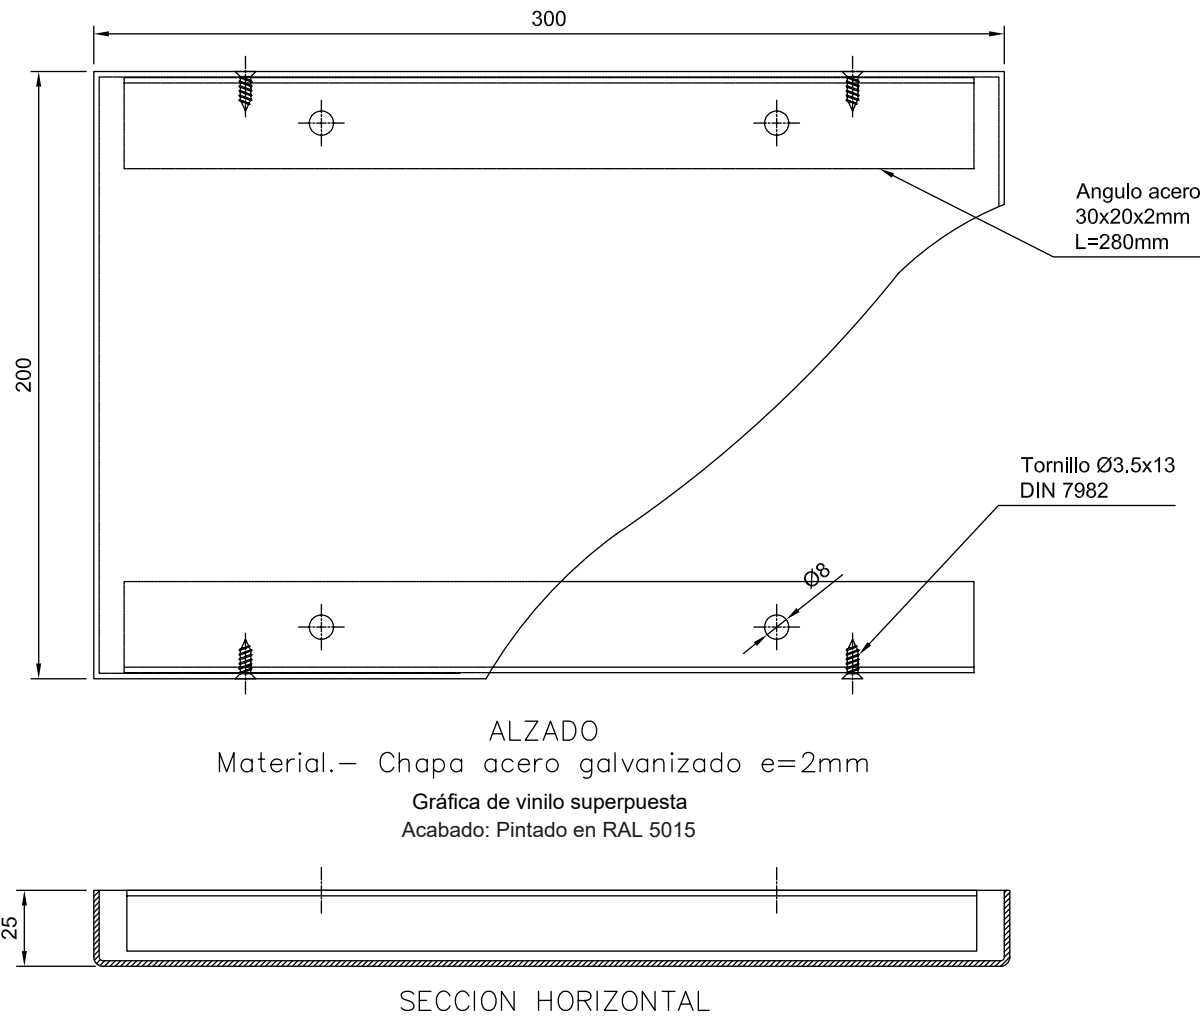

En el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento, apartado B.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS VINILOS QUE AFECTAN A DISTINTAS APARTADOS DE LA OFERTA ECONÓMICA se detallan las características técnicas de producción e instalación de todo tipo de vinilos.

Vinilos para señales

1800 x 1200 mm



1200 x 800 mm



900 x 600 mm



600 x 400 mm




500 x 300 mm



300 x 200 mm



Nota: Las piezas de vinilo para las bandejas de nueva producción tendrán un exceso de 50 mm por cada uno de los cuatro lados para que sea posible adherir el vinilo bordeando los cantos de la misma. Mientras que la parte trasera estará pintada.

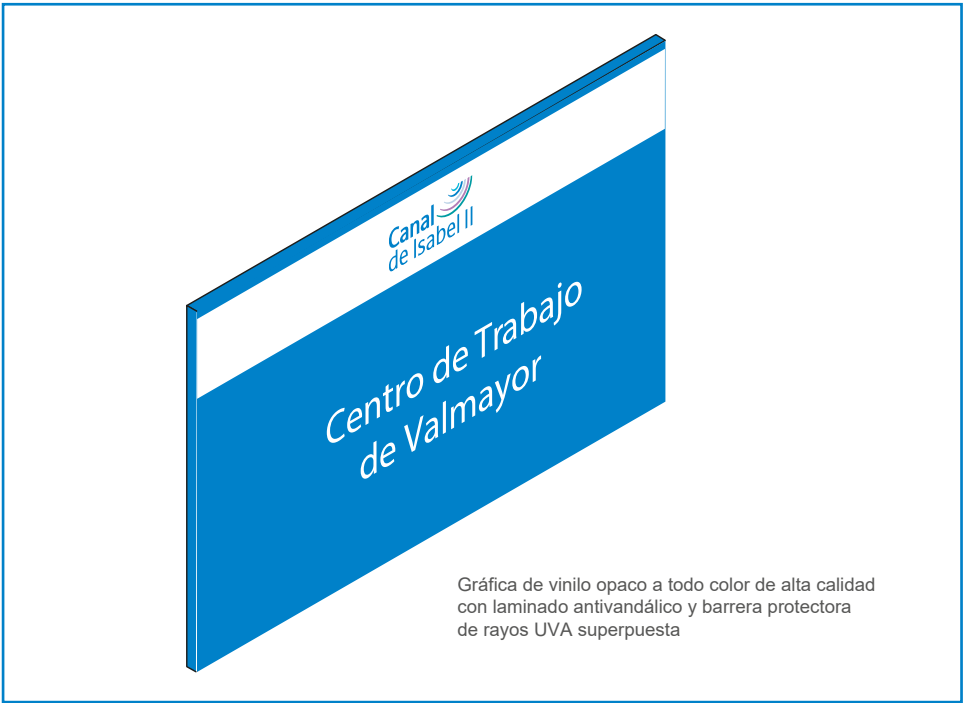

Gráfica de vinilo opaco a todo color de alta calidad con laminado antivandálico y barrera protectora de rayos UVA superpuesta

Vinilos para monolitos


750 x 2950 mm



750 x 2100 mm



750 x 1700 mm

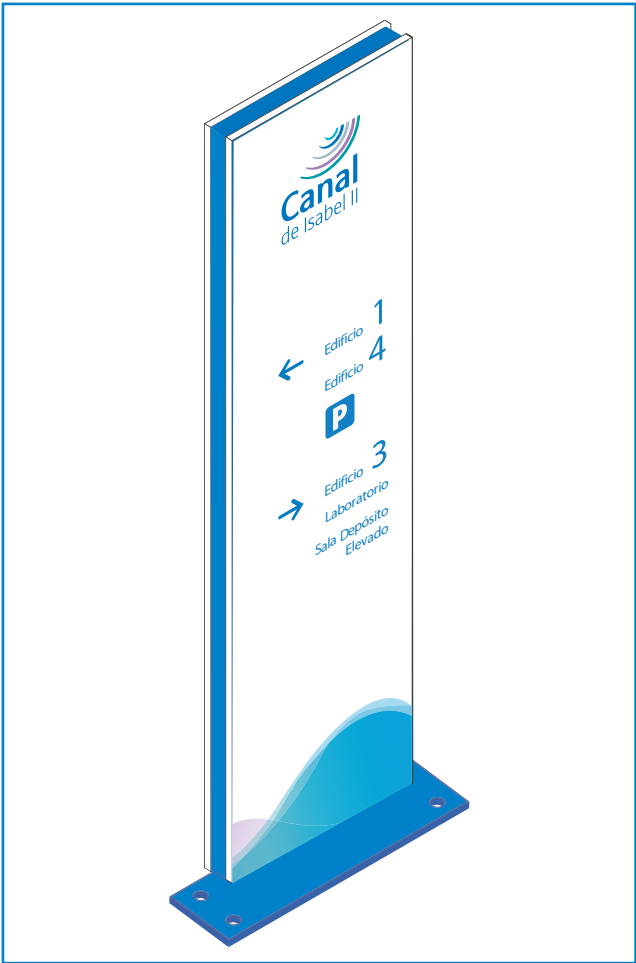


Vinilos para porta-rótulo

210 x 297 mm




750 x 2950 mm

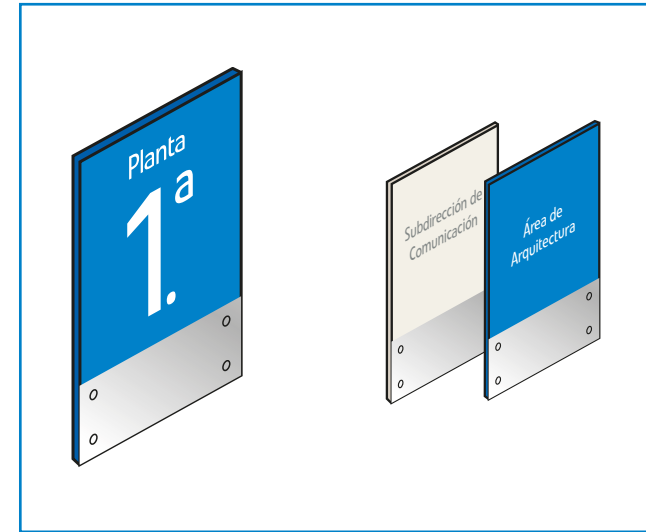

Pieza de vinilo opaco adhesivo a color a una cara




Pieza de vinilo opaco adhesivo a color a doble cara

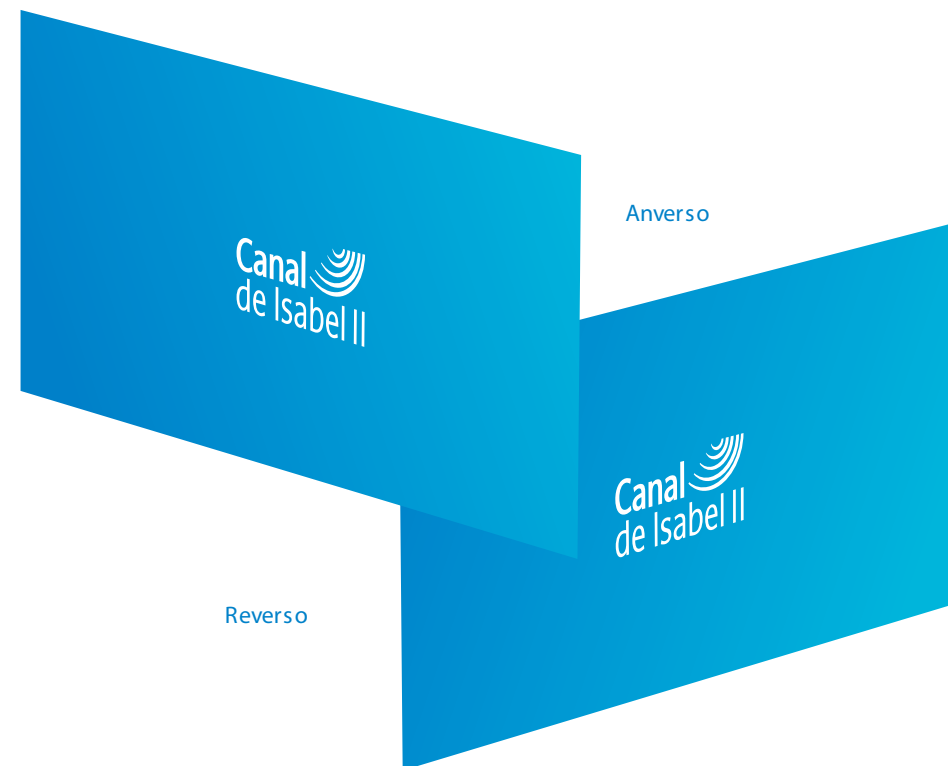


Pieza de vinilo adhesivo a color de corte opaco corporativo.
Impreso a color a una cara




Pieza de vinilo adhesivo al ácido / translúcido
Vinilado de cristaleras de seguridad

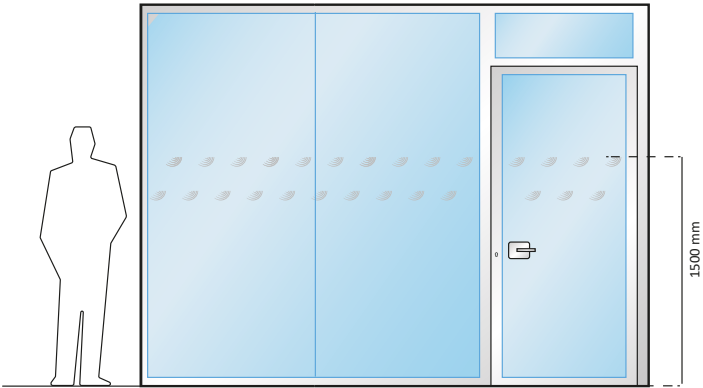


Pieza de vinilo adhesivo de corte al ácido / translúcido
Vinilado de cristaleras con privacidad

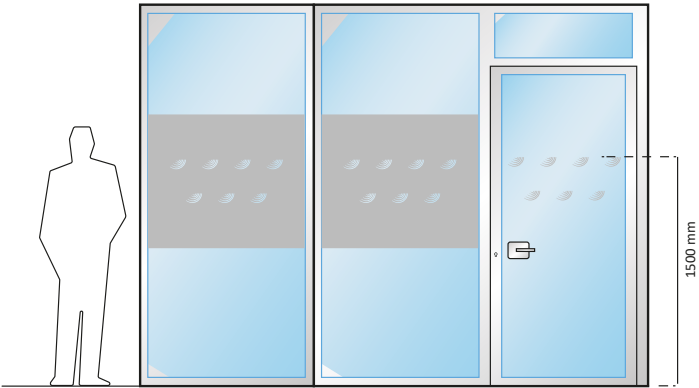

Pieza de vinilo adhesivo de corte al ácido / translúcido
Vinilado de cristaleras con privacidad y marca

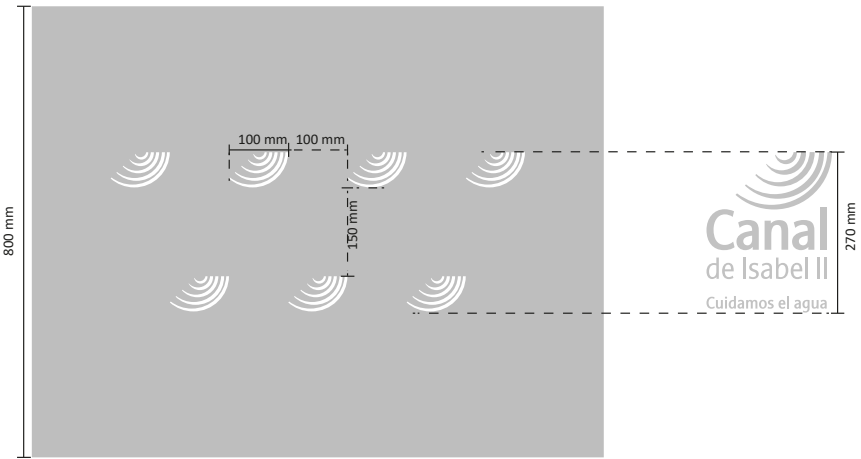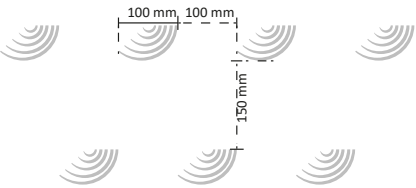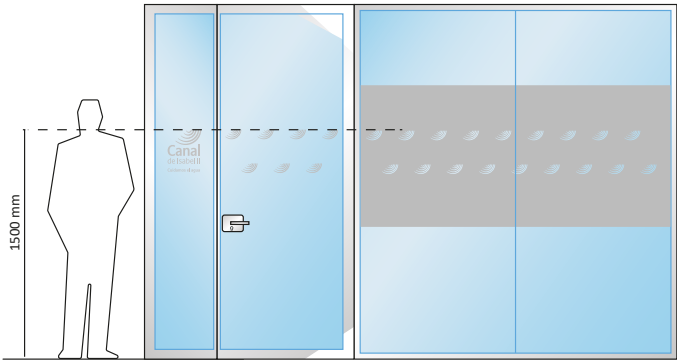


Banderola a dos caras instalada a pared
de 600x700 mm.

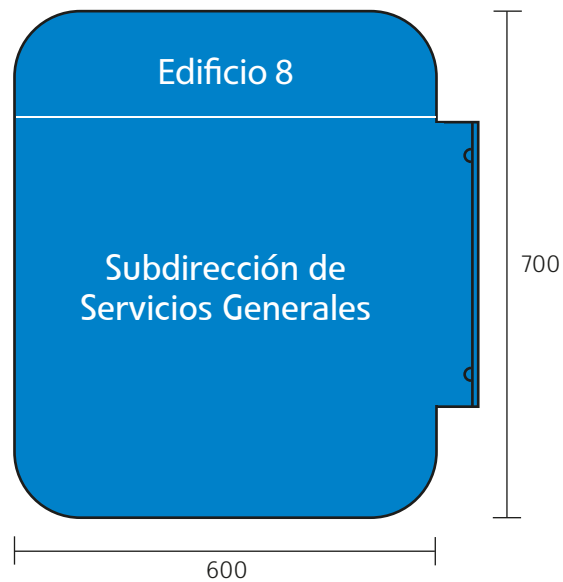

Material - Chapa de acero galvanizado e= 3 mm
con esquinas redondeadas


Acabado. -Pintado RAL 5015
Gráfica de vinilo de corte superpuesta

Banderola a dos caras instalada a pared
de 300x400 mm.

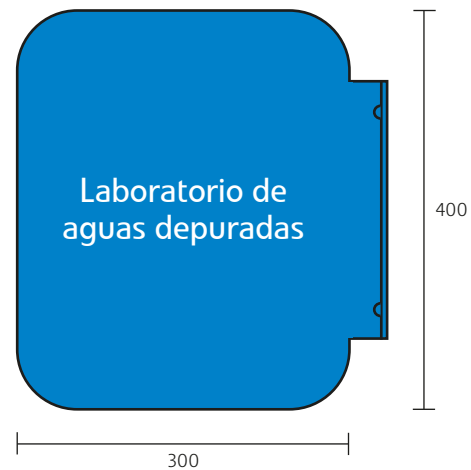


Material - Chapa de acero galvanizado e= 3 mm
con esquinas redondeadas



Acabado. -Pintado RAL 5015
Gráfica de vinilo de corte superpuesta

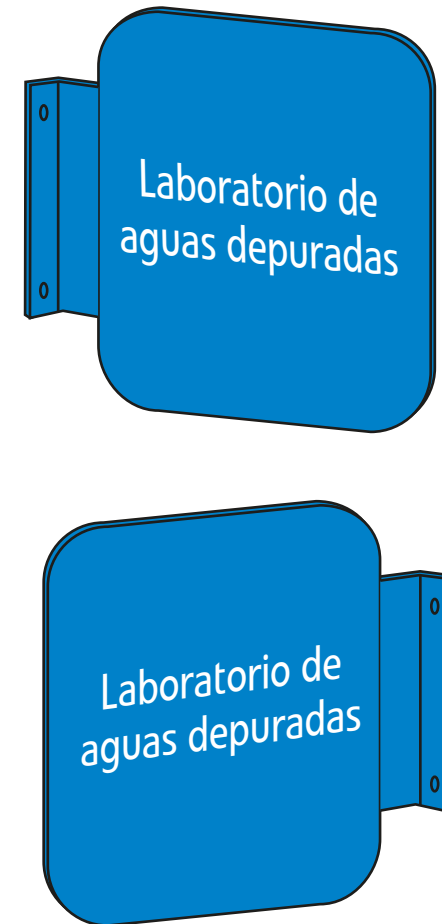



Señal a suelo de 500x300 mm a doble cara con esquinas redondeadas y poste bajo de 600 mm

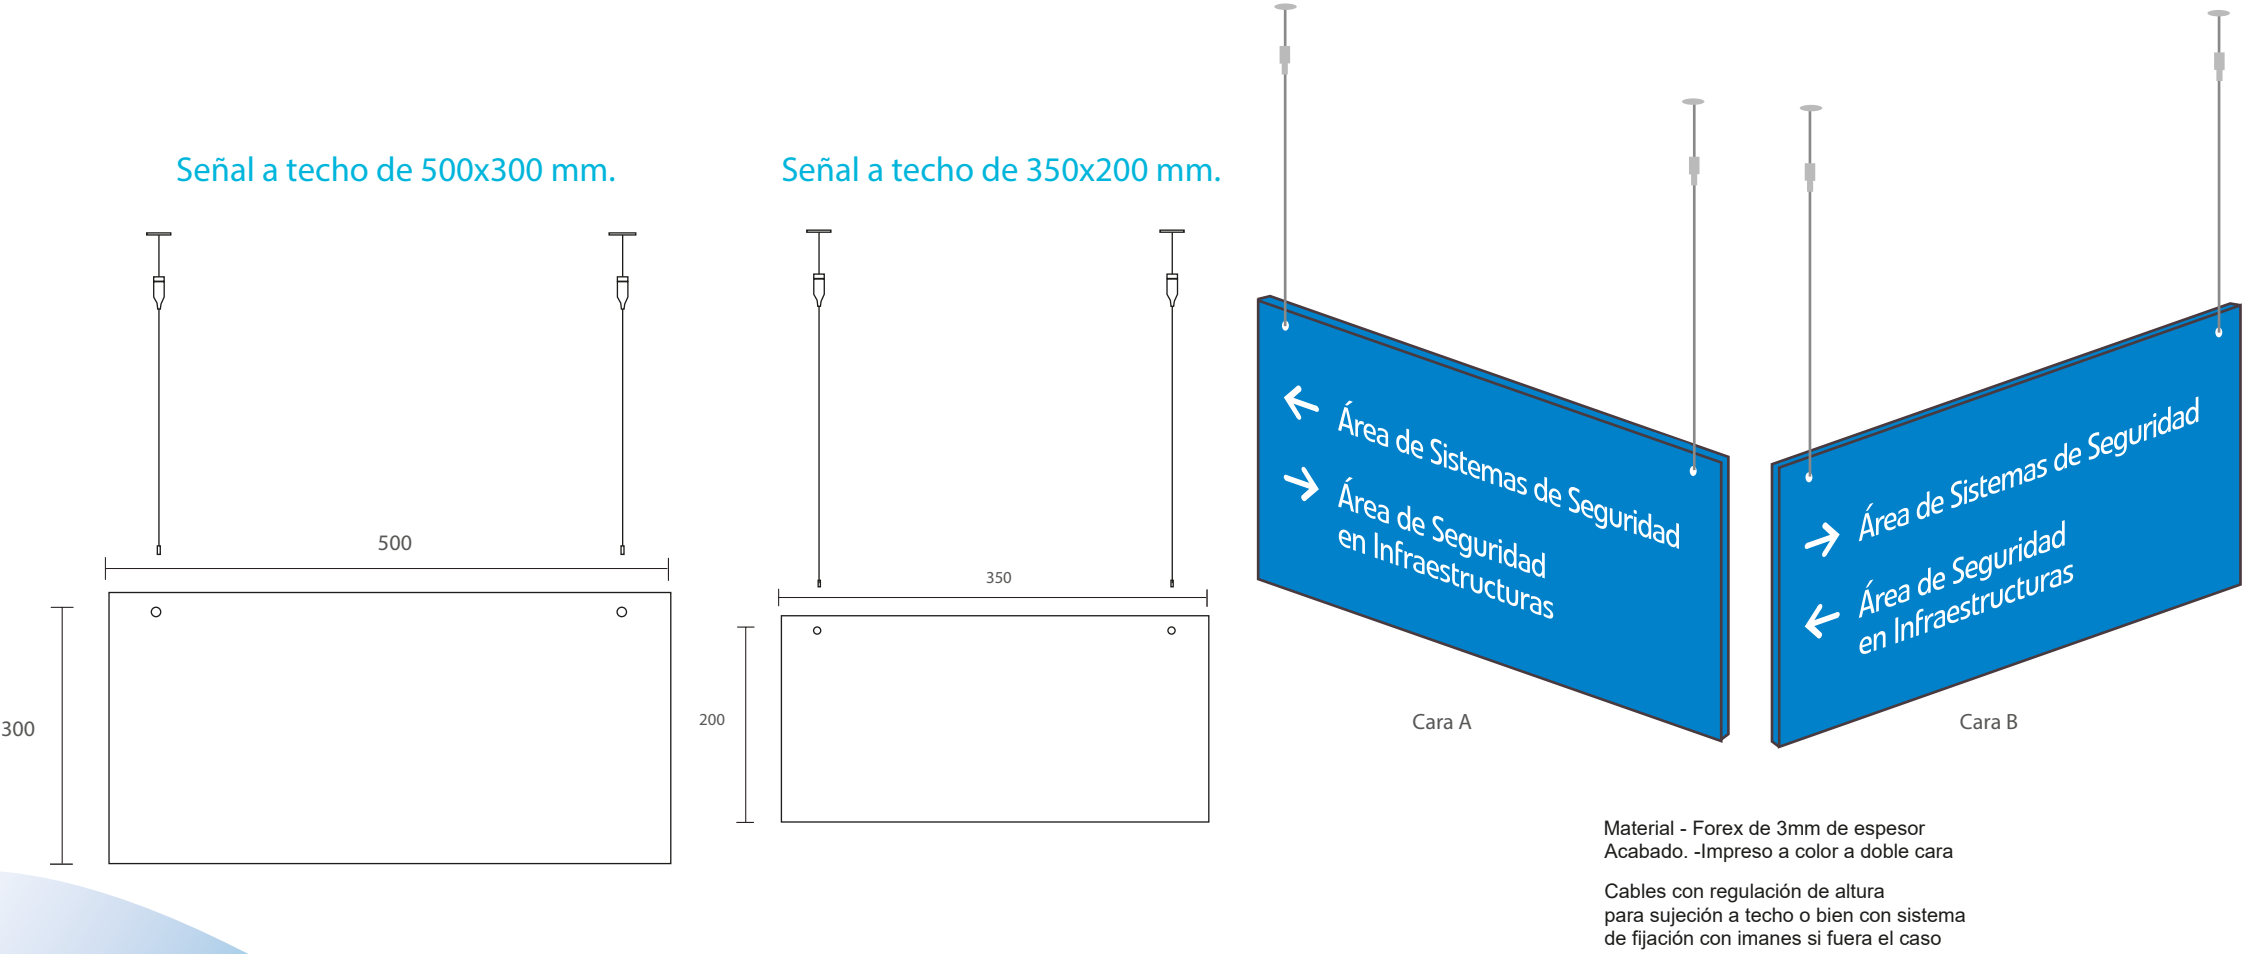

Señal a suelo de 500x300 mm a una cara con esquinas redondeadas y poste bajo de 600 mm

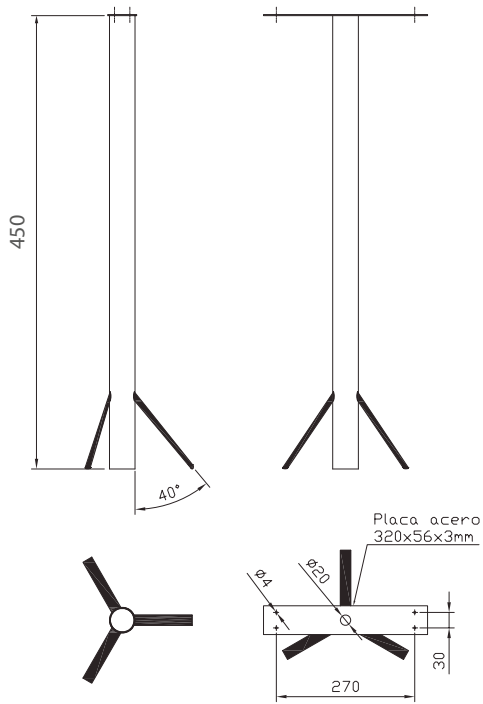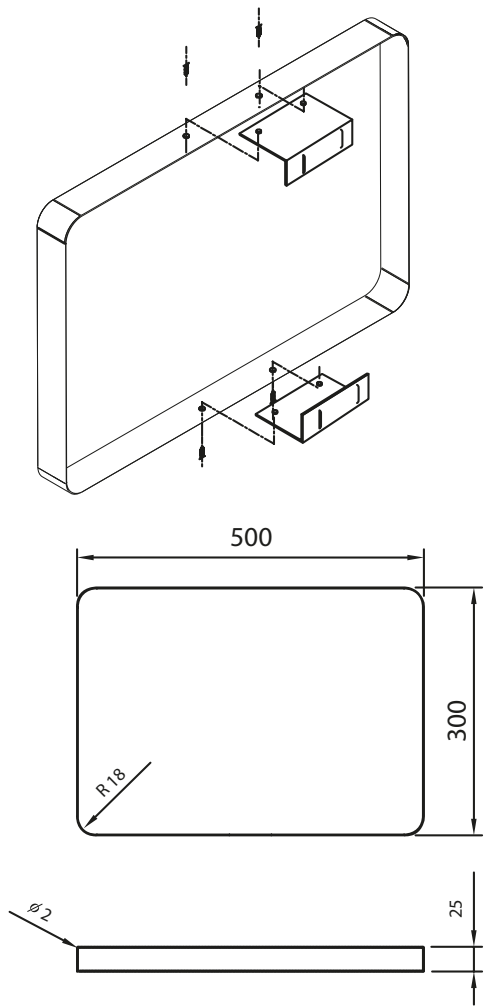

Material.- Tubo acero $\varnothing 50 \times 2 \text{ mm}$
Acabado.- Pintado RAL 6035

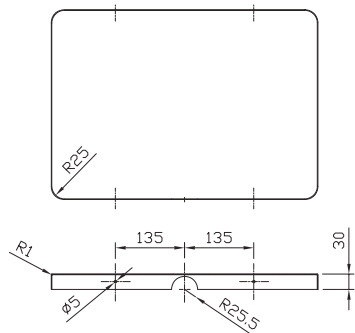



Material - Chapa de acero galvanizado $e=1.5 \text{ mm}$
Acabado.- Pintado RAL 6035
Gráfica de vinilo superpuesta





Medidas en milímetros



Señal a suelo de 500x300 mm a dos caras con esquinas redondeadas y poste bajo de 600 mm

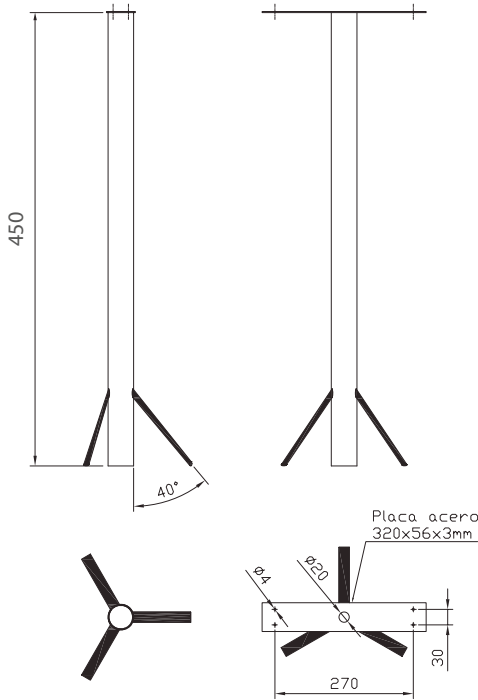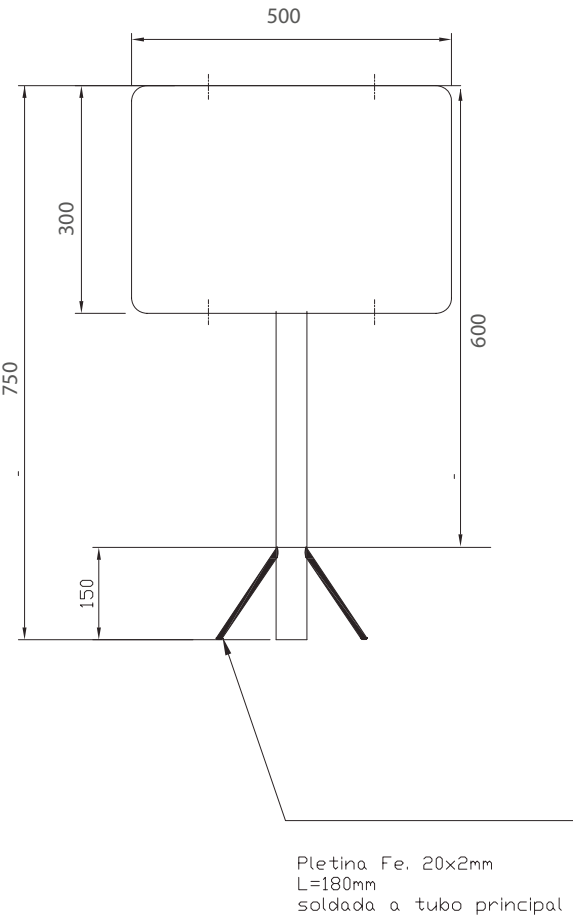

Material.— Tubo acero $\varnothing 50 \times 2 \text{ mm}$
Acabado. —Pintado RAL 6035




Material - Chapa de acero galvanizado e=1.5 mm
Acabado. -Pintado RAL 6035
Gráfica de vinilo superpuesta

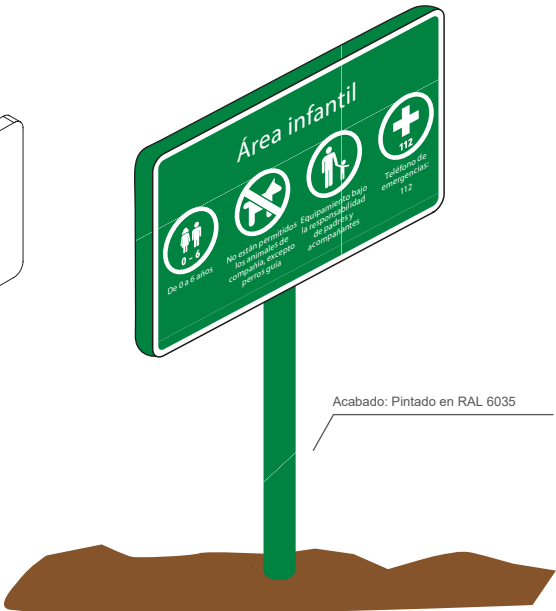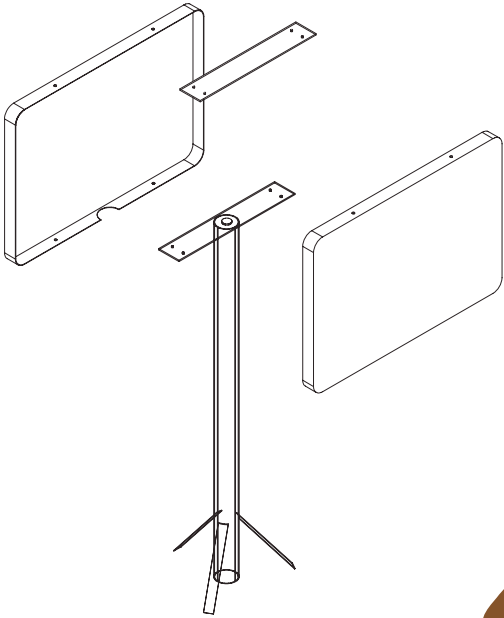

Acabado: Pintado en RAL 6035

Señal a suelo para identificación de plantas de 200x150 mm a una cara con esquinas redondeadas y poste bajo de 600 mm aprox.

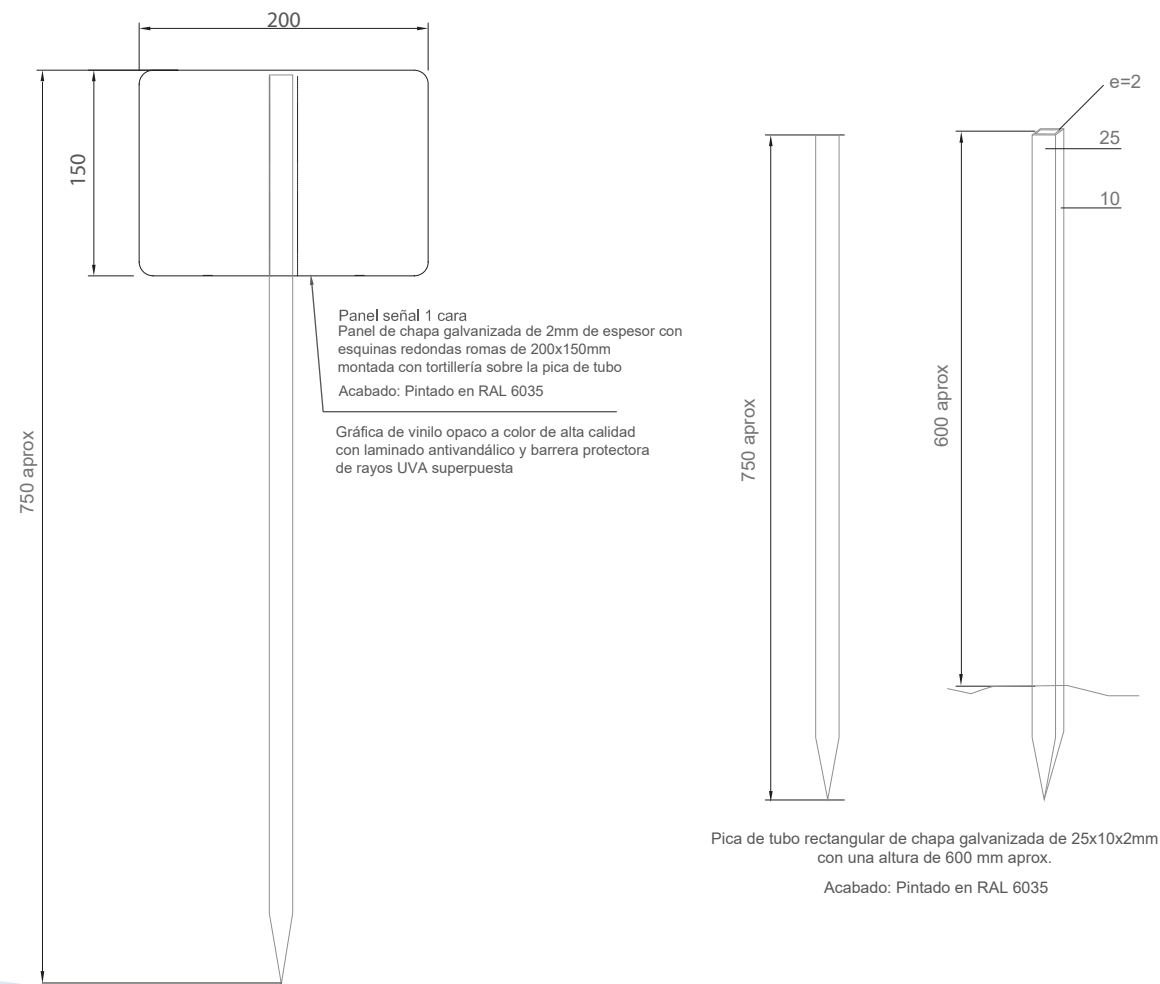


Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 9 de este anexo para las señales de parques y jardines.

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2950 mm.


Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2100 mm.

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x1700 mm.

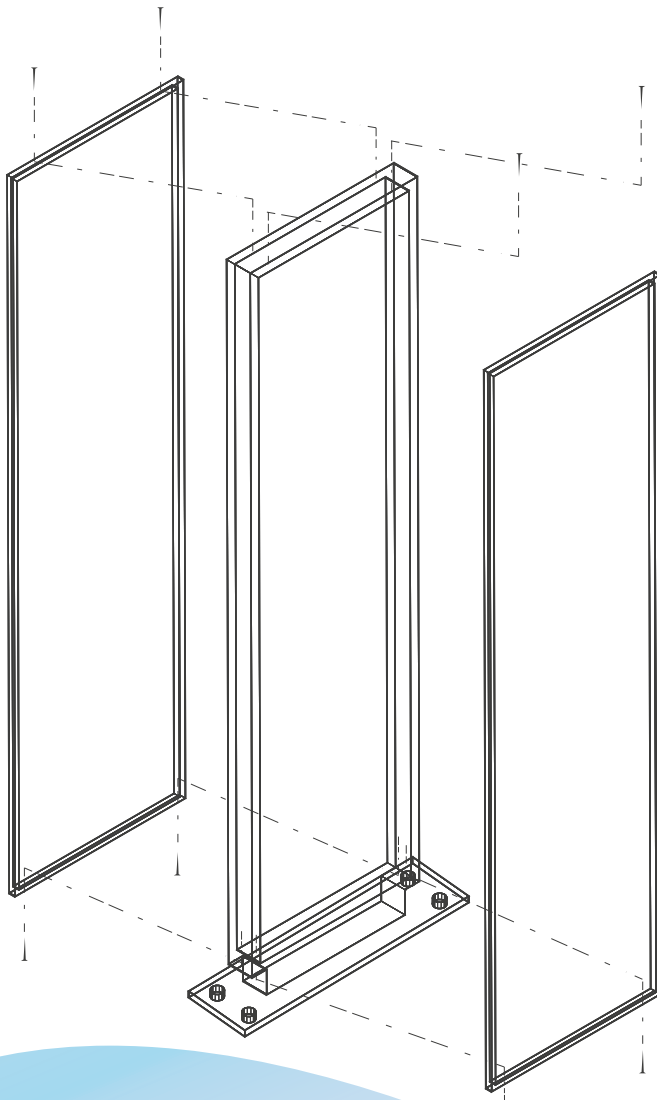

Acabado: Pintado en RAL 5015 ó RAL 6035
Gráfica de vinilo superpuesta

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x1700 mm.

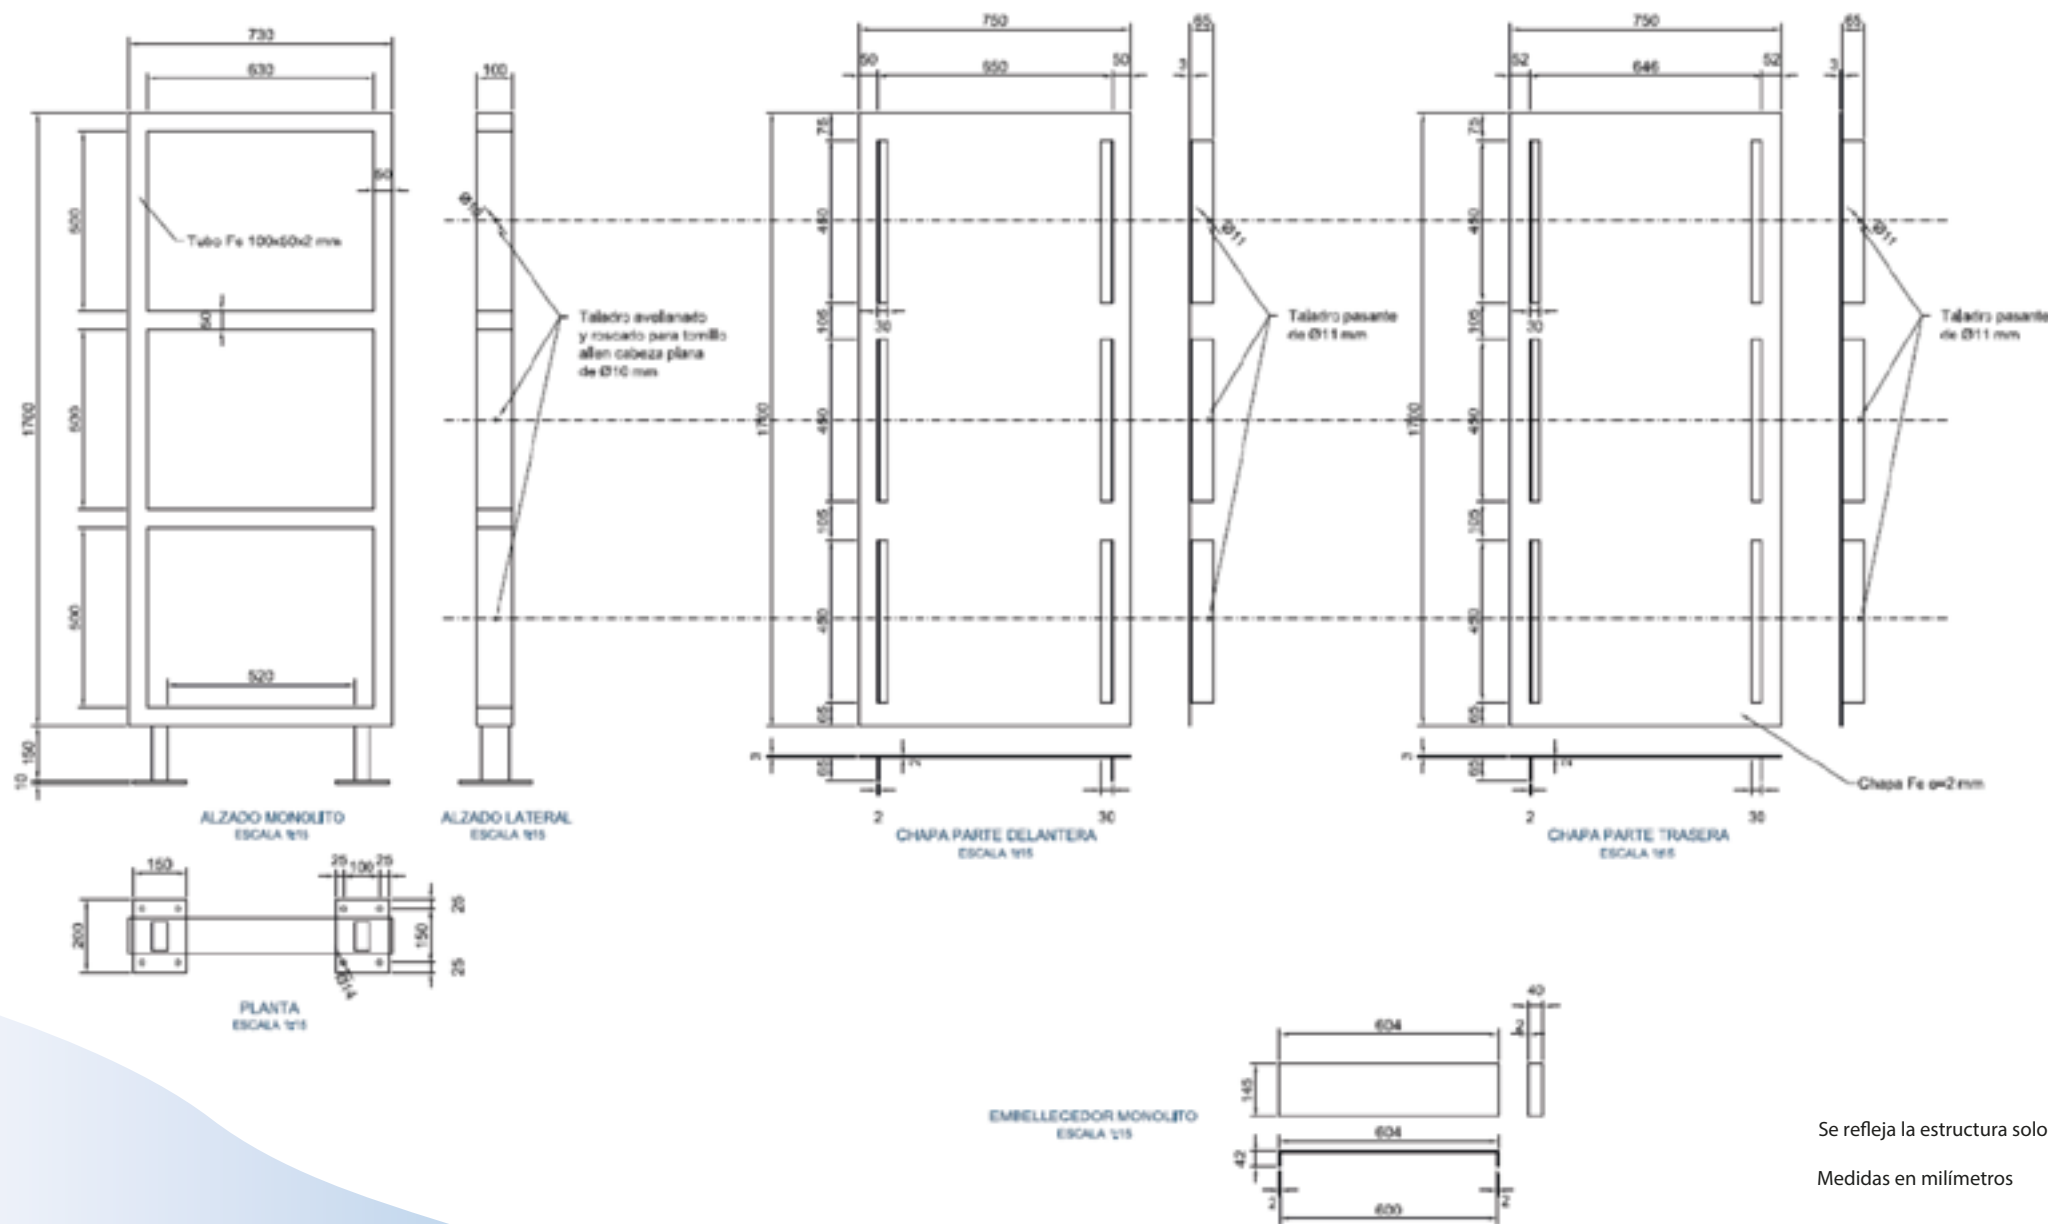

Se refleja la estructura solo para esta medida

Medidas en milímetros

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2950 mm.

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2100 mm.

Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x1700 mm.



Chapa de acero de 3mm para instalar sobre estructura de monolito de 750x2950 mm.

Chapa de acero de 3mm para instalar sobre estructura de monolito de 750x2100 mm.

Chapa de acero de 3mm para instalar sobre estructura de monolito de 750x1700 mm.



Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 11 de este anexo para los monolitos.

Corpóreo acero de gran formato (1500x705 mm aprox.)




Corpóreo de acero inoxidable satinado de 1.500x705 mm de 30 mm de espesor.
Instalado sobre metacrilato blanco hielo de 1.900x950 mm, de 20 mm de espesor con separadores de metacrilato y embellecedores en aluminio.

Corpóreo acero de formato mediano (900x425 mm aprox.)



Corpóreo de acero inoxidable satinado de 900x425 mm de 30 mm de espesor.
Instalado sobre metacrilato blanco hielo de 1.100x550 mm, de 20 mm de espesor con separadores de metacrilato y embellecedores en aluminio.

Corpóreo acero de formato pequeño (400x190 mm aprox.)

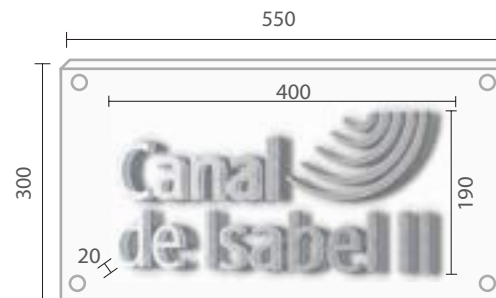

Corpóreo de acero inoxidable satinado de 400x190 mm de 20 mm de espesor.
Instalado sobre metacrilato blanco hielo de 550x300 mm, de 10 mm de espesor con separadores de metacrilato y embellecedores en aluminio.

Corpóreo mediano en material DM (700x328 mm aprox.)



Corpóreo mediano en material DM de 700x328 mm con 19 mm de grosor.
Acabado a todo color o a una tinta metalizada.

Corpóreo pequeño en material DM (700x708 mm aprox.)



Corpóreo mediano en material DM de 700x708 mm con 19 mm de grosor.
Acabado a todo color o a una tinta metalizada.

Corpóreo acero de formato pequeño (400x190 mm aprox.)




Corpóreo pequeño en material DM de 400x190 mm con 10 mm de grosor.
Acabado a todo color o a una tinta metalizada.

Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 14 de este anexo para los corpóreos.

Directorio de gran formato 900x1600 mm.

Directorio de formato mediano 600x900 mm.

Directorio de formato pequeño 400x500 mm.

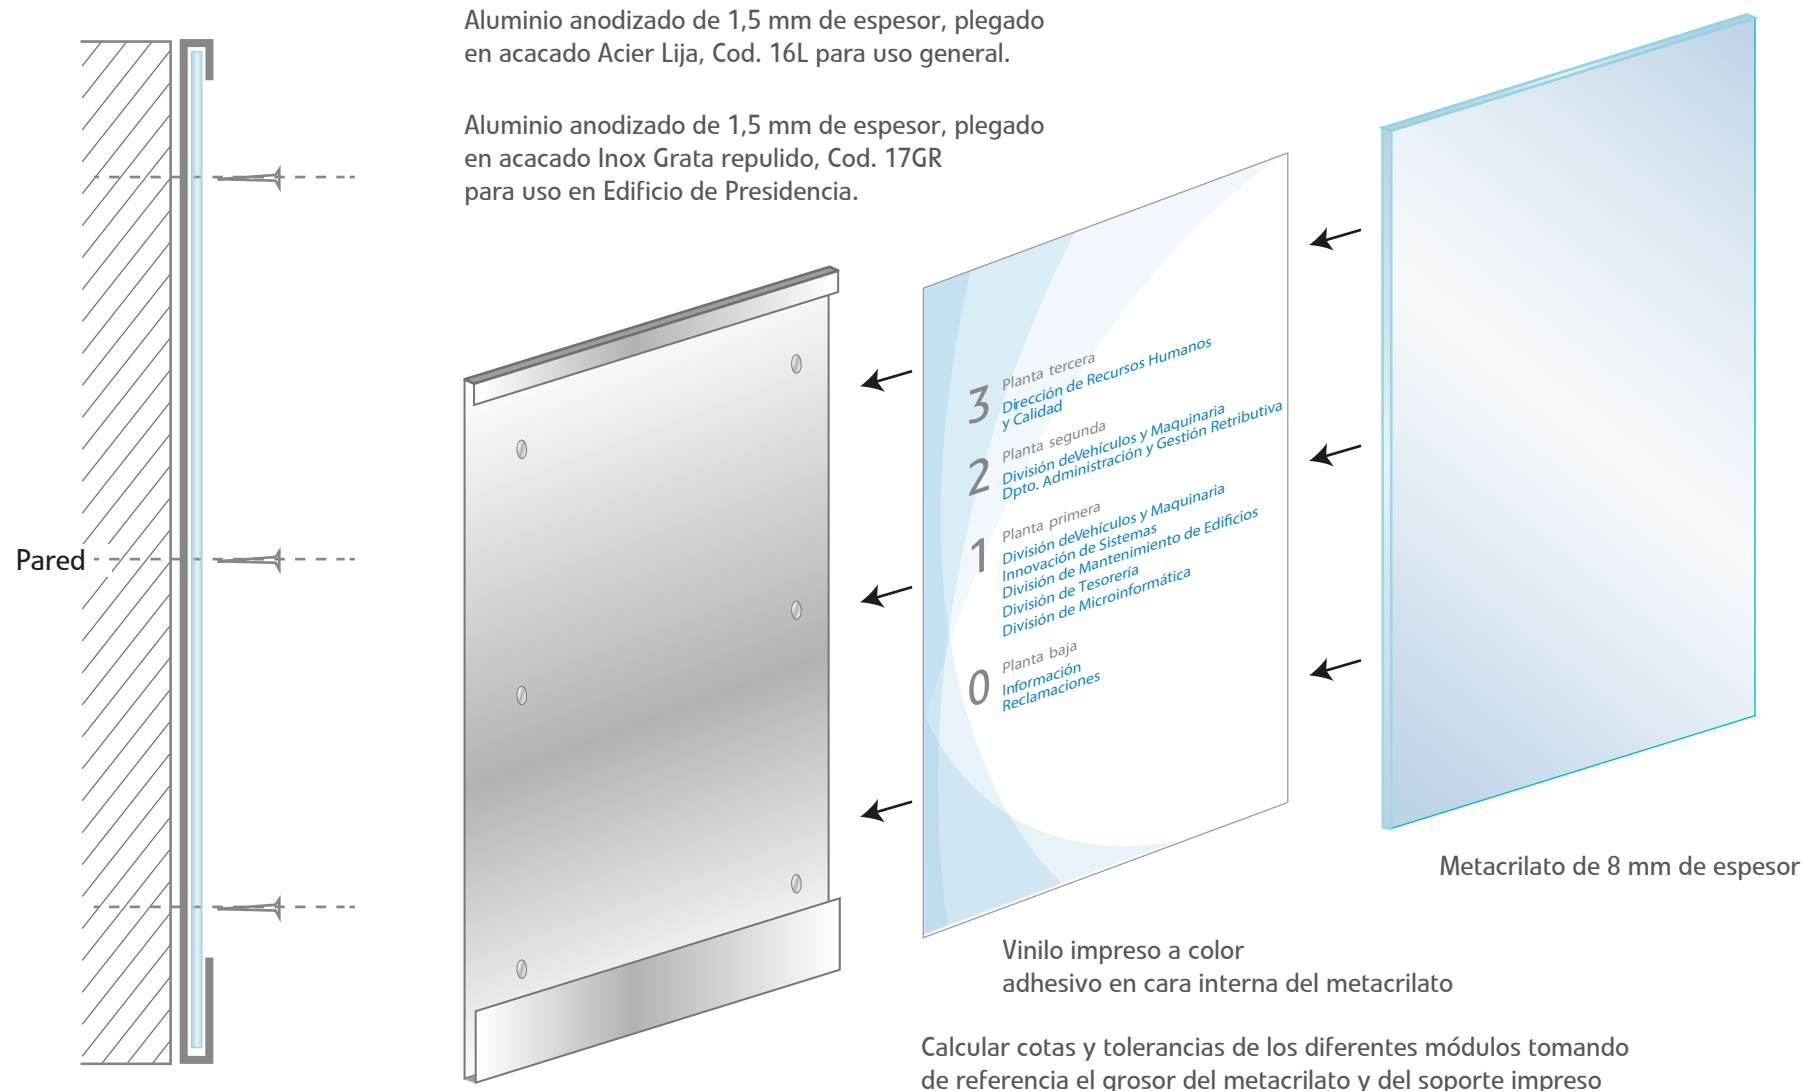

Directorio de gran formato 900x1600 mm.



Directorio de formato mediano 600x900 mm.




Directorio de formato pequeño 400x500 mm.




Aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor, plegado en acacado Acier Lija, Cod. 16L para uso general.


Directorio de gran formato 900x1600 mm.

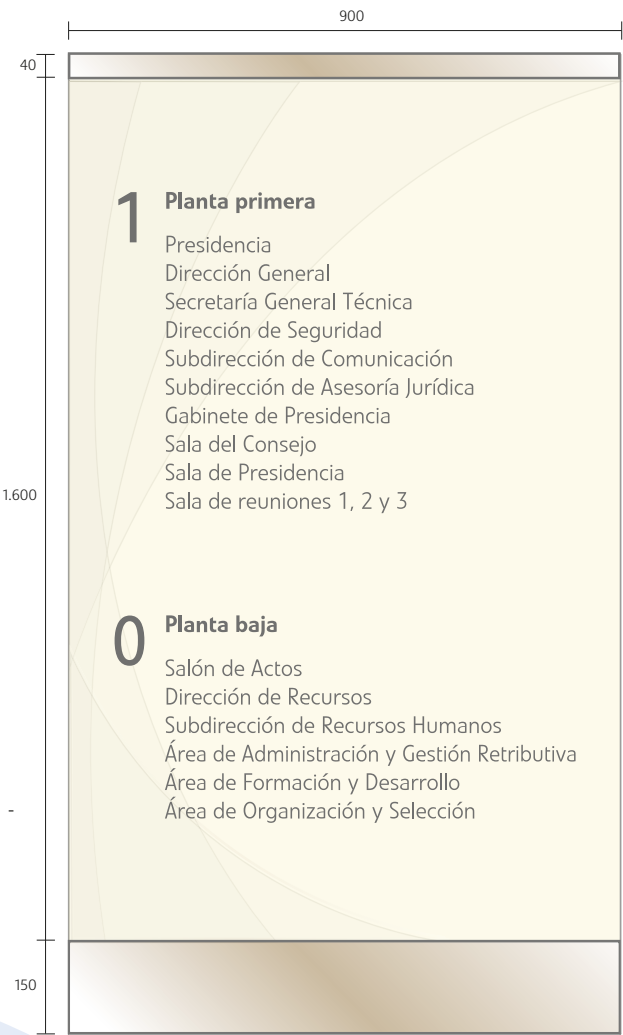

Directorio de formato mediano 600x900 mm.

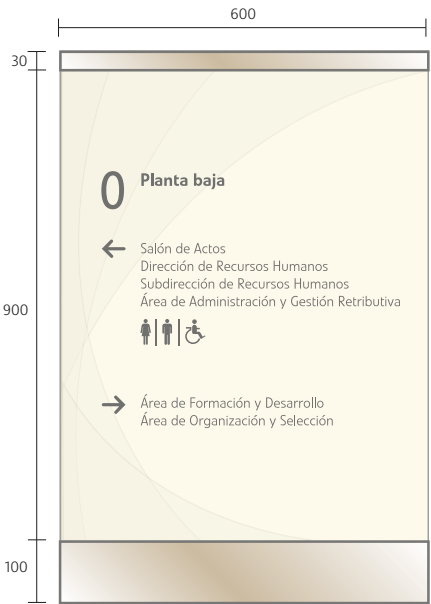

Directorio de formato pequeño 400x500 mm.

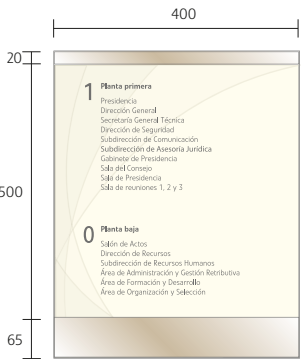


Aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor, plegado en acacado Inox Grata repulido, Cod. 17GR para uso en Edificio de Presidencia.

Los trabajos incluirán la producción de las señales según las características definidas en el apartado 16 de este anexo para los directorios.


Porta-rótulo de formato mediano de 297x210 mm aprox.




SECCION
VERTICAL

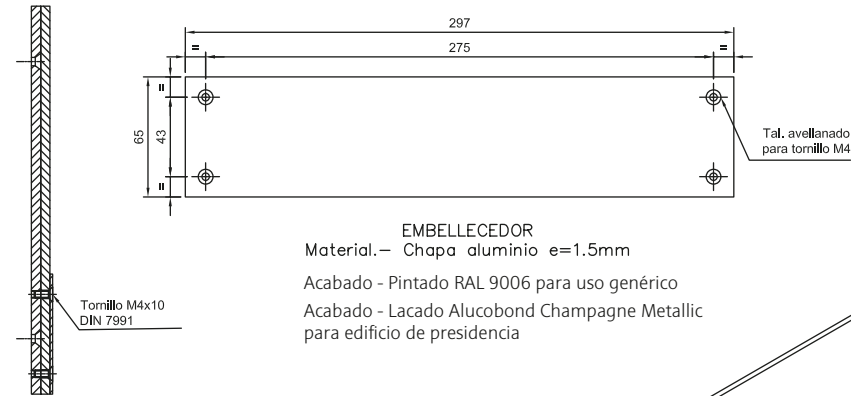


EMBELLECEDOR
Material.- Chapa aluminio e=1.5mm
Acabado - Pintado RAL 9006 para uso genérico
Acabado - Lacado Alucobond Champagne Metallic para edificio de presidencia

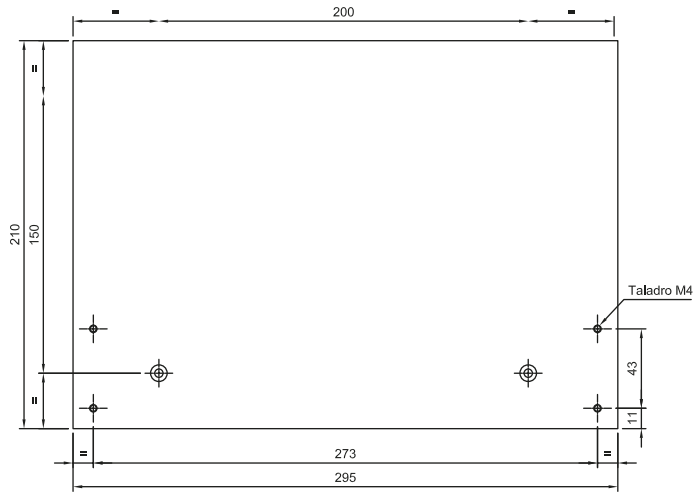


SOPORTE A PARED
Material.- PMMA incoloro e=5mm (pulir cantos)

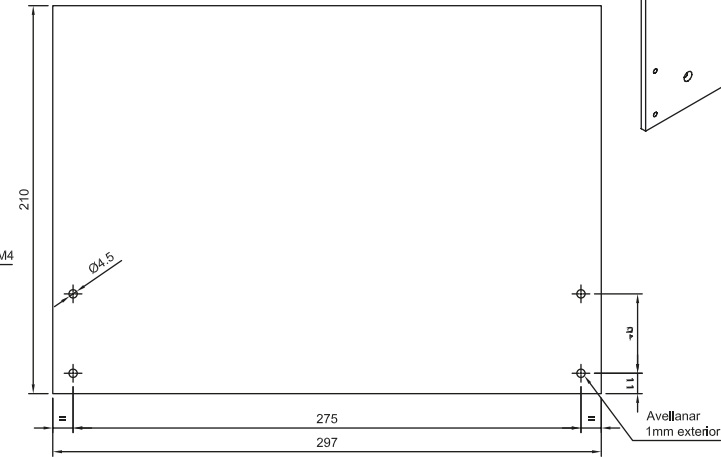


PROTECTOR
Material.- PMMA incoloro e=5mm (pulir cantos)

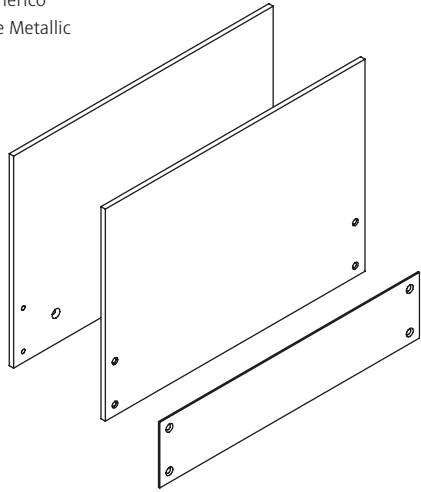



VISTA EN PERSPECTIVA

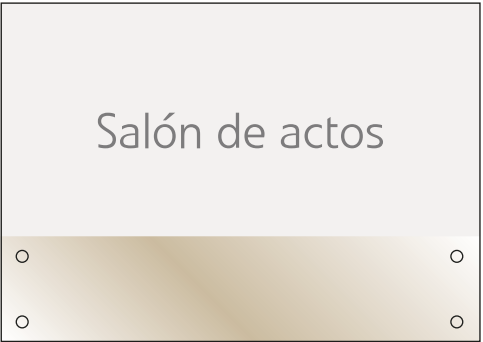


Porta-rótulo de formato mediano de 297x210 mm aprox.

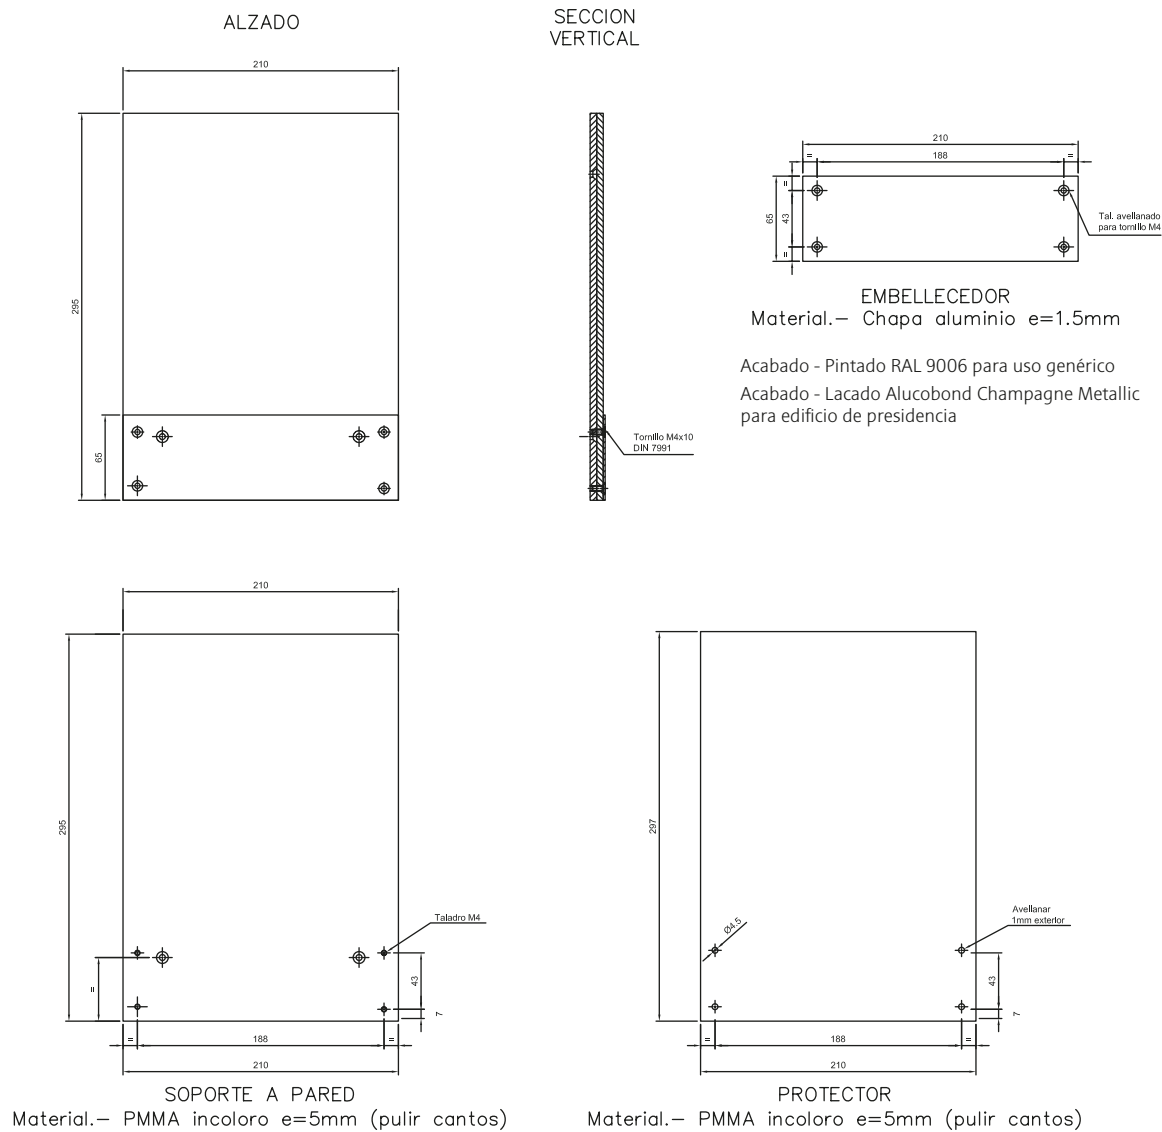




Porta-rótulo de formato pequeño de 210x148 mm aprox.

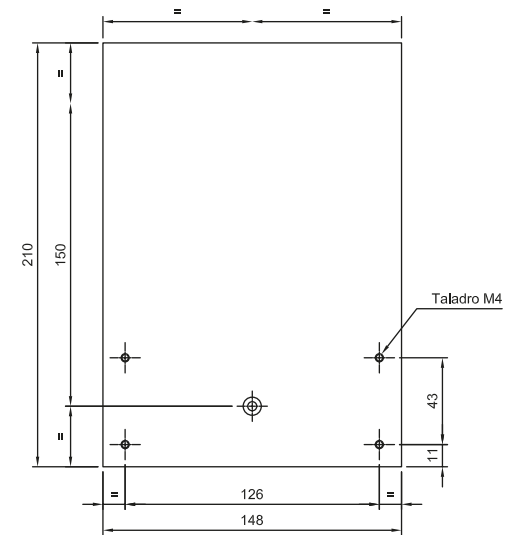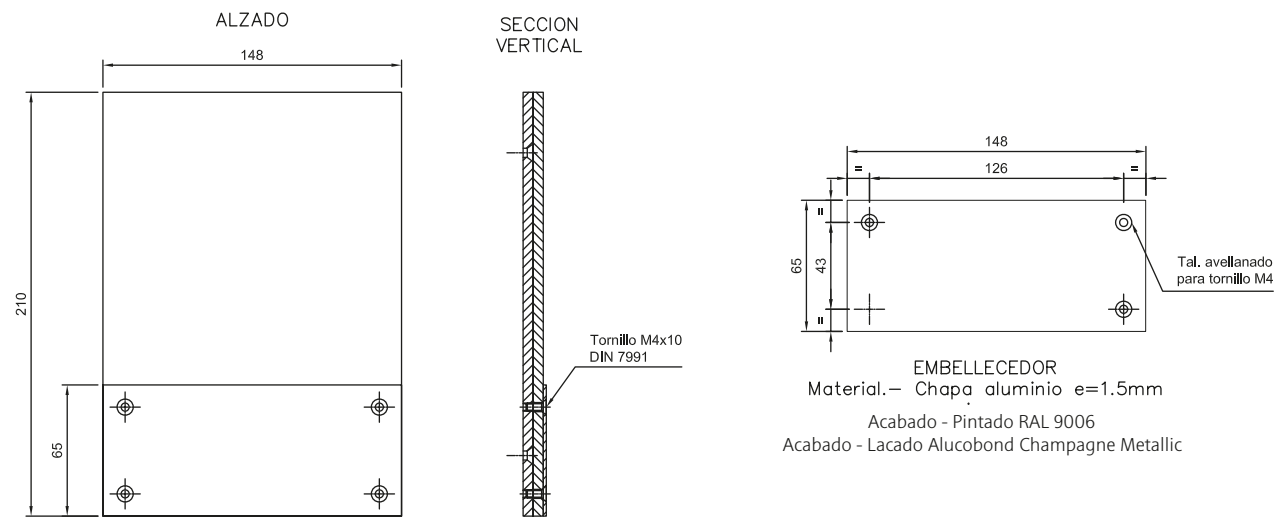

Material.- PMMA incoloro e=5mm (pulir cantos)

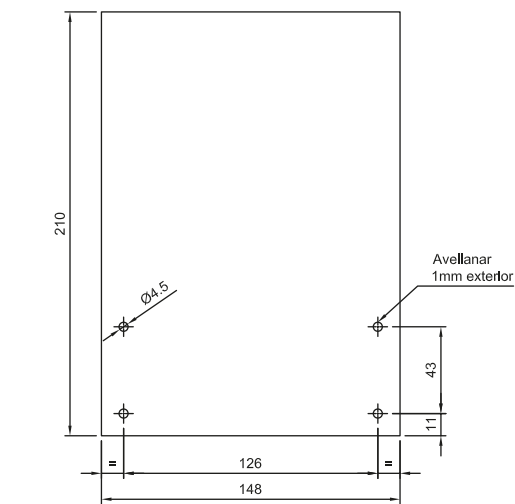


Material.- PMMA incoloro e=5mm (pulir cantos)

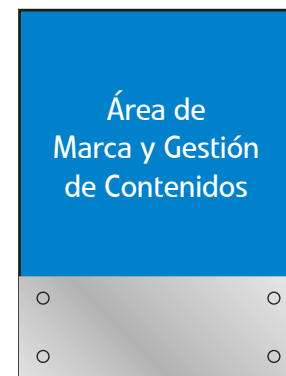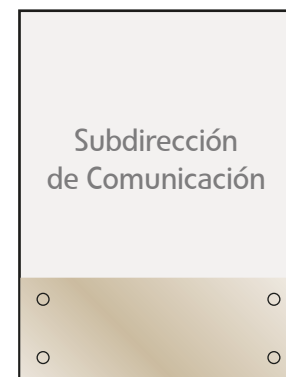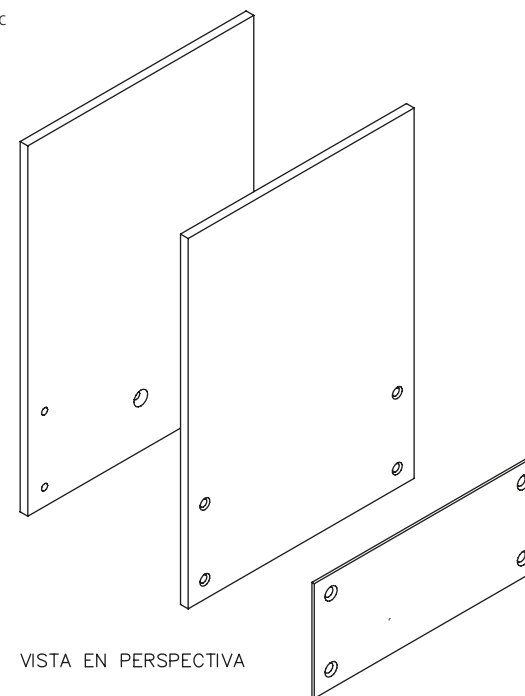


Medidas en milímetros

Porta-rótulo de formato pequeño de 210x148 mm aprox.
Señal a pared de 300x200 mm

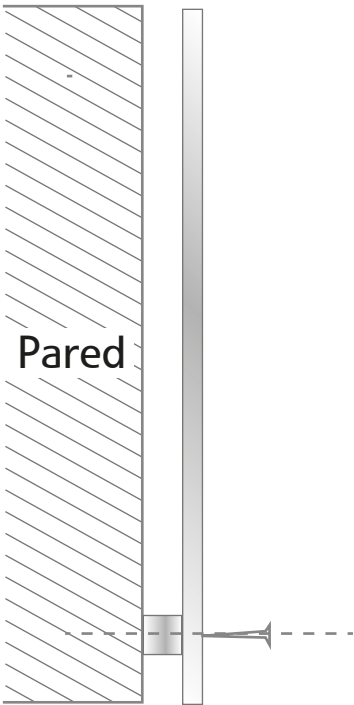


Placa de aluminio anodizado
Acier Lija, Cod. 16L de 3 mm
de espesor.
Tornillería con separadores de metacrilato
y embellecedores en aluminio.

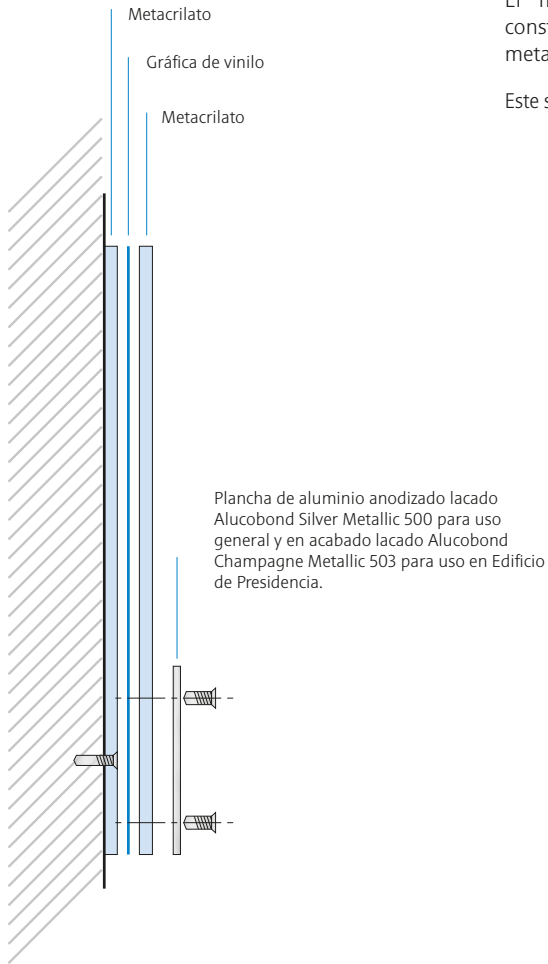

El modelo de soporte de señalización de despacho, cuyos detalles constructivos se exponen en esta página, se compone de dos placas de metacrilato y de una plancha de aluminio.

Este sistema permite incluir e intercambiar rótulos nominativos impresos.

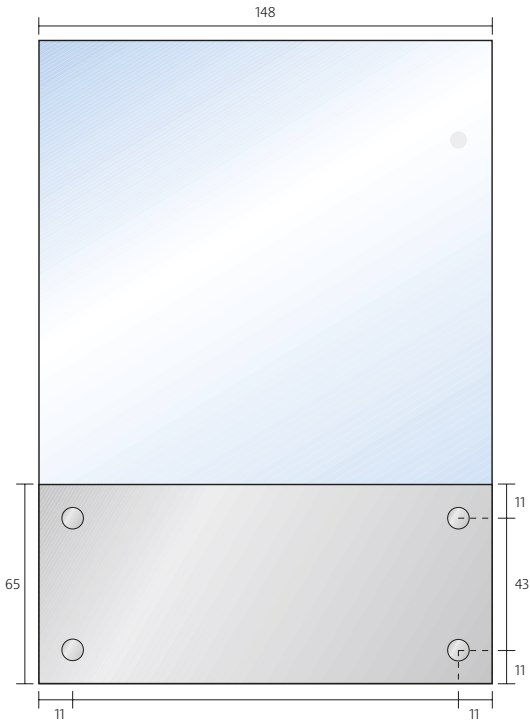

Placa de Forex 75x50 mm, de 3 mm espesor, impresa a color a una cara

Placa de Forex 300x200 mm, de 3 mm espesor, impresa a color a una cara


Placa de Forex 420x297 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una cara

Placa de Forex 297x210 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una cara


Placa de Forex 210x148 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una cara

Metro cuadrado (m²) de Forex impreso a color con calidad fotográfica, de 3mm de espesor. Impreso a color a una cara. Producción e instalación.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente procedimiento, apartado B.2.2. DETALLE DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS se detallan las características técnicas de producción e instalación de todo tipo de forex.

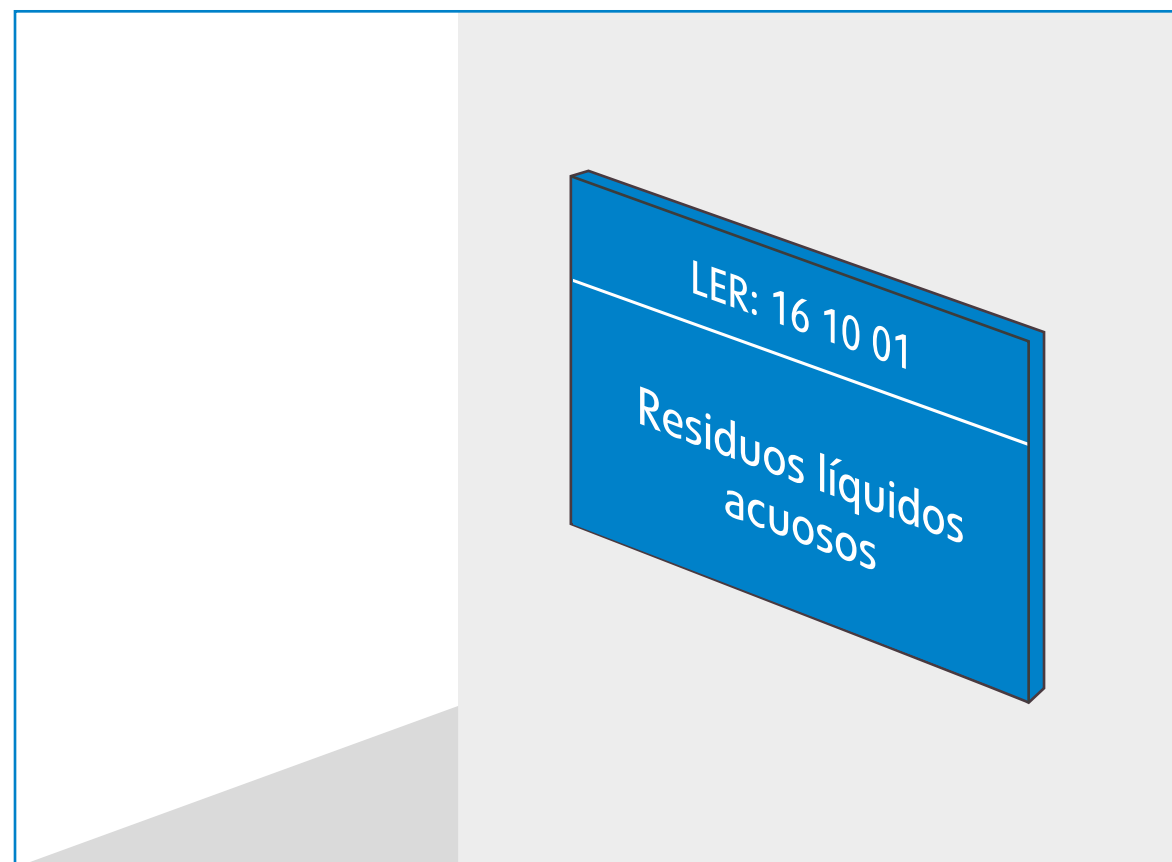

Señal móvil de 500x300 mm con peana y poste de 1,5 m de altura aprox.

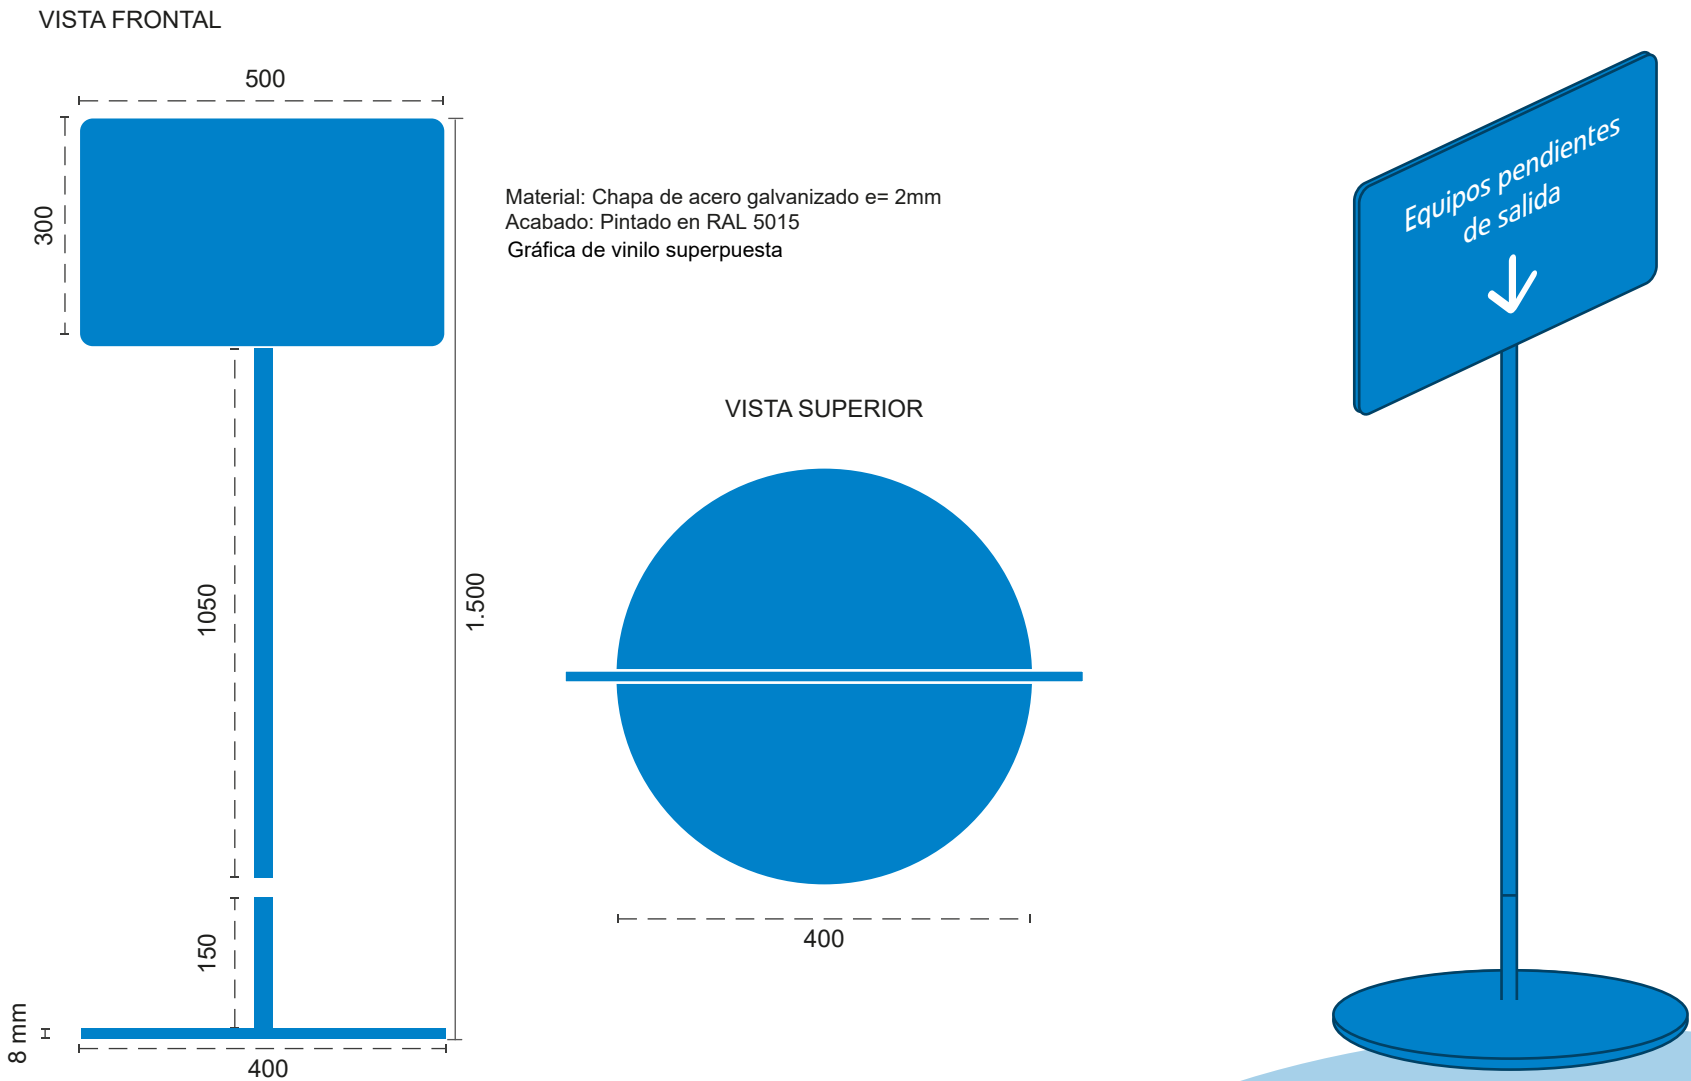

Colores corporativos

Colores específicos
de parques

	Pantone	Vinilo adhesivo opaco	Pintura	CMYK
	Pantone 3005 C	Avery 809 3M Scotchal. Serie 100. Ref: 100-57	Azko Nobel Sikkens 470D5 RAL 5015	100/30/0/0
	Pantone 3115 C	Avery 925. 3M Scotchal. 100-453	NCS S 1050-B RAL 5018	75/0/11/0
	Pantone 5435 C	3M Scotchal. 100-726	NCS S 4020-B RAL 9006	25/5/0/9
	Pantone 2577 C	Avery 870 3M Scotchal. 100-2412	RAL 4005	35/58/0/0
	Pantone 320 C	Avery 842	NCS S 2060-B506	100/0/41/0
	Pantone 348 C	Avery 929 SC Green (PMS 356 C)	RAL 6035	100/20/100/0
	Pantone 346 C	Avery Dennison 985 Springtime Green	RAL 6019	58/0/51/0
		Avery 900 Super Cast. Ref: 900 3M Scotchal. Serie 100. Ref: 100-10	RAL 9016	
	Vinilo al ácido	Avery Etched Glass Window Film 3M Serie 7725 Scotchal Vinilo Cristal ácido fundido		



Cuidamos el agua