

DETALLE LUCERNARIO DEL VESTÍBULO ESCALA 1/10

PIEZA DE REMATE DE LUCERNARIO DE CHAPA DE ALUMINIO
LACADO 13 MICRAS

DOBLE ACRISTALAMIENTO SOBRE LUCERNARIO CON
FIJACIONES A BASE DE TAPETAS ATORNILLADAS Y
TAPAJUNTAS, CON ACRISTALAMIENTO 6/12/4+4 DE CONTROL
SOLAR NEUTRO TEMPLADO POR EL EXTERIOR Y VIDRIO
LAMINAR CON DOBLE BUTIRAL 4+4 POR EL INTERIOR

LUCERNARIO REALIZADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO DE
SECCIÓN RECTANGULAR 60X140 e=4MM. INCLUYE PERFILES
ESPECIALES EN CHAPA DE ALUMINIO LACADO PLEGADO
PARA LA REALIZACIÓN DE LIMATESAS, CABALLETES, BABERO
PERIMETRAL, CAPERUZAS DE CORONACIÓN Y ANCLAJES

AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO e=5CM


PERFIL METÁLICO APOYADO EN CARGADERO METÁLICO
FORMANDO HUECO DE LUCERNARIO
CORREAS METÁLICAS DE PERFIL IPE SOLDADO A PORTICOS
METÁLICOS

CARTELAS METÁLICAS DE ANCLAJE ATORNILLADO PARA
SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DE FALSO TECHO


FALSO TECHO PLACAS DE FIBRA MINERAL DE 600X600X15 MM
DESMONTABLE CON PERFILERÍA SEMIOCLUTA Y FAJA
PERIMETRAL

TRASDOSADO AUTOPORTANTE PERFILES DE CHAPA CON 2
PLACAS 15 MM. PLADUR + PANEL SEMIRÍGIDO LANA DE ROCA
60 mm EN PLANO VERTICAL DE LUCERNARIO

FÁBRICA DE ½ PIE DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADO A
DOBLE CARA Y APOYADO EN CANTO DE FORJADO FORMANDO
HUECO DE LUCERNARIO

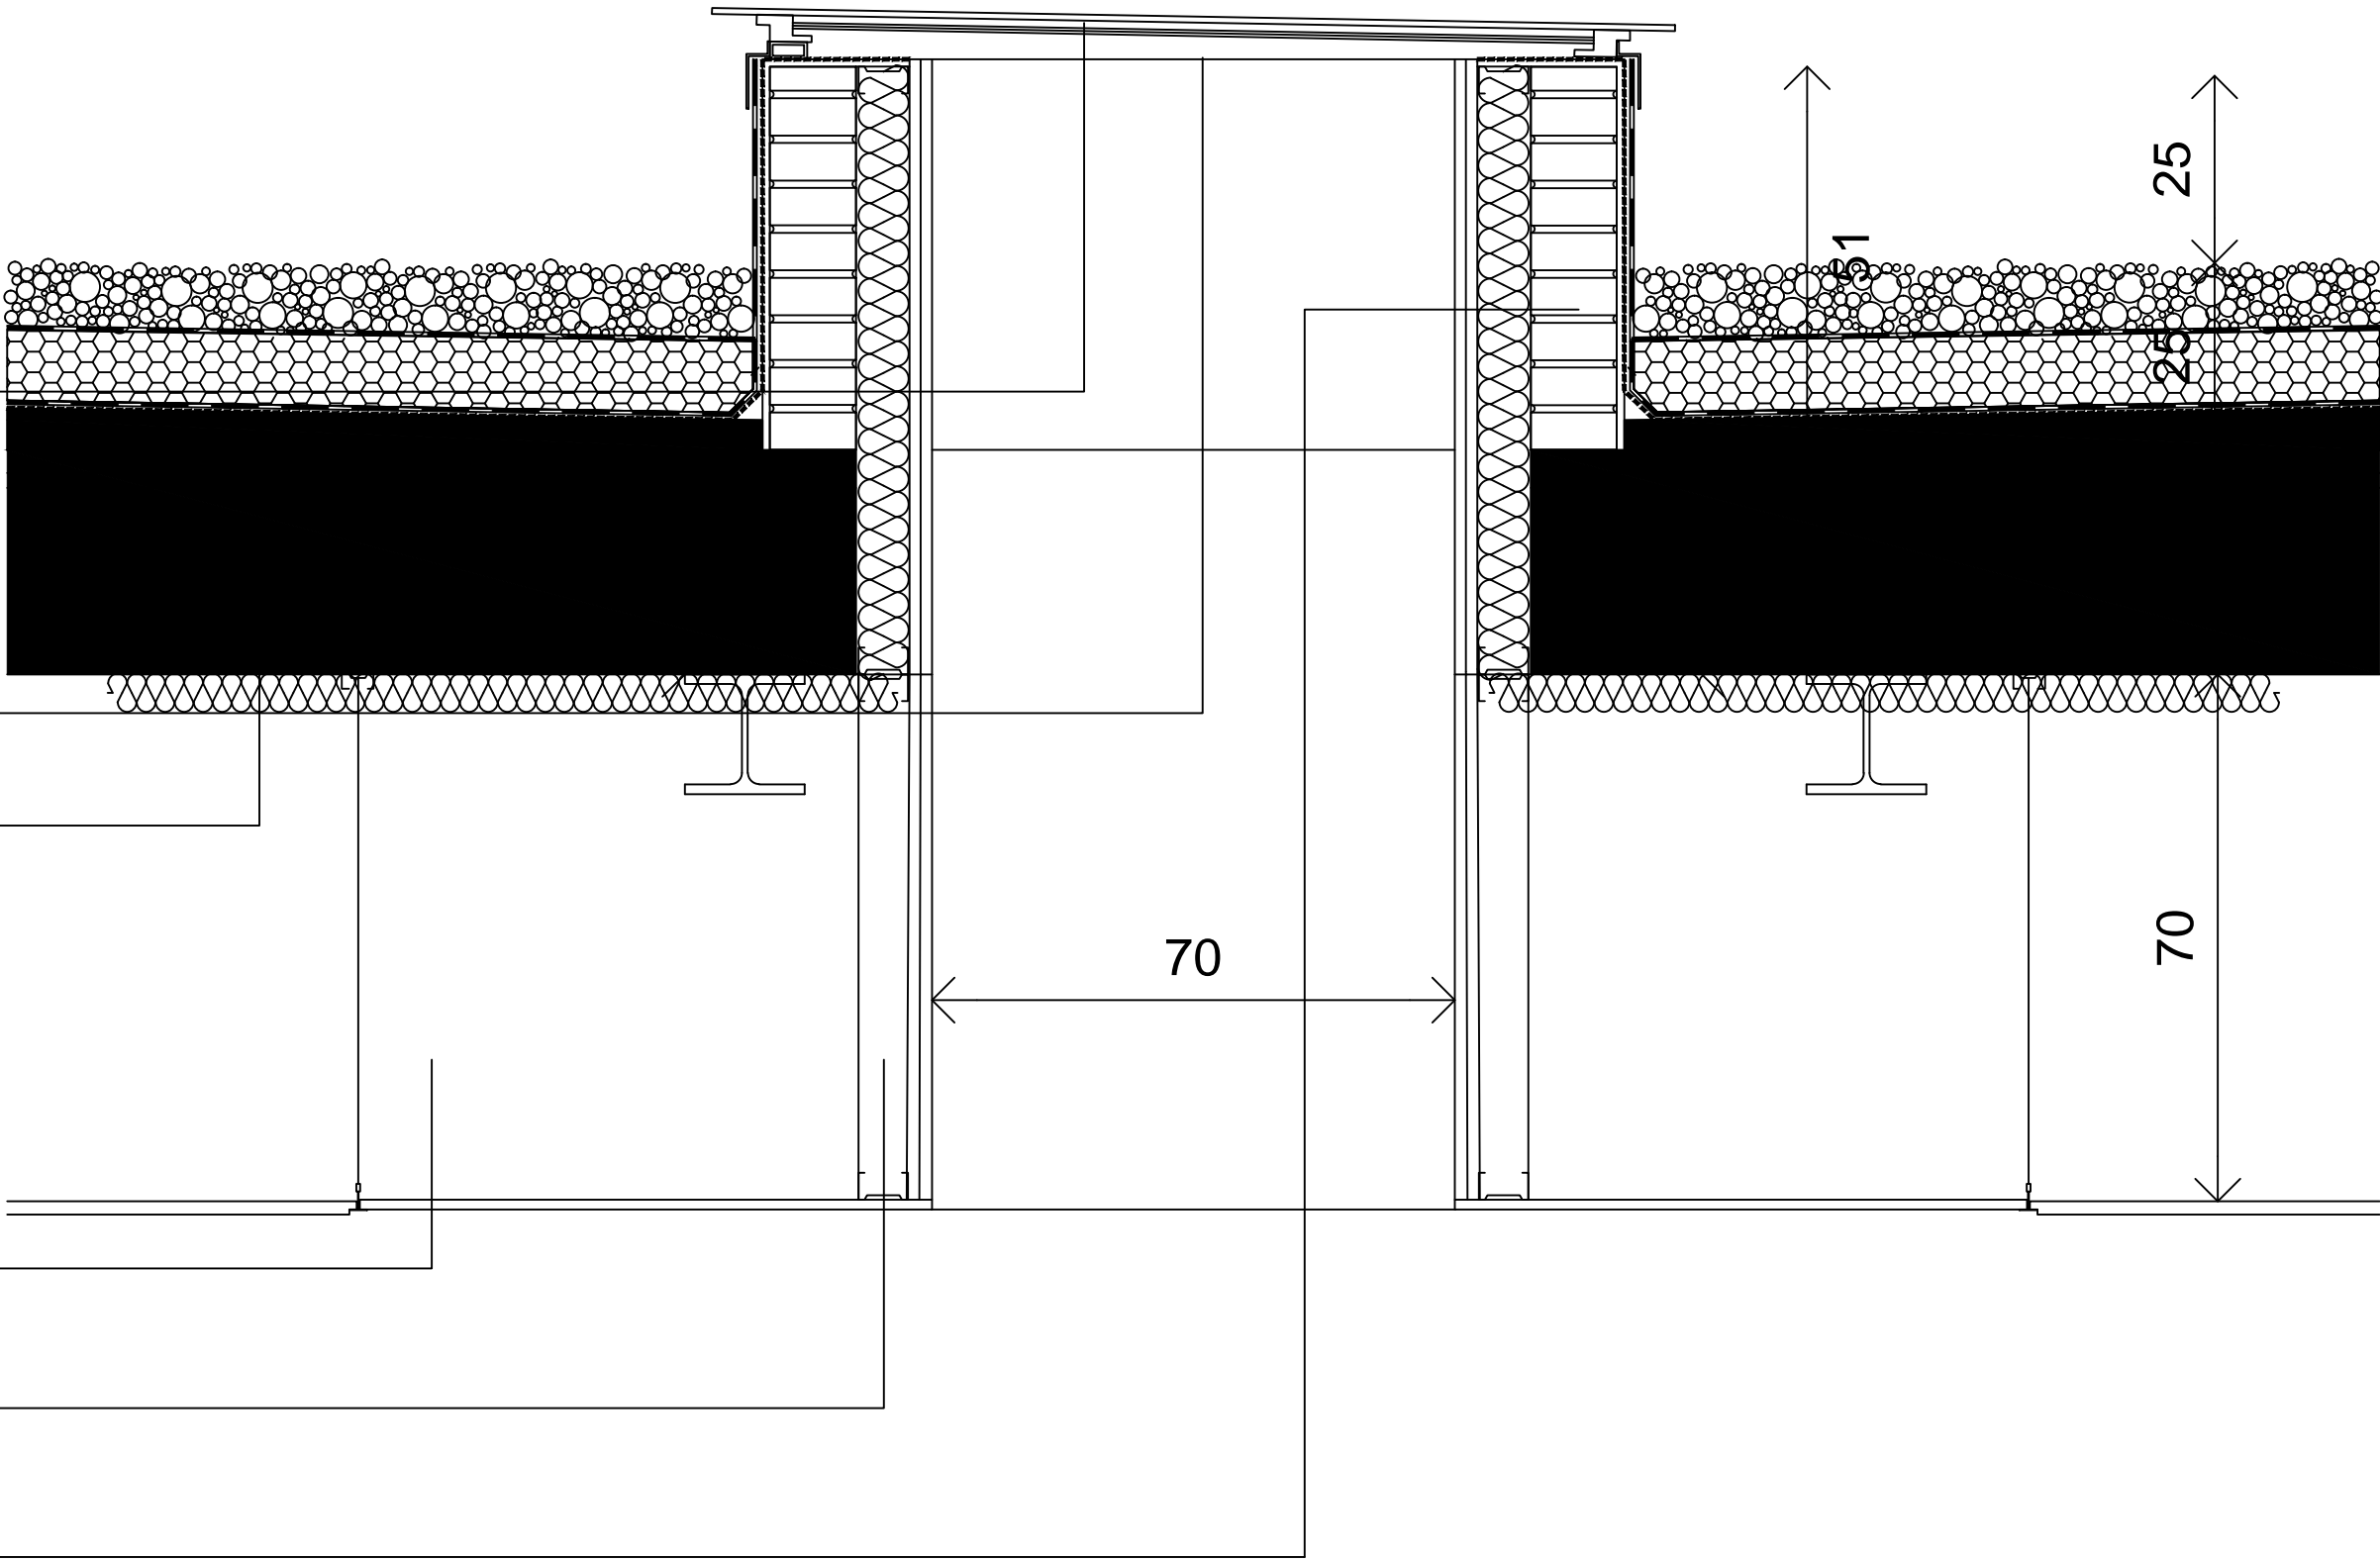


DETALLE 3D CELOSIA RECTANGULAR - INSTALACIÓN HORIZONTAL

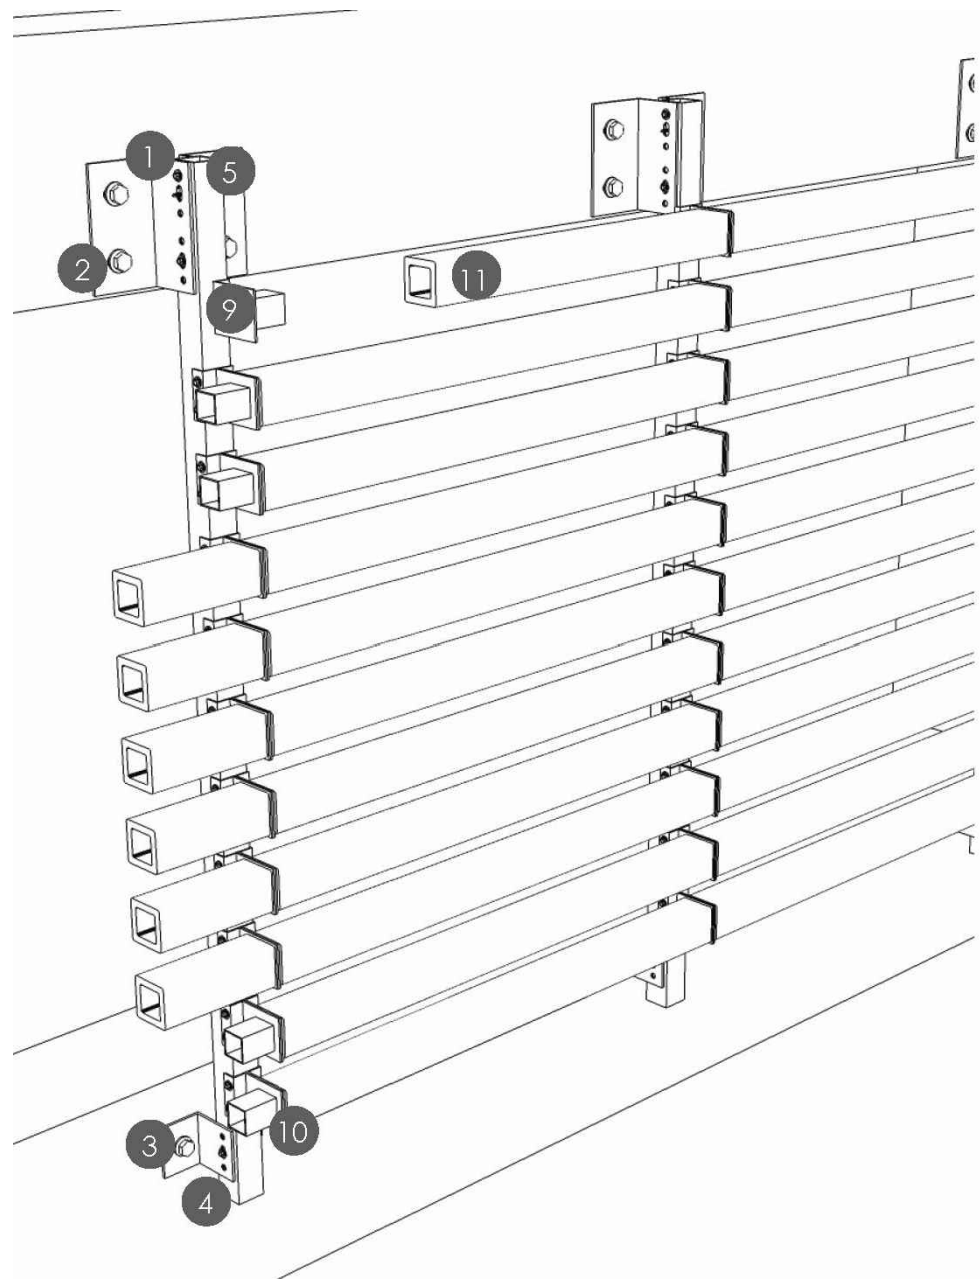


- 1 Ménsula de sustentación
Support Bracket
- 2 HSA M8 x 70
- 3 Ménsula de retención
Retention Bracket
- 4 Tornillo 5,5 x 22
Screw 5,5 x 22
- 5 Perfil - Tubo 40x40x3
Profile - Tube 40x40x3
- 9 Soporte de celosía
Slat support
- 10 Junta de neopreno
Neoprene joint
- 11 Celosía cuadrada
Square slat

DEFINICIÓN FACHADA Y TABIQUERÍA


FACHADA VENTILADA SECUNDARIA

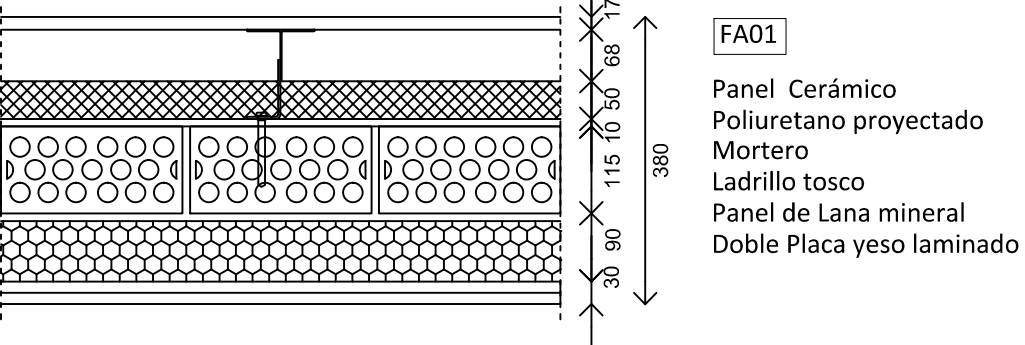


FACHADA LADRILLO VISTO SECUNDARIA

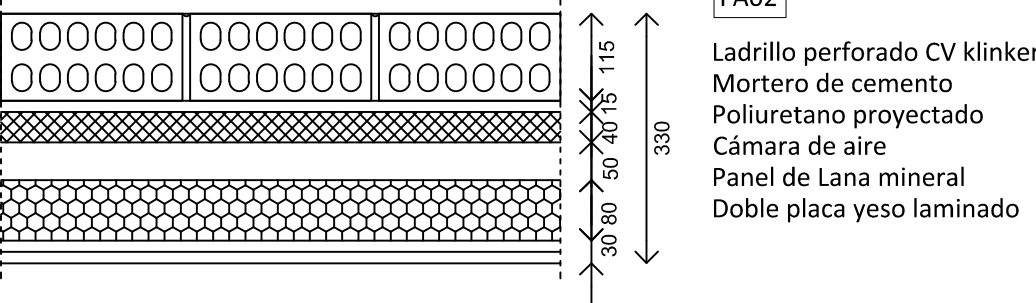


TABIQUERÍA GENERAL

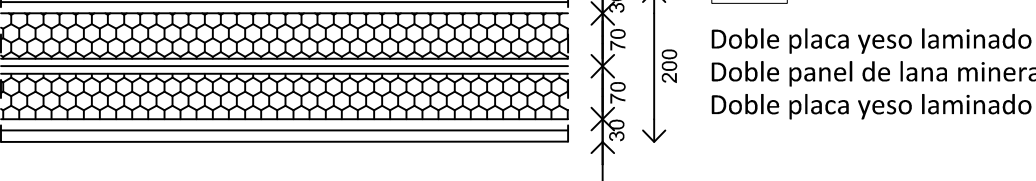


TABIQUERÍA CUARTO HUMEDO / SECO

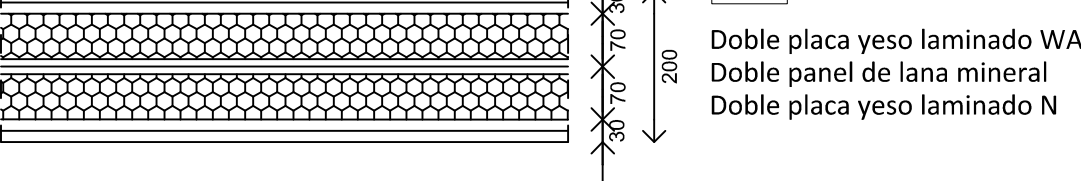


TABIQUERÍA CUARTO HUMEDO / HUMEDO

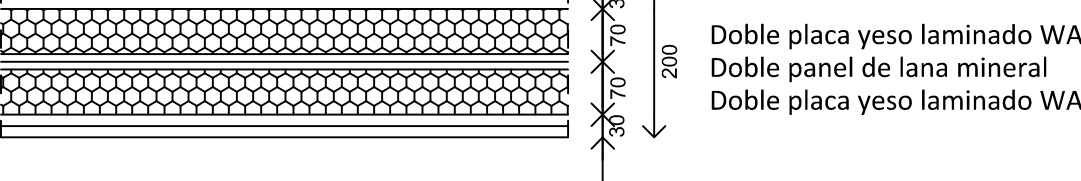


TABIQUERÍA ASEOS

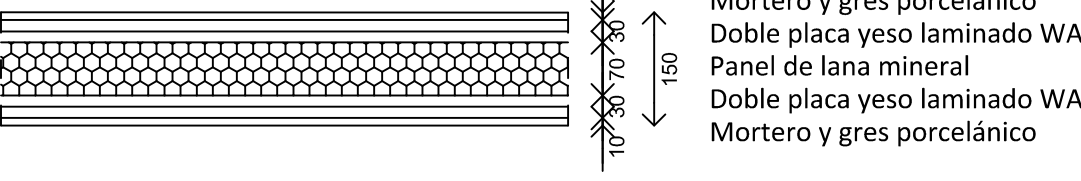

TABIQUERÍA CUARTOS DE INSTALACIONES

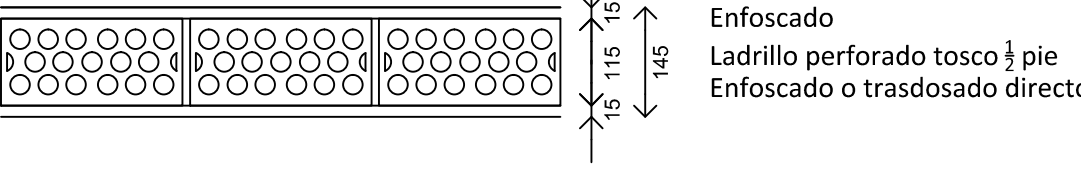

DETALLE CELOSIA RECTANGULAR EN FACHADA DE LADRILLO VISTO - ESCALA 1/10

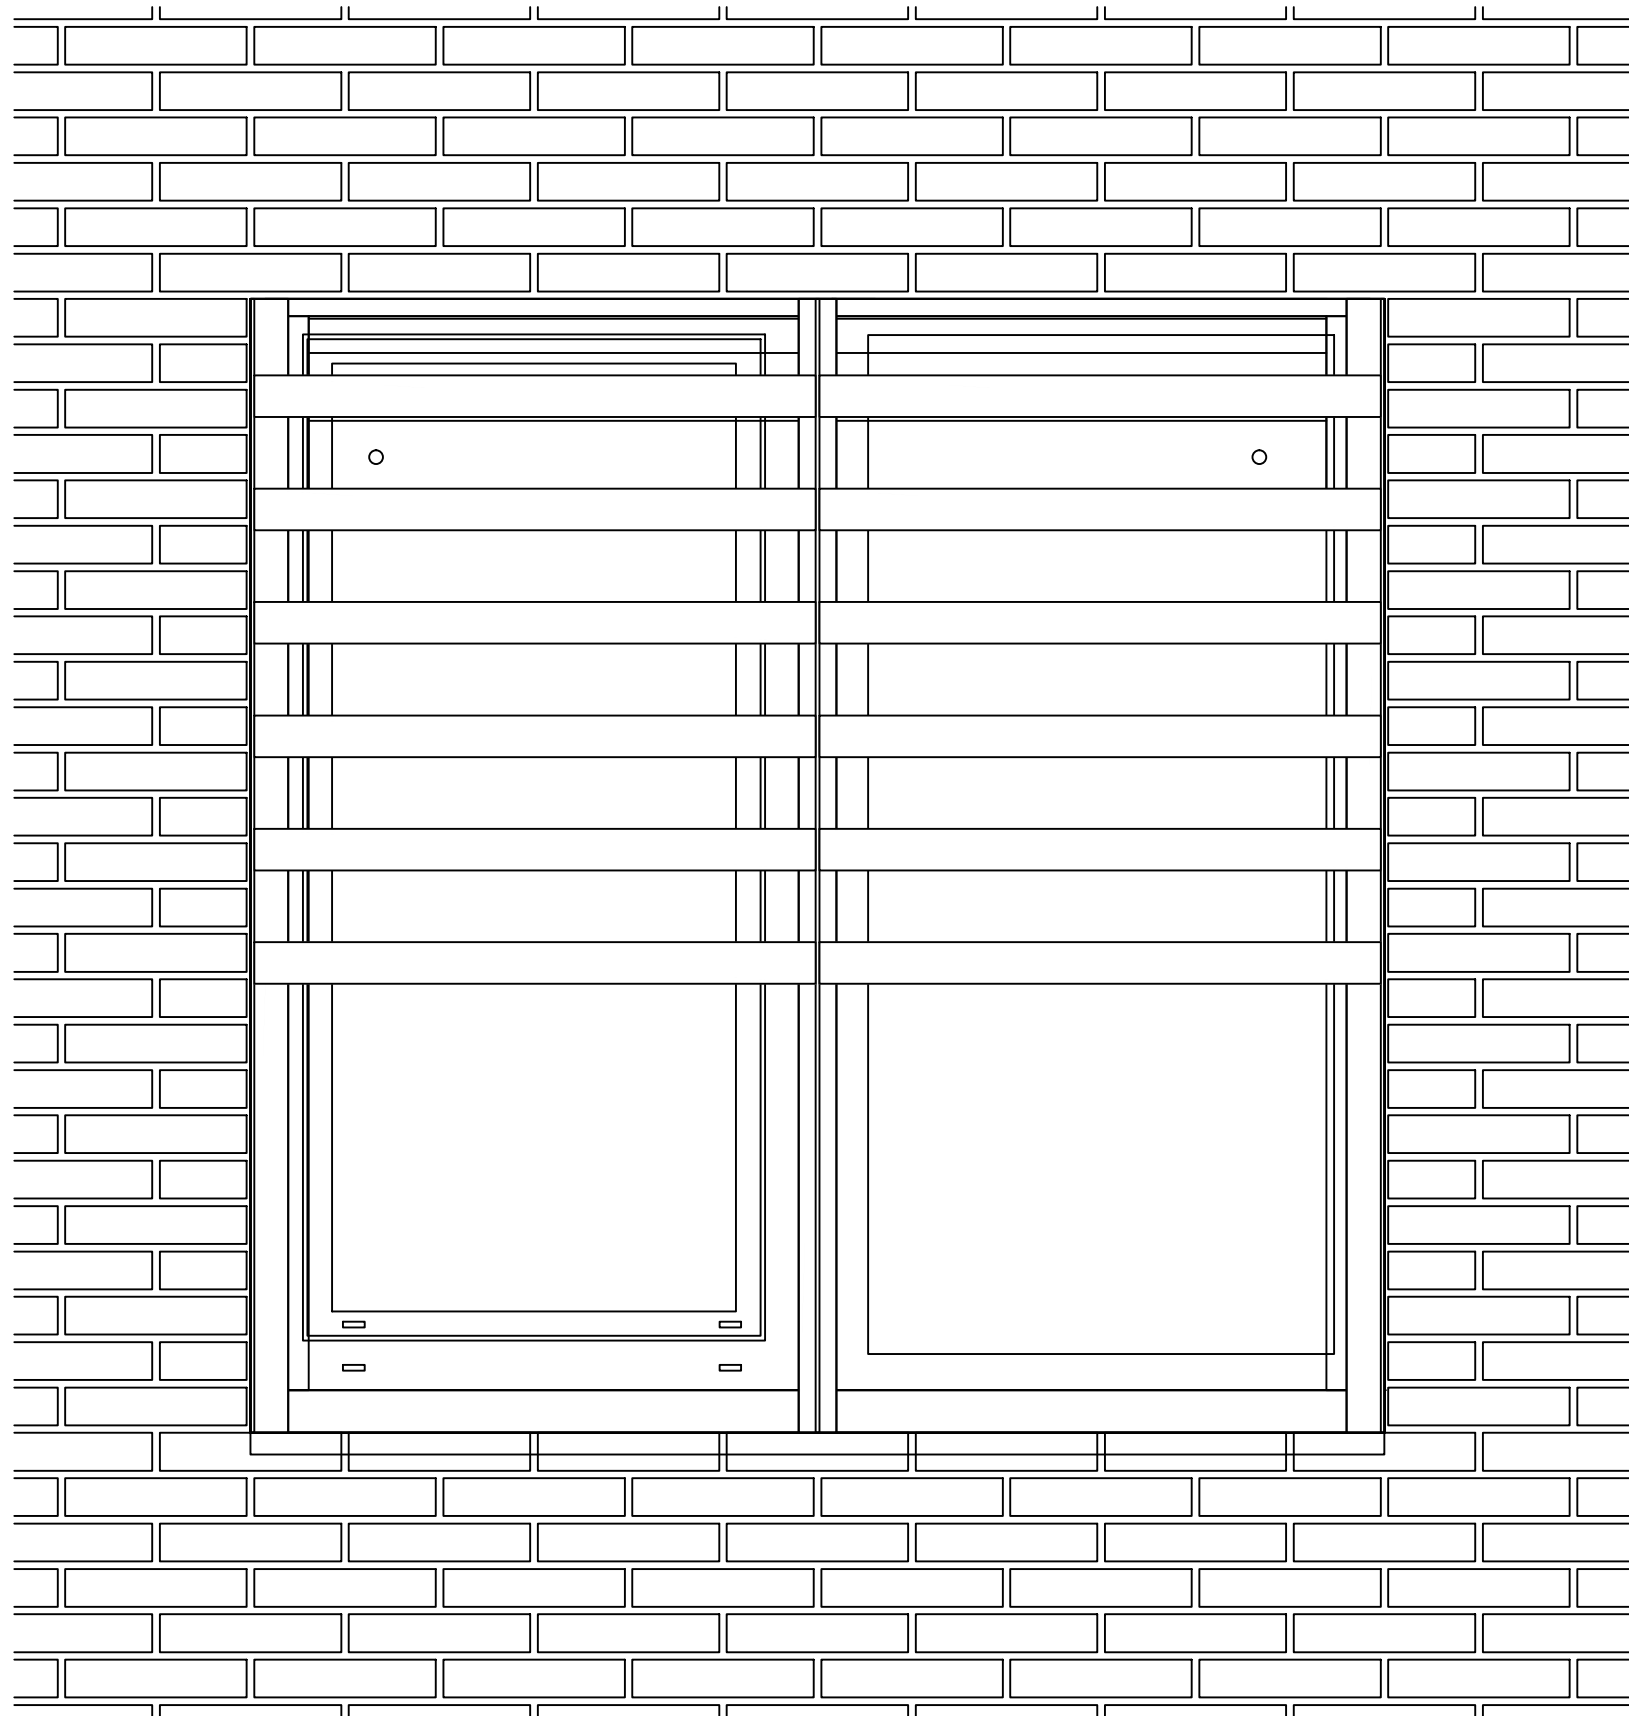

DETALLE CELOSIA RECTANGULAR EN FACHADA VENTILADA - ESCALA 1/10

