





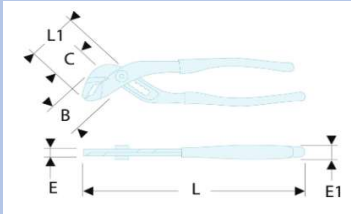





Nº	Código de Material	Descripción breve	Características técnicas	Marca o modelo similar
1	OFERR12025	ALCOTANA ALBAÑIL	<p>Pala hacha: para picado y reboque de superficies Acero templado con mango de madera de haya Unión perfecta de cuña Peso: 600 – 700 g Dimensiones cabeza: 315 mm x 44 mm Longitud mango: 335 mm</p>	
2	OFERR14004	ALICATE 10" MULTITOMA CON BLOQUEO	<p>STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G. Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. Cremallera de 12 posiciones. Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. Cabeza afinada con dentado autoajustable. Dientes templados, dureza 62 HRC. Longitud [mm]250.0 Longitud L1 [mm]54.0 Grosor [mm]7.5 Grosor E1 [mm]19.0 Cabeza Altura C [mm]28.0 Cabeza Anchura si [mm]28.0 Peso [g]350.0 Capacidad Maxi tubo [mm]42.0 Capacidad Nueces [mm]41.0</p> 	<p>181A.25G</p> 
3	OFERR14005	ALICATE 12" MULTITOMA CON BLOQUEO	<p>STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G. Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. Cremallera de 12 posiciones. Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. Cabeza afinada con dentado autoajustable. Dientes templados, dureza 62 HRC. Longitud [mm]300.0 Longitud L1 [mm]73.0 Grosor [mm]9.0 Grosor E1 [mm]22.5 Cabeza Altura C [mm]33.0 Cabeza Anchura si [mm]35.0 Peso [g]680.0 Capacidad Maxi tubo [mm]49.0 Capacidad Nueces [mm]46.0</p> 	<p>181A.30G</p>
4	OFERR14000	ALICATE APRIETA TERMINAL 180 MM	<p>Fácil entallado debido a la multiplicación optimizada Diseño ligero y esbelto Tamaño 180 mm Material, plástico, acero Longitud 180 mm</p>	

5	OFERR14006	ALICATE ARANDELAS INTERIOR RECTO	<p>STANDARDS: NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500</p> <p>Para Arandelas 19 --> 60 mm.</p> <p>Puntas en cuerda de piano: gran resistencia a la deformación.</p> <p>Puntas alargadas y orientadas a 10° para una sujeción óptima de las arandelas.</p> <p>Vainas en PVC granitado antideslizamiento.</p> <p>Diámetro [mm]1.8</p> <p>Diámetro re Mini - Maxi [mm]19 - 60</p> <p>Longitud [mm]185.0</p> <p>Peso [g]215.0</p> 	<p>179A.18</p> 
6	OFERR14001	ALICATE BOCA SEMI REDONDA CURVA 200 MM A	<p>STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.502</p> <p>Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral.</p> <p>Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²). - 183AE:</p> <p>Boca recta larga y fina con pelado y apriete 1.5mm² - 2.5mm² - 4mm².</p> <p>Bocas acodadas 40°</p> <p>Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción.</p> <p>Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente a los agentes químicos</p> <p>Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión</p> <p>Diámetro [mm]2.9</p> <p>Longitud [mm]200.0</p> <p>Grosor [mm]3.6</p> <p>Grosor E1 [mm]9.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]75</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]18</p> 	<p>195A. 20G</p> 
7	OFERR00504	ALICATE CORTE LATERAL 160 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500</p> <p>Filos diseñados para un corte limpio sea cual sea el tipo de cable: cable blando, Materiales modernos y cuerda de piano dimensiones:- 192A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm².</p> <p>Geometría del perfil de corte específico y eje desplazado.</p> <p>Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.</p> <p>Vainas ergonómicas bi-material resistente a los productos químicos:- Muelle de recuperación- Anilla de fijación.</p> <p>Cromado, resistente a la corrosión</p> <p>Diámetro re Maxi [mm]2.0</p> <p>Longitud [mm]160.0</p> <p>Grosor [mm]10.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]180.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]24.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]15.0</p> <p>Peso [Kg]0.2</p> 	<p>192A.16CPE</p> 


8	OFERR00505	ALICATE CORTE LATERAL PARA ELECTRONICA C	<p>STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500</p> <p>Presentación: bruñido mate, vaina roja - muelle de apertura.</p> <p>Longitud [mm]140.0</p> <p>Grosor [mm]10.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]10.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]13.0</p> <p>Longitud L1 [mm]7.0</p> <p>Peso [g]60.0</p> 	425	
9	OFERR00506	ALICATE CORTE PEQUEÑO 125 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500</p> <p>Presentación bruñido mate, vaina roja - muelle de apertura.</p> <p>Longitud [mm]125.0</p> <p>Grosor [mm]16.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]16.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]16.0</p> <p>Longitud L1 [mm]8.0</p> <p>Peso [g]95.0</p> 	405.12	
10	OFERR14002	ALICATE CRIMPADOR PARA CABLE COAXIAL	<p>Alicate crimpadora para los siguientes tipos de cable RG58, RG59, RG174, BNC, TNC,F,N</p> <p>Con el troquel preparado para crimpar sobre la arandela del conector coaxial de forma que este quede bien sujeto y conectado al cable.</p>		
11	OFERR14015	ALICATE CRIMPAR TERM. PREAISLADOS	<p>STANDARDS: NFC 63-023</p> <p>Sujeción automática del terminal y del cable antes y después del engatillado.</p> <p>Mandíbula inferior fija: facilita la instalación del terminal.</p> <p>Doble engatillado con identificación de la matriz en el aislante.</p> <p>Matriz INOX 3 huellas: - Huella roja: de 0,5 a 1,5 mm². - Huella azul: de 1,5 a 2,5 mm². - Huella amarilla: de 4 a 6 mm².</p> <p>Alicate ambidextro diestro/zurdo.</p> <p>Peso [g]490.0</p>	673838	
12	OFERR14014	ALICATE CRIMPAR TERM. TUBULAR	<p>Alicate de trinquete con posibilidad de desbloqueo en caso de maniobra incorrecta.</p> <p>Mango alargado para una sujeción con 2 manos.</p> <p>Capacidad de 4 a 10 mm².</p> <p>Longitud [mm]255.0</p> <p>Longitud [mm]255.0</p> <p>Peso [g]500.0</p>	985966	
13	OFERR14003	ALICATE ENGASTE PARA PUNTERAS DE HASTA 2,5 MM	<p>Alicate para engastar punteras huecas aisladas</p> <p>Sin aislar de 0,5 a 2,5 mm²</p> <p>Longitud 140 mm</p> <p>Peso 160 grs</p>		
14	OFERR14013	ALICATE PELACABLES AUT. 0,02 A10 MM	<p>2 funciones: corta – pela.</p> <p>Pela de 0,02 a 10 mm².</p> <p>Corta de 1,5 a 10 mm².</p> <p>Hojas de corte múltiples y perfiladas.</p> <p>Peso [g]136.0</p>	793936pb	

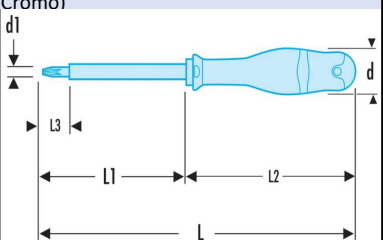

15	OFERR14007	ALICATE PICO PATO 180 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500</p> <p>Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G.</p> <p>Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad.</p> <p>Cremallera de 12 posiciones.</p> <p>Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente.</p> <p>Cabeza afinada con dentado autoajutable.</p> <p>Dientes templados, dureza 62 HRC.</p> <p>Longitud [mm]185.0</p> <p>Longitud L1 [mm]48.0</p> <p>Grosor [mm]7.5</p> <p>Grosor E1 [mm]20.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]24.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]22.0</p> <p>Peso [g]225.0</p> <p>Capacidad Maxi tubo [mm]36.0</p> <p>Capacidad Nueces [mm]36.0</p> 	<p>181A.18G</p> 
16	OFERR14009	ALICATE PLANO > 180 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500</p> <p>Bocas planas, finamente estriadas y afiladas combinando agarre firme y accesibilidad.</p> <p>Bocas rectas</p> <p>Aleación de acero al carbono particularmente resistente.</p> <p>Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos.</p> <p>Muelle de recuperación - Anilla de fijación.</p> <p>Presentación: Cromada, resistente a la corrosión</p> <p>Longitud [mm]> 180.0</p> <p>Longitud L1 [mm]6.5</p> <p>Grosor [mm]4.0</p> <p>Grosor E1 [mm]18.0</p> <p>Grosor E2 [mm]9.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]75.0</p> <p>Peso [g]200.0</p> 	<p>188A.20CPE</p> 
17	OFERR14008	ALICATE PLANO 130 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500</p> <p>Bocas lisas con ángulos interiores redondeados para no dañar las piezas manipuladas.</p> <p>Presentación: bruñido mate.</p> <p>Longitud [mm]130</p> <p>Longitud L1 [mm]7</p> <p>Grosor [mm]3.0</p> <p>Grosor E1 [mm]1</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]33</p> 	<p>421</p> 

18	OFERR14010	ALICATE UNIVERSAL	<p>STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500</p> <p>Bocas planas, finamente estriadas y afiladas combinando agarre firme y accesibilidad.</p> <p>Bocas rectas.</p> <p>Aleación de acero al carbono particularmente resistente.</p> <p>Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm)</p> <p>Presentación: Cromada, resistente a la corrosión</p>	<p>187.18CPE</p> 
19	NUEVO-2-19	ALICATES DE PUNTAS REDONDAS VDE DE 170 MM	<p>Características</p> <p>Altura del producto [métrica]170 mm</p> <p>Peso del producto [métrica]0,135 kg</p> <p>Longitud de la hoja [métrica]170 mm</p> <p>Peso bruto del producto [métrica]0,135 kg</p> <p>Tipo de asa del productoBimaterial con agarre</p> <p>Estándares/NormasASME B107.500, IEC 60900, ISO 5745, ISO 5749</p> <p>Marca CESÍ</p> <p>Diámetro máximo del desmontado del cable [Métrica]41 mm</p> <p>Normas de aislamientoISO 67 900 VE</p> <p>TesterVoltaje</p> <p>Tipo de cableEléctrico</p>	<p>BAHCO 2430S-200</p> 
20	NUEVO-2-20	ALICATES LARGOS VDE DE NARIZ RECTA MEDIA REDONDA DE 200MM	<p>Longitud de la hoja [métrica]200 mm</p> <p>Material de las varillasAcero</p> <p>Tipo de asa del productoBimaterial con agarre</p> <p>Estándares/NormasASME B107.500, DIN ISO 5745, ISO 5745, NF ISO 5745</p> <p>Diámetro máximo del desmontado del cable [Métrica]75 mm</p> <p>Perforadores estándarISO</p> <p>Material de la hojaAcero de alto contenido de carbono</p> <p>Normas de aislamientoISO 67 900 VE</p> <p>Ancho del producto [Métrica]18 mm</p> <p>TesterVoltaje</p> <p>Tipo de cableEléctrico</p> <p>Longitud del producto [métrica]200 mm</p>	<p>BAHCO CR B 01</p> 
21	OFERR00512	ARCO SIERRA	<p>STANDARDS: NF E 73-073, DIN 6473</p> <p>Estructura metal-resina anti-choque.</p> <p>Tensión de la hoja a 80 kg.</p> <p>2 posiciones de hoja: 45° y 90°.</p> <p>Utilización con hojas estándar de 300 mm.</p> <p>Dimensiones (L x l.): >= 300 x 145 mm.</p> <p>Se suministra con una hoja.</p> <p>Longitud [mm]385.0</p> <p>Peso [g]590.0</p> <p>Anchura [mm]145.0</p>	<p>601</p> 
22	OFERR12036	AZADA DE 1000 MM	<p>Descripción: AZADA</p> <p>CON PUNTA CURVA CON ANCHURA DE TRABAJO</p> <p>Medidas: DE 185 MM CON MANGO DE 1000 MM</p>	

23	OFERR12037	AZADA DE 1200 MM	Descripción: AZADA CON PUNTA CURVA CON ANCHURA DE TRABAJO Medidas: DE 185 MM CON MANGO DE 1200 MM	
24	OFERR12000	BARRA DE UÑA 1000 MM	Desenclavador de acero de una sola pieza, con cabeza y uñas forjadas. Tratamiento térmico de temple en cabeza y uñas, máxima dureza. Largo artículo (en mm) 41 Sección (en mm) 22 Anchura de la pala (en mm) 43 Anchura de las uñas (en mm) 25 Dimensiones 1000 x 125 x 41 mm Peso 3.33 kg	5982-22x1000 
25	OFERR00607	BOLSA TRANS. HERRAMIENTA RUED.	Tejido 600 Deniers para resistir desgaste y rasguños Tapa superior con una gran abertura y fácil acceso Bolsillos con cierre para objetos personales Ruedas para un fácil transporte Ancho del producto 45 cm Altura del producto 33 cm Longitud del producto 50 cm Profundidad 255 mm Capacidad 33 l Capacidad de peso 20 Kg Peso del producto 5.19 Kg Mango telescópico y asa de transporte superior Base impermeable Paneles reforzados y construcción de remaches	STANLEY FATMAX FMST1-8014 
26	OFERR12028		Acero al cromo-vanadio (Cr-V) o acero al carbono de alta resistencia. Tratamiento térmico de templado y revenido para garantizar: Dureza mínima de 52–58 HRC en la zona de trabajo. Alta resistencia al impacto y a la deformación. ISO 2936 / ISO 5743 / DIN 6450 (referencias aplicables a punzones y botadores).	249 
27	OFERR00602	CAJA HERRAMIENTAS METALICA	Apertura tapas 360°. Opción cierre a candado. Armazón chapa pulida 0,6 mm. Asa transporte ergonómica que sirve para apertura instantánea de la caja. Azul martelé. Serie 102 485x245xh.230 mm. 24,4 litros. 21,5 kg.	HECO 102.7 
28	OFERR00403	CARGA DESECHABLE EQUIPO SOLDADURA	Cartucho de gas de 600 ml. Cartucho desechable con válvula de seguridad. Mezcla de butano, propano y Propilneo para soldadura. Se puede conectar y desconectar fácilmente. Conexión europea (EU) 7/16 360° se utiliza en cualquier posición	1450 360° CASTOLIN 

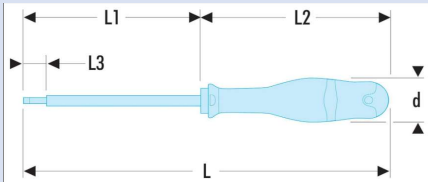

29	OFERR16041	CARRACA 1/2"	<p>STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10</p> <p>Empuñadura de material blando para mayor comodidad, y resistente a los productos químicos</p> <p>Bruñido antideslizante de la empuñadura para agarre más seguro</p> <p>Incrementos de 6° para el apriete final.</p> <p>Bloqueo de seguridad del soporte: se acabó perder soportes.</p> <p>Sistema de control con la palma de la mano que permite al operador apretar la cabeza hacia abajo sin riesgo de que se invierta accidentalmente.</p> <p>Diámetro [mm]45.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]37.0</p> <p>Longitud [mm]> 251.0</p> <p>Longitud L1 [mm]230.0</p> <p>Altura H [mm]41.0</p> <p>Peso [g]694.0</p>	S.360 
30	OFERR00249	CARRACA COMPACTA ANGULAR CON BATERÍA	<p>Descripción: Carraca compacta angular con batería y cargador M12 FIR 12-0</p> <p>Marca: Milwaukee</p> <p>Admite variante: si</p> <p>Referencia: 4933459800</p>	
31	OFERR12002	CEPILLO TIPO BUQUE CON MANGO	<p>Cepillo barrendero.</p> <p>Medida cepillo +- 50cm.</p> <p>Altura Cerda 10cm.</p> <p>Montura de pino con garra metálica.</p> <p>Fibra PVC .</p> <p>Con abrazadera y mango</p>	
32	OFERR00514	CIZALLA MANUAL	<p>Descripción: Cizalla</p> <p>Material: tubo de Acero, cuchillas de acero de alta dureza y mango de plástico</p> <p>Longitud: 600 mm</p>	
33	OFERR12040	CORTACABLES GRAN CAPACIDAD	<p>Para cortar cables de Cu y Al, monometales y multimetales</p> <p>Inadecuado para alambres de acero, cables de acero y cables trenzados finos (muy flexibles).</p> <p>Filos de corte templados y rectificadas con precisión</p> <p>Corta limpiamente liso sin deformar. Manejo con una sola mano gracias al principio de trinquete.</p> <p>Menos potencia gracias a unas relaciones de transmisión óptimas</p> <p>Engranaje de dos velocidades para cortar sin esfuerzo</p> <p>Fácil manejo gracias a su bajo peso y diseño compacto, también para su uso en espacios reducidos</p> <p>La protección de la pinza evita lesiones.</p> <p>Datos técnicos</p> <p>Tarjeta/blíster de autoservicio</p> <p>Valor de corte cable Cu, multifilar: 240 mm²</p> <p>Valor de corte cable Cu, multifilar: Ø 32 mm</p> <p>MCM: 500</p> <p>Comprobado por VDE</p>	



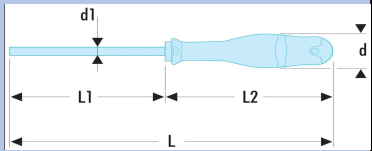
34	NUEVO-2-34	CORTADORAS DIAGONALES VDE 140.MM ELECTRICISTAS	<p>Características</p> <p>Longitud de la hoja [métrica]145 mm</p> <p>Peso bruto del producto [métrica]0,19 kg</p> <p>Diámetro máximo del desmontado del cable [Métrica]15,5 mm</p> <p>Material de la hojaAcero inoxidable</p> <p>Normas de aislamientoISO 67 900 VE</p> <p>Ancho del producto [Métrica]19 mm</p> <p>TesterVoltaje</p> <p>Tipo de cableEléctrico</p> <p>Altura del producto [métrica]145 mm</p> <p>Peso del producto [métrica]0,19 kg</p> <p>Estándares/NormasASME B107.500, IEC 60900, ISO 5749</p> <p>Tipo de asa del productoBimaterial con agarre</p> <p>Longitud del producto [métrica]145 mm</p>	<p>BAHCO 2250V-170</p> 
35	OFERR12003	CORTAFRIO 300 MM	<p>Cortafíos de perfil constante.</p> <p>Forjados en acero al cromo vanadio; tratamiento térmico diferenciado - filo 54 - 58 HRC - cabeza de golpe 38 - 46 HRc para evitar la deformación.</p> <p>Filo afilable a muela.</p> <p>Presentación: lacados.</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>A []</p> <p>Peso [g]610.0</p> 	<p>263.P30</p> 
36	OFERR00503	CORTATUBOS PARA COBRE 3-28MM	<p>Fabricado en aleación ZAMAK (zinc con aluminio, magnesio y cobre)</p> <p>Mango con superficie donde reposar la mano durante el giro y de avance rápido</p> <p>Corte a 90º</p> <p>Garganta para cortar collarines al ras</p> <p>Diámetro de corte: 3-28</p> <p>Medidas: 30x30x20 mm aprox</p> <p>Peso herramienta: 270 g</p> <p>2 rodillos superiores</p>	<p>ROTHENBERGER 70015</p> 
37	OFERR14011	CRIMPADORA PUNTERA DE 0,5 A 6 MM	<p>Alicate de engatillar puntera.</p> <p>Desbloqueo en caso de manipulación incorrecta.</p> <p>Longitud 195mm.</p> <p>Capacidad 0,5 a 6,0 mm^2, huella 5.</p>	<p>985755</p> 
38	OFERR00507	CUTTER METALICO HOJA 18 MM	<p>Cutter con cuchilla divisible con recarga automática de la cuchilla.</p> <p>Mango ergonómico ABS con revestimiento blando.</p> <p>Guía de cuchilla de INOX.</p> <p>Moleta de bloqueo de la cuchilla.</p> <p>Depósito de 6 cuchillas.</p> <p>Rompe cuchillas integrado.</p> <p>Longitud [mm]172.0</p> <p>Peso [g]160.0</p> <p>e [mm]24.0</p> <p>Altura H [mm]47.0</p>	<p>844.S18PB</p> 

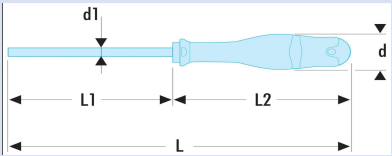
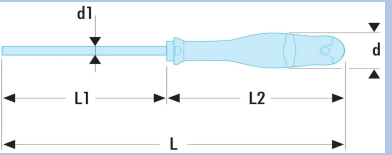
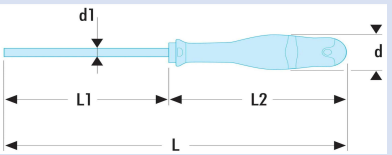
39	OFERR12030	DEDO MECANICO FLEXIBLE.	<p>EJE MECÁNICO FLEXIBLE 460</p> <p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro máximo de apertura de las mordazas: 29 mm. • Longitud 460 mm. <p>Peso (gramos): 200</p>	826,1	
40	OFERR00304	DESTORNILLA ELEC AISLADO PH1X100	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600</p> <p>Prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo)</p> <p>Ergonomía del mango</p> <p>Marcado láser</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]4.5</p> <p>Longitud [mm]210.0</p> <p>Longitud L1 [mm]100.0</p> <p>Longitud L2 [mm]110.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]4.5</p> <p>Peso [g]77.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH1</p> 	ATP1X100VE	
41	OFERR00327	DESTORNILLA ELEC AISLADO PH4X200	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600</p> <p>Prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo)</p> <p>Ergonomía del mango</p> <p>Marcado láser</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital</p> <p>Diámetro [mm]40.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]10.0</p> <p>Longitud [mm]375.0</p> <p>Longitud L1 [mm]200.0</p> <p>Longitud L2 [mm]125.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]10.0</p> <p>Peso [g]278.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH4</p> 	ATP4X200VE	

42	OFERR00303	DESTORNILLADOR AISLADO 3X75 PLANO	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600</p> <p>prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.</p> <p>Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.</p> <p>Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.</p> <p>a [mm]3.0</p> <p>A [mm]3.0</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Longitud [mm]178.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud L2 [mm]103.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]0.5</p> <p>Peso [g]38.0</p>	AT3X75VE
43	OFERR00302	DESTORNILLADOR AISLADO PH OX75	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600</p> <p>Prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo)</p> <p>Ergonomía del mango</p> <p>Marcado láser</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]3.0</p> <p>Longitud [mm]179.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud L2 [mm]104.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]3.0</p> <p>Peso [g]46.0</p> <p>Phillips Propina Número [°]PH0</p>	ATPOX150VE

44	0FERR00306	DESTORNILLADOR AISLADO PH 3X150	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600</p> <p>Prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos VDE aprobado, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo)</p> <p>Ergonomía del mango</p> <p>Marcado láser</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital</p> <p>Diámetro [mm]40.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]8.0</p> <p>Longitud [mm]275.0</p> <p>Longitud L1 [mm]150.0</p> <p>Longitud L2 [mm]125.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]8.0</p> <p>Peso [g]195.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH3</p>	ATP3X150VE
45	0FERR00314	DESTORNILLADOR AISLADO 5.5X125 PLANO	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600</p> <p>Cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.</p> <p>Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.</p> <p>Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.</p> <p>a [mm]5.5</p> <p>A [mm]5.5</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Longitud [mm]235.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Longitud L2 [mm]110.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]1.0</p> <p>Peso [g]88.0</p>	AT5.5X125VE

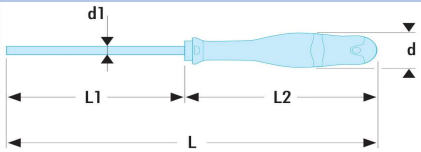
46	OFERR00307	DESTORNILLADOR AISLADO 8X150 PLANO	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600</p> <p>Cada destornillador se prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.</p> <p>Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.</p> <p>Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.</p> <p>a [mm]8.0</p> <p>A [mm]8.0</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro [mm]40.0</p> <p>Longitud [mm]275.0</p> <p>Longitud L1 [mm]150.0</p> <p>Longitud L2 [mm]125.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]1.2</p> <p>Peso [g]160.0</p>		AT8X150VE
47	OFERR00354	DESTORNILLADOR BOCA PLANA 14X250X34MM	<p>Para tornillos ranurados.</p> <p>Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión.</p> <p>Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.</p> <p>Mango bi-componente con ranuras verticales y zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.</p> <p>Mango fabricado con más de un 75 % de goma.</p> <p>Con agujero para colgar.</p> <p>Varilla de aleación de acero de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.</p> <p>Normas: ISO 2380 y DIN 5264.</p> <p>SB embalaje retail en colgador de plástico</p>		
48	OFERR00301	DESTORNILLADOR CLEMERO 2,5 X 75 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600</p> <p>Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>A [mm]2.5</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro [mm]19.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]2.5</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud [mm]169.0</p> <p>Longitud L2 [mm]94.0</p> <p>Grosor [mm]0.4</p> <p>Anchura [mm]2.5</p> <p>Peso [g]21.0</p>		AT2.5X75

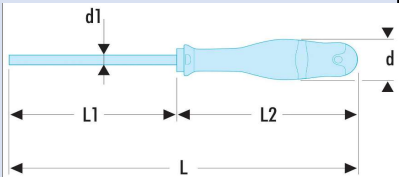
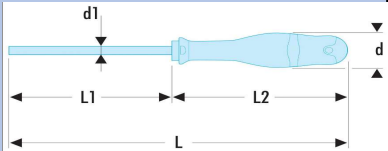
49	OFERR00326	DESTORNILLADOR CLEMERO 2,5 X 75 MM AISLADO	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600</p> <p>Prueba individualmente a 10000 Voltios durante 10 segundos, al final del ciclo de fabricación.</p> <p>Hoja redonda con vaina 1000 Voltios. Hoja fresada: --> 5,5 mm incluido.</p> <p>Hoja redondeada: 6,5 --> 12 mm.</p> <p>Mango ergonómico bi-material resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos.</p> <p>a [mm]2.5</p> <p>A [mm]2.5</p> <p>A [mm]</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Longitud [mm]178.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud L2 [mm]103.0</p> <p>Longitud L3 [mm]18.0</p> <p>Grosor [mm]0.4</p> <p>Peso [g]32.0</p>		AT2.5X75VE
50	OFERR00308	DESTORNILLADOR ESTRELLA PH0 X 75 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]3.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud [mm]178.0</p> <p>Longitud L2 [mm]103.0</p> <p>Peso [g]45.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH0</p>	 	ATP0X75
51	OFERR00309	DESTORNILLADOR ESTRELLA PH1 X 100 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]4.5</p> <p>Longitud L1 [mm]100.0</p> <p>Longitud [mm]209.0</p> <p>Longitud L2 [mm]109.0</p> <p>Peso [g]76.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH1</p>		ATP1X100

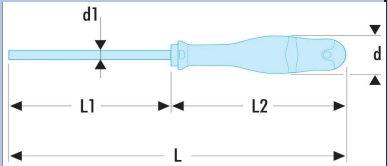
52	OFERR00310	DESTORNILLADOR ESTRELLA PH2 X 125 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>Diámetro [mm]36.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]6.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Longitud [mm]245.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]126.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH2</p> 	ATP2X125
53	OFERR00311	DESTORNILLADOR ESTRELLA PH2 X 300 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>Diámetro [mm]36.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]6.0</p> <p>Longitud L1 [mm]250.0</p> <p>Longitud [mm]370.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]153.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH2</p> 	ATP2X250
54	OFERR00312	DESTORNILLADOR ESTRELLA PH4 X 200 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>Diámetro [mm]40.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]10.0</p> <p>Longitud L1 [mm]200.0</p> <p>Longitud [mm]325.0</p> <p>Longitud L2 [mm]125.0</p> <p>Peso [g]277.0</p> <p>Phillips Propina Número ["]PH4</p> 	ATP4X200


55	OFERR00333	DESTORNILLADOR HUELLA POZIDRIV® PZ 1-2 CON AISLAMIENTO 1000 VOLTIOS.	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPZ0 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana75mm AislamientoAislado Longitud total179mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Tipo de sujeciónBimaterial Certificaciones y estándaresISO 8764-1, ISO 8764-2	ATD0X75V 
56	NUEVO-2-56	DESTORNILLADOR PH 0X75 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH0 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana75mm AislamientoAislado Longitud total179mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP0X75VE 
57	NUEVO-2-57	DESTORNILLADOR PH 1X100 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH1 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana100 mm AislamientoAislado Longitud total210 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP1X100VE
58	NUEVO-2-58	DESTORNILLADOR PH 2X125 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH2 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana125 mm AislamientoAislado Longitud total245 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP2X125VE



59	NUEVO-2-59	DESTORNILLADOR PH 2X125 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH2 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana125 mm AislamientoAislado Longitud total245 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP2X125VE
60	NUEVO-2-60	DESTORNILLADOR PH 3X150 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH3 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana150 mm AislamientoAislado Longitud total275 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP3X150VE
61	NUEVO-2-61	DESTORNILLADOR PH 3X150 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH3 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana150 mm AislamientoAislado Longitud total275 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP3X150VE
62	NUEVO-2-62	DESTORNILLADOR PH 4X200 1000V	Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Tamaño de la PuntaPH4 Aprobado VDE/1000VSi Longitud de la puntera plana200 mm AislamientoAislado Longitud total375 mm Material del mangoBimaterial Material de la cuchillaAcero de Carburo de Silicio Certificaciones y estándaresISO 8764-1, NF EN 60900, DIN EN 60900, DIN ISO 8764-2, NF ISO 8764-1, DIN ISO 8764-1, EN 60900, NF ISO 8764-2, ISO 8764-2, ASME B107.600	FACOM ATP4X200VE


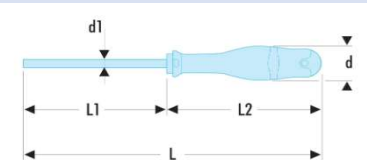
63	OFERR00305	DESTORNILLADOR PLANO 0,8 X 4 X 100 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600</p> <p>Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]4.0 A [mm]4.0 A [°] Diámetro [mm]25.0 Diámetro D1 [mm]4.0 Longitud L1 [mm]100.0 Longitud [mm]209.0 Longitud L2 [mm]103.0 Grosor [mm]0.8 Anchura [mm]4.0 Peso [g]47.0</p> 	<p>AT4X100</p> 
64	NUEVO-2-64	DESTORNILLADOR PLANO 10X200 1000V	<p>Tipo de productoDestornillador aislado Tipo de destornilladorRanurado Aprobado VDE/1000V Longitud de la puntera plana200mm Anchura de la punta5.5 mm AislamientoAislado Longitud total325mm Material del mangoMango resistente a productos químicos Tipo de sujeciónAgarre bimaternal Sistema anticaídas de herramientasSí Certificaciones y estándaresat the end of the manufacturing cycle, Each screwdriver is tested individually at 10, 000 volts for 10 seconds AntichispasSí</p>	FACOM AT10X200VE
65	NUEVO-2-65	DESTORNILLADOR PLANO 12X250 1000V	<p>Tipo de productoDestornillador aislado Tipo de destornilladorRanurado Aprobado VDE/1000V Anchura de la punta12.0 mm AislamientoAislado Longitud de la puntera plana250mm Longitud total375mm Tipo de sujeciónBimaternal Sistema anticaídas de herramientasSí AntichispasSí Certificaciones y estándares000 volts for 10 seconds, Tested individually at 10</p>	FACOMAT12X250VE



66	OFERR00313	DESTORNILLADOR PLANO 3 X 100 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600</p> <p>Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]3.0 A [mm]3.0 A [°] Diámetro [mm]25.0 Diámetro D1 [mm]3.0 Longitud L1 [mm]100.0 Longitud [mm]203.0 Longitud L2 [mm]94.0 Grosor [mm]0.5 Anchura [mm]3.0 Peso [g]33.0</p> 	AT3X100
67	OFERR00317	DESTORNILLADOR PLANO 3,5 X 100 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600</p> <p>Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]3.5 A [mm]3.5 A [°] Diámetro [mm]25.0 Diámetro D1 [mm]3.5 Longitud L1 [mm]100.0 Longitud [mm]203.0 Longitud L2 [mm]103.0 Grosor [mm]0.6 Anchura [mm]3.5 Peso [g]43.0</p> 	AT3.5X100
68	NUEVO-2-68	DESTORNILLADOR PLANO 3X75 1000V	<p>Tipo de productoDestornillador aislado Tipo de destornilladorAislado Grosor de la punta0.5mm Aprobado VDE/1000VSí Anchura de la punta3 mm AislamientoAislado Longitud de la puntera plana75mm Longitud total178mm Material de la cuchillaAcero al molibdeno, Acero al Cromo Vanadio Tipo de sujeciónAgarre bimaternal Sistema anticaídas de herramientasSí Certificaciones y estándaresDIN ISO 2380-2, ASME B107.600, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, DIN ISO 2380-1, EN 60900, ISO 2380-2, NF EN 60900, NF ISO 2380-1, DIN EN 60900</p>	FACOM AT3X75VE

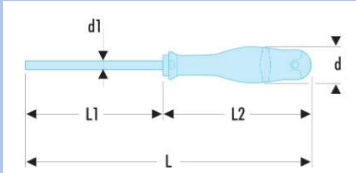
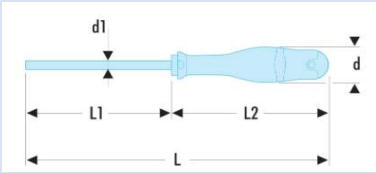
69	NUEVO-2-69	DESTORNILLADOR PLANO 4X100 1000V	<p>Tipo de destornilladorAislado Tipo de productoDestornillador aislado Grosor de la punta0.8mm Aprobado VDE/1000V Longitud de la puntera plana100mm AislamientoAislado Anchura de la punta5.5 mm Longitud total210mm Material del mangoPoliamida y Poliuretano Material de la cuchillaAcero al carbono Tipo de sujeciónErgonómico Sistema anticaídas de herramientasSí AntichispasSí Certificaciones y estándaresNF EN 60900, DIN ISO 2380-2, NF ISO 2380-2, DIN EN 60900, EN 60900, DIN ISO 2380-1, ISO 2380-2, ISO 2380-1, ASME B107.600, NF ISO 2380-1</p>	FACOM AT4X100VE
70	NUEVO-2-70	DESTORNILLADOR PLANO 4X150 1000V	<p>Tipo de productoDestornillador aislado Tipo de destornilladorAislado Grosor de la punta0.8mm Aprobado VDE/1000V AislamientoAislado Anchura de la punta5.5 mm Longitud de la puntera plana150mm Longitud total260mm Material del mangoBimaterial Sistema anticaídas de herramientasSí Tipo de sujeciónErgonómico AntichispasSí Certificaciones y estándaresNF ISO 2380-1, DIN ISO 2380-1, ASME B107.600, DIN EN 60900, DIN ISO 2380-2, NF ISO 2380-2, EN 60900, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2</p>	FACOM AT4X150VE
71	OFERR00315	DESTORNILLADOR PLANO 5,5 X 150 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600 Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]5.5 A [mm]5.5 A [] Diámetro [mm]30.0 Diámetro D1 [mm]5.5 Longitud L1 [mm]150.0 Longitud [mm]259.0 Longitud L2 [mm]109.0 Grosor [mm]1.0 Anchura [mm]5.5 Peso [g]91.0</p> 	AT5.5X150

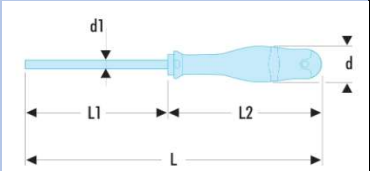

72	NUEVO-2-72	DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125 1000V	Tipo de productoDestornillador aislado Tipo de destornilladorAislado Grosor de la punta1mm Aprobado VDE/1000V Sí Anchura de la punta5.5 mm AislamientoAislado Longitud de la puntera plana125mm Longitud total235mm Material de la cuchillaAcero al molibdeno, Acero al Cromo Vanadio Sistema anticaídas de herramientasSí Tipo de sujeciónBimaterial Certificaciones y estándaresISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ASME B107.600, EN 60900, NF ISO 2380-1, DIN EN 60900, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-2, NF EN 60900, DIN ISO 2380-1 AntichispasSí	FACOM AT5.5X125VE	
73	OFERR00316	DESTORNILLADOR PLANO 6,5 X 200 MM	STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600 Hoja cilíndrica que permite el acceso en los pozos. Tratamiento térmico en línea. Material del mango: Soft Grip siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la leva (Zinc-Níquel-Cromo). Ergonomía del mango. Marcado láser. Mecanizado de huellas por mando digital. a [mm]6.5 A [mm]6.5 A [°] Diámetro [mm]36.0 Diámetro D1 [mm]6.5 Longitud L1 [mm]200.0 Longitud [mm]320.0 Longitud L2 [mm]120.0 Grosor [mm]1.2 Anchura [mm]6.5 Peso [g]153.0		AT6.5X200
74	NUEVO-2-74	DESTORNILLADOR PLANO 8X200 1000V	Longitud de la hoja [métrica] 200 mm Hoja redonda recubierta de 1.000 voltios Peso bruto del producto [métrica] 0,265 kg Material de las varillas Acero Tamaño del tornillo [Métrica] 1,2 mm Tipo de asa del producto Bimaterial con agarre Estándares/Normas ISO 2380-1, NF EN 60900, NF ISO 2380-2	FACOM AT8X200VE	

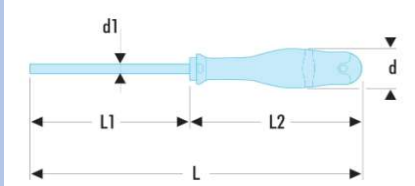


75	OFERR00353	DESTORNILLADOR TORX T10	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]2.74</p> <p>A [mm]2.74</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]3.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud [mm]184.0</p> <p>Longitud L2 [mm]109.0</p> <p>Peso [g]50.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T10</p>		ATX10X75
76	OFERR00335	DESTORNILLADOR TORX T15	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]3.26</p> <p>A [mm]3.26</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]3.5</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud [mm]184.0</p> <p>Longitud L2 [mm]109.0</p> <p>Peso [g]61.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T15</p>		ATX15X75

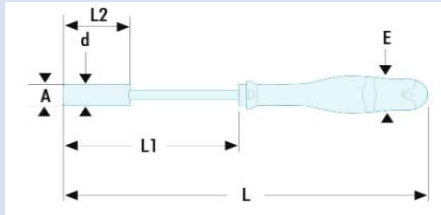

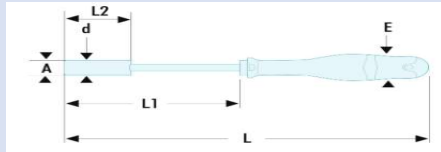
77	OFERR00336	DESTORNILLADOR TORX T20	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]3.84</p> <p>A [mm]3.84</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]4.0</p> <p>Longitud L1 [mm]100.0</p> <p>Longitud [mm]220.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]67.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T20</p> 	ATX20X100
78	OFERR00337	DESTORNILLADOR TORX T25	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]4.4</p> <p>A [mm]4.4</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]5.0</p> <p>Longitud L1 [mm]100.0</p> <p>Longitud [mm]220.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]113.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T25</p> 	ATX25X100

79	OFERR00335	DESTORNILLADOR TORX T27	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]4.96</p> <p>A [mm]4.96</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]5.5</p> <p>Longitud L1 [mm]100.0</p> <p>Longitud [mm]220.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]113.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T27</p>		ATX27X100
80	OFERR00339	DESTORNILLADOR TORX T30	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]5.49</p> <p>A [mm]5.49</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]6.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Longitud [mm]245.0</p> <p>Longitud L2 [mm]120.0</p> <p>Peso [g]126.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T30</p>		ATX30X125

81	OFERR00340	DESTORNILLADOR TORX T40	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]6.6</p> <p>A [mm]6.6</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]40.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]7.0</p> <p>Longitud L1 [mm]150.0</p> <p>Longitud [mm]275.0</p> <p>Longitud L2 [mm]125.0</p> <p>Peso [g]173.0</p> <p>Torx Propina Número ["]T40</p> 	ATX40X150
82	OFERR00341	DESTORNILLADOR TORX T6	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]1.65</p> <p>A [mm]1.65</p> <p>A []</p> <p>Diámetro D1 [mm]2.5</p> <p>Longitud L1 [mm]50.0</p> <p>Longitud [mm]144.0</p> <p>Longitud L2 [mm]94.0</p> <p>Peso [g]20.0</p> <p>Torx Propina Número ["]T6</p> 	ATX6X50


83	OFERR00342	DESTORNILLADOR TORX T7	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]1.97</p> <p>A [mm]1.97</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]2.5</p> <p>Longitud L1 [mm]50.0</p> <p>Longitud [mm]144.0</p> <p>Longitud L2 [mm]94.0</p> <p>Peso [g]20.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T7</p>		ATX7X50
84	OFERR00343	DESTORNILLADOR TORX T8	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]2.3</p> <p>A [mm]2.3</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]2.5</p> <p>Longitud L1 [mm]50.0</p> <p>Longitud [mm]153.0</p> <p>Longitud L2 [mm]103.0</p> <p>Peso [g]35.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T8</p>		ATX8X50

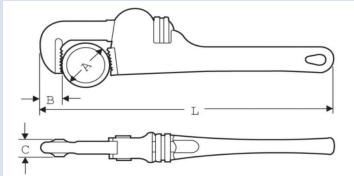
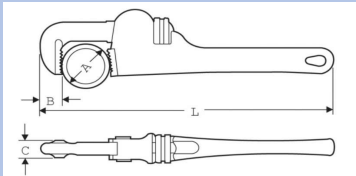
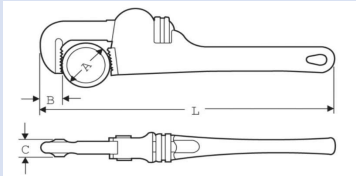
85	OFERR00344	DESTORNILLADOR TORX T9	<p>Conforme con las especificaciones Torx®.</p> <p>Tratamiento térmico en línea.</p> <p>Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos.</p> <p>Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo).</p> <p>Ergonomía optimizada del mango.</p> <p>Marcado láser.</p> <p>Mecanizado de huellas por mando digital.</p> <p>a [mm]2.48</p> <p>A [mm]2.48</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro D1 [mm]3.0</p> <p>Longitud L1 [mm]75.0</p> <p>Longitud [mm]178.0</p> <p>Longitud L2 [mm]103.0</p> <p>Peso [g]45.0</p> <p>Torx Propina Número [°]T9</p> 	ATX9X75
86	OFERR00319	DESTORNILLADOR VASO CABEZA HEX 10X150	<p>STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de vaso con mango de destornillador.</p> <p>Vaso de 6 puntos con apertura profunda para roscas largas.</p> <p>Cuerpo forjado para máxima resistencia.</p> <p>Acabado satinado cromo.</p> <p>a [mm]10.0</p> <p>A [mm]10.0</p> <p>Diámetro [mm]14.5</p> <p>Longitud [mm]250.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Peso [Kg]0.2</p> 	
87	OFERR00336	DESTORNILLADOR VASO CABEZA HEX 13X150	<p>STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de vaso con mango de destornillador.</p> <p>Vaso de 6 puntos con apertura profunda para roscas largas.</p> <p>Cuerpo forjado para máxima resistencia.</p> <p>Acabado satinado cromo.</p> <p>a [mm]13.0</p> <p>A [mm]13.0</p> <p>Diámetro [mm]18.5</p> <p>Longitud [mm]250.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Peso [Kg]0.25</p> 	

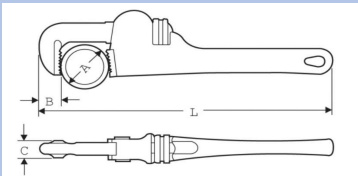
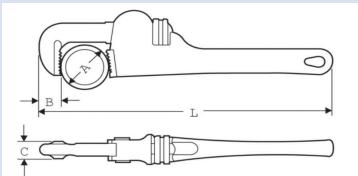
88	OFERR00320	DESTORNILLADOR VASO CABEZA HEX 5,5X150	<p>STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de vaso con mango de destornillador.</p> <p>Vaso de 6 puntos con apertura profunda para roscas largas.</p> <p>Cuerpo forjado para máxima resistencia.</p> <p>Acabado satinado cromo.</p> <p>a [mm]3.2</p> <p>A [mm]3.2</p> <p>A [°]</p> <p>Diámetro [mm]6</p> <p>Longitud [mm]245</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Peso [Kg]0.21</p> <p>Longitud L2 [mm]20.0</p> <p>Grosor [mm]36.0</p>		74AT.5.5
89	OFERR00348	DESTORNILLADOR VASO CABEZA HEX 7X150	<p>STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de vaso con mango de destornillador.</p> <p>Vaso de 6 puntos con apertura profunda para roscas largas.</p> <p>Cuerpo forjado para máxima resistencia.</p> <p>Acabado satinado cromo.</p> <p>a [mm]7.0</p> <p>A [mm]7.0</p> <p>Diámetro [mm]9.5</p> <p>Longitud [mm]245.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Peso [Kg]0.13</p>		74AT.7
90	OFERR00321	DESTORNILLADOR VASO CABEZA HEX 8X150	<p>STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de vaso con mango de destornillador.</p> <p>Vaso de 6 puntos con apertura profunda para roscas largas.</p> <p>Cuerpo forjado para máxima resistencia.</p> <p>Acabado satinado cromo.</p> <p>a [mm]8.0</p> <p>A [mm]8.0</p> <p>Diámetro [mm]12.0</p> <p>Longitud [mm]245.0</p> <p>Longitud L1 [mm]125.0</p> <p>Peso [Kg]0.155</p>		74AT.8
91	OFERR00327	DESTORNILLADORES COLOCA- TORNILLO CRUCIFORME.	<p>DESTORNILLADOR DE PINZA</p> <p>Descripción:</p> <p>* Para impresiones de muesca y Phillips®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de tornillos y atornillado con la misma herramienta. • La guía se puede operar con el pulgar, el resorte sujeta el tornillo en la hoja. 		AFP.1
92	OFERR00326	DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS RANURADOS.	<p>DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS RANURADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para tornillos ranurados de 0,5 a 1,5 mm. • Anillo deslizante para bloquear las dos medias hojas en forma de cuña en la ranura del tornillo. • Utilice un destornillador para bloquear o desbloquear el tornillo. • Longitud hoja: 150 mm. • Longitud total: 240 mm. <p>Peso: 56 g.</p>		AF

93	OFERR00330	DESTORNILLADORES PROTWIST PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILIPSS- HOJAS HEXAGONALES	ATP2X125 AN - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS CRUCIFORMES PHILLIPS® - HOJAS REDONDAS	AWP2X125 
94	OFERR00328	DESTORNILLADORES PROTWIST PARA TORNILLOS RANURADOS- SERIE POTENCIA	FACOM ATWH14X250 - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - SERIE POWER	AWH14X250 
95	OFERR00329	DESTORNILLADORES PROTWIST PARA TORNILLOS RANURADOS- HOJAS HEXAGONALES	AWH - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - SERIE POTENCIA STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600 Hoja hexagonal con tuerca permitiendo los desatornillados difíciles mediante una llave. Hoja extra-larga hasta 250 mm para accesos difíciles y distantes. Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.	ATWH6.5X150 
96	NUEVO-2-96	Caja de 5 destornilladores hexagonales MICRO-TECH	Caja de 5 destornilladores hexagonales MICRO-TECH con medidas 0.9x35, 1.3x35, 1.5x35, 2x75, 2.5x75	FACOM 84E.J1 
97	OFERR00252	DETECTOR DE Tensión CON LINTERNA	Descripción: *Probador de tensión de CA sin contacto y linterna LED *Cuenta con doble sensibilidad para dos niveles de detección *Indica que estás en la fuente con luz roja. *Grado de seguridad CAT IV 600V *Detecta de 90 a 600 VCA *Indica la proximidad a una fuente de tensión de CA con luz azul * Luz LED blanca ultrabrillante con una vida útil de la bombilla de 100 000 horas * Rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C	
98	OFERR00401	EQUIPO DE SOLDADURA C/CARGA DESECHABLE	PRODUCTO: EQUIPO SOLDADURA CON SOPLETE Y AL MENOS 1 CARGA DESECHABLE DESCRIPCIÓN: tipo castolin o similar Encendido piezo eléctrico Para soldadura blanda Boquilla de acero inoxidable Mango ergonómico Llama de tipo envolvente Posibilidad de utilización en posición invertida PRESENTACIÓN: UD.	

99	OFERR00401	EQUIPO DE SOLDADURA C/CARGA DESECHABLE	<p>Soplete + 2 botellas de gas tipo mezcla de Butano / Propano con su cartucho de gas de 600 ml.</p> <p>Soplete con encendido piezo eléctrico y sistema calefactor integrado, que puede utilizarse rápidamente en cualquier posición.</p> <p>Dos botellas de gas con una potencia térmica máxima de 1.750, aproximadamente, trabajos de soldadura blanda y calentamiento con llama.</p> <p>Autonomía de uso (más de 2 horas).</p>	<p>45090GMC CASTOLIN</p> 
100	OFERR1200x	ESTRANGULADOR MANUAL PE DE 16 A 32 MM	<p>Eje roscado trapecial</p> <p>Fabricado en acero al carbono</p> <p>Placas laterales gravadas en sus distintas posiciones al diámetro de uso</p> <p>Sistema antipérdida del bulón inferior</p> <p>Ajuste usillo compatible con vaso hexagonal 14 o 15 mm.</p>	<p>150107 idehi</p> 
101	OFERR12004	ESTRANGULADOR MANUAL PE DE 20 A 63 MM	<p>Eje roscado trapecial</p> <p>Fabricado en acero al carbono</p> <p>Placas laterales gravadas en sus distintas posiciones al diámetro de uso</p> <p>Sistema antipérdida del bulón inferior</p> <p>Ajuste usillo compatible con vaso hexagonal 14 o 15 mm.</p>	<p>150107 idehi</p> 
102	OFERR00701	FLEXOMETRO 5 M CON FRENO	<p>Medidas: 5 m x 19 mm (largo x ancho)</p> <p>Tolerancia: EU Clase 2</p> <p>Con sistema bloqueo de retroceso y freno</p>	<p>FISCO TUF-LOK 25mm TK5M</p> 
103	OFERR00702	FLEXOMETRO 8 M CON FRENO	<p>Medidas: 8 m x 19 mm (largo x ancho)</p> <p>Tolerancia: EU Clase 2</p> <p>Con sistema bloqueo de retroceso y freno</p>	<p>FISCO TUF-LOK 25mm TK8M</p>
104	OFERR00222	FOCO PORTATIL BATERIA	<p>Foco proyector de obra LED con batería 10 W IP 54.</p> <p>Soporte de apoyo para instalacion en suelo.</p> <p>Proyector led recargable.</p> <p>2 etapas: Luz 100% y 50%.</p> <p>Puerto micro-USB para cargar.</p> <p>Resistente a impactos y caídas de una altura de hasta 2 metros.</p> <p>Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas.</p> <p>Incluido cable de carga USB.</p> <p>Bolsa robusta de alta calidad a juego para un transporte seguro.</p> <p>Batería: Li-Ion 3,7 V, 4400 mAh.</p> <p>Duración de iluminación: aprox. 3 hrs. (100%) / 6 hr.s (50%).</p> <p>Tiempo de carga aprox. 4,75 horas con una corriente de carga máx. de 1 A.</p> <p>Clase de protección: III.</p> <p>Temperatura de color: 6500 K.</p> <p>Flujo lumínico: máx. 1000 lm.</p> <p>Peso: 848 gr.</p> <p>Dimensiones: 4 x 12 x 17 cm</p>	<p>Brennenstuhl Ref. 1173080</p> 

105	OFERR00211	FOCO PORTATIL BATERIA COMP.	<p>Compatible con batería Bosch modelo ProCore 18v 4.0Ah. o equivalente.</p> <p>Suministrado sin batería.</p> <p>Plegable y orientable en mínimo 5 ángulos.</p> <p>Gancho colgante.</p> <p>Iluminación formada por mínimo 6 led de alta potencia.</p> <p>Flujo Luminoso de mínimo 300 lúmenes.</p> <p>Tiempo de uso con 300 min.</p> <p>Peso sin batería de 300g</p>	<p>BOSCH GLI 18V-300</p> 
106	OFERR12033	GRAPADORA PARA MADERA	<p>Descripción:</p> <p>Grapadora de mano multiusos con empuñadura con gatillo</p> <p>Adecuada para una fijación rápida de telas, tela asfáltica para tejados, láminas, materiales aislantes, alambres tejidos y para trabajos de tapicería ligera</p> <p>De acero robusto y pulido, con un mango revestido y un bloqueo en el mango.</p> <p>Para grapas del tipo 53, de 4-6-8-10-12-14 mm de longitud y pasadores del tipo 41, de 14 mm de longitud</p> <p>Tipo o similar : Bosh HT 14</p>	
107	OFERR13003	GRIFA 14" ACODADA 90 ° (INVERTIDA)	<p>Capacidad: 0 --> 49 mm.</p> <p>Cuerpo de aleación ligera.</p> <p>Mandíbulas forjadas de acero tratado.</p> <p>Longitud ["]14.0</p> <p>Longitud [mm]350.0</p> <p>Grosor [mm]34.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]34</p> <p>UNA Maxi [mm]49.0</p> 	<p>135A.14</p> 
108	OFERR13005	GRIFA 18" ACODADA 90 ° (INVERTIDA)	<p>Capacidad: 0 --> 60mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuerpo de aleación ligera. Mandíbulas forjadas de acero tratado. <p>máx. ["] 2</p> <p>A máx. [mm] 60</p> <p>C [mm] 39</p> <p>E [mm] 39</p> <p>L ["] 39</p> <p>L [mm] 450</p> <p>[kg] 1,480</p>	<p>135A.18</p>
109	OFERR13007	GRIFA 24" ACODADA 90 ° (INVERTIDA)	<p>Capacidad: 0 --> 76 mm ; 0 --> 2"1/2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuerpo de aleación ligera. Mandíbulas forjadas de acero tratado. <p>A máx. ["] 2'1/2</p> <p>A máx. [mm] 76</p> <p>C [mm] 47</p> <p>E [mm] 47</p> <p>L ["] 47</p> <p>L [mm] 600</p> <p>[kg] 2,450</p>	<p>135A.24</p>

110	OFERR13000	GRIFA DE 10" STILLSON	<p>GGG-W-651e TIPE II Class A UNE 16-554</p> <p>Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico. Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mango con sección en doble "T".</p> <p>L in. 10 L mm250 A max. in. 1,1/2 A max. mm 49 B mm 22 C mm17 Kg0,4</p> 	<p>SUPEREGO 104</p> 
111	OFERR13001	GRIFA DE 12" STILLSON	<p>GGG-W-651e TIPE II Class A UNE 16-554</p> <p>Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico. Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mango con sección en doble "T".</p> <p>L in. 12 L mm300 A max. in. 1,3/4 A max. mm 55 B mm 22 C mm17 Kg0,4</p> 	<p>Alico 111412</p>
112	OFERR13002	GRIFA DE 14" STILLSON	<p>GGG-W-651e TIPE II Class A UNE 16-554</p> <p>Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico. Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mango con sección en doble "T".</p> <p>L in. 14 L mm350 A max. in. 2 A max. mm 61 B mm 26 C mm21 Kg0,9</p> 	<p>SUPEREGO 104</p>



113	OFERR13004	GRIFA DE 18" STILLSON	<p>GGG-W-651e TIPE II Class A UNE 16-554</p> <p>Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico. Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mango con sección en doble "T".</p> <p>L in. 18 L mm450 A max. in. 2,1/2 A max. mm 77 B mm 29 C mm26 Kg1,6</p> 	SUPEREGO 104
114	OFERR13006	GRIFA DE 24" STILLSON	<p>GGG-W-651e TIPE II Class A UNE 16-554</p> <p>Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado. Mordazas con doble tratamiento térmico. Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango. Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock. Mango con sección en doble "T".</p> <p>L in. 24 L mm600 A max. in. 3 A max. mm 90 B mm 33 C mm28 Kg2,5</p> 	SUPEREGO 104
115	OFERR13019	GRIFA DE 36"	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cuerpo de aleación ligera de alta calidad Llave robusta Cabeza con dientes de alta dureza, mínimo 55HRc Mango y mordaza móvil forjados en acero especial con doble tratamiento térmico Aproximación precisa con fina mecanización de las roscas y de la moleta Longitud herramienta: 250 mm Apertura máxima: 34 mm Peso: 600 g</p>	
116	OFERR13020	GRIFA DE 42"	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cuerpo de aleación ligera de alta calidad Llave robusta Cabeza con dientes de alta dureza, mínimo 55HRc Mango y mordaza móvil forjados en acero especial con doble tratamiento térmico Aproximación precisa con fina mecanización de las roscas y de la moleta Longitud herramienta: 250 mm Apertura máxima: 34 mm Peso: 600 g</p>	

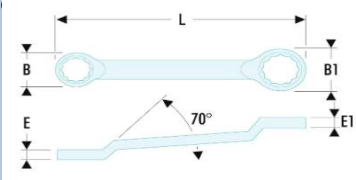
117	OFERR12029	HERRAMIENTA PARA DESENVAINAR	<p>Ideal para desenvainar los cables en el fondo de las cajas de encastre</p> <p>Permite desenvainar y pelar sin previo ajuste</p> <p>También permite el pelado de los cables coaxiales</p> <p>Desenvainado: diámetro de 4 a 13 mm</p> <p>Pelado: sección de 0,5 a 16 mm²</p> <p>Cables coaxiales: diámetro de 4 a 8 mm</p>	<p>985956</p> 
118	OFERR00247	HIDROLIMPIADORA	<p>Características técnicas:</p> <p>Tipo de corriente (V/Hz) 230 / 50</p> <p>Presión (bar/MPa) 20 - máx. 180 / 2 - máx. 18</p> <p>Caudal (l/h) máx. 600</p> <p>Rendimiento en superficie (m²/h) 60</p> <p>Temperatura de entrada (°C) máx. 60</p> <p>Potencia de conexión (kW) 3</p> <p>Cable de conexión (m) 5</p> <p>Peso sin accesorios (kg) 17,5</p> <p>Peso con embalaje incluido (kg) 21,6</p> <p>Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 458 x 330 x 666</p> <p>Equipamiento:</p> <p>Pistola de alta presión: G 180 Q</p> <p>Vario Power Jet</p> <p>Boquilla turbo</p> <p>Manguera de alta presión: 10 m</p> <p>Quick Connect en el lado del equipo</p> <p>Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean</p> <p>Asa telescópica</p>	<p>tipo karcher</p> 
119	OFERR12038	HORCA DE CUATRO PUNTAS	<p>Descripción: AZADA</p> <p>Horca con 4 púas forjadas y planas para remover y cavar la tierra, desenterrar cultivos, airear y soltar el terreno muy compacto forjada en una sola pieza y fabricada en acero especial similar a Bellota. Tratada térmicamente</p> <p>Medidas: MANGO DE 1400 MM El mango es largo y de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020)</p>	

120	OFERR12026	IMAN ACTIVACION CONTADOR ELECTRONICO	<p>PRODUCTO: IMAN NEODIMIO</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>IMAN NEODIMIO CON MOSQUETON, ROTATIVO 360º</p> <p>RECUBRIMIENTO TRIPLE NIQUEL-COBRE-NIQUEL</p> <p>MEDIDAS IMAN:</p> <p>DIAMETRO 25mm</p> <p>ALTURA 6mm</p> <p>MEDIDAS TOTALES:</p> <p>DIAMETRO 25mm</p> <p>ALTURA 40mm</p> <p>FUERZA EN POSICION:</p> <p>VERTICAL 9,3KG</p> <p>HORIZONTAL 28KG</p>	
121	OFERR00350	IMANTADOR Y DESIMANTADOR DESTORNILLADOR	<p>Imanta la hoja del destornillador para mantener el tornillo en su lugar.</p> <p>Desimanta el destornillador después de utilización.</p> <p>Peso [g]73.0</p>	837 
122	OFERR16042	JUEGO CARRACA 1/2" 23 PIEZAS	<p>1 trinquete rápido de 1/2" con mango giratorio.</p> <p>Juego 19 piezas 1/2" soportes métricos de 6 puntos Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm.</p> <p>2 extensiones 1/2": L 130 mm . L 250 mm ..</p> <p>1 junta universal 1/2".</p> <p>Caja y Bandeja termoformada M (309 x 188 mm).</p>	S.360-3P6 
123	OFERR00355	JUEGO DE 12 DESTORNILLADOR AISLADOS	<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Destornillador con mango trilobular engomado para mayor comodidad y aplicaciones que requieran alto par *Identificación fácil gracias al marcado imborrable *Agujero en el mango para poder asegurarlo a un sistema de seguridad *Punta endurecida y magnetizada para una mayor durabilidad y mejor agarre en el tornillo *Collar con 3 caras, para evitar que ruede *Varilla hexagonal para poder utilizar una llave y realizar más fuerza 	
124	OFERR12006	JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN	<p>Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado.</p> <p>Composicion [mm]1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10</p> <p>Peso [g]380.0</p> 	83SH.JP9A 

125	OFERR15060	JUEGO DE 9 LLAVES MACHO ACODADAS	<p>Descripción:</p> <p>*Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado.</p> <p>* Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho:</p> <p>*82H llaves cortas</p> <p>*83h llaves largas</p> <p>*83h llaves larzas cabeza esferica</p> <p>*83l llaes extra-largas cabeza esferica</p> <p>* JP juego de llaves metricas</p> <p>*JPU juegop de llaves en pulgadas</p> <p>Contiene: 83s 1 5-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-8 0-10 0</p>	
126	OFERR16000	JUEGO DE CARRACA PEQUEÑO	<p>Debe incluir mínimo, puntas planas 4, 4.5, 6.5, 8 mm. Puntas Phillips Ph1, Ph2, Ph3</p> <p>Puntas Pozidrive Pz1, Pz2, Pz3</p> <p>Puntas Torx T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40</p> <p>Puntas Torx inviolable T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40</p> <p>Puntas hexagonal, 3,4,5, 6 mm. Llaves vaso 1/4" 6,7,8,10,11,12, 13 mm</p> <p>Portapuntas magnético 60 mm.</p> <p>Mini carcasa 1/4"</p>	
127	OFERR00338	JUEGO DE DESTORNILLADOR ESTRELLA PRECI	<p>3 destornilladores 6 caras: 1,5 - 2 - 2,5 mm.</p> <p>3 destornilladores Phillips®: PH N°00 - 0 - 1.</p> <p>Presentación: cromado, hoja bruñida.</p> <p>Suministrado en cofre de plástico.</p> <p>Peso [g]200</p>	HB.2B 
128	OFERR00323	JUEGO DE DESTORNILLADOR PLANO PRECI	<p>5 destornilladores para tornillos ranurados : 0,8 x 13 - 1 x 16 - 1,2 x 17 - 1,6 x 19 - 2,5 x 21 mm.</p> <p>Presentación: Cromado, hoja bruñida.</p> <p>Suministrado en cofre de plástico.</p> <p>Peso [g]130</p>	HB.1B 
129	OFERR00322	JUEGO DE DESTORNILLADORES AIS 1000V > 7 UD	<p>Juego multifuncional con aislamiento universal</p> <p>Material acero de aleación de cromo vanadio</p> <p>Tipo de cabezal giratorio</p> <p>Cruzado PH1 PH2</p> <p>Ranurado SL3/4/5/6 mm</p>	
130	OFERR00324	JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRE	<p>Juego de 7 destornilladores precisión ergonómicos</p> <p>Las varillas endurecidas con acabado en óxido negro para resistir corrosión</p> <p>Incluye estuche</p> <p>Medidas 0,1,1.4,2,2.4 y 3 mm</p>	
131	OFERR00325	JUEGO DE DESTORNILLADORES PRECISION TORX	<p>5 destornilladores Torx®: AEX.6x35 - AEX.7x35 - AEX.8x75 - AEX.9x75 - AEX.10x75.</p> <p>Dimensiones de la caja: L. 183x l.109 x A.32 mm.,</p> <p>Altura H [mm]32.0</p> <p>Longitud [mm]109.0</p> <p>Peso [g]280.0</p> 	AEX.J1 

132	NUEVO-2-132	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS ACODADAS DE 17 PIEZAS	Tamaños en el Conjunto 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 Número de unidades >= 17 acero para aleación Certificaciones y estándaresVDMA24364-B1/B2-L, ISO 8573-1:2010	FACOM 440-1PB 
133	NUEVO-2-133	JUEGO DE LLAVES DE 10 PIEZAS, ACERO PARA ALEACIÓN	Tamaños en el Conjunto 19, 17, 15, 13, 16, 18, 11, 14, 12, 10 Número de unidades >= 10 acero para aleación y acabado en cromo pulido Certificaciones y estándares	GEARWRENCH 86126 
134	NUEVO-2-134	JUEGO DE LLAVES DE 24 PIEZAS, ACERO PARA ALEACIÓN	Tamaños en el Conjunto19, 8, 10, 18, 9, 27, 22, 24, 36 mm, 7, 20, 12, 16, 26, 14, 13, 17, 15, 11, 28, 21, 30, 32, 6 Número de unidades >= 24 acero para aleación Certificaciones y estándaresVDMA24364-B1/B2-L, ISO 8573-1:2010	bahco 111m 24t 
135	OFERR16001	JUEGO DE PUNTAS Y ADAPTADOR RAPIDO 32 U	Juego de puntas con adaptador magnético Llave fabricada con precisión en acero especial de alto rendimiento, alta dureza y valores de par Contenido aprox. 1 adaptador magnético, 1 punta plana 0.8x5 mm 1.2x.6.5mm 1.2x8.0 mm, 1 ud de punta PZ1, PZ2,PZ3, 2 uds de puntas PZ2, y dos uds puntas PH2	
136	OFERR14016	JUEGO DE TRES ALICATES	Descripción: *Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900). Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40° *Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad. Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos *Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros *Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca *Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado engomado para una mayor comodidad	
137	OFERR12007	LIMA CUADRADA 150MM	Lima cuadrada 150 mm Mango de plástico Cuerpo forjado en acero al cromo Entrefina 6"	
138	OFERR12008	LIMA MEDIA CAJA 300 MM	Lima media caña 300 mm Mango de plástico Cuerpo forjado en acero al cromo Entrefina	
139	OFERR12009	LIMA MEDIA CAJA ENTREFINA 8"-200 MM	Fabricadas con acero al carbono Grano medio Lima terminada en punta Con espiga y corte de escofina en dos caras Forma C según DIN 7263 Con mango ergonómico Medidas lima sin mango: 200 mm x 20 mm x 6 mm	

140	OFERR12010	LIMA REDONDA 150 MM	Lima redonda 150 mm Mango de plástico Cuerpo forjado en acero al cromo Entrefina Seccion 6mm	
141	OFERR12011	LIMA REDONDA 250 MM	Lima redonda 250 mm Mango de plástico Cuerpo forjado en acero al cromo Entrefina Seccion 8mm	
142	OFERR12012	LINTERNA FRONTAL LED RECAR. 500 LUMENS	Potencia: 500 lúmenes (norma ANSI FL 1) Peso: 79 g Tipo de haz luminoso: amplio o mixto Alimentación: batería CORE 1250 mAh (incluida) Tiempo de carga: 3h30 Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables Estanqueidad: IPX4 (resistente a las proyecciones de agua) Certificaciones: CE, UKCA Cinta hidrófuga que no absorbe ni la transpiración ni la lluvia. Indicador luminoso al encender y apagar la linterna que permite consultar la energía restante. Dos funciones LOCK para evitar los encendidos accidentales.	PEZT IKO CORE 500lumes 
143	OFERR12013	LLAVE BRIDA UNIVERSAL AMOLADORA ANGULAR	Llave de brida universal para amoladoras angulares Distancia entre pivotes variable 30-35 mm Dimensiones del producto 7x3x24,5	
144	OFERR13017	LLAVE CADENA 1 1/2"	Diámetro del área de trabajo pulgadas (mín.-máx.)1.1/2 pulgada Diámetro del área de trabajo mm (mín.-máx.)48 Ancho de mandíbula con unidad de medida38 Mm Mango de materialKein MaterialMAGNESIO DURAMAG	
145	OFERR13018	LLAVE CADENA 2 1/2"	Diámetro del área de trabajo mm (mín.-máx.)0 - 73 mm MaterialMAGNESIO DURAMAG Ancho de mandíbula con unidad de medida52 mm Mango de materialKein	
146	OFERR12014	LLAVE DE CRUZ PARA ARMARIO (ALUMINIO)	3 cuadrado de 5, 6 y 8 mm. Dos de ellos en el centro. 1 de punta Plana de 4,5 mm. 1 de punta Phillips PH2. 1 triángulo de 9 mm. 1 Círculo con aletas de 9 mm. 1 Hexágono 	ALYCO 191990 


147	OFERR15012	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 6-7	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]6x7</p> <p>A [mm]6x7</p> <p>Longitud [mm]167.0</p> <p>Grosor [mm]5.5</p> <p>Grosor E1 [mm]6.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]10.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]12.2</p>	<p>55A.6X7</p> 
148	OFERR15013	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 8-9	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]8x9</p> <p>A [mm]8x9</p> <p>Longitud [mm]182.0</p> <p>Grosor [mm]6.5</p> <p>Grosor E1 [mm]7.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]13.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]15.5</p>	<p>55A.8X9</p>
149	OFERR15000	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 10-11	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]10x11</p> <p>A [mm]10x11</p> <p>Longitud [mm]197.0</p> <p>Grosor [mm]7.5</p> <p>Grosor E1 [mm]17</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]16.5</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]18.0</p>	<p>55A.10X11</p>

150	OFERR15001	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 12-13	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]12x13</p> <p>A [mm]12x13</p> <p>Longitud [mm]218.0</p> <p>Grosor [mm]8.9</p> <p>Grosor E1 [mm]9.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]19.5</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]21.5</p>	55A.12X13
151	OFERR15002	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 14-15	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]14x15</p> <p>A [mm]14x15</p> <p>Longitud [mm]238.0</p> <p>Grosor [mm]9.2</p> <p>Grosor E1 [mm]9.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]22.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]23.5</p>	55A.14X15
152	OFERR15003	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 16-17	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]16x17</p> <p>A [mm]16x17</p> <p>Longitud [mm]258.0</p> <p>Grosor [mm]10.7</p> <p>Grosor E1 [mm]11.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]25.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]27.0</p>	55A.16X17

153	OFERR15004	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 18-19	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]18x19</p> <p>A [mm]18x19</p> <p>Longitud [mm]290.0</p> <p>Grosor [mm]11.2</p> <p>Grosor E1 [mm]12.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]27.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]29.7</p>	55A.18X19
154	OFERR15005	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 20-22	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]20x22</p> <p>A [mm]20x22</p> <p>Longitud [mm]316.0</p> <p>Grosor [mm]12.2</p> <p>Grosor E1 [mm]13.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]32.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]35.0</p>	55A.20X22
155	OFERR15006	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 21-23	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]21x23</p> <p>A [mm]21x23</p> <p>Longitud [mm]316.0</p> <p>Grosor [mm]12.2</p> <p>Grosor E1 [mm]13.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]32.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]35.0</p>	55A.21X23

156	OFERR15007	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 24-26	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]24x26</p> <p>A [mm]24x26</p> <p>Longitud [mm]328.0</p> <p>Grosor [mm]12.7</p> <p>Grosor E1 [mm]14.3</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]37.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]41.0</p>	55A.24X26
157	OFERR15008	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 27-29	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]27x29</p> <p>A [mm]27x29</p> <p>Longitud [mm]353.0</p> <p>Grosor [mm]14.3</p> <p>Grosor E1 [mm]15.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]41.5</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]46.0</p>	55A.27X29
158	OFERR15009	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 30-32	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70° sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]30x32</p> <p>A [mm]30x32</p> <p>Longitud [mm]360.0</p> <p>Grosor [mm]15.2</p> <p>Grosor E1 [mm]16.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]45.3</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]48.7</p>	55A.30X32

159	OFERR15010	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 34-36	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70º sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]34x36</p> <p>A [mm]34x36</p> <p>Longitud [mm]440.0</p> <p>Grosor [mm]18.2</p> <p>Grosor E1 [mm]20.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]52.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]55.0</p>	55A.34X36
160	OFERR15011	LLAVE ESTRELLA CONTRA ACODADAS M 46-50	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves de estrella contraacodadas con el espacio bajo el mango angulo 70º sobre el plano.</p> <p>Perfil 12 caras con perfil OGV®.</p> <p>Cromada satinada.</p> <p>a [mm]46x50</p> <p>A [mm]46x50</p> <p>Longitud [mm]510.0</p> <p>Grosor [mm]20.7</p> <p>Grosor E1 [mm]21.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]70.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]76.7</p>	55A.46X50
161	OFERR15014	LLAVE ESTRELLA PARA GOLPEO 32	<p>Para utilización con una maza o un martillo</p> <p>Forjadas en acero resiliente</p> <p>Presentación bruñido</p> <p>Boca cerrada en forma de estrella de 12 puntas</p> <p>Espesor: 21,5 mm</p> <p>Dimensiones métricas (interna/externa) de la cabeza: 32 x 51 mm</p> <p>Longitud herramienta: 195 mm</p> <p>Peso: 547 g</p>	
162	OFERR15015	LLAVE ESTRELLA PARA GOLPEO 36	<p>Para utilización con una maza o un martillo</p> <p>Forjadas en acero resiliente</p> <p>Presentación bruñido</p> <p>Boca cerrada en forma de estrella de 12 puntas.</p> <p>Espesor: 24 mm</p> <p>Dimensiones métricas (interna/externa) de la cabeza: 36 x 56 mm</p> <p>Longitud herramienta: a partir de 205 mm</p> <p>Peso: 787 g</p>	

163	OFERR15016	LLAVE ESTRELLA PARA GOLPEO 41	<p>Para utilización con una maza o un martillo</p> <p>Forjadas en acero resiliente</p> <p>Presentación bruñido</p> <p>Boca cerrada en forma de estrella de 12 puntas</p> <p>Espesor: 26 mm</p> <p>Dimensiones métricas (interna/externa) de la cabeza: 41 x 62 mm</p> <p>Longitud herramienta: a partir de 230 mm</p> <p>Peso: 1.004 g</p>	
164	OFERR15017	LLAVE ESTRELLA PARA GOLPEO 46	<p>Para utilización con una maza o un martillo</p> <p>Forjadas en acero resiliente</p> <p>Presentación bruñido</p> <p>Boca cerrada en forma de estrella de 12 puntas</p> <p>Espesor: 28 mm</p> <p>Dimensiones métricas (interna/externa) de la cabeza: 46 x 71 mm</p> <p>Longitud herramienta: 240 mm</p> <p>Peso: 1.254 g</p>	
165	OFERR15018	LLAVE ESTRELLA PARA GOLPEO 50	<p>Para utilización con una maza o un martillo</p> <p>Forjada en acero bruñido.</p> <p>Longitud: 255 mm</p> <p>Espesor: 31 mm</p> <p>Dimensiones métricas (interna/externa) de la cabeza: 50 x 75 mm</p> <p>Peso: 1.547 g</p>	
166	OFERR15031	LLAVE FIJA 6 - 7	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]6x7</p> <p>A [mm]6x7</p> <p>Longitud [mm]120.0</p> <p>Grosor [mm]3.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]15.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]17.5</p> 	<p>44.6X7</p> 
167	OFERR15032	LLAVE FIJA 8 - 9	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]8x9</p> <p>A [mm]8x9</p> <p>Longitud [mm]137.0</p> <p>Grosor [mm]4.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]19.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]22</p>	<p>44.8X9</p>

168	OFERR15019	LLAVE FIJA 10 -11	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]10x11</p> <p>A [mm]10x11</p> <p>Longitud [mm]152.0</p> <p>Grosor [mm]4.9</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]23.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]25</p>	44.10X11
169	OFERR15020	LLAVE FIJA 12 -13	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]12x13</p> <p>A [mm]12x13</p> <p>Longitud [mm]167.0</p> <p>Grosor [mm]5.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]25.8</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]29.8</p>	44.12X13
170	OFERR15021	LLAVE FIJA 14 -15	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]14x15</p> <p>A [mm]14x15</p> <p>Longitud [mm]182.0</p> <p>Grosor [mm]5.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]31.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]33.5</p>	44.14X15
171	OFERR15022	LLAVE FIJA 16 -17	<p>STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110</p> <p>Llaves fijas horquillas finas.</p> <p>Cabezas inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]16x17</p> <p>A [mm]16x17</p> <p>Longitud [mm]210.0</p> <p>Grosor [mm]6.3</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]37.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]42</p>	44.16X17

172	OFERR15023	LLAVE FIJA 18 -19	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]18x19 A [mm]18x19 Longitud [mm]220.0 Grosor [mm]7.3 Cabeza Anchura si [mm]39.0 Cabeza Anchura B1 [mm]42	44.18X19
173	OFERR15024	LLAVE FIJA 20 - 22	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]20x22 A [mm]20x22 Longitud [mm]240.0 Grosor [mm]7.5 Cabeza Anchura si [mm]43.0 Cabeza Anchura B1 [mm]48.5	44.20X22
174	NUEVO-2-174	LLAVE FIJA 21 - 23	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]20x22 A [mm]20x22 Longitud [mm]240.0 Grosor [mm]7.5 Cabeza Anchura si [mm]43.0 Cabeza Anchura B1 [mm]48.5	44.20X22
175	OFERR15025	LLAVE FIJA 24 - 26	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada.	
176	OFERR15026	LLAVE FIJA 24 - 27	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]24x27 A [mm]24x27 Longitud [mm]270.0 Grosor [mm]8.8 Cabeza Anchura si [mm]53.0 Cabeza Anchura B1 [mm]58	44.24X27

177	NUEVO-2-177	LLAVE FIJA 25 - 28	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada.	
178	OFERR15027	LLAVE FIJA 27 - 29	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]27x29 A [mm]27x29 Longitud [mm]285.0 Grosor [mm]9.5 Cabeza Anchura si [mm]59.5 Cabeza Anchura B1 [mm]64	44.27X29
179	OFERR15028	LLAVE FIJA 30 - 32	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]30x32 A [mm]30x32 Longitud [mm]318.0 Grosor [mm]9.8 Cabeza Anchura si [mm]64.0 Cabeza Anchura B1 [mm]70	44.30X32
180	OFERR15029	LLAVE FIJA 34 - 36	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]34x36 A [mm]34x36 Longitud [mm]342.0 Grosor [mm]11.7 Cabeza Anchura si [mm]71.0 Cabeza Anchura B1 [mm]75	44.34X36
181	OFERR15030	LLAVE FIJA 36 - 41	STANDARDS: NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110 Llaves fijas horquillas finas. Cabezas inclinadas a 15°. Presentación: cromada satinada. a [mm]36x41 A [mm]36x41 Longitud [mm]381.0 Grosor [mm]12.3 Cabeza Anchura si [mm]78.0 Cabeza Anchura B1 [mm]87	44.36X41

182	OFERR13013	LLAVE INGLESA 6"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]20.0</p> <p>A [mm]20.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]155.0</p> <p>Longitud L1 [mm]19.0</p> <p>Grosor [mm]5.0</p> <p>Grosor E1 [mm]11.8</p> <p>Grosor E2 [mm]6.0</p> <p>Grosor E3 [mm]8.3</p> <p>Grosor E4 [mm]5.8</p> <p>Cabeza Altura C [mm]14.8</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]18.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]45</p> <p>Peso [Kg]0.125</p>	<p>113A.6C</p> 
183	OFERR13014	LLAVE INGLESA 8"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]206.0</p> <p>Grosor [mm]6.5</p> <p>Grosor E1 [mm]13.5</p> <p>Grosor E2 [mm]9.0</p> <p>Grosor E4 [mm]8.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]18.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]61.5</p> <p>Peso [Kg]0.275</p>	<p>113A.8C</p>

184	OFERR13008	LLAVE INGLESA 10"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]30.0</p> <p>A [mm]30.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]206.0</p> <p>Grosor [mm]9.0</p> <p>Grosor E1 [mm]15.5</p> <p>Grosor E2 [mm]9.5</p> <p>Grosor E4 [mm]10</p> <p>Cabeza Altura C [mm]21.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]69.5</p> <p>Peso [Kg]0.48</p>	113A.10C
185	OFERR13009	LLAVE INGLESA 12"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]34.0</p> <p>A [mm]34.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]306.0</p> <p>Grosor [mm]10.0</p> <p>Grosor E1 [mm]18.0</p> <p>Grosor E2 [mm]10.2</p> <p>Grosor E4 [mm]10.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]25.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]80.0</p> <p>Peso [Kg]0.7</p>	113A.12C

186	OFERR13010	LLAVE INGLESA 15"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]44.0</p> <p>A [mm]44.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]380.0</p> <p>Longitud L1 [mm]44.0</p> <p>Grosor [mm]13.5</p> <p>Grosor E1 [mm]20.0</p> <p>Grosor E2 [mm]12.0</p> <p>Grosor E3 [mm]15</p> <p>Grosor E4 [mm]11.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]28.0</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]35.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]97.0</p> <p>Peso [Kg]1.2</p>	113A.15C
187	OFERR13011	LLAVE INGLESA 18"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]53.0</p> <p>A [mm]53.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]456.0</p> <p>Longitud L1 [mm]53.0</p> <p>Grosor [mm]16.0</p> <p>Grosor E1 [mm]22.5</p> <p>Grosor E2 [mm]14.3</p> <p>Grosor E3 [mm]18</p> <p>Grosor E4 [mm]13.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]31.0</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]38.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]115.0</p> <p>Peso [Kg]1.8</p>	113A.18C

188	OFERR13012	LLAVE INGLESA 24"	<p>LLAVE INGLESA CROMADA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima.</p> <p>Preajuste graduación milimétrica.</p> <p>Sentido de rotación de la moleta a derechas.</p> <p>Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.</p> <p>a [mm]62.0</p> <p>A [mm]62.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]612.0</p> <p>Longitud L1 [mm]61.0</p> <p>Grosor [mm]17.0</p> <p>Grosor E1 [mm]31.0</p> <p>Grosor E2 [mm]17.0</p> <p>Grosor E3 [mm]15.0</p> <p>Grosor E4 [mm]15.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]42.0</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]38.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]132</p> <p>Peso [Kg]3.5</p>	113C.24C
189	OFERR13016	LLAVE INGLESA GRAN APERTURA HASTA 40 MM	<p>STANDARDS: ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100</p> <p>Mango corto y perfil delgado.</p> <p>Ligera.</p> <p>Abertura XL hasta 40 mm.</p> <p>Buen acceso al tornillo de ajuste.</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de apertura máxima.</p> <p>Graduación milimétrica.</p> <p>Cuerpo cromado y superficie cabezas pulidas.</p> <p>a [mm]40.0</p> <p>A [mm]40.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm] 200.0</p> <p>Longitud L1 [mm]32.4</p> <p>Grosor [mm]7.0</p> <p>Grosor E1 [mm]12.1</p> <p>Grosor E2 [mm]8.8</p> <p>Grosor E3 [mm]10.4</p> <p>Grosor E4 [mm]9.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]19.0</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]23.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]74</p> <p>Peso [Kg]0.328</p>	113AS.8C

190	OFERR13015	LLAVE INGLESA GRAN APERTURA HASTA 63 MM	<p>STANDARDS: ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100</p> <p>Mango corto y perfil delgado.</p> <p>Ligera.</p> <p>Abertura XL hasta 63 mm.</p> <p>Buen acceso al tornillo de ajuste.</p> <p>Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de apertura máxima.</p> <p>Graduación milimétrica.</p> <p>Cuerpo cromado y superficie cabezas pulidas.</p> <p>a [mm]63.0</p> <p>A [mm]63.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]450.0</p> <p>Grosor [mm]15,9</p> <p>Grosor E1 [mm]23</p> <p>Grosor E3 [mm]15,9</p> <p>Cabeza Altura C [mm]32</p> <p>Cabeza Altura C1 [mm]46.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]124</p> <p>Peso [Kg]2,0</p>	101.18
191	OFERR16037	LLAVE MIXTA 7 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación 6° .</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15° .</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]7.0</p> <p>A [mm]7.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]140.0</p> <p>Grosor [mm]4.6</p> <p>Grosor E1 [mm]6.5</p> <p>Grosor E2 [mm]3.1</p> <p>Cabeza Altura C [mm]8.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]18.6</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]16.8</p> <p>Peso [Kg]0.034</p>	467B.7

192	OFERR16036	LLAVE MIXTA 8 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 6° .</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]8.0</p> <p>A [mm]8.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]140.0</p> <p>Grosor [mm]4.6</p> <p>Grosor E1 [mm]6.5</p> <p>Grosor E2 [mm]3.1</p> <p>Cabeza Altura C [mm]8.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]18.6</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]16.8</p> <p>Peso [Kg]0.034</p>	467B.8
193	NUEVO-2-193	LLAVE MIXTA 9 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 6° .</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]9.0</p> <p>A [mm]9.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]149.0</p> <p>Grosor [mm]4.6</p> <p>Grosor E1 [mm]6.5</p> <p>Grosor E2 [mm]3.1</p> <p>Cabeza Altura C [mm]8.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]18.6</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]16.8</p> <p>Peso [Kg]0.04</p>	467B.8

194	OFERR16002	LLAVE MIXTA 10 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]10.0</p> <p>A [mm]10.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]158.0</p> <p>Grosor [mm]5.1</p> <p>Grosor E1 [mm]7.3</p> <p>Grosor E2 [mm]3.4</p> <p>Cabeza Altura C [mm]10.4</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]22.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]20.2</p> <p>Peso [Kg]0.049</p>	467B.10
195	OFERR16003	LLAVE MIXTA 11 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]11.0</p> <p>A [mm]11.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]165.0</p> <p>Grosor [mm]5.2</p> <p>Grosor E1 [mm]7.7</p> <p>Grosor E2 [mm]3.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]10.6</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]23.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]22.0</p> <p>Peso [Kg]0.058</p>	467B.11

196	NUEVO-2-196	LLAVE MIXTA 12 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]12.0</p> <p>A [mm]12.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]171.0</p> <p>Grosor [mm]5.2</p> <p>Grosor E1 [mm]7.7</p> <p>Grosor E2 [mm]3.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]10.6</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]23.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]22.0</p> <p>Peso [Kg]0.069</p>	<p>467B.11</p> 
197	OFERR16004	LLAVE MIXTA 13 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]13.0</p> <p>A [mm]13.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]178.0</p> <p>Grosor [mm]5.7</p> <p>Grosor E1 [mm]8.6</p> <p>Grosor E2 [mm]4.3</p> <p>Cabeza Altura C [mm]12.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]28.4</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]25.3</p> <p>Peso [Kg]0.086</p>	<p>467B.13</p>

198	OFERR16037	LLAVE MIXTA 14 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5° .</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]14.0</p> <p>A [mm]14.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]190.0</p> <p>Grosor [mm]5.9</p> <p>Grosor E1 [mm]9.0</p> <p>Grosor E2 [mm]4.3</p> <p>Cabeza Altura C [mm]13.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]30.8</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]27.0</p> <p>Peso [Kg]0.1</p>	467B.14
199	OFERR16005	LLAVE MIXTA 15 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]15.0</p> <p>A [mm]15.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]199.0</p> <p>Grosor [mm]6.1</p> <p>Grosor E1 [mm]9.4</p> <p>Grosor E2 [mm]4.7</p> <p>Cabeza Altura C [mm]14.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]32.3</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]28.3</p> <p>Peso [Kg]0.115</p>	467B.15

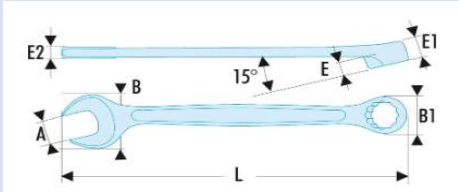
200	OFERR16006	LLAVE MIXTA 17 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]17.0</p> <p>A [mm]17.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]225.0</p> <p>Grosor [mm]6.6</p> <p>Grosor E1 [mm]10.3</p> <p>Grosor E2 [mm]5.4</p> <p>Cabeza Altura C [mm]15.4</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]36.8</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]31.7</p> <p>Peso [Kg]0.162</p>	467B.17
201	NUEVO-2-201	LLAVE MIXTA 16 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]16.0</p> <p>A [mm]16.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]208.0</p> <p>Grosor [mm]6.1</p> <p>Grosor E1 [mm]9.4</p> <p>Grosor E2 [mm]4.7</p> <p>Cabeza Altura C [mm]14.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]32.3</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]28.3</p> <p>Peso [Kg]0.138</p>	467B.15

202	OFERR16007	LLAVE MIXTA 19 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]19.0</p> <p>A [mm]19.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]247.0</p> <p>Grosor [mm]7.4</p> <p>Grosor E1 [mm]11.2</p> <p>Grosor E2 [mm]6.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]16.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]41.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]33.9</p> <p>Peso [Kg]0.212</p>	467B.19
203	NUEVO-2-203	LLAVE MIXTA 20 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]20.0</p> <p>A [mm]20.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]287.0</p> <p>Grosor [mm]7.4</p> <p>Grosor E1 [mm]11.2</p> <p>Grosor E2 [mm]6.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]16.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]41.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]33.9</p> <p>Peso [Kg]0.314</p>	467B.19

204	NUEVO-2-204	LLAVE MIXTA 21 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]21.0</p> <p>A [mm]21.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]287.0</p> <p>Grosor [mm]7.4</p> <p>Grosor E1 [mm]11.2</p> <p>Grosor E2 [mm]6.0</p> <p>Cabeza Altura C [mm]16.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]41.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]33.9</p> <p>Peso [Kg]0.314</p>	467B.19
205	OFERR16008	LLAVE MIXTA 22 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]22.0</p> <p>A [mm]22.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]287.0</p> <p>Grosor [mm]8.6</p> <p>Grosor E1 [mm]13.0</p> <p>Grosor E2 [mm]6.3</p> <p>Cabeza Altura C [mm]18.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]46.9</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]39.7</p> <p>Peso [Kg]0.314</p>	467B.22

206	OFERR16009	LLAVE MIXTA 24 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5° .</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]24.0</p> <p>A [mm]24.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]320.0</p> <p>Grosor [mm]8.9</p> <p>Grosor E1 [mm]14.5</p> <p>Grosor E2 [mm]6.7</p> <p>Cabeza Altura C [mm]19.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]51.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]46.0</p> <p>Peso [Kg]0.414</p>	467B.24
207	OFERR16010	LLAVE MIXTA 27 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]356.0</p> <p>Grosor [mm]9.8</p> <p>Grosor E1 [mm]15.5</p> <p>Grosor E2 [mm]7.1</p> <p>Cabeza Altura C [mm]21.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]57.9</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]52.0</p> <p>Peso [Kg]0.567</p>	

208	OFERR16011	LLAVE MIXTA 30 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]30.0</p> <p>A [mm]30.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]400.0</p> <p>Grosor [mm]10.5</p> <p>Grosor E1 [mm]17.0</p> <p>Grosor E2 [mm]8.3</p> <p>Cabeza Altura C [mm]24.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]64.9</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]58.0</p> <p>Peso [Kg]0.794</p>	467B.30
209	OFERR16012	LLAVE MIXTA 32 MM CON TRINQUETE	<p>STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691</p> <p>Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas, óptima seguridad.</p> <p>Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.</p> <p>Angulo de recuperación de 5°.</p> <p>Cabeza y horquilla inclinadas a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]32.0</p> <p>A [mm]32.0</p> <p>A []</p> <p>Longitud [mm]422.0</p> <p>Grosor [mm]11.0</p> <p>Grosor E1 [mm]17.5</p> <p>Grosor E2 [mm]8.5</p> <p>Cabeza Altura C [mm]26.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]67.9</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]62.2</p> <p>Peso [Kg]0.951</p>	

210	OFERR15057	LLAVE MIXTA 6 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]6</p> <p>A [mm]6.0</p> <p>Longitud [mm]115.0</p> <p>Grosor [mm]3.1</p> <p>Grosor E1 [mm]6.0</p> <p>Grosor E2 [mm]3.8</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]14.1</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]10.0</p> <p>Peso [Kg]0.02</p> 	<p>440.6</p> 
211	OFERR15058	LLAVE MIXTA 7 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]7.0</p> <p>A [mm]7.0</p> <p>Longitud [mm]122.0</p> <p>Grosor [mm]3.4</p> <p>Grosor E1 [mm]6.2</p> <p>Grosor E2 [mm]3.9</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]17.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]11.2</p> <p>Peso [Kg]0.02</p>	<p>440.7</p>

212	OFERR15045	LLAVE MIXTA 8 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]8.0</p> <p>A [mm]8.0</p> <p>Longitud [mm]133.0</p> <p>Grosor [mm]3.5</p> <p>Grosor E1 [mm]6.7</p> <p>Grosor E2 [mm]4.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]19.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]12.8</p> <p>Peso [Kg]0.03</p>	440.8
213	OFERR15033	LLAVE MIXTA 10 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]10.0</p> <p>A [mm]10.0</p> <p>Longitud [mm]145.0</p> <p>Grosor [mm]4.2</p> <p>Grosor E1 [mm]7.6</p> <p>Grosor E2 [mm]5.2</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]23.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]15.0</p> <p>Peso [Kg]0.04</p>	440.10

214	OFERR15034	LLAVE MIXTA 13 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]13.0</p> <p>A [mm]13.0</p> <p>Longitud [mm]170.0</p> <p>Grosor [mm]4.8</p> <p>Grosor E1 [mm]8.6</p> <p>Grosor E2 [mm]6.1</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]28.7</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]19.3</p> <p>Peso [Kg]0.07</p>	440.13
215	OFERR15035	LLAVE MIXTA 17 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]17.0</p> <p>A [mm]17.0</p> <p>Longitud [mm]202.0</p> <p>Grosor [mm]6.5</p> <p>Grosor E1 [mm]10.9</p> <p>Grosor E2 [mm]7.6</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]37.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]25.3</p> <p>Peso [Kg]0.13</p>	440.17

216	OFERR15036	LLAVE MIXTA 19 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]19.0</p> <p>A [mm]19.0</p> <p>Longitud [mm]216.0</p> <p>Grosor [mm]7.2</p> <p>Grosor E1 [mm]11.9</p> <p>Grosor E2 [mm]8.3</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]41.2</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]27.8</p> <p>Peso [Kg]0.17</p>	440.19
217	OFERR15037	LLAVE MIXTA 22 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]22.0</p> <p>A [mm]22.0</p> <p>Longitud [mm]248.0</p> <p>Grosor [mm]8.3</p> <p>Grosor E1 [mm]13.3</p> <p>Grosor E2 [mm]9.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]46.9</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]32.3</p> <p>Peso [Kg]0.23</p>	440.22

218	OFERR15038	LLAVE MIXTA 24 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]24.0</p> <p>A [mm]24.0</p> <p>Longitud [mm]267.0</p> <p>Grosor [mm]8.9</p> <p>Grosor E1 [mm]14.2</p> <p>Grosor E2 [mm]9.7</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]51.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]35.0</p> <p>Peso [Kg]0.29</p>	440.24
219	OFERR15039	LLAVE MIXTA 27 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>Longitud [mm]295.0</p> <p>Grosor [mm]8.9</p> <p>Grosor E1 [mm]15.6</p> <p>Grosor E2 [mm]10.4</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]58.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]39.2</p> <p>Peso [Kg]0.375</p>	440.27

220	OFERR15040	LLAVE MIXTA 30 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]30.0</p> <p>A [mm]30.0</p> <p>Longitud [mm]340.0</p> <p>Grosor [mm]11.2</p> <p>Grosor E1 [mm]17.1</p> <p>Grosor E2 [mm]11.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]65.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]43.5</p> <p>Peso [Kg]0.53</p>	440.30
221	OFERR15041	LLAVE MIXTA 32 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]32.0</p> <p>A [mm]32.0</p> <p>Longitud [mm]355.0</p> <p>Grosor [mm]11.5</p> <p>Grosor E1 [mm]18.0</p> <p>Grosor E2 [mm]12.5</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]68.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]46.1</p> <p>Peso [Kg]0.64</p>	440.32

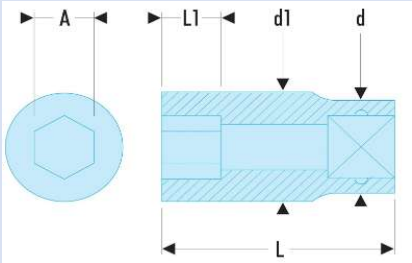
222	OFERR15042	LLAVE MIXTA 34 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]34</p> <p>A [mm]34.0</p> <p>Longitud [mm]390.0</p> <p>Grosor [mm]12.8</p> <p>Grosor E1 [mm]19.0</p> <p>Grosor E2 [mm]13.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]72.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]48.9</p> <p>Peso [Kg]0.745</p>	440.34
223	OFERR15043	LLAVE MIXTA 36 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]36</p> <p>A [mm]36.0</p> <p>Longitud [mm]440.0</p> <p>Grosor [mm]13.2</p> <p>Grosor E1 [mm]20.0</p> <p>Grosor E2 [mm]14.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]76.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]53.0</p> <p>Peso [Kg]0.945</p>	440.36

224	OFERR15044	LLAVE MIXTA 50 MM	<p>STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100</p> <p>Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para acceso a los tornillos en serie o encastrados. -</p> <p>Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.</p> <p>Cabeza inclinada a 15°.</p> <p>Presentación: cromada satinada.</p> <p>a [mm]50</p> <p>A [mm]50.0</p> <p>Longitud [mm]520.0</p> <p>Grosor [mm]17</p> <p>Grosor E1 [mm]23.0</p> <p>Cabeza Anchura si [mm]98.0</p> <p>Cabeza Anchura B1 [mm]77.0</p> <p>Peso [Kg]2,2</p>	440.50 SR
225	OFERR12015	LLAVE MULETILLA PARA VALVULAS DE CORTE E	<p>Fabricada en acero de gran resistencia</p> <p>Llave de maniobra válvulas de compuerta. Dos tramos para adaptar a la profundidad del registro</p> <p>Con vaso desmontable para actuar sobre valvula con cuadradillo y valvula con volante.</p> <p>Longitud herramienta: 2200mm con prolongador y 1200mm sin prolongador</p> <p>Medida cuadradillo: 34 mm</p>	
226	OFERR15059	LLAVE TUBO 6-7	<p>Llave de barra doble.</p> <p>Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave.</p> <p>Orificio de paso que facilita la utilización de manerales.</p> <p>Cabezas 6 caras.</p> <p>2 dimensiones por llave.</p> <p>Presentación cromada satinada.</p> <p>a [mm]6 x 7</p> <p>A [mm]6 x 7</p> <p>Diámetro [mm]4.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]9.5</p> <p>Diámetro D2 [mm]10.7</p> <p>Longitud [mm]110.0</p> <p>Peso [Kg]0.035</p> 	<p>97.6X7</p> 

227	OFERR15056	LLAVE TUBO 8-9	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]8 x 9 A [mm]8 x 9 Diámetro [mm]4.0 Diámetro D1 [mm]12.5 Diámetro D2 [mm]14.0 Longitud [mm]120.0 Peso [Kg]0.05</p>	97.8X9
228	OFERR15046	LLAVE TUBO 10-11	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]10 x 11 A [mm]10 x 11 Diámetro [mm]6.0 Diámetro D1 [mm]15.0 Diámetro D2 [mm]16.0 Longitud [mm]130.0 Peso [Kg]0.065</p>	97.10X11
229	OFERR15047	LLAVE TUBO 12-13	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]12 x 13 A [mm]12 x 13 Diámetro [mm]6.0 Diámetro D1 [mm]17.5 Diámetro D2 [mm]19.0 Longitud [mm]140.0 Peso [Kg]0.11</p>	97.12X13

230	OFERR15048	LLAVE TUBO 14-15	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]14 x 15 A [mm]14 x 15 Diámetro [mm]6.5 Diámetro D1 [mm]20.0 Diámetro D2 [mm]21.5 Longitud [mm]150.0 Peso [Kg]0.14</p>	97.14X15
231	OFERR15049	LLAVE TUBO 16-17	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]16 x 17 A [mm]16 x 17 Diámetro [mm]8.2 Diámetro D1 [mm]22.7 Diámetro D2 [mm]24.0 Longitud [mm]160.0 Peso [Kg]0.19</p>	97.16X17
232	OFERR15050	LLAVE TUBO 18-19	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]18 x 19 A [mm]18 x 19 Diámetro [mm]8.2 Diámetro D1 [mm]25.2 Diámetro D2 [mm]26.5 Longitud [mm]170.0 Peso [Kg]0.24</p>	97.18X19

233	OFERR15051	LLAVE TUBO 20-22	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]20 x 22 A [mm]20 x 22 Diámetro [mm]10.2 Diámetro D1 [mm]27.7 Diámetro D2 [mm]30.2 Longitud [mm]180.0 Peso [Kg]0.26</p>	97.20X22
234	OFERR15052	LLAVE TUBO 21-23	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]21 x 23 A [mm]21 x 23 Diámetro [mm]10.2 Diámetro D1 [mm]29.0 Diámetro D2 [mm]31.2 Longitud [mm]185.0 Peso [Kg]0.295</p>	97.21X23
235	OFERR15053	LLAVE TUBO 24-26	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]24 x 26 A [mm]24 x 26 Diámetro [mm]12.5 Diámetro D1 [mm]33.0 Diámetro D2 [mm]35.5 Longitud [mm]190.0 Peso [Kg]0.415</p>	97.24X26

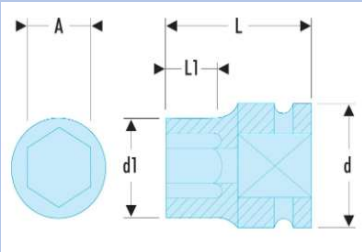
236	OFERR15054	LLAVE TUBO 27-29	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]27 x 29 A [mm]27 x 29 Diámetro [mm]12.5 Diámetro D1 [mm]37.0 Diámetro D2 [mm]39.5 Longitud [mm]200.0 Peso [Kg]0.505</p>	97.27X29
237	OFERR15055	LLAVE TUBO 30-32	<p>Llave de barra doble. Cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. Orificio de paso que facilita la utilización de manerales. Cabezas 6 caras. 2 dimensiones por llave. Presentación cromada satinada. a [mm]30 x 32 A [mm]30 x 32 Diámetro [mm]12.5 Diámetro D1 [mm]40.5 Diámetro D2 [mm]43.0 Longitud [mm]200.0 Peso [Kg]0.63</p>	97.30X32
238	OFERR16013	LLAVE VASO DE 10 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5 Perfil OGV®. Cromado brillante. a [mm]10.0 A [mm]10.0 A [] Diámetro [mm]22.8 Diámetro D1 [mm]15.3 Longitud [mm]36.0 Longitud L1 [mm]7.8 Peso [g]50</p> 	<p>S.10H</p> 

239	OFERR16014	LLAVE VASO DE 13 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]13.0</p> <p>A [mm]13.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]22.8</p> <p>Diámetro D1 [mm]18.9</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]10.4</p> <p>Peso [g]50</p>	S.13H
240	OFERR16038	LLAVE VASO DE 14 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]14.0</p> <p>A [mm]14.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]22.8</p> <p>Diámetro D1 [mm]20.2</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]10.5</p> <p>Peso [g]55</p>	S.14H
241	OFERR16039	LLAVE VASO DE 15 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]15.0</p> <p>A [mm]15.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]22.8</p> <p>Diámetro D1 [mm]21.4</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]12.0</p> <p>Peso [g]55</p>	S.15H

242	OFERR16016	LLAVE VASO DE 17 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.a [mm]17.0</p> <p>A [mm]17.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]23.1</p> <p>Diámetro D1 [mm]24.1</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]13.0</p> <p>Peso [g]65</p>	S.17H
243	OFERR16018	LLAVE VASO DE 19 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]19.0</p> <p>A [mm]19.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]24.6</p> <p>Diámetro D1 [mm]26.6</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]14.0</p> <p>Peso [g]75</p>	S.19H
244	OFERR16020	LLAVE VASO DE 20 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]20.0</p> <p>A [mm]20.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]25.4</p> <p>Diámetro D1 [mm]27.4</p> <p>Longitud [mm]36.0</p> <p>Longitud L1 [mm]14.0</p> <p>Peso [g]80</p>	S.20H

245	OFERR16022	LLAVE VASO DE 22 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]22.0</p> <p>A [mm]22.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]26.4</p> <p>Diámetro D1 [mm]30.4</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]16.5</p> <p>Peso [g]95</p>	S.22H
246	OFERR16024	LLAVE VASO DE 24 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]24.0</p> <p>A [mm]24.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]28.7</p> <p>Diámetro D1 [mm]32.7</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]16.5</p> <p>Peso [g]115</p>	S.24H
247	OFERR16026	LLAVE VASO DE 27 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]29.2</p> <p>Diámetro D1 [mm]36.6</p> <p>Longitud [mm]44.0</p> <p>Longitud L1 [mm]19.0</p> <p>Peso [g]160</p>	S.27H

248	OFERR16028	LLAVE VASO DE 29 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]29.0</p> <p>A [mm]29.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]31.3</p> <p>Diámetro D1 [mm]38.7</p> <p>Longitud [mm]44.0</p> <p>Longitud L1 [mm]20.0</p> <p>Peso [g]190</p>	S.29H
249	OFERR16029	LLAVE VASO DE 32 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]32.0</p> <p>A [mm]32.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]35.1</p> <p>Diámetro D1 [mm]42.6</p> <p>Longitud [mm]44.0</p> <p>Longitud L1 [mm]20.0</p> <p>Peso [g]210</p>	S.32H
250	OFERR16031	LLAVE VASO DE 34 MM	<p>VASO 1/2" 6 CARAS MÉTRICO</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5</p> <p>Perfil OGV®.</p> <p>Cromado brillante.</p> <p>a [mm]34.0</p> <p>A [mm]34.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]37.5</p> <p>Diámetro D1 [mm]44.9</p> <p>Longitud [mm]44.0</p> <p>Longitud L1 [mm]20.0</p> <p>Peso [g]240</p>	S.34H

251	OFERR16015	LLAVE VASO DE 13 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]13.0</p> <p>A [mm]13.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]24.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]21.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]75.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>	 	NS.13A
252	OFERR16017	LLAVE VASO DE 17 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]17.0</p> <p>A [mm]17.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]26.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]110.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>		NS.17A
253	OFERR16019	LLAVE VASO DE 19 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]19.0</p> <p>A [mm]19.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]28.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]110.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>		NS.19A
254	OFERR16021	LLAVE VASO DE 20 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]20.0</p> <p>A [mm]20.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]25.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]30.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]110.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p> <p>Altura H3 [mm]15</p>		NS.20A


255	OFERR16023	LLAVE VASO DE 22 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]22.0</p> <p>A [mm]22.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]32.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]150.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>	NS.22A
256	OFERR16025	LLAVE VASO DE 24 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]24.0</p> <p>A [mm]24.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]34.0</p> <p>Longitud [mm]38.0</p> <p>Longitud L1 [mm]21.0</p> <p>Peso [g]160.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>	NS.24A
257	OFERR16027	LLAVE VASO DE 27 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>a [mm]27.0</p> <p>A [mm]27.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]38.0</p> <p>Longitud [mm]43.0</p> <p>Longitud L1 [mm]23.0</p> <p>Peso [g]200.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>	NS.27A
258	OFERR16030	LLAVE VASO DE 32 MM IMPACTO	<p>VASO IMPACTO 1/2" 6 CARAS MÉTRICA</p> <p>STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33</p> <p>A [mm]32.0</p> <p>A []</p> <p>Diámetro [mm]30.0</p> <p>Diámetro D1 [mm]44.0</p> <p>Longitud [mm]44.0</p> <p>Longitud L1 [mm]25.0</p> <p>Peso [g]280.0</p> <p>Maleficio [mm]6.0</p>	NS.32A

259	0FERR16032	LLAVE VASO DE 36 MM IMPACTO	Vaso hexagonal para tornillos métricos Fabricado en acero cromado de alto rendimiento con dureza de 54 HRC Para carraca de 1" Dimensiones métricas (interna/externa) de la boca: 36/57 mm Dimensiones herramienta: 65 mm Peso herramienta: 0,840 kg	
260	0FERR16033	LLAVE VASO DE 41 MM IMPACTO	Vaso hexagonal para tornillos métricos Fabricado en acero cromado de alto rendimiento con dureza de 54 HRC Para carraca de 1" Dimensiones métricas (interna/externa) de la boca: 41/63 mm Dimensiones herramienta: 67 mm Peso herramienta: 1.040 g	
261	0FERR16034	LLAVE VASO DE 46 MM IMPACTO	Vaso hexagonal para tornillos métricos Fabricado en acero cromado de alto rendimiento con dureza de 54 HRC Para carraca de 1" Dimensiones métricas (interna/externa) de la boca: 46/70 mm Dimensiones herramienta: 74 mm Peso herramienta: 1.500 g	
262	0FERR12016	MACETA CON MANGO ANTIVIBRACION 1KG	Maceta con cabeza de acero forjado, sin temprar - sin dureza. Mango de fibra de carbono, con estrías laterales que facilitan el agarre. Garantía en la unión con enmangado cónico (seguridad). Para golpeo de materiales duros y reducir el riesgo de esquirlas. Peso de la cabeza (en g)1000 Altura de la cabeza (en cm)3.8 Dimensiones270 x 125 x 45 mm Peso 1,15KG	BELLOTA 5308-A 
263	0FERR00605	MALETA HERRAMIENTAS ACERO DURO	Maletín con capacidad de transportar hasta 25 kg Perfilería de aluminio superior Cierres metálicos con llave Interior acolchado de plástico rígido Bordes reforzados Medidas aproximadas 46x33x15	
264	0FERR00618	MALETA TÉCNICO+ PANELES SUPLEMENTARIOS.	Marca: Facom o similar Materil : Plástico Nº de compartimentos : 4 Dimensiones aprox: 7,6 x 6,66 x 2 cm Peso aprox 1 kg Forma :Rectangular con cerradura y ruedas	BV.51APR 
265	0FERR12017	MANGO PARA MACETA FIBRA 270MM	Mango de fibra de carbono para macetas, fabricado en tres materiales , el núcleo de fibra de carbono, el cuerpo de polímero técnico con el recubrimiento de elastómero. Estrías laterales en la zona de agarre para mejorar el efecto antideslizamiento.	BELLOTA M5308 CF 

266	OFERR12027	MARTILLO MECANICO	<p>STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041</p> <p>Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.</p> <p>Longitud [mm]320.0</p> <p>Longitud L1 [mm]122.0</p> <p>Longitud L2 [mm]27.0</p> <p>Peso [g]580.0</p> 	<p>205C.50</p> 
267	OFERR12031	MARTILLOS MANGO DE FIBRA		<p>tipo bellota 8011 CF</p> 
268	OFERR21000	MEDIDOR LÁSER PLR 30 C DE BOSCH O SIMILAR	<p>Características:</p> <p>Para medir longitudes de forma rápida, precisa y fácil. Además, la herramienta calcula automáticamente superficies y volúmenes. Batería AAA de 1,5 V</p> <p>Distancia: 30 metros</p>	
269	OFERR00606	MOCHILA PORTA HERRAMIENTA	<p>Estructura de nylon de gran calidad</p> <p>Base rígida a prueba de agua</p> <p>Asas ergonómicas especialmente diseñadas para soportar el peso de las herramientas</p> <p>Cierres laterales de seguridad, con refuerzos para asegurar su dureza</p>	<p>STANLEY STST1-72335</p> 
270	OFERR00508	NAVAJA ELECTRICISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Navaja de electricista con hojas adaptadas al trabajo con cables: - 1 hoja recta afilado hueco para un uso general (longitud: 65 mm). - 1 hoja corte incurvado, posición y forma adaptadas al trabajo con cable (longitud: 35 mm). • Seguridad: muesca de retención en las dos hojas. • Anilla de enganche universal. • Longitud cerrada: 104 mm. • Longitud total: 131/169 mm. <p>Peso: 100 g.</p>	<p>640180PB</p> 
271	NUEVO-2-271	NAVAJA ELECTRICISTA DE DOBLE HOJA CON MANGO DE PLASTICO SISTEMA DE BLOQUEO SE SEGURIDAD	<p>Cuchillo para electricistas con cuchillas adecuadas para trabajos de cables: - 1 hoja recta de uso general de fondo hueca (longitud: 65 mm). - 1 hoja corta y curva, especialmente diseñada para trabajo de cables (longitud: 35 mm)</p>	
272	OFERR00704	NIVEL MAGNÉTICO. 400 MM	NIVELES TRAPEZOIDALES MAGNÉTICOS	<p>309BM,40</p> 
273	OFERR12035	PALA CUADRADA	<p>Descrpción:</p> <p>Pala cuadrada con mango muleta para palearr y recoger escombros, Referencia o similar: 5502-6 M, Bellota, 305x370mm</p>	
274	OFERR12034	PALA DE PUNTA	<p>Descrpción:</p> <p>Pala punta con mango muleta para cavar y recoger escombros, Referencia o similar: 5501-4 M, Bellota, 300x345mm</p>	

275	OFERR12019	PALETA CATALANA	<p>Laminada de una pieza en acero normalizado al carbono</p> <p>Sección más delgada hacia la punta</p> <p>Tratamiento térmico en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta, perfecta fijación mango - espiga</p> <p>Aristas suavizadas</p> <p>Mango de madera con Certificación en Gestión Forestal y Cadena de Custodia FSC y PEFC</p> <p>Dimensiones herramienta: 180x 125 mm</p> <p>Peso: 470 g</p>	
276	OFERR12021	PELACABLES CON CAPACIDAD CORTE Y PELADO	<p>Para cortar alambres duros y blandos</p> <p>Función pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø13 mm</p> <p>Filos de corte templados por inducción</p> <p>Mangos ergonómicos</p> <p>Cabeza teflonada</p> <p>Acero para herramientas</p> <p>Forjado y templando en aceite.</p>	
277	OFERR12032	PICO PALA Y PUNTA SIN MANGO (PICACHÓN)	<p>Características:</p> <p>Anchura de la pala (en mm): 52</p> <p>Material de la cabeza: Acero</p> <p>Forma de la cabeza: Pala-Pico</p> <p><u>Uso: Pica piedras y abre zanjas.</u></p>	BELLOTA - 5001-B (PICACHON) 
278	OFERR12041	PICOLETA DE CABEZA Y PICO CON MANGO	<p>Picoleta de pico, martillo de albañil de acero con alto contenido de carbono, templado para una vida superior.</p> <p>Punta para quitar enlucidos, limpiar las juntas y raspar entre piedras y mango de madera.</p> <p>Cabeza con superficie de golpeo para romper ladrillos, piedras sillares y revestimientos.</p> <p>Medidas: Altura cabeza 26 mm, Longitud 375 mm</p> <p>Peso: 700 gr.</p>	
279	OFERR00703	PIE DE REY O CALIBRE 150MM	<p>Calibre de precisión de 0 a 150mm .</p> <p>Se activa con una regla y un control deslizante fabricado de acero inoxidable templado.</p> <p>Permite medir las superficies interiores y exteriores, así como las profundidades, con el indicador.</p> <p>Diferentes escalas de lectura en Vernier</p> <p>Pinzas de precisión de 1//50 mm con regla y corredera de acero inoxidable templado.</p> <p>Regla y calibrador de cromo mate.</p> <p>Muecas de medida reforzadas.</p> <p>Permite la medición de superficies interiores y exteriores, así como profundidades con el calibre.</p> <p>Tornillo de sujeción sobre la corredera</p> <p>Modelo de alta precisión con ±0,03 mm</p> <p>El pequeño ángulo de la cara del nonio (14°).</p>	

280	0FERR14012	PINZAS TIPO REDONDEADA UNIVERSAL 120 MM	Pinza de precisión Forma redonda de aproximadamente 2 mm de ancho Superficie de agarre lisas Inoxidable, anti-magnético y a prueba de ácidos Acero al cromo-níquel Longitud 120mm	
281	0FERR12022	PISTOLA SILICONA C/CREMALLERA REFORZADA	Pistola de silicona de cremallera dentada para cartuchos de 310 ml Material: aluminio. Tipo: Varilla dentada para productos de viscosidad baja. Ratio de fuerza:: 7:1	
282	0FERR12023	RASCADOR PARA POLIETILENO CON CUCHILLA D	Mango de plástico Hoja afilada de 38 mm con cuatro cuchillas	
283	0FERR12039	RASTRILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	Rastrillo de intensidad media, fabricado en acero especial. Con mango largo de 1500mm, en fibra de vidrio Hueca y con dos cómodas zonas de agarre. Características: Anchura de la cabeza (en cm): 43 Número de púas: 16 Geometría de la púa: Curvo Diámetro del cubo (en cm): 2.8	
284	0FERR12039	RASTRILLO TIPO PALMERA	Rastrilla fija 22 dientes, Stanford. Para quitar musgo y hierba cortada del césped, sin dañarlo. Distancia entre puas fijas. Alambre de acero. 38 x 38 cm. Naranja. 22 dientes, distancia fija	
285	0JAMG120023	RECARGA DE GAS BUTANO UN1965 TAMAÑO R907	CARGA DE GAS BUTANO UN1965 TAMAÑO R907 (GRANDE 2,8 KG) ADMITE VARIANTRE: SI MARCA: CAMPINGAZ O SIMILAR REFERENCIA : R907 Presentación : 1 Unidad Observación: Se retira el envase o botella vacia.	
286	0FERR12024	REMACHADORA MANUAL TIPO PINZA PARA REMAC	Tipo: remachadora manual tipo pinza Capacidad de remachado: 2, 3, 4 y 5 mm de diámetro Tipos de remaches: acero y aluminio Con eyección automática de remaches	
287	0FERR00402	SOLDADOR DE GAS PARA ESTAÑO	Encendido piezo electrico Regulación de gas equivalente a una potencia entre 25 y125W Soldador 580°C Aire caliente 625°C Mini-soplete 1300°C Alimentación: gas butano filtrado Deposito de gas transparente Capacidad de carga: 15 cm3 Autonomia 2 horas a potencia media Equipado con punta SF 2.4 Peso del soldador sin carga: 150g	0201070 SOLDADOR GAS JBC SG1070 

288	NUEVO-2-288	TENAZA ARTICULADA AJUSTABLE	tenazas articuladas de apertura múltiple con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250mm Marca : Bahco Medida: 250 mm Mango: Bimaterial Modelo: Ergo Tipo: Tenazas articuladas Apertura: Múltiple	BAHCO 8224IP 
289	OFERR00517	TENAZA DE CRIMPADO	Descripción: Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm ² ... 10 mm ² , también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm ² , adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída	
290	OFERR00509	TENAZA FERRALLA O RUSA 280 MM	STANDARDS: NF ISO 9242, ISO 9242, DIN ISO 9242 Brazos semi-rígidos y redondeados. Filos tratados "Alta Frecuencia" a 60/62 HRC. Capacidad de corte de los filos: - Hasta un diámetro de 4,5 mm en hilo flexible . - Máx. en hilo duro 160Kg/mm ² . Presentación bruñida, cabeza pulida. Longitud [mm]280.0 Grosor [mm]14.0 Cabeza Altura C [mm]12.0 Cabeza Anchura si [mm]35.0 Altura H [mm]25.0 Peso [g]450.0 	495A.28EL 
291	NUEVO-2-291	TENAZILLA ARTICULADA	Tipo: Alicates multitoma Material de la cabeza: Acero cromo-vanadio Longitud: 180 mm (longitud total 185 mm) Ancho de cabeza: 22 mm Número de posiciones: 12 Ajuste: Rápido y preciso por botón con seguro Mandíbulas: Tratadas por alta frecuencia 62 HRC Nariz: Perfil delgado y autoagarre Alta resistencia a la torsión: Sí Empuñadura: Ergonómica bimaterial Acabado: Cromado mate Normativa: ASME B107.500, DIN ISO 8976	FACOM 181A,18CPE 

292	OFERR00501	TIJERA CORTAR POLIETILENO HASTA 40	<p>Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC/PE/PB/PP. Apoyo de tubo con forma poligonal, que permite hacer cortes perfectos en todas las posiciones y diámetros. Hecho de aluminio de primera fusión, lo que le confiere mayor ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Asa superior recubierta de goma antideslizante. Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido. Cierre de seguridad. Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón. Uso con 1 mano.</p> <p>Capacidad de corte 42mm Peso 0,4kg</p>	<p>ROTHENBERGER ROCUT 42 TC</p> 
293	OFERR00502	TIJERA CORTAR POLIETILENO HASTA 63	<p>Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC/PE/PB/PP. Apoyo de tubo con forma poligonal, que permite hacer cortes perfectos en todas las posiciones y diámetros. Hecho de aluminio de primera fusión, lo que le confiere mayor ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Asa superior recubierta de goma antideslizante. Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido. Cierre de seguridad. Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón. Uso con 1 mano.</p> <p>Capacidad de corte 63mm Peso 0,7kg</p>	<p>ROCUT 63 TC</p>
294	OFERR00510	TIJERA CORTAR POLIETILENO HASTA 75	<p>Fabricada con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico. Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. Retorno rápido de la cuchilla abriendo los mangos. Cierre de seguridad. Doble mango antideslizante. Capacidad de corte 75mm Peso 1,6kg</p>	<p>ROTHENBERGER ROCUT 75 TC</p>

295	NUEVO-2-295	TIJERA DE 3 MM DE ALTA RESISTENCIA PARA CRIMPAR	<p>Certificación: VDE 1000 V (UNE-EN 60900)</p> <p>Características técnicas</p> <p>Longitud total: 160 mm</p> <p>Peso: ≈145 g</p> <p>Cuchillas: acero inoxidable</p> <p>Corte axial, microdentado antideslizante</p> <p>Cortacables integrado (hasta 50 mm²)</p> <p>Pelado: 1,5 / 2,5 / 4 mm²</p> <p>Crimpado integrado: 1–5 mm²</p> <p>Estructura completa acero (cuchilla + mango)</p> <p>Mango ergonómico, agarre suave</p> <p>Clip de cinturón y funda protectora</p>	<p>WIHA 41923</p> 
296	OFERR00511	TIJERA ELECTRICISTA	<p>Brazos moldeados bimaterial ergonómicos, diestro o zurdo.</p> <p>Hojas largas con cortacables.</p> <p>Presentación: brazos bimaterial, hojas bruñidas.</p> <p>L [mm] 143</p> <p>Hoja 45 mm</p> <p>[g] 80</p>	<p>841A.4</p> 
297	OFERR00516	TIJERA PARA ELECTRICISTA	<p>Descripción:</p> <p>*Ranura de corte para cable para mayor efecto palanca</p> <p>*Filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre y ranura redondeada que permite un pelado de cables más fácil</p> <p>*Crimpado de conectores de hasta 6mm</p> <p>*Tornillo de apriete ajustable, que permite establecer la resistencia deseada</p> <p>*Funda con correa para cinturón para un fácil almacenamiento y transporte</p>	
298	OFERR00515	TIJERAS DE ELECTRICISTAS PROFESIONAL	<p>Tijeras de electricista profesionales con estructura completa fabricada en acero especial para proporcionar mayor resistencia y duración.</p> <p>Diseñadas con empuñadura ligera y fuerte fabricada en material plástico resistente a los golpes.</p> <p>Medida: 160 mm</p> <p>MARCA: COFAN REFERENCIA: 0950 8040 o similar</p>	
299	OFERR2005	TRANSPALETA ESTANDAR	<p>Capacidad: 2300Kg</p> <p>Medidas de horquillas:(compatible con palé europeo)</p> <p>Elevación: 115mm.</p> <p>Altura de elevación: 200mm.</p> <p>Tipo de accionamiento: manual con palanca accionamiento en la barra timón.</p> <p>Tipo de ruedas: (P)</p> <p>Longitud total: 1500mm</p> <p>Radio de giro: 1370mm</p> <p>NO se admitirá medio de accionamineto tipo pedal.</p>	

300	OFERR16035	<p>VASOS 1/4": DE 5,5 A 14 MM Y ACCESORIOS.</p>	<p>FACOM R2NANO - SURTIDO DE CASQUILLOS HEXAGONALES MÉTRICOS DE 1/4 " - 5.5-14</p> <p>Contiene:</p> <p>Llave de carraca/i 1/4":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trinquete 1/4 "''' Palma de la mano " - R.161 <p>Compás(es) de 1/4":</p> <ul style="list-style-type: none"> - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 05,5 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 06 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 07 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 08 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 09 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 10 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 11 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 12 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 13 mm - R - Casquillo métrico hexagonal de 1/4" - 14 mm <p>Puntas de la serie 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ED.1T - Punta High Perf 'serie 1 para tornillo de cabezal en cruz Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm - ED.1T - Punta High Perf 'serie 1 para tornillo de cabezal en cruz Pozidriv® - 1/4 PZ2 L 25 mm - ED.1T - Punta High Perf 'serie 1 para tornillo de cabezal en cruz Pozidriv® - 1/4 PZ3 L 25 mm - ETS.1 - Punta estándar serie 1 para tornillo métricos con hexágono interior - 3,0 L 25 mm - EH.1 - Punta estándar serie 1 para tornillo métrico con hexágono interior - 4,0 L 25 mm - EH.1 - Punta estándar serie 1 para tornillo métrico con hexágono interior - 5,0 L 25 mm - EH.1 - Punta estándar serie 1 para tornillo métrico con hexágono interior - 6,0 L 25 mm - EH.1 - Punta estándar serie 1 para tornillo métrico con hexágono interior - 7,0 L 25 mm - EP.1T - Punta High Perf ' serie 1 para tornillos en cruz Phillips® - 1/4 PH1 L 25 mm - EP.1T - Punta High Perf' serie 1 para tornillos en cruz Phillips® - 1/4 PH2 L 25 mm - EP.1T - Punta High Perf' serie 1 para tornillos en cruz Phillips® - 1/4 PH3 L 25 mm - ES.1T - Punta High Perf' serie 1 para tornillos con ranura - 1/4 F4,5 L 25 mm - ES.1T - Punta High Perf' serie 1 para tornillos con ranura - 1/4 F6,5 L 25 mm - ES.1T - Punta High Perf' serie 1 para tornillos con ranura - 1/4 F8,0 L 25 mm - EXR.1 - Punta standard serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 10 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 15 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 20 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 25 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 27 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 30 L 25 mm - EXR.1 - Punta estándar serie 1 para tornillos Resistorx® - 1/4 TR 40 L 25 mm 	<p>R2NANO</p>  
301	NUEVO-2-301	<p>ODOMETRO DE RUEDA</p>	<p>Marca o similar : BOSCH Modelo: GWM 32 PROFESSIONAL</p> <p>Diámetro de la rueda (contorno): 318,5 mm (1m)</p> <p>Valor de medición máx.: 9999.9 m</p> <p>Empuñadura: Empuñadura telescópica</p> <p>Material: Aluminio</p> <p>Exactitud de medida: 1 dm/100 m</p> <p>Peso: 1,4 kg</p> <p>Medidas: 1090 mm x 318,5 mm x 130 mm</p> <p>Con bolsa protectora.</p>	