lote	Nº	Material	Texto breve	Caracteristicas	MOD
LOTE 6	1	0FERR22001	Estructura aluminio. Carpa 4 lados para el sol y lluvia **de 3x3** m con bolsa de transporte incluida.	Caracteristicas en la fichas técnicas del lote 5. **0FERR2201.**	Carpa de 3X3 m
LOTE 6	2	0FERR22001	Techo faldón recto Ecotent Oxford **250D** para carpa 4 lados de **3x3**		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	3	0FERR22001	Pared Ecotent Oxford **250D** con Velcro / 3m **cerrada**		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	4	0FERR22001	Pared Ecotent Oxford **250D** con Velcro / 3m **con puerta**		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	5	NUEVO-5-5	Estructura aluminio de carpa 4 lados para el sol y lluvia con bolsa de transporte (Piezas octogonal, 37x42,5 mm)		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	6	NUEVO-5-6	Techo faldón recto. Carpa 4 lados MASTERTENT SERIE2 (Tejido Oxford **500**)		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	7	NUEVO-5-7	Pared MASTERTENT SERIE2 (Tejido Oxford **500**) con Velcro / 3m **cerrada** (carpas de octogonal)		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	8	NUEVO-5-8	Pared MASTERTENT SERIE2 (Tejido Oxford 500)con Velcro / 3m **con puerta**		Carpa de 3X3 m
LOTE 6	9	0FERR22002	Estructura aluminio. Carpa 4 lados de **2x2** m con bolsa de transporte incluida.	Caracteristicas en la fichas técnicas del lote 5. **0FERR2202.**	Carpa de 2X2 m
LOTE 6	10	0FERR22002	Techo faldón recto para carpa 4 lados de **2x2** ECOTENT E3 (Tejido Oxford **250D**)		Carpa de 2X2 m
LOTE 6	11	0FERR22002	Pared Ecotent Oxford **250D** con Velcro / 2m **cerrada** (carpas de **2x2** m)		Carpa de 2X2 m
LOTE 6	12	0FERR22002	Pared Ecotent Oxford **250D** con Velcro / 2m con **puerta** (Carpa **2x2**)		Carpa de 2X2 m
LOTE 6	13	NUEVO-5-13	M2 Termo impresión 4 faldones techo (Total aprox. 1m2)	Caracteristicas en la fichas técnicas del lote 5. **IMPRESIÓN GRAFICA.**	accesorios
LOTE 6	14	NUEVO-5-14	Kit de fijación	Compuesto por: 4 piquetas 4 Correas de fijación 1 martillo	accesorios
LOTE 6	15	NUEVO-5-15	Peso 15kg		accesorios

FICHAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: CARPA PLEGABLE PROTECCIÓN SOL Y LLUVIA (2X2m)

Ref. Almacén: 0FERR22002

Descripción y características:

- **Imágenes tipo:**

- **Descripción:**

  Carpa plegable para el sol y la lluvia compuesta de:

  1. **Techo:**
     Forma cuadrada con **tamaño de 2x2 m**.

     Los techos y paredes laterales están fabricados con tejido en poliéster Oxford (**250D** o superior), gramaje aproximado **160gr/m²**. Son **impermeables.**

     Todos los cosidos dobles y los hilos y velcros del mismo color que el tejido.

     Los techos reforzados con piezas de PVC en todos los puntos de contacto con la estructura.

     Incorpora tensores profesionales con cinta de velcro para dar más tensión en la superficie.

  2. **Perfil estructura:**
  3. El perfil de la estructura reforzada en aluminio anodizado muy ligero en color plata, con un sistema de desbloqueo, elementos de conexión y con patas telescópicas que otorgan 2 alturas de paso.

     Patas telescópicas de **tubo octogonal** de **2mm** de grosor, de sección **32x40mm** en la parte superior. Los 8 ángulos del perfil octogonal generan una resistencia mayor tanto al viento como a posibles golpes accidentales.

     Pie de la pata cuadrado en acero galvanizado de **10x10cm**, provista de agujeros para posible fijación al suelo con tornillería.

     Tijeras de aluminio anodizado con perfil de **28mm x 15mm y 2mm** de grosor.

La unión de las tijeras incorpora un espaciador de **8mm**, que evitan pellizcos en el tejido del techo cuando plegamos la carpa.

Las piezas de unión de la estructura de **plástico reforzado con fibra de vidrio** están troqueladas para evitar roces y daños al techo y garantizan total resistencia a deformaciones por cambios de temperatura.

La unión de las piezas se realiza por un sistema mediante pasadores galvanizados que evitan daños por roce al techo (al no tener tornillos se eliminan riesgos de rotura de los tejidos por roces).

Sistema de desbloqueo por pulsador, facilitando tanto la apertura como el cierre de la carpa.

4. **Bolsa de transporte:**
   La carpa se suministrará con una bolsa de transporte **de poliéster** de gran calidad**, PVC o similar** con asa en la parte superior, que facilite su almacenamiento y transporte.

5. **Color:** azul (a definir Pantone con el adjudicatario)

6. **Impresión logo empresa:**

   El techo de la carpa llevará el logo de la empresa en los 4 faldones de los techos, mediante “Termo Impresión”.

   Se calcula un máximo de impresión por techo de aprox. 1m^2.

   A definir con el adjudicatario que presentará un diseño de impresión en 3D de la carpa, que deberá ser confirmado antes de iniciar los trabajos de impresión.

7. **Garantías y certificaciones:**
   - De 5 años del productor respecto a los defectos del material y de producción en la estructura en aluminio.
   - Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura en aluminio.
   - Garantía de 10 años para disponibilidad de todas las piezas de recambio.
   - Certificado Cálculo estático según norma UNE EN 13782 estructuras temporales, carpas y seguridad y EN 1991-1.
   - Certificado ISO 900:2015 para el diseño y producción de carpas plegables para exterior

8. **Datos técnicos:**
   - Altura de paso aproximada: 200 cm
   - Altura cúspide aproximada: 290 cm
   - Peso carpa máximo: 20 Kg
   - Medidas de embalaje carpa plegada aproximadas (2x2m): 25 cm. x 40 cm. x 150 cm.

FICHAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: CARPA PLEGABLE PROTECCIÓN SOL Y LLUVIA 3X3

Ref. Almacén: 0FERR22001

Descripción y características:

- **Imágenes tipo:**

- **Descripción:**

  Carpa plegable para el sol y la lluvia compuesta de:

  1. **Techo:**
     Forma cuadrada con tamaño de **3x3 m.**

     Los techos y paredes laterales están fabricados con tejido en poliéster Oxford (**250D** o superior), gramaje aproximado **160gr/m²**. **Son impermeables.**

     Todos los cosidos dobles y los hilos y velcros del mismo color que el tejido.

     Los techos reforzados con piezas de PVC en todos los puntos de contacto con la estructura.

     Incorpora tensores profesionales con cinta de velcro para dar más tensión en la superficie.

  2. **Perfil estructura:**
     El perfil de la estructura reforzada en aluminio anodizado muy ligero en color plata, con un sistema de desbloqueo, elementos de conexión y con patas telescópicas que otorgan 2 alturas de paso.

     Patas telescópicas de **tubo octogonal** de **2,5mm** de grosor, de sección **43x55mm** en la parte superior. Los 8 ángulos del perfil octogonal generan una resistencia mayor tanto al viento como a posibles golpes accidentales.

     Pie de la pata cuadrado en acero galvanizado de **10x10cm**, provista de agujeros para posible fijación al suelo con tornillería.

     Tijeras de aluminio anodizado con perfil de **28mm x 15mm y 2mm** de grosor.

La unión de las tijeras incorpora un espaciador de **8mm**, que evitan pellizcos en el tejido del techo cuando plegamos la carpa.

Las piezas de unión de la estructura son de **PVC reforzadas con fibra de vidrio** y se sujetan por un sistema mediante pasadores galvanizados que evitan daños por roce al techo (al no tener tornillos se eliminan riesgos de rotura de los tejidos por roces.

Sistema de desbloqueo por pulsador, facilitando tanto la apertura como el cierre de la carpa.

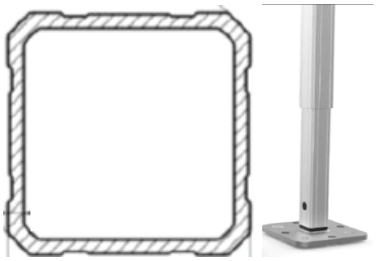

3. **Bolsa de transporte:**
   La carpa se suministrará con una bolsa de transporte **de PVC** con asa en la parte superior, cierre vertical a velcro y hebilla inferior que facilite su almacenamiento y transporte.

4. **Color:** azul (a definir Pantone con el adjudicatario)

5. **Impresión logo empresa:**

   El techo de la carpa llevará el logo de la empresa en los 4 faldones de los techos, mediante “Termo Impresión”.

   Se calcula un máximo de impresión por techo de aprox. 1m^2.

   A definir con el adjudicatario que presentará un diseño de impresión en 3D de la carpa, que deberá ser confirmado antes de iniciar los trabajos de impresión.

6. **Garantías y certificaciones:**
   - De 5 años del productor respecto a los defectos del material y de producción en la estructura en aluminio.
   - Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura en aluminio.
   - Garantía de 10 años para disponibilidad de todas las piezas de recambio.
   - Certificado Cálculo estático según norma UNE EN 13782 estructuras temporales, carpas y seguridad y EN 1991-1.
   - Certificado ISO 900:2015 para el diseño y producción de carpas plegables para exterior

7. **Datos técnicos:**
   - Altura de paso aproximada: 200 cm
   - Altura cúspide aproximada: 327 cm
   - Peso carpa máximo: 28 Kg
   - Medidas de embalaje aproximadas (3x3m): 40 cm. x 45 cm. x 160 cm.