


ACT. 1	REHABILITACIÓN DE MUROS
M CONT 1	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 1
<p>ACTUACIONES PREVIAS</p> <ul style="list-style-type: none">- SE LEVANTARÁ LA CERRAJERÍA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE ALMACENARÁ PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.- SE PROTEGERÁN LOS 4 ÁRBOLES DE GRAN PORTE EXISTENTES AL EXTERIOR DE LA PARCELA MEDIANTE APEOS Y TIRANTES.- SE RETIRARÁN LOS PUNTALES Y SE DEMOLERÁ POR BATACHES (3 m MAX.) EL MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACIÓN EN LA LONGITUD DE 35.20 m SEÑALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y SOLERA DE LA PISTA 1. <p>ACTUACIONES PREVISTAS</p> <ul style="list-style-type: none">- SE EJECUTARÁ POR BATACHES (3 m MAX.) EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, ENCOFRADO A UNA CARA Y CON CIMENTACIÓN EXCÉNTRICA, CON IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL DEMOLIDO.- SE REPONDARÁ EL SOLADO Y LAS TIERRAS VEGETALES AFECTADAS AL INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE LA PARCELA.- SE ANCLARÁ SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERÍA EXISTENTE QUE PREVIAMENTE SE HABÍA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARÁ Y PINTARÁ.- SE RETIRARÁN LAS PROTECCIONES QUE SE HABÍAN COLOCADO EN EL ARBOLADO EXISTENTE.	

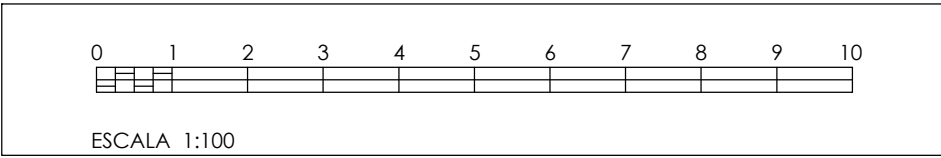

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE

Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACION

Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO

URBANIZACIÓN

ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS

M CONT 1

ESTADO REFORMADO

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

ESCALA

DINA1 1/100

FECHA

sept 2024

REVISADO

3A03