



**LEYENDA SANEAMIENTO**


--- COLECTOR SANEAMIENTO DESCOLGADO POR PLANTA SOTANO.

— COLECTOR SANEAMIENTO POR ENCIMA DEL FORJADO

● CALO EN FORJADO. CONEXIÓN CON SANEAMIENTO DESCOLGADO. TODOS LOS CONDUCTOS QUE ATRAVIESAN EL FORJADO PARA CONECTAR CON EL SANEAMIENTO COLGADO LLEVARÁN COLLARÍN INTUMESCENTE PARA PVC EI-120 TECRESA mod. TESEL

**DESAGÜES DE APARATOS**

INODORO/VERTEDERO	Ø110
LAVABO/ DUCHA/ FREGADERO	Ø40

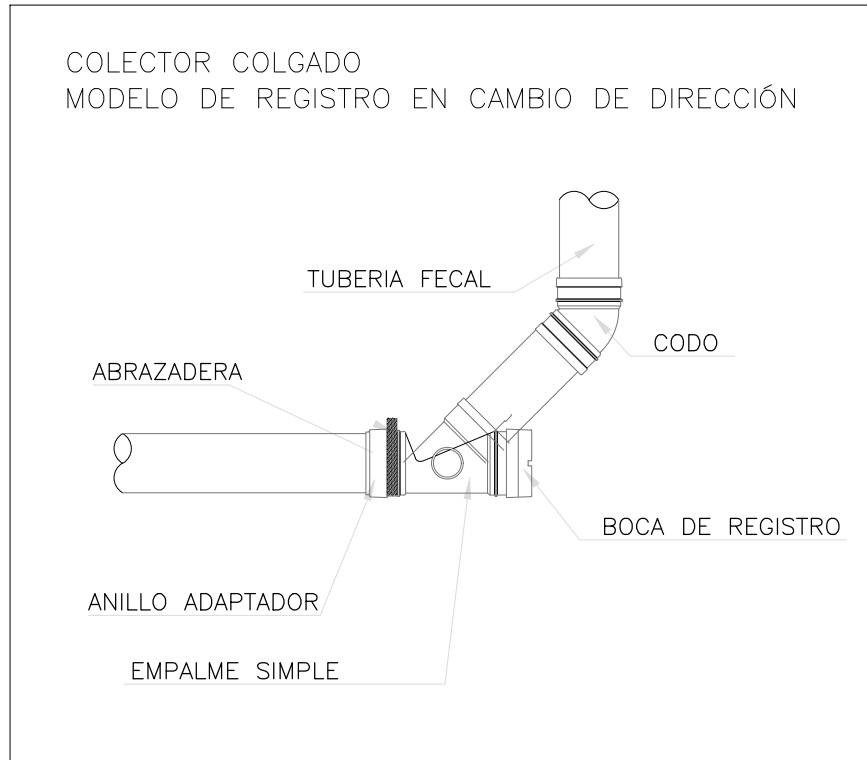

Se ejecutará una red de saneamiento nueva conectada a la red de saneamiento público.

Se implantarán los elementos necesarios para los nuevos aparatos sanitarios. Las bajantes de desagüe serán de PVC y los colectores del mismo material irán colgados del forjado del sótano del local y se conectarán a la bajante del edificio más cercana.

Las bajantes del edificio que discurren por el local, irán recubiertas con aislamiento acústico marca TECSOUND sistema BJ-1 o equivalente a elegir por los técnicos de la propiedad.

Para el desagüe de las unidades interiores de aire acondicionado se empleará tubería de PVC de 32 mm de diámetro conectadas a las bajantes más próximas del edificio o red independiente conectada a saneamiento con sifón registrable.

DESAGÜES	
APARATO SANITARIO	DESAGÜE ØPVC (mm)
INODORO (C)	110
LAVABO	40
FREGADERO	50
VERTEDERO	110



PROMOTOR:

 DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIO PÚBLICO  
DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
HACIENDA Y EMPLEO

ARQUITECTO: FERNANDO RODRÍGUEZ-BERMEJO  
Nº Col. COAM: 10.970



POBLACION : **COLLADO VILLALBA (MADRID)**  
*Calle Rafael Alberti, 2*

ENCARGO : ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA  
OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA

FASE : PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ESTADO REFORMADO - PLANTA BAJA  
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

MODIFICACION PLANO :

0 1 2 3 4 5 1/50

INMUEBLE

FECHA

PROYECTO : 04/2025

MODIFICADO : --/----

PLANO

PLANO Nº

ESCALA

13.2

N