



**Comunidad
de Madrid**

Este documento se ha
obtenido directamente del
original que contenía la firma
auténtica y, para evitar el
acceso a datos personales
protegidos, se ha ocultado el
código que permitiría
comprobar el original

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACION LOCAL
Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA “ADQUISICION E INSTALACION DE POSTES DE PARADA EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OFICINAS MÓVILES QUE DISCURREN POR LOS MUNICIPIOS”.

1. Objeto

El presente Pliego establece las condiciones técnicas para la **fabricación, suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de 150 postes de parada (tótems sin pantalla)** destinados a señalar paradas o puntos informativos municipales incluyendo obra civil, permisos, señalización provisional, restitución de pavimentos, gestión de residuos y elaboración de documentación final.

2. Ámbito de actuación

El ámbito comprende la colocación de una serie de **150 postes** señalizadores en la vía pública de **144 municipios** de la Comunidad de Madrid (6 de ellos con 2 postes en distintas ubicaciones). La relación de ubicaciones y su distribución por municipios se facilita en el listado del Anexo II de este mismo documento, no pudiendo efectuarse ajustes locales por condicionantes municipales o de servicios salvo autorización expresa de la Comunidad de Madrid. En dicha relación figuran seis postes que aún no tienen la ubicación fijada, que será facilitada a lo largo del desarrollo del contrato. Para calcular los costes de la actuación, la empresa ofertante deberá asumir que el anclaje de estas seis paradas será el mas caro de entre todas las tipologías de pavimentos reseñadas en el listado mencionado.

3. Marco normativo y regulatorio

El suministro y las instalaciones se ajustarán a la normativa aplicable en materia de accesibilidad, seguridad de uso, estabilidad estructural, ocupación de vía pública, gestión de residuos, medio ambiente y prevención de riesgos, así como a las ordenanzas municipales vigentes. Los materiales y conjuntos deberán disponer de marcado CE y certificados de conformidad pertinentes, con protección anticorrosión y estabilidad conforme a las buenas prácticas de uso empleadas en el mobiliario urbano homologado.

4. Descripción técnica del elemento: Poste informativo (tótem sin pantalla)

4.1 Tipología y configuración general

- **Formato:** Poste tipo monolito con doble superficie transparente para información **estática** (identificación del punto, líneas, avisos).
- **Dimensiones orientativas:**
 - **Altura total:** 2.971 mm
 - **Ancho:** 220 mm
 - **Fondo:** 70 mm
 - **Planta:** elíptica
 - **Espesor estructural:** el derivado del cálculo y solución ofertada.

- **Estructura portante:** fabricado en acero galvanizado lacado; tornillería inoxidable; uniones sin soldadura en obra; tratamiento anticorrosión; todos los aceros arenados y cincados.
- **Acabado y color:** pintura al polvo poliéster para exterior (Rojo RAL 3020 y Gris RAL 9006, según Manual de Identidad que facilitará el RC).
- **Elementos informativos:** dos ventanas accesibles transparentes, una en cada cara, practicables del monolito, para uso de la colocación de información de la Comunidad de Madrid
- **Accesibilidad y legibilidad:** alturas de lectura y contrastes adecuados para una persona tipo
- **Antivandalismo y durabilidad:** resistencia a impactos, intemperie y agentes químicos de limpieza; ausencia de corrosión, craquelado o decoloración durante la vida útil.
- **Ventanas para la información:** Ventanas practicables en ambas caras del tótem. Marcos de acero galvanizado lacado. Policarbonato incoloro de 3mm con protección UV. Medidas orientativas: 960 x 150 mm.

4.2 Materiales, vinilería e impresión

- **Material base:** aceros indicados; tornillería INOX; cortes y cantos desbarbados. Galvanizado y acabado lacado.
- **Ventanas:** policarbonato 3mm de espesor; practicables.
- **Interior del tótem:** relleno de espuma de poliuretano
- **Vinilos:**
 - **Polimérico** en superficies planas, adhesivo acrílico permanente, laminado UV + antigrafiti, durabilidad ≥ 2 años; de preferencia libre de PVC.
 - **Fundición** (si fuera necesario en zonas curvas).
- **Impresión:** tintas de curado UVI (o equivalentes) aptas para exterior.
- **Rango térmico de servicio:** entre -10°C y $+50^{\circ}\text{C}$ para los vinilos.

La tipología propuesta para estos postes de parada se describe en detalle en el Anexo I.

4.3 Anclaje, cimentación y reposición de pavimento

- **Sistema de anclaje:** empotramiento con camisa o si es necesario, placa base con pernos y dado de hormigón, definido razonadamente por el contratista en su memoria de instalación. En todo caso será la necesaria para la estabilidad del elemento según se derive del diseño y características, adaptada a los condicionantes de cada acera o punto de situación determinado en el anexo correspondiente de este documento.

- **Justificación estructural:** el Contratista aportará previamente al comienzo de los trabajos un cálculo (poste+anclaje) suficientemente razonado que contemple viento, empujes y vandalismo habitual de vía pública.
- **Rasantes y reposiciones:** instalación del tótem a plomo, se mantendrá la cota del viario público y se ejecutará la reposición del pavimento con el mismo material/textura/color del existente.

En el Anexo II se incluye un listado de los municipios y ubicaciones propuestas para los postes de parada, con una breve descripción del pavimento sobre el que se ubicarán. En la memoria de instalación se hará referencia al tipo de anclaje para cada tipo de pavimento.

5. Alcance de los trabajos del Contratista

5.1 Ingeniería y documentación previa

- **Replanteo** y visita de cada municipio; **comprobación de cada ubicación** (elementos existentes, servidumbres, distancias a bordillo, alumbrado, arbolado, etc.) y del pavimento en el que se ha de anclar cada poste.
- **Memoria de instalación** por municipio (anclaje/cimentación, afecciones, señalización provisional, reposiciones de pavimento etc).
- **Planos de taller** para que sean aprobados por el RC antes de la fabricación de los totems.
- **Plan de fabricación y plan logístico** de instalación, incluyendo medios humanos y materiales a utilizar.
- **Cronograma General de la actuación.**
- **Plan de colocación**, desglosado por semanas y municipios.

5.2 Permisos y coordinaciones

- El adjudicatario se hará cargo, en caso de ser necesario, de la tramitación de las **licencias de obra menor u ocupación de vía pública** y cualesquiera permisos y tasas que se deriven de la actuación; coordinación con los distintos Ayuntamientos y posibles servicios afectados (alumbrado, saneamiento, telecomunicaciones, carriles bici, etc.).
- El adjudicatario se hará cargo de la señalización de los trabajos mientras duren éstos. SE cumplirá la normativa técnica en vigor a este respecto.

5.3 Fabricación y control de calidad

- Fabricación según este PPTP y planos de taller aprobados; control de calidad de materiales y acabados; embalaje para transporte hasta punto de colocación.

5.4 Suministro, instalación y obra civil

- Transporte, descarga y montaje con medios adecuados; señalización provisional y medidas de seguridad; ejecución de cimentaciones y anclajes; reposición de pavimentos; limpieza final y gestión de residuos con gestor autorizado.

5.5 Gráfica e identificación

- Producción y aplicación de vinilos; etiquetado con código único por elemento según el sistema definido por el RC. Colocación de los vinilos correspondientes

5.6 Documentación de cierre por municipio

- **Acta de instalación** por cada ubicación; as-built (planos y fichas), inventario e imágenes. **Ver anexo III**

6. Codificación, inventario y entregables

- **Codificación:** se empleará un esquema análogo a los sistemas de inventariado de redes metropolitanas (p.ej. **TO_XXX** para tótems/postes), que definirá el RC. Ver anexo IV (documento orientativo)
- **Inventario digital:** hoja de datos (Excel/CSV) y **capa SIG** con **coordenadas**, código, municipio, dirección, fecha de instalación, tipología, solución de anclaje, y reportaje fotográfico (mínimo 2 fotos por punto).
- **Informes de seguimiento:** remisión quincenal y mensual del avance para conocimiento del RC.
- **Actas de recepción:** se elaborará una por poste, con copia para empresa (se adjunta modelo orientativo de acta en el anexo III).

7. Plan de trabajos y plazos

7.1 Fases y prototipo

- **Fase 1 (0–1 mes):** definición de diseño (color corporativo/plantillas), **prototipo** de poste para aprobación, replanteo y memorias por municipios, permisos y arranque de fabricación. Se trata de la “definición de diseño”, el diseño de los postes se establece en el anexo I. donde se recoge la Tipología y detalles del Poste-Tipo de Parada: paleta, tipografías, alturas, pictogramas, etc. Es decir, la definición del diseño, plasma ese diseño previo sobre un prototipo a escala real lo que permita detectar y corregir incidencias de diseño, fabricación o implantación en una fase

temprana del proyecto, reduciendo riesgos de ejecución y acortando los plazos globales de entrega.

- **Fase 2 (1,5- 4 meses):** suministro e instalación de aquellos priorizados por el RC, con ritmo suficiente para finalizar las 150 unidades en el plazo contractual.
- **Fase 3 (hasta recepción final, máximo 1 mes):** cierres documentales, inventario y entrega de planos *as-built*.

7.2 Programa de trabajos

El Contratista presentará un Programa semanalizado (Gantt) con hitos por actividad (producción, permisos, obra civil, instalación y cierre de la actuación), y propondrá un ritmo de instalación sostenido, acorde a la experiencia de redes dispersas urbanas. Cualquier reprogramación se someterá a aprobación de el RC.

Una vez aprobado el programa semanalizado se establecerán los hitos para la entrega por el contratista de la documentación requerida en este pliego.

8. Control de calidad, recepción

8.1 Control de calidad y recepción

- En fábrica: revisión de certificados CE, fichas técnicas, espesores de pintura si procede, RAL, y muestras de vinilo.
- En obra: comprobación de plomada, anclaje/cimentación, reposición de pavimentos, remates, aplicación de vinilos y limpieza. La recepción se formalizará con un Acta por poste colocado y terminado.

9. Seguridad y salud (PRL) y señalización de obra

El Contratista elaborará y aplicará un Plan de Seguridad y Salud, señalizando las zonas de trabajo de cada instalación y coordinandose, cuando proceda, con Ayuntamientos y/o Policía Local. Los trabajos y su señalización en el dominio público se ajustarán a las instrucciones de la RC y a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales vigente.

10. Gestión ambiental y de residuos

La gestión de los residuos que en su caso se generen (tierras, escombros, envases, sobrantes de vinilo, etc.) se realizará a través de un gestor autorizado por la Comunidad de Madrid, aportando justificantes de la actividad y asumiendo las tasas que se deriven de la misma. Se priorizarán soluciones de baja huella ambiental y vinilos libres de PVC cuando técnicamente sea viable.

11. Permisos, afecciones y reposiciones

El Contratista tramitará todos los permisos y tasas en caso de ser necesarios; identificará servicios y mobiliario que puedan verse afectados, asumiendo la reposición al estado original de cualquier elemento dañado o retirado temporalmente (pavimentos, canalizaciones, tapas, drenajes, bolardos, etc.). Mantendrá coordinación previa y durante la ejecución de los trabajos con los Ayuntamientos implicados en la actuación hasta la recepción de los postes por el RC.

12. Organización mínima del Contratista

- **Responsable operativo** (experiencia mayor o igual a 3 años en trabajos similares).
- **Coordinador técnico** (Dedicación a gestionar permisos, relación con RC + Ayuntamientos y seguimiento de equipos y trabajos).
- **Medios materiales materiales exigidos:** son los equipos mínimos necesarios para la instalación de los postes de acuerdo con el tipo de pavimento sobre el que se anclaran, y que se describe en el Anexo II. Relación de municipios, coordenadas y tipo de Pavimento de este PPT. (Uttillería de obra civil, transporte y montaje, vinilería; tantos como sean necesarios para cumplir con los plazos establecidos en el contrato).

13. Documentación a entregar

13.1 Antes del inicio de la fabricación.

El adjudicatario deberá presentar, para su revisión y aprobación previa, la siguiente documentación:

- Planos de conjunto del poste y planos de detalle, incluyendo:
 - Memoria descriptiva de materiales.
 - Muestras físicas o fichas técnicas de acabados (pintura y vinilo).
- Cálculo justificativo de las cimentaciones para las distintas ubicaciones, en función del tipo de terreno y del pavimento existente.
- Prototipo del poste para su validación formal por el RC.

13.2 Durante la ejecución

Durante el desarrollo de los trabajos se deberá entregar:

- Programa de trabajos actualizado.
- Partes de instalación por ubicación.
- Reportajes fotográficos de cada emplazamiento, que documenten el proceso y resultado de la instalación.

13.3 Al cierre de los trabajos

Una vez finalizada la ejecución, se entregará la siguiente documentación final:

- Actas de recepción e instalación individualizadas por cada poste.
- Planos “as built”.
- Inventario digital actualizado.
- Otra documentación complementaria:
 - Certificados CE de fabricación.
 - Fichas técnicas finales.
 - Memoria final de los trabajos, incluyendo reportaje fotográfico de detalle.

14. Criterios de aceptación y rechazo

El RC podrá rechazar elementos con defectos visibles (abolladuras, desconchados, rayaduras), desalineaciones, anclajes deficientes, vinilos con burbujas/arrugas o decoloración prematura. La reposición y/o reparación será a cargo del adjudicatario del contrato.

15. Avance de la actuación, medición y forma de pago

- Unidad de obra: 1 poste instalado y recepcionado (fabricación, vinilos, suministro, cimentación/anclaje, instalación, limpieza, documentación).
- Hitos para el cumplimiento del cronograma: podrán fijarse por municipios (p. ej., 100 % a la colocación + validación por el RC) o por zonas. Las zonas serán aprobadas por el RC antes del comienzo de los trabajos.
- La forma de pago se establecerá en el PCAP.

17. Anexos técnicos

- **Anexo I.** Tipología y detalles del Poste-Tipo de Parada: paleta, tipografías, alturas, pictogramas, etc.
- **Anexo II.** Relación de municipios, coordenadas y tipo de Pavimento.
- **Anexo III.** Modelo de Acta de instalación y recepción parcial.
- **Anexo IV.** Modelo tipo de inventario.

Comentarios finales

- Las dimensiones, materiales, acabados, vinilería, garantías mínimas y la gestión de permisos se corresponden con los estándares habituales de señalización estática en vía pública de la Comunidad de Madrid, adaptados en el presente Pliego a un poste sin

dispositivos dinámicos ni electrónicos, conforme a las prescripciones técnicas aquí recogidas.

- La ejecución de los trabajos se estructurará obligatoriamente por fases, según lo establecido en el apartado 7 del presente Pliego:
 - Fase 1: definición de diseño, elaboración y validación de un prototipo previo por parte del Responsable del Contrato, replanteos y documentación técnica por municipio.
 - Fase 2: fabricación, suministro e instalación de los postes conforme al programa aprobado.
 - Fase 3: cierre documental, elaboración del inventario definitivo y entrega de la documentación as built.
- Será condición necesaria previa al inicio de la fabricación en serie la presentación y aprobación formal de un prototipo del poste, que validará diseño, materiales, acabados, vinilería, sistemas de apertura y solución de anclaje. Cualquier modificación posterior deberá contar con autorización expresa del Responsable del Contrato.
- El control documental del contrato tendrá carácter obligatorio e individualizado por poste, incluyendo, como mínimo:
 - Acta de instalación y recepción por cada ubicación.
 - Inventario digital actualizado, con codificación única, datos técnicos, coordenadas y reportaje fotográfico.
 - Planos y fichas as built correspondientes a cada instalación.
- En caso de contradicción entre el texto del presente Pliego y los planos o documentos gráficos incluidos en el Anexo I, prevalecerá lo dispuesto en el texto del Pliego, salvo indicación expresa en contrario aprobada por el Responsable del Contrato.

En Madrid a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: TORTOSA DE LA IGLESIA JOSE
Fecha: 2026.09.18 11:36

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL



Anexo I. Tipología y detalles del Poste-Tipo de Parada: paleta, tipografías, alturas, pictogramas, etc.

Parada bus
Oficina móvil
de atención al ciudadano



Dirección General de Atención al Ciudadano
y Transparencia
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL



**Comunidad
de Madrid**

**ATENCIÓN AL
CIUDADANO**
OFICINA MÓVIL

VALDEPIÉLAGOS

MIÉRCOLES

19:00 a 20:30 h

(excepto festivos)

Servicio de Oficina Móvil

En todos los municipios de menos
de 20.000 habitantes.

Frecuencia semanal

Ruta 1

miércoles

09:00 El Molar

10:30 Talamanca de Jarama

12:30 Valdetorres de Jarama

14:00 Fuente el Saz de Jarama

16:30 San Agustín del Guadalix

19:00 Valdepiélagos

Más información sobre el
servicio de Oficina móvil



0 1 2

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Servicio de Oficina Móvil

En todos los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Frecuencia semanal

Ruta 1 **miércoles**

09:00 El Molar

10:30 Talamanca de Jarama

12:30 Valdetorres de Jarama

14:00 Fuente el Saz de Jarama


16:30 San Agustín del Guadalix

19:00 Valdepiélagos

Más información sobre el
servicio de Oficina móvil



ATENCIÓN AL CIUDADANO

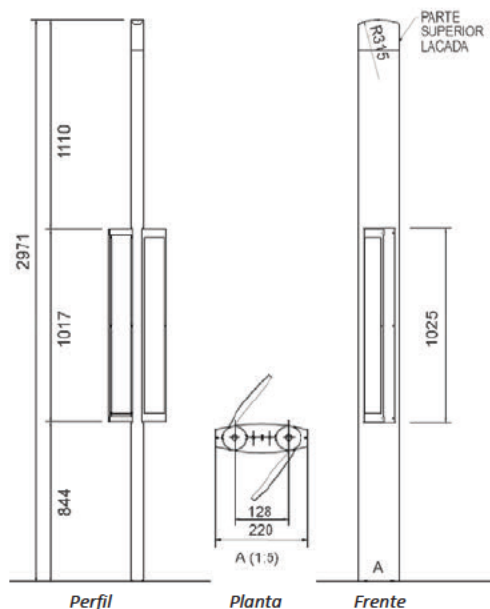

- Estructura: Acero galvanizado lacado.
- Acabado: Todos los aceros arenados y cincados.
- Dimensiones: Planta elíptica 220 x 70 mm. Altura: 2971 mm.
- Alojamiento información: 2 Ventanas practicables. Marcos de acero galvanizado lacado. Policarbonato incoloro de 3 mm con protección UV. Medidas: 960 x 150 mm.
- Color: Recubrimiento mediante polvo de poliéster termoendurecible. Rojo RAL 3020. Gris RAL 9006.



RAL 3020
RGB 187-31-17
CMYK 0-83-91-27



RAL 9006
RGB 161-161-160
CMYK 0-0-1-37

INFORMACIÓN DE LOS POSTES INDICADORES DE PARADA DE AUTOBÚS OFICINA MÓVIL

MÓDULO SUPERIOR	Frente y trasera igual. • Pictograma bus: 10 x 10 mm. • Logo Comunidad de Madrid: 180 x 45 mm. • Texto Atención al Ciudadano: 180 x 110 mm. Arial Black 70 y 77 pto. • Municipio: caja 220 x 100 mm. Arial Bold 70 pto. • Horario: caja 180 x 130 mm. Arial Black 70 pto. Arial Regular 40 pto.
MÓDULO CENTRAL (VENTANAS)	Frente • Texto presentación: caja 134 x 60 mm. Arial Black 30 pto. • Texto ruta: Arial Black 50 pto. • Día servicio: caja 90 x 20 mm. Arial Black 40 pto. • Texto ruta: caja 134 x 130 mm. Arial Narrow 30 pto. • Código QR Oficina Móvil: 70 x 70 mm. Texto Arial Regular 24 pto. • Logo 012: 110 x 31 mm. Trasera • Información Caixabus. (134 x xxx mm). • Información Empleabus. (134 x xxx mm). • Información Bibliobus. (134 x xxx mm). • Otras informaciones. • Código QR Oficina Móvil: 70 x 70 mm. Texto Arial Regular 24 pto. • Logo 012: 110 x 31 mm.
MÓDULO INFERIOR	Color plano, sin grafía.

• Anexo II. Relación de municipios, coordenadas y tipo de Pavimento.

MUNICIPIO	DOS UBICACIONES	DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO	UBICACIÓN OFICINA MÓVIL	COORDENADAS Geográficas (grados decimales) - ETRS89	Latitud	Longitud	UTM ETRS89 (Huso 30)	PAVIMENTO
Aldes del Fresno		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.324722, -4.203261	40°19'29.0"N	4°12'11.7"W	397776.9 4464493.9	Baldosa de granito
Alpedrete		Plaza de la Villa, 1	Plaza de la Villa s/n	40.658917, -4.023944	40°39'32.1"N	4°01'26.2"W	413441.6 4501398.7	Granito
Ámbite		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor	40.329120, -3.181610	40°19'44.8"N	3°10'53.8"W	484572.5 4464303.2	Asfalto
Batres - Plaza Constitución	Batres - Plaza Constitución	Av. Olivares, 6	Plaza del Arenal s/n	40.209407, -3.922110	40°12'33.9"N	3°55'19.6"W	421529.3 4451407.4	adoquinado
Batres - Polifuncional	Batres - Polifuncional	Av. Olivares, 6	Plaza del Arenal s/n	40.209407, -3.922110	40°12'33.9"N	3°55'19.6"W	421529.3 4451407.4	adoquinado
Becerril de la Sierra		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución	40.716408, -3.988893	40°42'59.1"N	3°59'20.0"W	416476.5 4507746.6	Losa de granito
Belmonte de Tajo		Plaza de la Constitución, 1	Glorieta de Valencia	40.133125, -3.336485	40°07'59.3"N	3°20'11.4"W	471333.5 4442587.2	Granito
Berzosa del Lozoya		Plaza de la Constitución, 1	M-127 dirección Serrada de la Fuente	40.975417, -3.523944	40°58'31.5"N	3°31'26.2"W	455919.1 4536160.3	Piedra
Brajos		Plaza del Sol, 1	Plaza del Sol, 1	41.039260, -3.642500	41°02'21.3"N	3°38'33.0"W	445996.7 4543314.1	Adoquín
Brunete		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor	40.405127, -3.997305	40°24'18.5"N	3°59'50.3"W	415374.9 4473201.4	Acera con baldosa hidráulica de cuatro pastillas
Buitrago del Lozoya		Plaza Picasso, 1	C/ Fuente de Arriba, 1	40.993137, -3.638566	40°59'35.3"N	3°38'18.8"W	446289.8 4538191.5	Baldosa
Bustarviejo		Plaza de la Constitución, 1 (Navarredonda)	Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 1	40.859056, -3.710028	40°51'32.6"N	3°42'36.1"W	559841.6 4523353.7	Adoquín
Cabanillas de la Sierra		Plaza del Ayuntamiento, 1	C/ Real, 58	40.818917, -3.625528	40°49'08.1"N	3°37'31.9"W	447248.3 4518843.7	Asfalto
Cadalso de los Vidrios		Calle Real, 36	Plaza de Toros. C/ Cristo de la Sangre	40.300790, -4.437980	40°18'02.8"N	4°26'16.7"W	377792.6 4462135.0	Adoquín de hormigón
Camarma de Esteruelas		Calle Daganzo, 2	Plaza del Paseo, 1 (antiguo Ayuntamiento)	40.548739, -3.377707	40°32'55.5"N	3°22'39.7"W	468018.6 4488733.3	Baldosa de piedra sobre solera de hormigón
Campo Real		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.338170, -3.381470	40°20'17.4"N	3°22'53.3"W	467599.0 4465362.0	Acera
Canencia		Plaza de la Constitución, 1	C/ Matadero, 29 (Centro Polifuncional)	40.907650, -3.739990	40°54'27.5"N	3°44'24.0"W	437679.0 4528769.0	Loseta de piedra
Carabaña		Plaza de España, 1	Av. Tielmes, 20	40.256597, -3.234397	40°15'23.8"N	3°14'03.8"W	480067.0 4456264.0	Hormigón
Casarrubuelos		Plaza de la Constitución, 1	Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 1	40.171079, -3.833190	40°10'15.9"N	3°49'59.5"W	429057.0 4447078.4	Acerado
Ceniceros		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de España	40.265231, -4.467953	40°15'54.8"N	4°28'04.6"W	375179.8 4458229.5	
Cercadilla		Plaza Mayor, 1	Travesía del Carmen, 1	40.741389, -4.055000	40°44'29.0"N	4°03'18.0"W	410926.2 4510584.6	BALDOSA DE GRANITO ABUJARDADO
Corvera de Buitrago		Calle de la iglesia, 3	C/ Fuente, 6	40.921083, -3.529667	40°55'15.9"N	3°31'46.8"W	455401.0 4530131.6	Cemento
Chapinería		Plaza de la Constitución, 1	Calle de Prudencio Melo, 21	40.377700, -4.210223	40°22'39.7"N	4°12'36.8"W	397266.0 4470383.0	Adoquín
Chinchón		Plaza Mayor, 3	Plaza de San Roque	40.139515, -3.425614	40°08'22.3"N	3°25'32.2"W	463743.7 4443329.0	Pavimento de canto rodado y recercados de piedra de Colmenar
Cobefia		Plaza de la Villa, 1	Calle del Mercado, 17	40.566877, -3.506747	40°34'00.8"N	3°30'24.3"W	457104.0 4490801.5	Baldosín de Acera
Collado Mediano		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.693480, -4.024215	40°41'36.5"N	4°01'27.2"W	413463.4 4505235.7	Losas de piedra
Colmenar de Oreja		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.107556, -3.387556	40°06'27.2"N	3°23'15.2"W	466970.3 4439767.0	Solado de taco de piedra caliza de Colmenar
Colmenar del Arroyo		Plaza de España, 1	Plaza de España, 1	40.418330, -4.198490	40°25'06.0"N	4°11'54.6"W	398323.1 4474879.0	Granito
Colmenarejo		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.559840, -4.017471	40°33'35.4"N	4°01'02.9"W	413861.7 4490394.4	Baldosas de acera
Corpa		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.424645, -3.262979	40°25'28.7"N	3°15'46.7"W	477691.9 4474923.6	Granito
Cubas de la Sagra		Ayuntamiento. Glorieta Gabino Stuyck, 3	Ayuntamiento. Glorieta Gabino Stuyck, 3	40.192222, -3.839167	40°11'32.0"N	3°50'21.0"W	428569.7 4449429.9	ACERA, BALDOSA DE DURO GRANITO
Daganzo de Arriba		Plaza de la Villa, 1	Plaza de la Villa, 1	40.545395, -3.458732	40°32'43.4"N	3°27'31.4"W	461156.0 4488394.7	Adoquines
El Atazar		C/ Nogal, 5	Plaza de la Constitución, 3A	40.934352, -3.470329	40°56'03.7"N	3°28'13.2"W	460405.3 4531576.0	Adoquines
El Berruoco		Plaza de la Píota, 1	Plaza de la Píota, 1	40.887770, -3.561394	40°53'16.0"N	3°33'41.0"W	452705.8 4526450.3	Piedra
El Boalo		Plaza Constitución, 1	Plaza Constitución, 1	40.717239, -3.920131	40°43'02.1"N	3°55'12.5"W	422285.3 4507775.8	Acera de granito
El Escorial	El Escorial	Plaza de España, 2	C/ Principal, 91 Urb. Los Arroyos	40.602087, -4.058645	40°36'07.5"N	4°03'31.1"W	410432.3 4495125.0	Baldosas de acera
El Escorial	El Escorial	Plaza de España, 2	Plaza de España, 2	40.584784, -4.129185	40°35'05.2"N	4°07'45.1"W	404439.4 4493278.5	Baldosas de piedra en la acera
El Molar		Plaza Mayor, 1	C/ Ntra. Sra. de la Asunción esquina con C/ San Isidro (M-129)	40.736194, -3.581250	40°44'10.3"N	3°34'52.5"W	450921.5 4509635.2	Baldosas de acera
El Vellón		Plaza de la Iglesia, 1	Calle de la Píota, 45	40.768106, -3.582896	40°46'5.2"N	3°34'58.4"W	450806.0 4513178.6	Adoquines y solado de piedra
Estremera		Plaza Don Juan Carlos I, 1	Carlos I, 1, un poco delante del Ayto para dejar paso al bus	40.184640, -3.106480	40°11'04.7"N	3°06'23.3"W	490935.4 4448256.2	Adoquín
Fresnedillas de la Oliva		Plaza de la Constitución, 1	Calle del Fresno 11 (Biblioteca)	40.487159, -4.171107	40°29'13.8"N	4°10'16.0"W	400747.6 4482488.1	Acera
Fresno de Torote (Serracines)		Calle de la Higuera, 2 (Serracines)	Calle Celestino Martín esquina camino de Valdeavero	40.622428, -3.399215	40°37'20.7"N	3°23'57.2"W	466234.5 4496921.0	Adoquines/cemento
Fuente el Saz de Jarama		Plaza de la Villa, 1	Plaza de la Villa, 1	40.634114, -3.513578	40°38'02.8"N	3°30'48.88"W	456569.2 4498268.3	Loseta de hormigón
Fuente de Tajo		Plaza de la Caserna, 3	Plaza de la Caserna, 3	40.119092, -3.157255	40°07'08.7"N	3°09'26.1"W	486600.1 4440987.2	Acera
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago		Calle Carretas, 34 (Gargantilla del Lozoya)	Plaza Carlos Ruiz (Gargantilla del Lozoya)	40.964983, -3.717594	40°57'53.9"N	3°43'03.3"W	439617.1 4535117.8	Acera de hormigón
Gascones		Plaza de la Constitución, 1	Plaza del Ángel, 5	41.018185, -3.641614	41°01'05.5"N	3°38'29.8"W	446054.0 4540974.0	Suelo de granito
Grifón		Plaza Consistorial, 1	Recinto Ferial (Paseo de la Mina con Avda. Humeres)	40.215000, -3.853750	40°12'54.0"N	3°51'13.5"W	427352.7 4451970.0	Acera con baldosas
Guadalupe de la Sierra		Plaza Consistorial, 1	Plaza Consistorial, 1	40.784883, -3.692774	40°47'05.6"N	3°41'34.0"W	441547.4 4515108.3	Losetas de granito
Guadarrama		Plaza Mayor, 5	Plaza Mayor, 5	40.672667, -4.088694	40°40'21.6"N	4°05'19.3"W	407986.9 4502990.8	Baldosa de granito sobre solera de hormigón
Horcajo de la Sierra-Aoslos	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Plaza Pedro Uceda, 1	Travesía Carretera, 1	41.067226, -3.585514	41°04'02.0"N	3°35'07.9"W	450807.3 4546384.9	ADOQUIN
Horcajo de la Sierra-Aoslos	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Plaza Pedro Uceda, 1	Calle Real, 14	41.055194, -3.596570	41°03'18.7"N	3°35'47.7"W	449869.3 4545055.5	HORMIGON
Horcajuelo de la Sierra		Plaza San Antonio Alta, 3	Plaza San Antonio Alta, 3	41.060250, -3.546000	41°03'36.9"N	3°32'45.6"W	454122.3 4545589.0	Piedra
Hoyo de Manzanares		Plaza Mayor, 1	Parking Policía Municipal (Plaza Mayor, 7)	40.622498, -3.907483	40°37'21.0"N	3°54'26.9"W	423245.0 4497247.9	Pavimento Piedra

Humanes de Madrid		Plaza de la Constitución	C/ VICENTE ALEXANDRE, HUMANES DE MADRID (a la altura de galería alarcón)	40.256164, -3.824390	40°15'22.2"N	3°49'27.8"W	429893.5 4456515.5	Asfalto. Adjuntamos fotografía para guía por correo electrónico a la dirección: oficinamovil@madrid.org
La Acebeda		Plaza de San Miguel, 1	Calle de la Plazuela con calle del Puerto	41.086371, -3.623799	41°05'10.9"N	3°37'25.7"W	447605.9 4548532.5	Piedra
La Cabrera		Plaza de la Concepción, 2	Plaza Hermanas Rodríguez Granados (el tótem quieren ubicarlo mejor en la Plaza de la Concordia, coordenadas remitidas)	40.864417, -3.614472	40°51'51.9"N	3°36'52.1"W	448216.0 4523887.9	Adoquines de granito
La Hiruela		C/ Enmedio 11	Estará ubicado al lado de la estación de mantenimiento de bicicletas, al inicio del parking municipal justo al lado del parking infantil al inicio del pueblo	41.075810, -3.456273	41°04'32.9"N	3°27'22.6"W	461670.6 4547273.0	Hormigón
La Serna del Monte		C/ Carlos Ruiz 19	Calle Jardín, 2	41.030283, -3.625252	41°01'49.0"N	3°37'30.9"W	447439.3 4542307.0	Adoquines
Loeches		Plaza de la Villa, 1	Plaza de la Villa, 1	40.383742, -3.409202	40°23'01.5"N	3°24'33.1"W	465266.9 4470430.6	Acera baldosas
Los Molinos		Plaza de España, 1	Plaza España, 1	40.714773, -4.073592	40°42'53.2"N	4°04'24.9"W	409320.4 4507649.2	Piedra
Los Santos de la Humosa		Calle Mayor, 1	Av. del Quemado 5 aparcamiento cementerio municipal	40.504639, -3.249472	40°30'16.7"N	3°14'58.1"W	478862.7 4483799.5	Asfalto
Lozoya		Plaza Mayor, 1	Av. de Lozoya, 17	40.949321, -3.790747	40°56'57.6"N	3°47'26.7"W	433445.7 4533432.2	Acera de hormigón
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		Plaza de la Constitución, 1	Av. Madrid, 40	40.924756, -3.616913	40°55'29.1"N	3°37'00.9"W	448057.6 4530587.5	Piedra de granito
Madarcos		C/ Santa Ana, 4	Calle de las Erillas, 7 (Plaza Mayor)	41.047624, -3.582504	41°02'51.5"N	3°34'57.0"W	451045.7 4544207.2	Piedra y hormigón
Manzanares el Real		Plaza del Pueblo, 1	Calle del Cura	40.726444, -3.864278	40°43'35.2"N	3°51'51.4"W	427012.8 4508749.7	Adoquín
Miraflores de la Sierra		Plaza de España, 1	Plaza de España, 1	40.813639, -3.766750	40°48'49.1"N	3°46'00.3"W	435333.6 4518352.4	Granito
Montejo de la Sierra		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	41.059382, -3.529935	41°03'33.8"N	3°31'47.8"W	455471.5 4545484.3	losas de granito
Moraleja de Enmedio		Plaza de España, 1	Plaza de España, 1	40.260340, -3.861620	40°15'37.2"N	3°51'41.08"W	426732.0 4457009.1	Cemento empedrado en soportal
Moralzarzal		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de Toros. Avda. Salvador Sanchez Frascuelo, 9	40.680553, -3.968340	40°40'50.0"N	3°58'06.0"W	418168.6 4503747.2	Hormigón impreso
Moreta de Tajúña		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.229433, -3.436911	40°13'46.0"N	3°26'12.9"W	462830.4 4453314.0	Baldosas de hormigón
Navacerrada		Plaza de los Ángeles, 1	Plaza de los Angeles, 1	40.728982, -4.015175	40°43'44.3"N	4°00'54.6"W	414272.7 4509167.7	Acera de granito
Navalafuente		Plaza de San Bartolomé, 1	Plaza de San Bartolomé, 1	40.823040, -3.674270	40°49'22.9"N	3°40'27.4"W	443141.3 4519331.8	Pavimento de granito
Navalagamella		Plaza de España, 1	Plaza de España, 1	40.469210, -4.122800	40°28'09.2"N	4°07'22.1"W	404816.4 4480442.4	Adoquín
Navarredonda y San Mamés (Navarredonda)	Navarredonda y San Mamés (Navarredonda)	Plaza de la Constitución, 1 (Navarredonda)	Plaza de la Constitución, 1 (Navarredonda)	40.990587, -3.725945	40°59'26.1"N	3°43'33.4"W	438937.9 4537965.8	Adoquín
Navarredonda y San Mamés (San Mamés)	Navarredonda y San Mamés (Navarredonda)	Plaza de la Constitución, 1 (Navarredonda)	Plaza Mayor, 10 (San Mamés)	40.992885, -3.708590	40°59'34.4"N	3°42'30.9"W	440399.8 4538208.9	Adoquín
Navas del Rey		Plaza España, 1	Plaza de España, 2	40.384194, -4.251833	40°23'03.1"N	4°15'06.6"W	393743.8 4471152.5	
Nuevo Baztán		Plaza de la Iglesia, 7	Plaza del Secreto	40.365670, -3.242910	40°21'56.41"N	3°14'34.47"W	479376.3 4468372.6	Baldosa de hormigón prefabricada blanca de 60 x 30 x 03 cm con capa de acabado de microgranito
Olmeca de las Fuentes		Plaza de la Villa, 2	Frente a C/ Mayor, nº 4	40.368597, -3.220697	40°22'07.0"N	3°13'14.5"W	481263.0 4468692.5	Adoquín con base de hormigón
Orusco de Tajúña		Plaza de la Constitución, 1	C/ Alcalá Baja con c/ Valle	40.286104, -3.211166	40°17'10.0"N	3°12'40.2"W	482050.4 4459534.1	Acera de loseta de piedra
Patones		Plaza de la Constitución, 1 (junto al Ayuntamiento)	Plaza de la Constitución, 1	40.855581, -3.485190	40°51'20.1"N	3°29'06.7"W	459105.7 4522838.6	Baldosa de piedra
Pedrezuela		Plaza de la Constitución, 1	Confluencia de Paseo de la Ermita con Calle Chinchón (explanada del CC El Castillo)	40.744230, -3.595000	40°44'39.4"N	3°35'42.0"W	449766.5 4510541.7	Hormigón impreso
Pelayos de la Presa		Plaza del Ayuntamiento, 1	Calle de la Solana	40.361187, -4.333781	40°21'40.3"N	4°20'01.6"W	386749.3 4468700.4	Acera
Perales de Tajúña		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.234500, -3.352250	40°14'04.2"N	3°21'08.1"W	470035.1 4453844.4	Asfalto, adoquines
Pezuela de las Torres		Calle Santa Ana, 4	Plaza de la Picota	40.417978, -3.178047	40°25'4.7"N	3°10'40.9"W	484895.0 4474165.5	Empedrado
Piñilla del Valle		Plaza de la Constitución, 1		40.926500, -3.818742	40°55'35.4"N	3°49'07.5"W	431065.7 4530920.5	Adoquín
Piñuécar-Gandullas (Gandullas)	Piñuécar-Gandullas (Piñuécar)	Plaza Mayor, 1	Plaza de la Sierra (plaza de la Iglesia)	41.012931, -3.601924	41°00'46.6"N	3°36'06.9"W	449387.0 4540367.0	Adoquín
Piñuécar-Gandullas (Piñuécar)	Piñuécar-Gandullas (Piñuécar)	Plaza Mayor, 1	c/ Alta (plaza tras el lateral del Ayuntamiento)	41.033176, -3.599575	41°01'59.4"N	3°35'58.5"W	449600.0 4542613.0	Adoquín
Pozuelo del Rey		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.366035, -3.321465	40°21'57.7"N	3°19'17.3"W	472706.9 4468434.4	Hormigón
Prádena del Rincón		Calle de la Iglesia, 14	Calle de la Iglesia (Ayuntamiento)	41.043831, -3.540950	41°02'37.79"N	3°32'27.42"W	454535.3 4543763.7	Adoquín
Puebla de la Sierra		Plaza de Carlos Ruiz, 1	N-1, M-130 Carretera de Prádena (Aparcamiento a la entrada del pueblo)	41.013321, -3.445784	41°00'48.0"N	3°26'44.8"W	462516.3 4540331.5	Asfalto
Puentes Viejas		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.965361, -3.584306	40°57'55.3"N	3°35'03.5"W	450833.1 4535076.2	Acera de adoquines
Quijorna		Plaza de la Iglesia	Plaza de la Iglesia	40.426681, -4.057245	40°25'36.1"N	4°03'26.1"W	410317.2 4475652.9	Granito
Rascafría		Plaza de la Villa, 1	Ayuntamiento. Plaza de la Villa, 1, en la entrada de arriba	40.904278, -3.880583	40°54'15.4"N	3°52'50.1"W	425834.1 4528504.3	Adoquín prefabricado
Redueña		Plaza de la Villa, 2	Plaza de la Villa, 2	40.816407, -3.603699	40°48'59.1"N	3°36'13.3"W	449087.2 4518552.2	Asfalto
Ribatejada		Plaza de la Constitución S/N	Plaza de la Constitución S/N (junto al C. Salud)	40.666741, -3.392724	40°40'00.3"N	3°23'33.8"W	466805.5 4501837.4	Baldosa de cemento acera
Robledillo de la Jara		Plaza de TVE, 1	Plaza de TVE, 1	40.952701, -3.525108	40°57'09.7"N	3°31'30.4"W	455805.9 4533639.2	Adoquín
Robregordo		Plaza Puerta del Sol	Plaza Puerta del Sol, 1	41.105611, -3.593528	41°06'20.2"N	3°35'36.7"W	450163.0 4550650.7	Adoquín

Rozas de Puerto Real		C/ de la Villa, 3	C/ Antonio Machado, 50-52	40.310278, -4.492639	40°18'37.0"N	4°29'33.5"W	373164.9 4463264.8	Adoquín
San Agustín del Guadalix		Plaza de la Constitución, 1	Parking piscina municipal c/ Galicia con c/ Cataluña	40.682520, -3.613350	40°40'57.1"N	3°36'48.1"W	448169.5 4503651.6	Terrazo granallado imitación granito
San Lorenzo de El Escorial		Plaza de la Constitución, 1	Zona de estacionamiento situada delante del IES Juan de Herrera, en c/ las Pozas	40.601617, -4.126589	40°36'05.8"N	4°07'35.7"W	404683.0 4495144.2	Hormigón
San Martín de la Vega		Av. Comunidad de Madrid, 4	Av. Comunidad de Madrid, 4	40.214081, -3.574925	40°12'50.7"N	3°34'29.7"W	451078.0 4451677.0	Asfalto
San Martín de Valdeiglesias		Plaza Real, 1	C/ Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, 10	40.360007, -4.405959	40°21'36.0"N	4°24'21.5"W	380618.4 4468664.3	Adoquines
Santa María de la Alameda		Plaza Constitución 1	Plaza de la Constitución, 1	40.595835, -4.257841	40°35'45.0"N	4°15'28.2"W	393568.8 4494652.8	Adoquín
Santorcaz		Plaza de la Constitución, 4	Plaza Juan Carlos I	40.472050, -3.232770	40°28'19.4"N	3°13'58.0"W	480268.3 4480178.3	Baldosa de granito
Serranillos del Valle		Plaza de España, 1	Calle de la Fuente, 10	40.204167, -3.886361	40°12'15.0"N	3°53'10.9"W	424565.8 4450794.8	Adoquín
Sevilla la Nueva		Plaza España, 1	Plaza España, 1	40.347510, -4.027060	40°20'51.0"N	4°01'37.4"W	412775.7 4466834.7	Adoquín de granito
Somosierra		Carretera de Irún, 1	Calle de la Iglesia, 1	41.132583, -3.581000	41°07'57.3"N	3°34'51.6"W	451234.9 4553637.8	Asfalto
Soto del Real		Plaza de la Villa, 1	Aparcamiento polideportivo municipal (c/ Egidillo, s/n)	40.746526, -3.785054	40°44'47.5"N	3°47'06.2"W	433723.2 4510916.0	Baldosas de acera de hormigón
Talamanca de Jarama		Calle de la Fuente del Arca, 19	Av. Alcalá, 9 (aparcamiento público)	40.743417, -3.511972	40°44'36.3"N	3°30'43.1"W	456775.7 4510400.5	plaston de cemento de 6 cm
Tielmes		Plaza de la Constitución, 1	Parking Ctra. Villarejo esquina con Av. Ferrocarril (M-204)	40.244090, -3.314478	40°14'38.7"N	3°18'52.1"W	473252.1 4454896.8	Asfalto
Titulcia		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.137074, -3.570863	40°08'13.5"N	3°34'15.1"W	451368.7 4443127.4	Baldosas / losetas
Torrejón de la Calzada		Plaza de España, 3	Calle real 23	40.199167, -3.800000	40°11'57.0"N	3°48'00.0"W	431910.6 4450170.0	acera de baldosa
Torrejón de Velasco		Plaza de España, 1	Ayuntamiento. Plaza de España, 1	40.187003, -3.777248	40°11'13.2"N	3°46'38.1"W	433835.3 4448802.7	Losas de granito
Torremocha de Jarama		Plaza Mayor, 4	C/ Río Jarama, 4 (parking junto al Ayuntamiento)	40.834930, -3.496060	40°50'05.8"N	3°29'45.8"W	458176.6 4520551.4	Pavimento de piedra y adoquín
Torres de la Alameda		Plaza del Sol, 16	Paseo de los Potos, s/n (Recinto ferial)	40.405392, -3.364886	40°24'19.4"N	3°21'53.6"W	469038.4 4472817.3	Pavimento impreso
Valdearacete		Plaza Constitución, 1	Plaza Constitución, 1	40.211175, -3.194490	40°12'40.2"N	3°11'40.2"W	483449.5 4451214.1	Terrazo
Valdeavero		Plaza de la Constitución, 1	Calle Ronda Nueva	40.631765, -3.335529	40°37'54.4"N	3°20'07.9"W	471625.0 4497935.9	Baldosa hidráulica (parte interior de la acera)
Valdelaguna		Plaza del Valle de la Laguna, 1	Plaza del Valle de la Laguna, 5	40.161735, -3.366914	40°09'42.3"N	3°22'00.9"W	468754.3 4445773.1	Asfalto
Valdemanco		Plaza Ntra. Sra. del Carmen, 1	Plaza Ntra. Sra. del Carmen	40.872500, -3.662639	40°52'21.0"N	3°39'45.5"W	444163.8 4524815.1	Baldosa de granito pulido
Valdemaqueza		Callejón Arrieros, 1	Callejón Arrieros, 1	40.511556, -4.295861	40°30'41.6"N	4°13'45.1"W	390214.1 4485344.0	Piedra
Valdemorillo		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.501541, -4.068277	40°30'05.6"N	4°04'05.8"W	409482.0 4483973.9	Cemento
Valdeolmos-Alalpardo		Calle Alcalá, 4	Calle Alcalá, 4	40.628694, -3.474747	40°37'43.3"N	3°28'29.1"W	459849.8 4497648.2	Baldosas de terrazo de 40x60cm, sobre solera que sirve de base para acero habitual del municipio. Se colocará junto a la señal vertical de "reserva para vehículo estacionado" dejando una distancia con esta de unos 50cm para no deteriorar en exceso el pavimento.
Valdepiélagos		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.760536, -3.466013	40°45'37.9"N	3°27'57.7"W	460666.0 4512279.2	Acera y piedra
Valdetorres de Jarama		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.694861, -3.512639	40°41'41.5"N	3°30'45.5"W	456687.0 4505011.0	Acera de baldosa hidráulica
Valdelecha		Plaza del Ayuntamiento, 1	Plaza del Ayuntamiento	40.295528, -3.302944	40°17'43.9"N	3°18'10.6"W	474252.5 4460602.7	Losas granito gruesa
Valverde de Alcalá		Plaza Mayor, 1	Plaza de la Rambla (junto Plaza Toros)	40.418033, -3.299583	40°25'04.9"N	3°17'58.5"W	474584.3 4474199.6	Acera
Veilla de San Antonio		Plaza de la Constitución, 1	Avd de la Ilustración 16	40.368672, -3.488834	40°22'07.2"N	3°29'19.8"W	458498.4 4468792.1	Asfalto
Venturada		Calle de los Alamos, 4	N-1, 2 A (Hellpuerto a la entrada de casco urbano)	40.797340, -3.621040	40°47'50.4"N	3°37'15.7"W	447609.8 4516445.9	Hormigón
Villa del Prado	Villa del Prado	Plaza Mayor, 1	lado de la plaza del pue	40.276779, -4.305714	40°16'36.4"N	4°18'20.6"W	388994.3 4459295.4	acera peatonal
Villa del Prado	Villa del Prado	Plaza Mayor, 1	Urbanización El Encinar del Alberche	40.277730, -4.350294	40°16'39.8"N	4°21'01.1"W	385205.8 4459457.8	
Villacanejos		Plaza Mayor, 1	Plaza Mayor, 1	40.105910, -3.485628	40°06'21.3"N	3°29'08.3"W	458611.0 4439625.3	Adoquín
Villalbilla		Plaza Mayor, 2	Calle Escuelas, 6	40.433546, -3.300522	40°26'00.8"N	3°18'01.9"W	474510.5 4475921.8	Sobre pavimento de hormigón semipulido lo más próximo posible a las escaleras existentes. https://www.dropbox.com/scl/fi/b9lvhdsupdqbwx5tscv/Captura-de-pantalla-2025-04-15-08.49.12.png?rikey=3p7wbqx3dhss732mbt717g3e&dl=0
Villamanrique de Tajo		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.068810, -3.240160	40°04'07.7"N	3°14'24.6"W	479520.6 4435422.1	Baldosa
Villamanta		Pza. del Rey Juan Carlos I, 1	Pza. del Rey Juan Carlos I, 1	40.299280, -4.110113	40°17'57.4"N	4°06'36.4"W	405655.1 4461566.4	Losas de piedra
Villamantilla		Plaza de España, 1	Plaza de España, 1	40.337790, -4.131186	40°20'16.0"N	4°07'52.3"W	403918.7 4465863.6	Adoquines de granito
Villanueva de Perales		Plaza de la Constitución, 1	Plaza de la Constitución, 1	40.346563, -4.101339	40°20'47.6"N	4°06'04.8"W	406466.0 4466805.5	hormigón y baldosa
Villanueva del Pardillo		Plaza Mayor, 1	C/ del Campo (parking)	40.492806, -3.963139	40°29'34.1"N	3°57'47.3"W	418380.2 4482901.7	Terrizo
Villar del Olmo		Plaza Mayor, 1	Parque c/ Siete s/n - Urbanización Eurovillas (zona deportiva pistas de pádel)	40.346620, -3.254700	40°20'47.8"N	3°15'16.9"W	478369.2 4466260.9	Hormigón
Villarejo de Salvanes		Plaza de la Constitución	CALLE SAN JOSÉ, 1	40.167669, -3.274070	40°10'03.6"N	3°16'26.7"W	476662.7 4446403.1	ADOQUINES, PIEDRA
Villavieja del Lozoya		Plaza Mayor, 3	Plaza Mayor	41.006520, -3.671690	41°00'23.5"N	3°40'18.1"W	443515.2 4539698.0	Piedra
Zarzalejo		Plaza de la Constitución, 1	Av. Estación, 63 (Aparcamiento detrás Casa Cultura)	40.539568, -4.162492	40°32'22.4"N	4°09'45.0"W	401554.4 4488295.9	Asfalto

Anexo III. Modelo de Acta de instalación y recepción parcial.

ACTA DE INSTALACION DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN

Contrato:
Término Municipal:

En virtud del contrato arriba referido, promovido por la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local de la Consejería de Presidencia Justicia y Administración Local, la empresa _____, adjudicataria del mismo, ha procedido a la fabricación, transporte y colocación del poste identificado por los siguientes parámetros:

Nº INVENTARIO:

SITUADO EN LA DIRECCION:

DEL MUNICIPIO:

COORDENADAS:

Quedando instalado y repuesto el pavimento de la via pública en la

FECHA:

Y por tanto, a disposición de la Dirección del Contrato para su recepción, con las siguientes
OBSERVACIONES:

NOTA: Se acompañarán fotografías de la actuación (adjuntar mínimo 2)

Por la empresa:

ACTA DE RECEPCIÓN DE POSTE DE PARADA

Contrato:
Término Municipal:
Poste nº:
Fecha:

Reunidos el Director del contrato, D. _____ en calidad de representante de la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local de la Comunidad de Madrid y el representante de la empresa _____ Adjudicataria del contrato, D. _____

EXPONEN

1. Que en virtud del contrato arriba referido, la empresa ha procedido a la fabricación, suministro e instalación del poste de señalización identificado como _____ correspondiente al modelo elaborado para esta adjudicación, encargado por la Comunidad de Madrid.
2. Que en la fecha de la firma de este documento, la empresa ha finalizado los trabajos de instalación del elemento objeto de este acta en las coordenadas _____ quedando la pavimentación de la vía pública repuesto a su estado anterior a la intervención.
3. Que ambas partes han llevado a cabo la inspección física del poste instalado y éste **CUMPLE/ NO CUMPLE** (tachar lo que no proceda) los requisitos obligados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato.

Por lo que PROCEDE declarar la

☐ **CONFORMIDAD** de la instalación ☐ **NO CONFORMIDAD** de la instalación

Debido a lo cual la Administración ACEPTA/NO ACEPTA la instalación del poste. (tachar lo que no proceda)

- En caso de no aceptación, se requieren las siguientes correcciones:

Por la Administración:

Por la empresa:

ANEXO IV
PLANTILLA DE INVENTARIO DE POSTES DE PARADA

NOTA: Se añadirán cuantos campos sean necesarios

Nº	Código / Identificador	Término Municipal	Ubicación (Dirección)	Coordenadas	Fecha instalación	Fecha última reparación	Observaciones
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							