

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PASA 79-2025

***“SUMINISTRO ROPA PLANA Y UNIFORMIDAD PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”***

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO: “ROPA PLANA Y UNIFORMIDAD PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (PASA 79-2025)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **90 días** y el presupuesto de licitación es **69.775,86 €**, siendo la base imponible **57.666,00 €** y el IVA (21 %) **12.109,86 €**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto el suministro ROPA PLANA Y UNIFORMIDAD con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES Y PRECIOS

• **LOTE 1: ROPA PLANA**

| Nº ORDEN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE | TIPO I.V.A. | IMPORTE IVA | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
|----------|--------|--|-------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1.1 | V04452 | Sábana cama 160x280 140 g/m2 incluido el chip | 3,77 | 7.500 | 28.275,00 | 21% | 5.937,75 | 34.212,75 |
| 1.2 | V04461 | Sábana entremetida 90x160 140 gr. Color blanco incluido chip | 1,51 | 750 | 1.132,50 | 21% | 237,83 | 1.370,33 |
| 1.3 | V04500 | Toalla lavabo 50x100 400 gr. Incluido chip | 1,59 | 3.000 | 4.770,00 | 21% | 1.001,70 | 5.771,70 |
| 1.4 | V04350 | Manta cama 160x220 350 gr. incluido chip | 6,82 | 500 | 3.410,00 | 21% | 716,10 | 4.126,10 |
| 1.5 | V05255 | Sábana quirófano cerrada 160x250 165 gr. Incluido chip | 5,23 | 1.000 | 5.230,00 | 21% | 1.098,30 | 6.328,30 |
| 1.6 | V05100 | Paño quirófano cerrado 100x100 165 gr. Incluido chip | 1,67 | 500 | 835,00 | 21% | 175,35 | 1.010,35 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| BASE IMPONIBLE | 43.652,50 |
| IVA 21% | 9.167,03 |
| IMPORTE TOTAL | 52.819,53 |

• **LOTE 2: UNIFORMIDAD**

| Nº ORDEN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO SIN IVA | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE | TIPO I.V.A. | IMPORTE IVA | IMPORTE TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 2.1 | V06234 | Casaca blanca sanitaria Talla P | 3,43 | 375 | 1.286,25 | 21% | 270,11 | 1.556,36 |
| 2.2 | V06233 | Casaca blanca sanitaria Talla M | 3,43 | 900 | 3.087,00 | 21% | 648,27 | 3.735,27 |
| 2.3 | V06232 | Casaca blanca sanitaria Talla G | 3,43 | 750 | 2.572,50 | 21% | 540,23 | 3.112,73 |
| 2.4 | V06231 | Casaca blanca sanitaria Talla SG | 3,43 | 375 | 1.286,25 | 21% | 270,11 | 1.556,36 |
| 2.5 | V06243 | Casaca blanca sanitaria Talla EXTG | 3,42 | 188 | 642,96 | 21% | 135,02 | 777,98 |
| 2.6 | V06251 | Casaca Quirófano Naranja T SG | 4,34 | 375 | 1.627,50 | 21% | 341,78 | 1.969,28 |
| 2.7 | V06252 | Pantalón Quirófano Naranja T G | 2,89 | 563 | 1.627,07 | 21% | 341,68 | 1.968,75 |
| 2.8 | V06253 | Pantalón Quirófano Naranja T EXTG | 2,89 | 225 | 650,25 | 21% | 136,55 | 786,80 |
| 2.9 | V06254 | Casaca Pediatría T SP | 2,98 | 38 | 113,24 | 21% | 23,78 | 137,02 |
| 2.10 | V06255 | Casaca Pediatría T M | 2,98 | 150 | 447,00 | 21% | 93,87 | 540,87 |
| 2.11 | V06256 | Casaca Pediatría T G | 2,98 | 150 | 447,00 | 21% | 93,87 | 540,87 |
| 2.12 | V06257 | Casaca Pediatría T SG | 2,98 | 38 | 113,24 | 21% | 23,78 | 137,02 |
| 2.13 | V06258 | Casaca Pediatría T EXTG | 2,98 | 38 | 113,24 | 21% | 23,78 | 137,02 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| BASE IMPONIBLE | 14.013,50 |
| IVA 21% | 2.942,84 |
| IMPORTE TOTAL | 16.956,34 |

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- Las prendas de ropa plana estarán confeccionada al sentido del hilo de la tela (sentido de la urdimbre).
- En la costura de la prenda se utilizará el hilo del color del tejido.
- El etiquetado de los artículos textiles objeto de este pliego deberá ajustarse a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles:
 - Nombre o razón social del fabricante y su domicilio.
 - Composición del producto.
 - Composición textil de la prenda
 - Indicaciones para Mantenimiento, Cuidado y Conservación
 - La etiqueta será de material resistente, textil, y deberá coserse o fijarse a la prenda

La talla se denominará según la siguiente nomenclatura:

- Talla Súper Pequeña, T/SP
- Talla Pequeña, T/P
- Talla Mediana, T/M
- Talla Grande, T/G
- Talla Súper Grande, T/SG
- Talla Extra Grande, T/EXTG

Cuando se indiquen longitudes, pesos o fuerzas, sin marcar intervalos, ni máximos, ni mínimos, se admitirán las siguientes tolerancias:

| CARACTERÍSTICAS | TOLERANCIA |
|--|------------|
| COMPOSICIÓN QUÍMICA DE POLIÉSTER / ALGODÓN | $\pm 2 \%$ |
| DIMENSIONES EN ROPA DE CAMA Y QUIRÚRGICA | - 1 cm |

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LOS ARTÍCULOS

Las características técnicas de los productos objetos de este contrato serán:

4.1.- LOTE 1.- ROPA PLANA


• SÁBANAS Y SÁBANAS ENTREMETIDAS (1.1 Y 1.2)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| Ligamento | Tafetán | |
|---|--|----------|
| Composición del textil base | 100% Algodón | |
| Gramaje | 140 gr/m ² | |
| Densidad | Trama | 22 p/cm. |
| | Urdimbre | 24 h/cm. |
| Título del hilo | Trama | 20 1/c |
| | Urdimbre | 20 1/c |
| Resistencia a la tracción urdimbre | ≥ 500 N | |
| Resistencia a la tracción trama | ≥ 400 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Urdimbre $\pm 7\%$ T r a m a $\pm 5\%$ | |
| Solidez del color a la luz | 4-5 | |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 Descarga 4-5 | |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥ 4 | |
| Solidez del color al frotamiento | En seco ≥ 3 E n m o j a d o ≥ 4 | |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación ≥ 4 Descarga ≥ 4 -5 | |
| Pilling | ≥ 4 | |

b) Características específicas de cada prenda

1.1 Y 1.2.- Sábanas, sábanas entremetidas

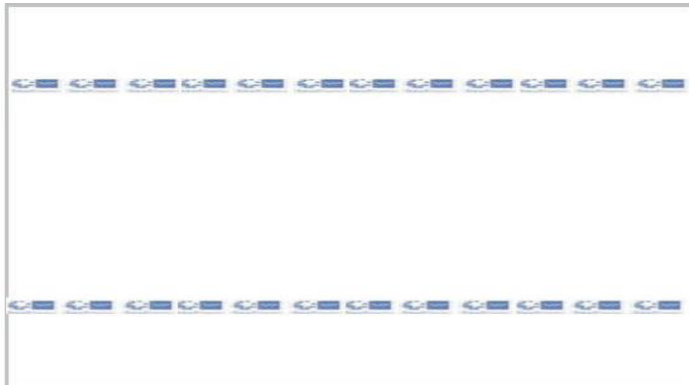

| 1.1-SÁBANA DE CAMA 160 X 280 CM. COLOR BLANCO. | |
|--|--|
| CONFECCIÓN: | Dobladillo embozo en sábana encimera/bajera de 4-5 cm, dobladillo inferior de 1 cm. Orillos de telar en el largo de 280 cm. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en dobladillo embozo. | |

| 1.2.-SÁBANA ENTREMETIDA 90 X 160 CM. COLOR BLANCO. | |
|--|---|
| CONFECCIÓN: | Dobladillos superior e inferior de 1 cm. Orillados de 2 cm. en lados longitudinales. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 15 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en dobladillo superior o inferior. | |

*** TOALLA LAVABO (1.3.)**


a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Ligamento | Rizo 2 cabos | |
| Composición del textil base | 100% Algodón | |
| Gramaje | 400 gr/m2 | |
| Densidad | Trama | 18-20 pasadas |
| | Urdimbre basamento | 12 hilos |
| | Urdimbre rizo | 12 hilos |
| Título del hilo | Trama | 40 Tex 1/c |
| | Urdimbre | 24 Tex 2/c |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Resistencia a la tracción urdimbre | 700 N |
| Resistencia a la tracción trama | 550 N |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Urdimbre \pm 6% Trama \pm 6% |
| Solidez del color a la luz | ≥ 4 |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 Descarga 4-5 |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥ 4 |
| Solidez del color al frotamiento | En seco $\geq 3-4$ En mojado ≥ 3 |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación 4-5 Descarga 4 -5 |

b) Características específicas de cada prenda

1.3.- Toallas de lavabo

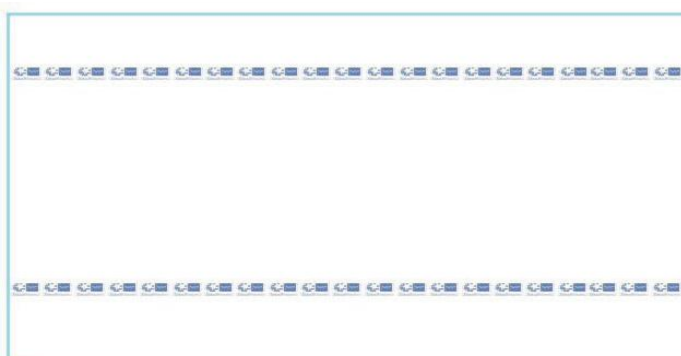

| | |
|---|--|
| 1.3.-TOALLA DE LAVABO 50x100 CM. | |
| CONFECCIÓN: | Doble aguja por los cuatro lados de la prenda. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas horizontales, con distancia al borde 5 cm, ancho del grabado 4,8 cm. con el logo y nombre de Salud Madrid, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 50 cm. | |


*** MANTA DE CAMA (1.4)**

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| Ligamento | Punto liso perchado por las dos caras | |
| Composición del textil base | 100% Poliéster | |
| Gramaje | 350 gr/m2 | |
| Densidad tejido de punto | Columnas por cm | 10 |
| | Pasadas por cm | 18 |
| | Nº mallas por cm ² | 180 |
| Resistencia a la tracción longitudinal | 565 N | |
| Resistencia a la tracción transversal | 409 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Log \pm 0,5% Trama \pm 2,5% | |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | Descarga 4-5; Degradación 4-5 | |
| Resistencia a la formación de pilling 2.000 ciclos | 1-2 | |

b) Características específicas de cada prenda

1.4.- Manta cama

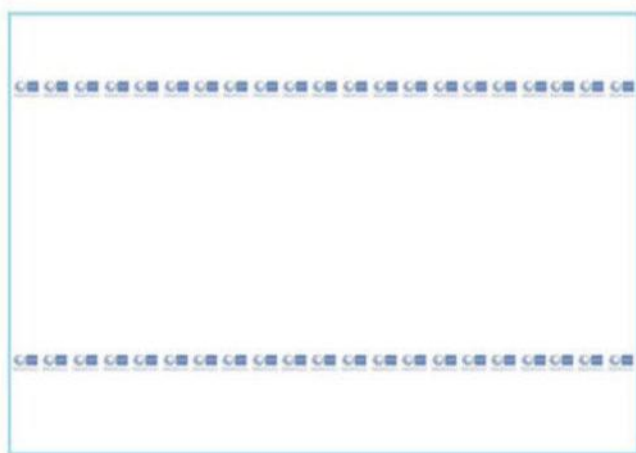

| | |
|--|---|
| 1.4.-MANTA CAMA 160X220 CM. COLOR BLANCO. | |
| CONFECCIÓN: | Cosido por los cuatro lados con cinta, dobladillo o ganchillo. Acabado perchado por ambas caras. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color azul Pantone 299. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos de 160 cm. | |

- SÁBANA QUIRÓFANO CERRADA Y PAÑO QUIRÚRGICO CERRADO (1.5 Y 1.6)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Ligamento | Tafetán | |
| Composición del textil base | 100% Algodón | |
| Gramaje | 165 gr/m2 | |
| Tinte | Indanthren | |
| Densidad | Trama | 24 p/cm. |
| | Urdimbre | 23 h/cm. |
| Título del hilo | Trama | 16 1/c |
| | Urdimbre | 16 1/c |
| Resistencia a la tracción urdimbre | ≥540 N | |
| Resistencia a la tracción trama | ≥470 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Urdimbre ± 7% | Trama ± 5% |
| Solidez del color a la luz | ≥4 | |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 | Descarga 4-5 |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥4 | |
| Solidez del color al frotamiento | En seco ≥3 En mojado ≥ 4 | |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación ≥4 | Descarga ≥4 -5 |
| Pilling | ≥4 | |

b) Características específicas de cada prenda

1.5.- Sábana quirófano cerrada

| | |
|---|---|
| 1.5.-SÁBANA QUIRÓFANO CERRADA 160 x 250 CM. COLOR VERDE. | |
| CONFECCIÓN: | Dobladillo superior e inferior de 1 cm. orillos vistos. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 40 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid de 5 cm. de ancho, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos. | |

1.6 Paño quirófano cerrado

| | |
|---|---|
| 1.6.- PAÑO QUIRÓFANO CERRADO 100 x 100 CM. COLOR VERDE. | |
| CONFECCIÓN: | Dobladillo de 1 cm. en todos sus lados. |
| IMAGEN CORPORATIVA: Dos franjas longitudinales a 10 cm. de ambos bordes con el logo y nombre de Salud Madrid, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en cualquiera de los dobladillos. | |

4.2.- LOTE 2.- UNIFORMIDAD

- CASACA SANITARIA BLANCA (VARIAS TALLAS (DE 2.1 A 2.5))

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de prendas

| Ligamento | Sarga | |
|--|----------------------------|----------------|
| Composición del textil base | 65 % poliéster/35% algodón | |
| Gramaje | 190 gr/m2 | |
| Densidad | Trama | 22 p/cm. |
| | Urdimbre | 40 h/cm. |
| Título del hilo | Trama | 30 Ntex |
| | Urdimbre | 30 Ntex |
| Resistencia a la tracción urdimbre | ≥ 1.500 N | |
| Resistencia a la tracción trama | ≥730 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado+ secado) | Urdimbre ± 5% | Trama± 5% |
| Solidez del color a la luz | ≥4 | |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 | Descarga 4-5 |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥4 | |
| Solidez del color al frotamiento | En seco ≥3 | En mojado ≥4 |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación ≥4 | Descarga ≥4 -5 |
| Pilling | ≥4 | |

c) Características específicas de cada prenda

DE 2.1 A 2.5. CASACA SANITARIA.

| | |
|---|--|
| CONFECCIÓN: | Casaca unisex abierta, manga corta color blanco. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores (16x16 cm) y uno parte superior izquierda (13x13 cm), con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello. |
| IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura. | |

| CASACA UNIFORMIDAD TALLAS | SP | P | M | G | SG | EXTG |
|---------------------------|------|----|------|----|------|------|
| LARGO | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| ½ PERÍMETRO PECHO | 50,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 | 71,5 |
| BOCAMANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| LARGO MANGA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

PIJAMA QUIRÓFANO COLOR NARANJA (DEL 2.6 AL 2.8)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Ligamento | Sarga | |
| Composición del textil base | 65 % poliéster/35% algodón | |
| Gramaje | 190 gr/m2 | |
| Tinte | Indanthren | |
| Densidad | Trama | 22 h/cm. |
| | Urdimbre | 40 p/cm. |
| Título del hilo | Trama | 30 Ntex |
| | Urdimbre | 30 Ntex |
| Resistencia a la tracción urdimbre | ≥1.500 N | |
| Resistencia a la tracción trama | ≥730 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Urdimbre ± 5% | Trama ± 5% |
| Solidez del color a la luz | ≥4 | |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 | Descarga 4-5 |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥4 | |
| Solidez del color al frotamiento | En seco ≥3 | En mojado ≥4 |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación ≥4 | Descarga ≥4 -5 |
| Pilling | ≥4 | |

b) Características específicas de cada prenda

CASACA PIJAMA QUIRÓFANO (TALLA SG)

| 2.6.-CASACA PIJAMA QUIRÓFANO. | |
|---|---|
| CONFECCIÓN: | Casaca unisex abierta, manga corta color naranja. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado de 12 a 14 cm. con costura de refuerzo. Serigrafía QUIRÓFANO en color negro, en zona superior derecha. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello. |
| IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura. | |

| CASACA NARANJA QUIRÓFANO TALLAS | SP | P | M | G | SG | EXTG |
|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| LARGO | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| ½ PERÍMETRO PECHO | 50,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 | 71,5 |
| BOCAMANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| LARGO MANGA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |

Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm.

2.7 Y 2.8 PANTALÓN PIJAMA QUIRÓFANO (TALLAS G-EXTG)

| PANTALÓN PIJAMA QUIRÓFANO. | |
|---|---|
| CONFECCIÓN: | Pantalón sanitario quirófano unisex color naranja. Con cintura regulable con cinta en cinturilla y con dos botones tipo pick-fix, tamaño 18 mm de diámetro, con carterilla y presilla oculta separando ojales. Costuras doble carga, con 2 pespuntos para reforzar en pernera y línea de tiro. Un bolsillo de parche centrado en el trasero derecho. El bajo del pantalón se confeccionará con un dobladillo de 2 cm. Con corchetes en las perneras. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras. |
| IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda debajo de la cinturilla, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en parte superior de bragueta. | |
| Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm. | |

- CASACAS SANITARIAS ESTAMPADAS PEDIATRÍA (VARIAS TALLAS) (DEL 2.9 AL 2.13)

a) Características técnicas mínimas exigidas del tejido de las prendas

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------|
| Ligamento | Sarga | |
| Composición del textil base | 65 % poliéster/35% algodón | |
| Gramaje | 190 gr/m2 | |
| Tinte | Indanthren | |
| | Trama | 22 h/cm. |

| | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Densidad | Urdimbre | 40 p/cm. |
| Título del hilo | Trama | 30 Ntex |
| | Urdimbre | 30 Ntex |
| Resistencia a la tracción urdimbre | ≥1.500 N | |
| Resistencia a la tracción trama | ≥730 N | |
| Estabilidad dimensional (5 ciclos de lavado + secado) | Urdimbre ± 5% Trama ± 5% | |
| Solidez del color a la luz | ≥4 | |
| Solidez del color al lavado | Degradación 4-5 Descarga 4-5 | |
| Solidez del color al blanqueo con peróxido | ≥4 | |
| Solidez del color al frotamiento | En seco ≥3 En mojado ≥4 | |
| Solidez del color a la transpiración | Degradación ≥4 Descarga ≥4 -5 | |
| Pilling | ≥4 | |

b) Características específicas de cada prenda

| DEL 2.9 AL 2.13. CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA. | |
|---|---|
| CONFECCIÓN: | Casaca unisex abierta, manga corta fondo color blanco con estampado para pediatría. Cierre con 5 corchetes tipo pick-fix, tamaño 20 mm de diámetro. Cuello redondo. Manga tipo ranglán. Tres bolsillos tipo parche en parte delantera, dos inferiores y uno parte superior izquierda con doble pespunte en las bocas. Aberturas laterales en costado con costura de refuerzo. Deberá llevar serigrafiada la talla, 15 mm de altura y 12 mm de anchura de letra, en color negro en el interior del cuello. |
| IMAGEN CORPORATIVA: En parte superior izquierda encima del bolsillo, mínimo 40 x 50 mm, en color negro. Certificado OEK-TEX en las tintas usadas para la serigrafía. | |
| MICROCHIP: Cosido y oculto en parte delantera de botonadura. | |
| Medidas expresadas en cm. Tolerancia permitida: +/- 1 cm. | |

| CASACA SANITARIA ESTAMPADA PEDIATRÍA TALLAS | SP | P | M | G | SG | EXTG |
|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| LARGO | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| ½ PERÍMETRO PECHO | 50,5 | 54 | 57,5 | 61 | 64,5 | 71,5 |
| BOCAMANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| LARGO MANGA | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MICROCHIP

a) Características técnicas mínimas exigidas:

Todas las prendas deberán llevar obligatoriamente insertados chips de radiofrecuencia que cumplan con estas especificaciones técnicas

| | |
|----------------------|---|
| Garantía | 200 ciclos de lavado, 100 ciclos de autoclave o 3 años a partir de la fecha de envío, lo que suceda primero |
| Distancia de lectura | Mínimo 2 metros |
| Alimentación | Pasiva, funciona a través del campo FR de antena |

| | |
|--|---|
| Memoria | Mínimo 96 bits |
| Frecuencia de operación | 865 -928 MHz |
| Temperatura soportada | Lavado: +90°C, 15 minutos |
| | Secado: +180°C, 3 minutos |
| | Planchado: +200°C, 10 segundos |
| Autoclave | Extracción de aire: +100° C, 5 minutos, 0,1 bar |
| | Esterilización: +134° C, 10 minutos, 3,25 bares |
| | Secado: +45° C (113° F), 15 minutos, 0,2 bares |
| Resistencia química | A todos los químicos habituales en el proceso de lavado |
| Resistencia a la presión | Resistencia a la presión en máquinas de secado mínimo 60 bares |
| Conformidad | ISO/IEC18000-6C EPCClase 1 Generación 2 o equivalente |
| Certificación | OEKO-TEX Standard 100, clase de producto 11o equivalente en chips de tela |
| Estándar MRI (para resonancias magnéticas) | Construcción 100% no magnética |
| Codificación | Con codificación única por chip |

6. ESPECIFICACIONES LOGOTIPOS

6.1 LOGOTIPO PARA ROPA LISA BLANCA

Las prendas irán serigrafiadas con el logotipo conforme a lo indicado en el presente pliego, color azul Pantone 299. El anagrama será el siguiente:



6.2 LOGOTIPO PARA ROPA LISA VERDE

Las prendas serán serigrafiadas con el logotipo conforme a lo indicado en el presente pliego, en color negro. El anagrama será el siguiente:




6.3 LOGOTIPO PARA LAS PRENDAS DE UNIFORMIDAD

Las prendas irán serigrafiadas con el logotipo conforme a lo indicado en el presente pliego, en tamaño mínimo de 50 x 40 mm y en color negro. El anagrama será el siguiente:



6.4. SERIGRAFÍA DE TALLAS

La talla de cada prenda será serigrafiada conforme a lo indicado en el presente pliego, el tamaño de cada letra será de 15 x 12 mm, manteniendo proporcionalidad y en color negro extra bold, tal y como se muestra a continuación.

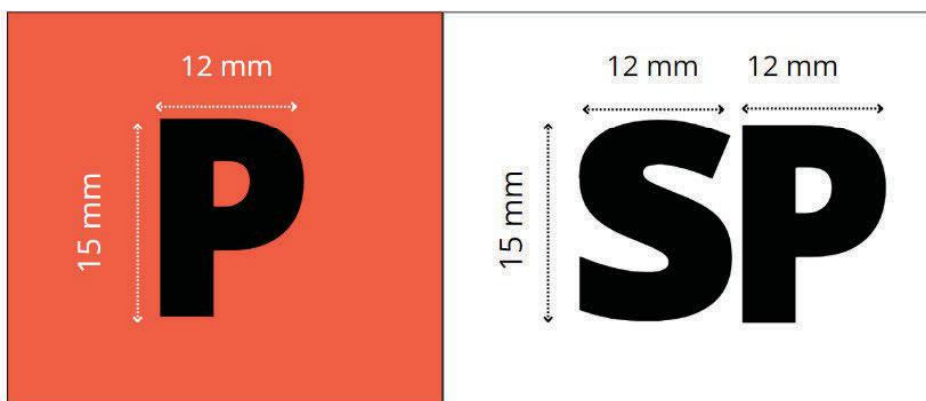

La ropa de forma deberá entregarse clasificada por tipo de prenda y talla (casacas y pantalones por separado) para facilitar el alta en el sistema informático.

La uniformidad deberá llevar serigrafiada la talla en color negro; las casacas en el interior del cuello y pantalones en la parte superior del logotipo del SERMAS en ambas perneras.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7.1 La empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de contacto con el fin de resolver cualquier duda que surja durante la ejecución del contrato, así como un interlocutor con el servicio de Asuntos Generales del Hospital Universitario Severo Ochoa.

7.2 Las empresas adjudicatarias se comprometen a cumplir con el siguiente plazo para la fabricación y entrega de la mercancía a la Lavandería Central de Mejorada.

Lote 1 y 2: el periodo máximo será de 90 días a partir de la firma del contrato para la entrega del 100% de los dos lotes.

7.3 Los pedidos deben ir perfectamente paletizados y retractilados con el fin de que el género no se deteriore, dañe o ensucie durante su transporte y manipulación, en pallets europeos y con una altura máxima de 1,80 cm. Las cajas de los artículos deberán estar etiquetadas especificando según corresponda: tipo de prenda, número de unidades...

7.4 Todos los costes de transporte y los relacionados, bajo cualquier circunstancia especificada, recaerán única y exclusivamente a cargo del adjudicatario. Esto incluye de manera explícita la devolución de artículos que no cumplan con los requisitos del pedido, como son el plazo de entrega, la variedad de prendas, sus especificaciones, cantidades, calidades, y cualquier otra condición o característica señalada en los pliegos.

7.5 El suministrador no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, deterioro o perjuicio sufrido en los artículos antes de su entrega de conformidad en el almacén.

7.6 La entrega se considerará efectuada una vez que la mercancía esté en los almacenes de Mejorada del Campo mediante albarán valorado que justifique la recepción y cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y administrativos.

7.7 El adjudicatario se compromete a avisar con 48 horas de antelación de la entrega de mercancía tanto al Servicio de Asuntos Generales del Hospital Universitario Severo Ochoa como a la Lavandería Central de Mejorada del Campo.

8. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Será imprescindible la presentación de muestras para la valoración técnica de los productos ofertados. La no presentación de las muestras en el plazo de licitación será motivo de exclusión.

Se proporcionará una muestra de cada una de las prendas ofertadas junto a un certificado analítico emitido por un laboratorio nacional acreditado, en el que se especifiquen las características técnicas de las diferentes prendas. Si fuera necesario para su evaluación, se podrán solicitar posteriormente cuantas muestras se considere.

Cada muestra irá debidamente identificada con el nombre de la empresa y número de referencia del producto, así como el número de orden del lote a que corresponde, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.

Las muestras serán entregadas en el Almacén General del HUSO en horario de 09.00 a 13.00 horas durante el plazo de licitación.

9. OTRAS CONDICIONES

Los licitadores incorporarán para la valoración de la Calidad Técnica, la siguiente documentación:

- Relación de los productos ofertados que deberán ajustarse a la normativa vigente en materia de calidad, etiquetaje y envasado.
- Relación de los Certificados presentados.
- Certificados indicados en las prescripciones técnicas: Marcados C.E. y Certificados de calidad.
- Las empresas licitadoras deberán aportar toda la documentación técnica precisa Catálogos, descripciones técnicas, etc. en castellano, correspondientes a los productos ofertados, así como las condiciones de embalaje y almacenamiento de los productos ofertados. Los embalajes o paquetes de los artículos deberán llevar claramente referenciados el tipo de material y las unidades contenidas en cada uno de ellos, para la comprobación de todos los requisitos técnicos mínimos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y para la correcta valoración del producto ofertado.

Toda aquella documentación que el licitador considere oportuna, a efectos de valoración de los criterios técnicos establecidos en el pliego acreditativa de los mismos.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

La empresa será responsable de la gestión, retirada, almacenamiento, transporte y reciclado o destrucción de los envases vacíos de transporte que resulten de la ejecución del contrato.

La retirada de los envases será acorde a las instrucciones que la empresa adjudicataria reciba del centro.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO

Leganés, 02 de junio de 2025
EL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

CONFORME
LA EMPRESA ADJUDICATARIA

ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN: *Debe ser incluido en el sobre 1 como primera hoja de la oferta técnica)*

| Nº LOTE | Nº ORDEN | CODIGO INDICADO EN EL PPT (Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT) | DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT | DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR (Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego) | REFERENCIA DEL LICITADOR |
|------------|----------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |