
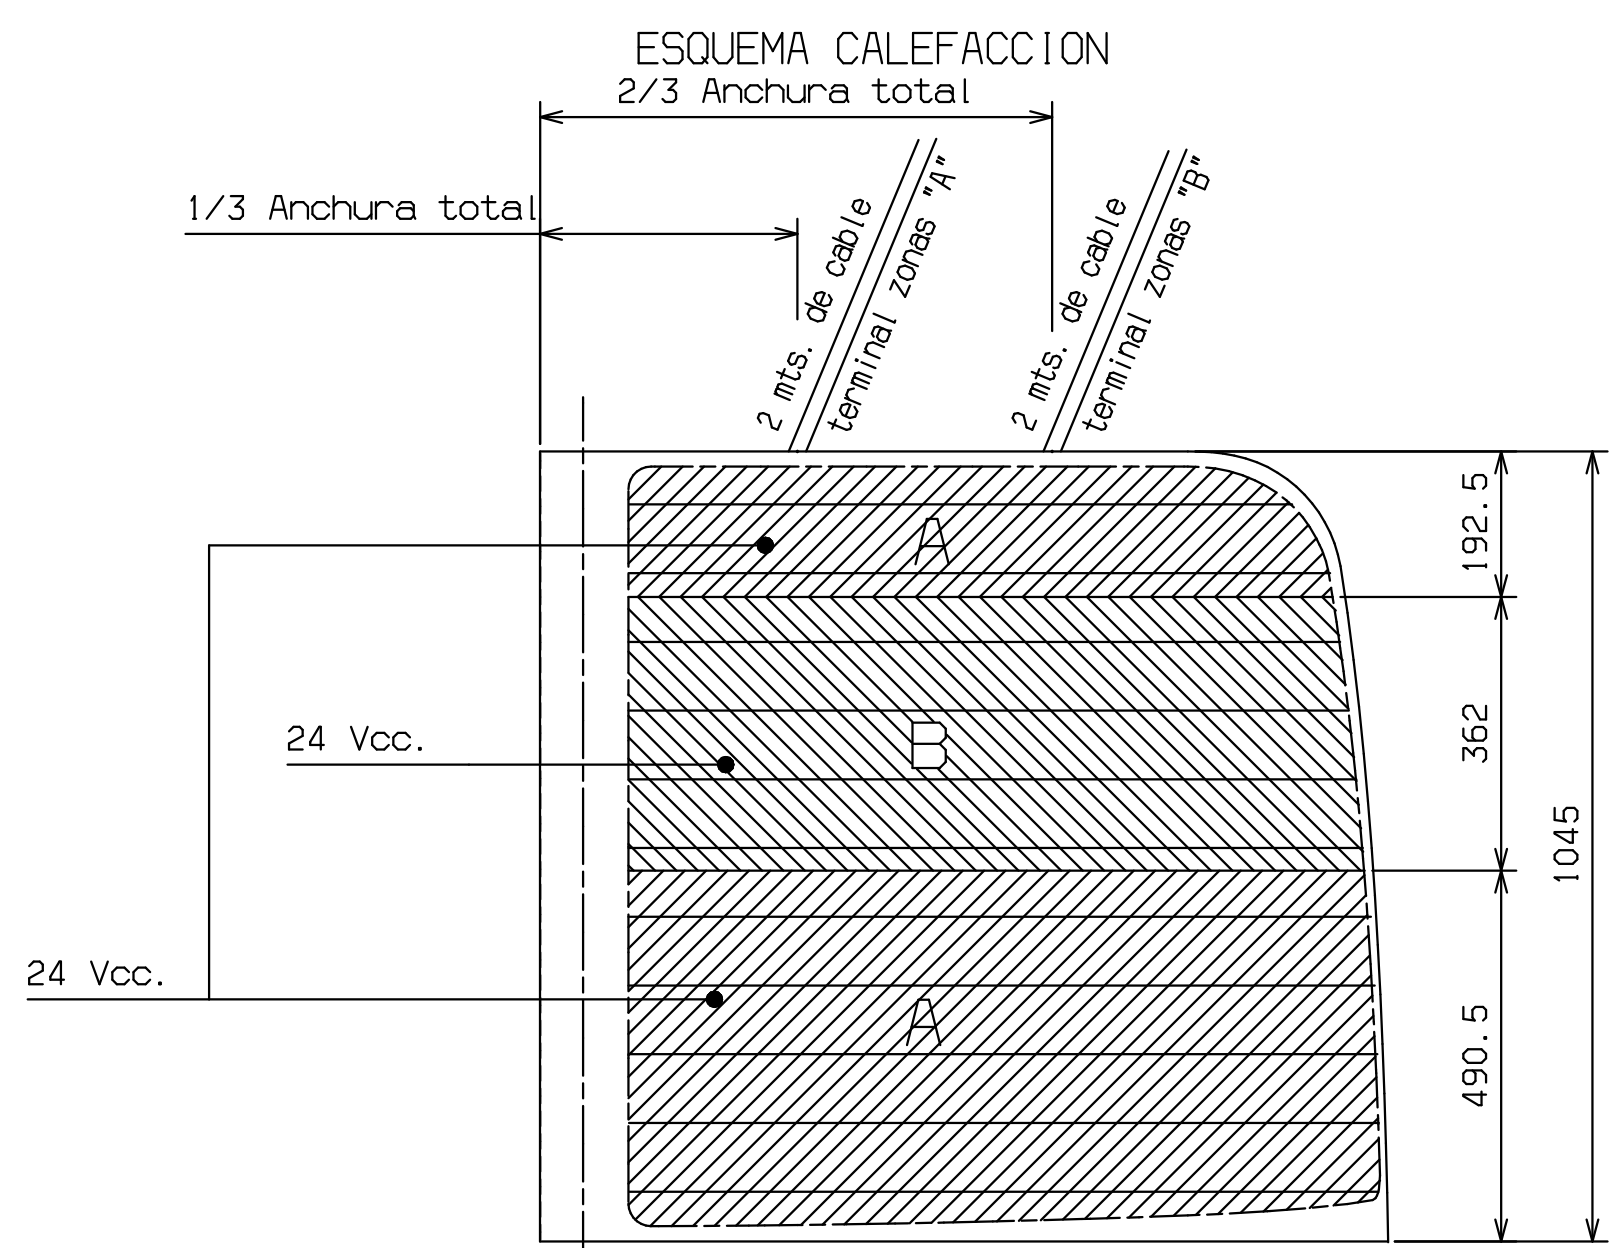
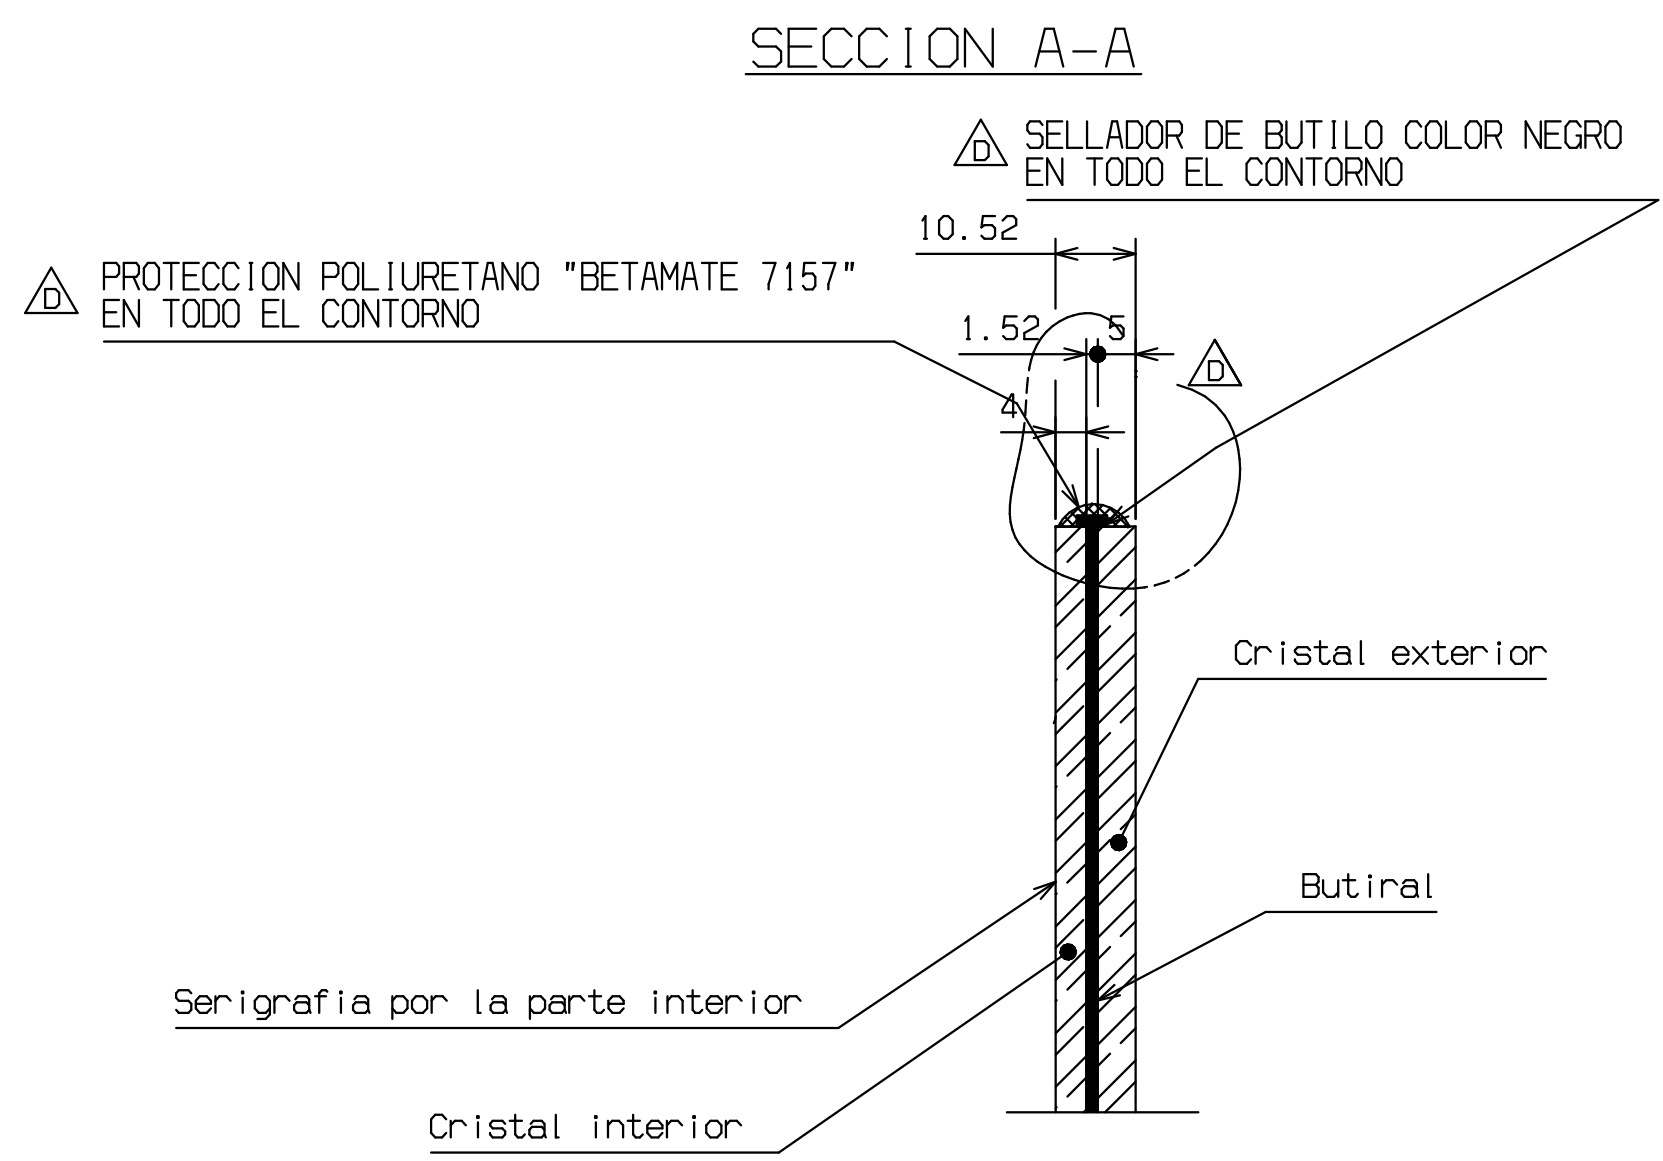
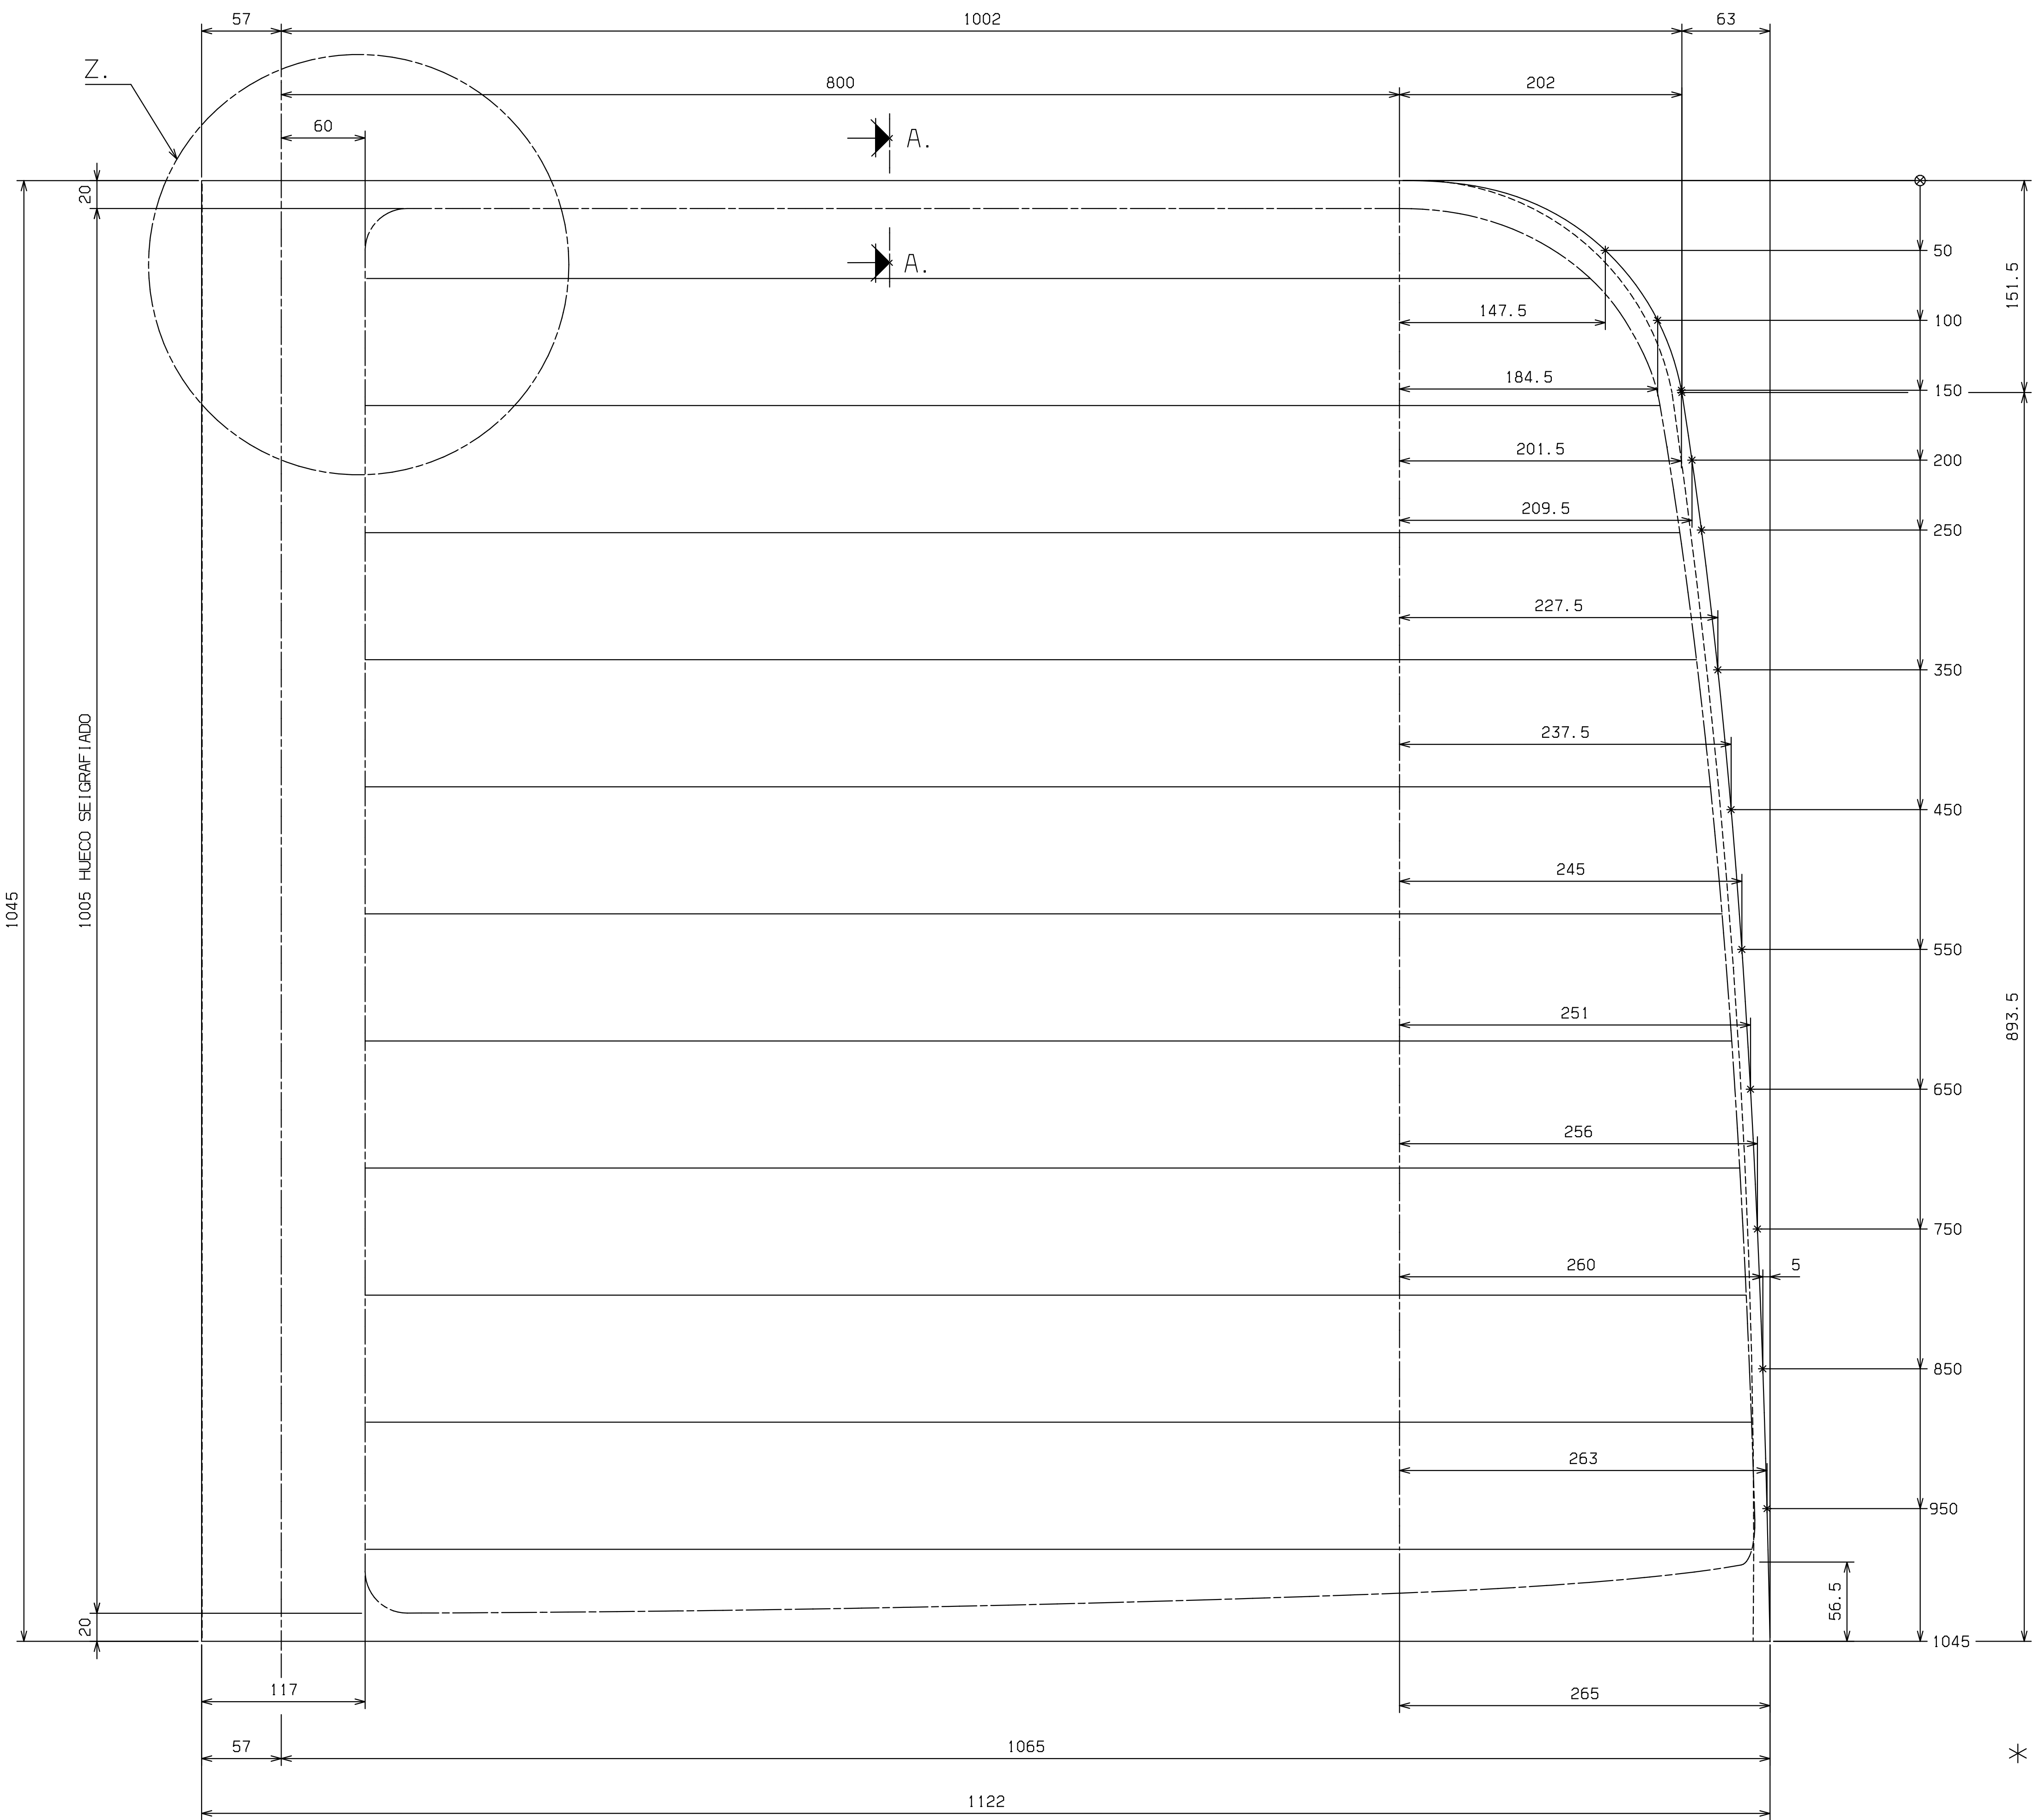


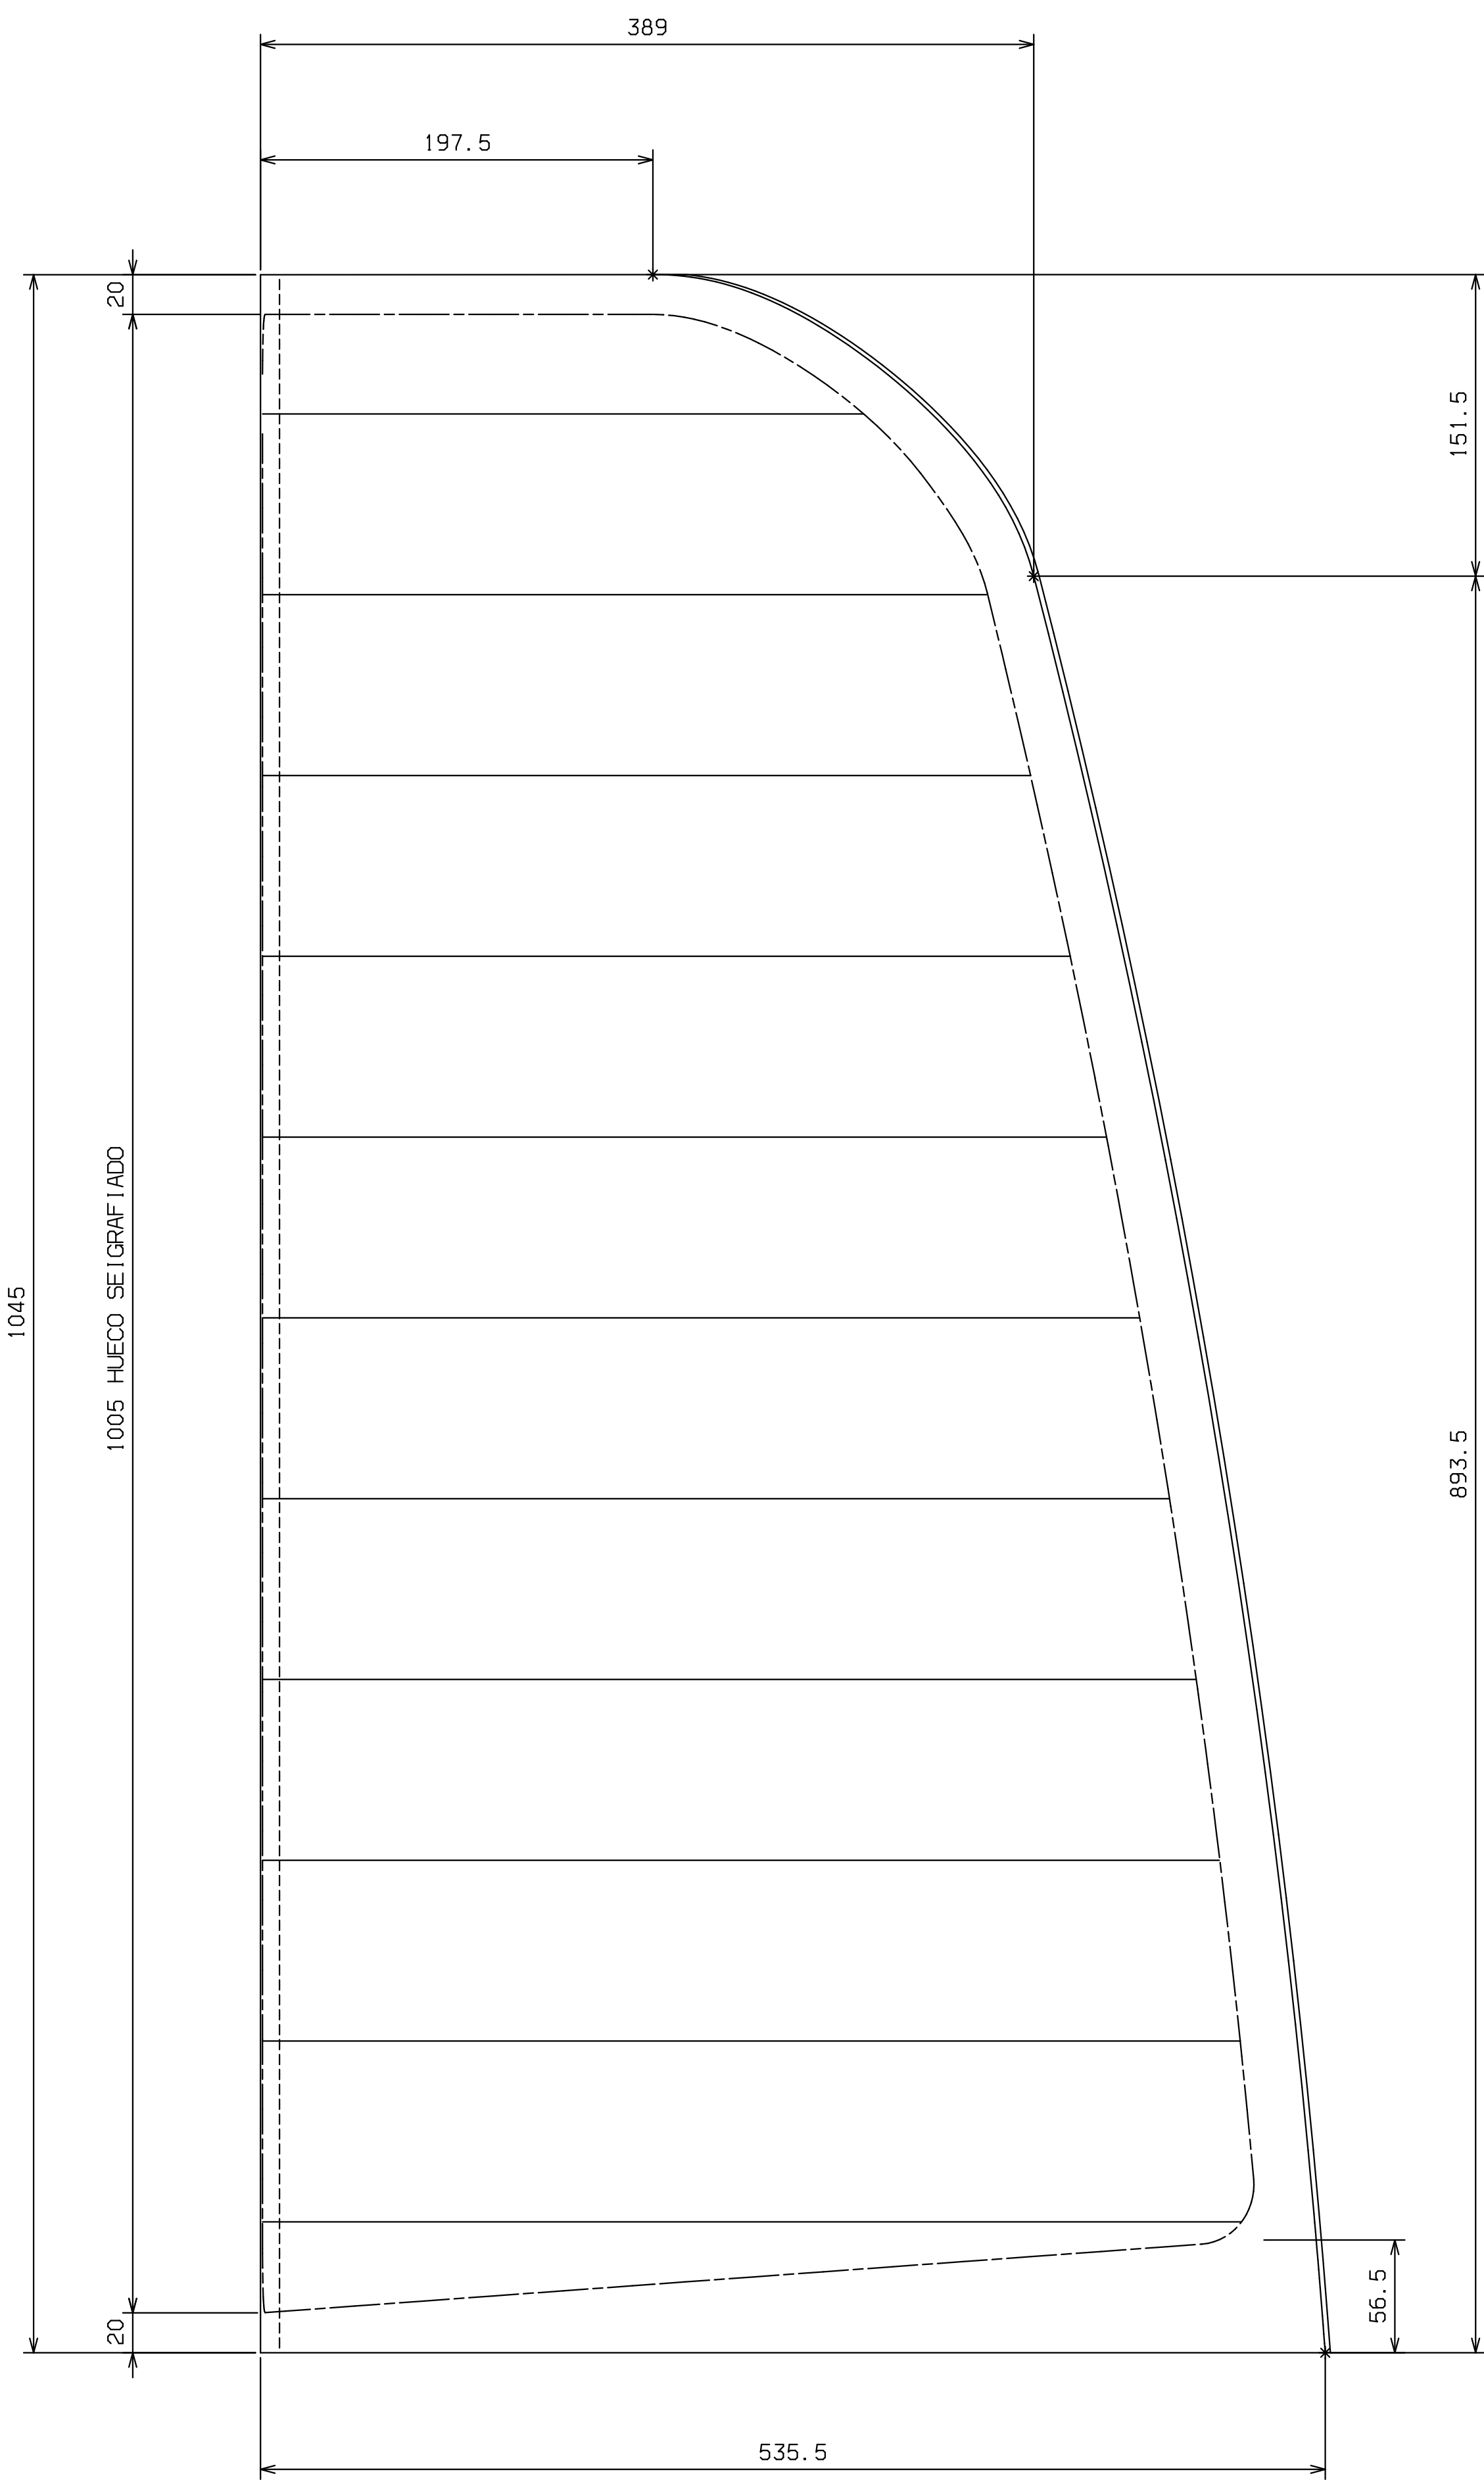



TOTAL ZONAS "A"
Superficie..... 70 dm.2
Potencia 3.6 W./dm2., TOTAL=250W.
Voltaje 24 Vcc.
Conexion lengüeta para faston 6.35

TOTAL ZONAS "B"
Superficie..... 39 dm.2
Potencia 3.6 W./dm2., TOTAL=140W.
Voltaje 24 Vcc.
Conexion lengüeta para faston 6.35

* MATERIAL :
Vidrio laminado
con butiral de polivinilo
Composicion: 5 mm. vidrio exterior incoloro
1.52 mm. butiral
4 mm. vidrio interior incoloro
Total espesor: 10.52 mm.
Resistencia mecanica s./UNE.108-131, Parte 2
Acabado: cantos sellados contra humedad
apto para pegado, y aristas matadas.
(Siliconas compatibles con los adhesivos
fijacion lunas del plano C.58.40.001)
Serigrafia: Color negro en orillas interior, mas puntos degradados.
Segun plano.
Calefaccion: Anti-vaho, Anti-hielo de alta calidad optica
(TEMA DE SEGURIDAD)
VER ESQUEMA

IMPORTANTE:

- La fabricacion del conjunto se efectuara segun plantilla sacada del testero de fibra
- Los espesores y tipos de vidrio que se citan, seran validos siempre que se cumpla la norma UNE que se cita

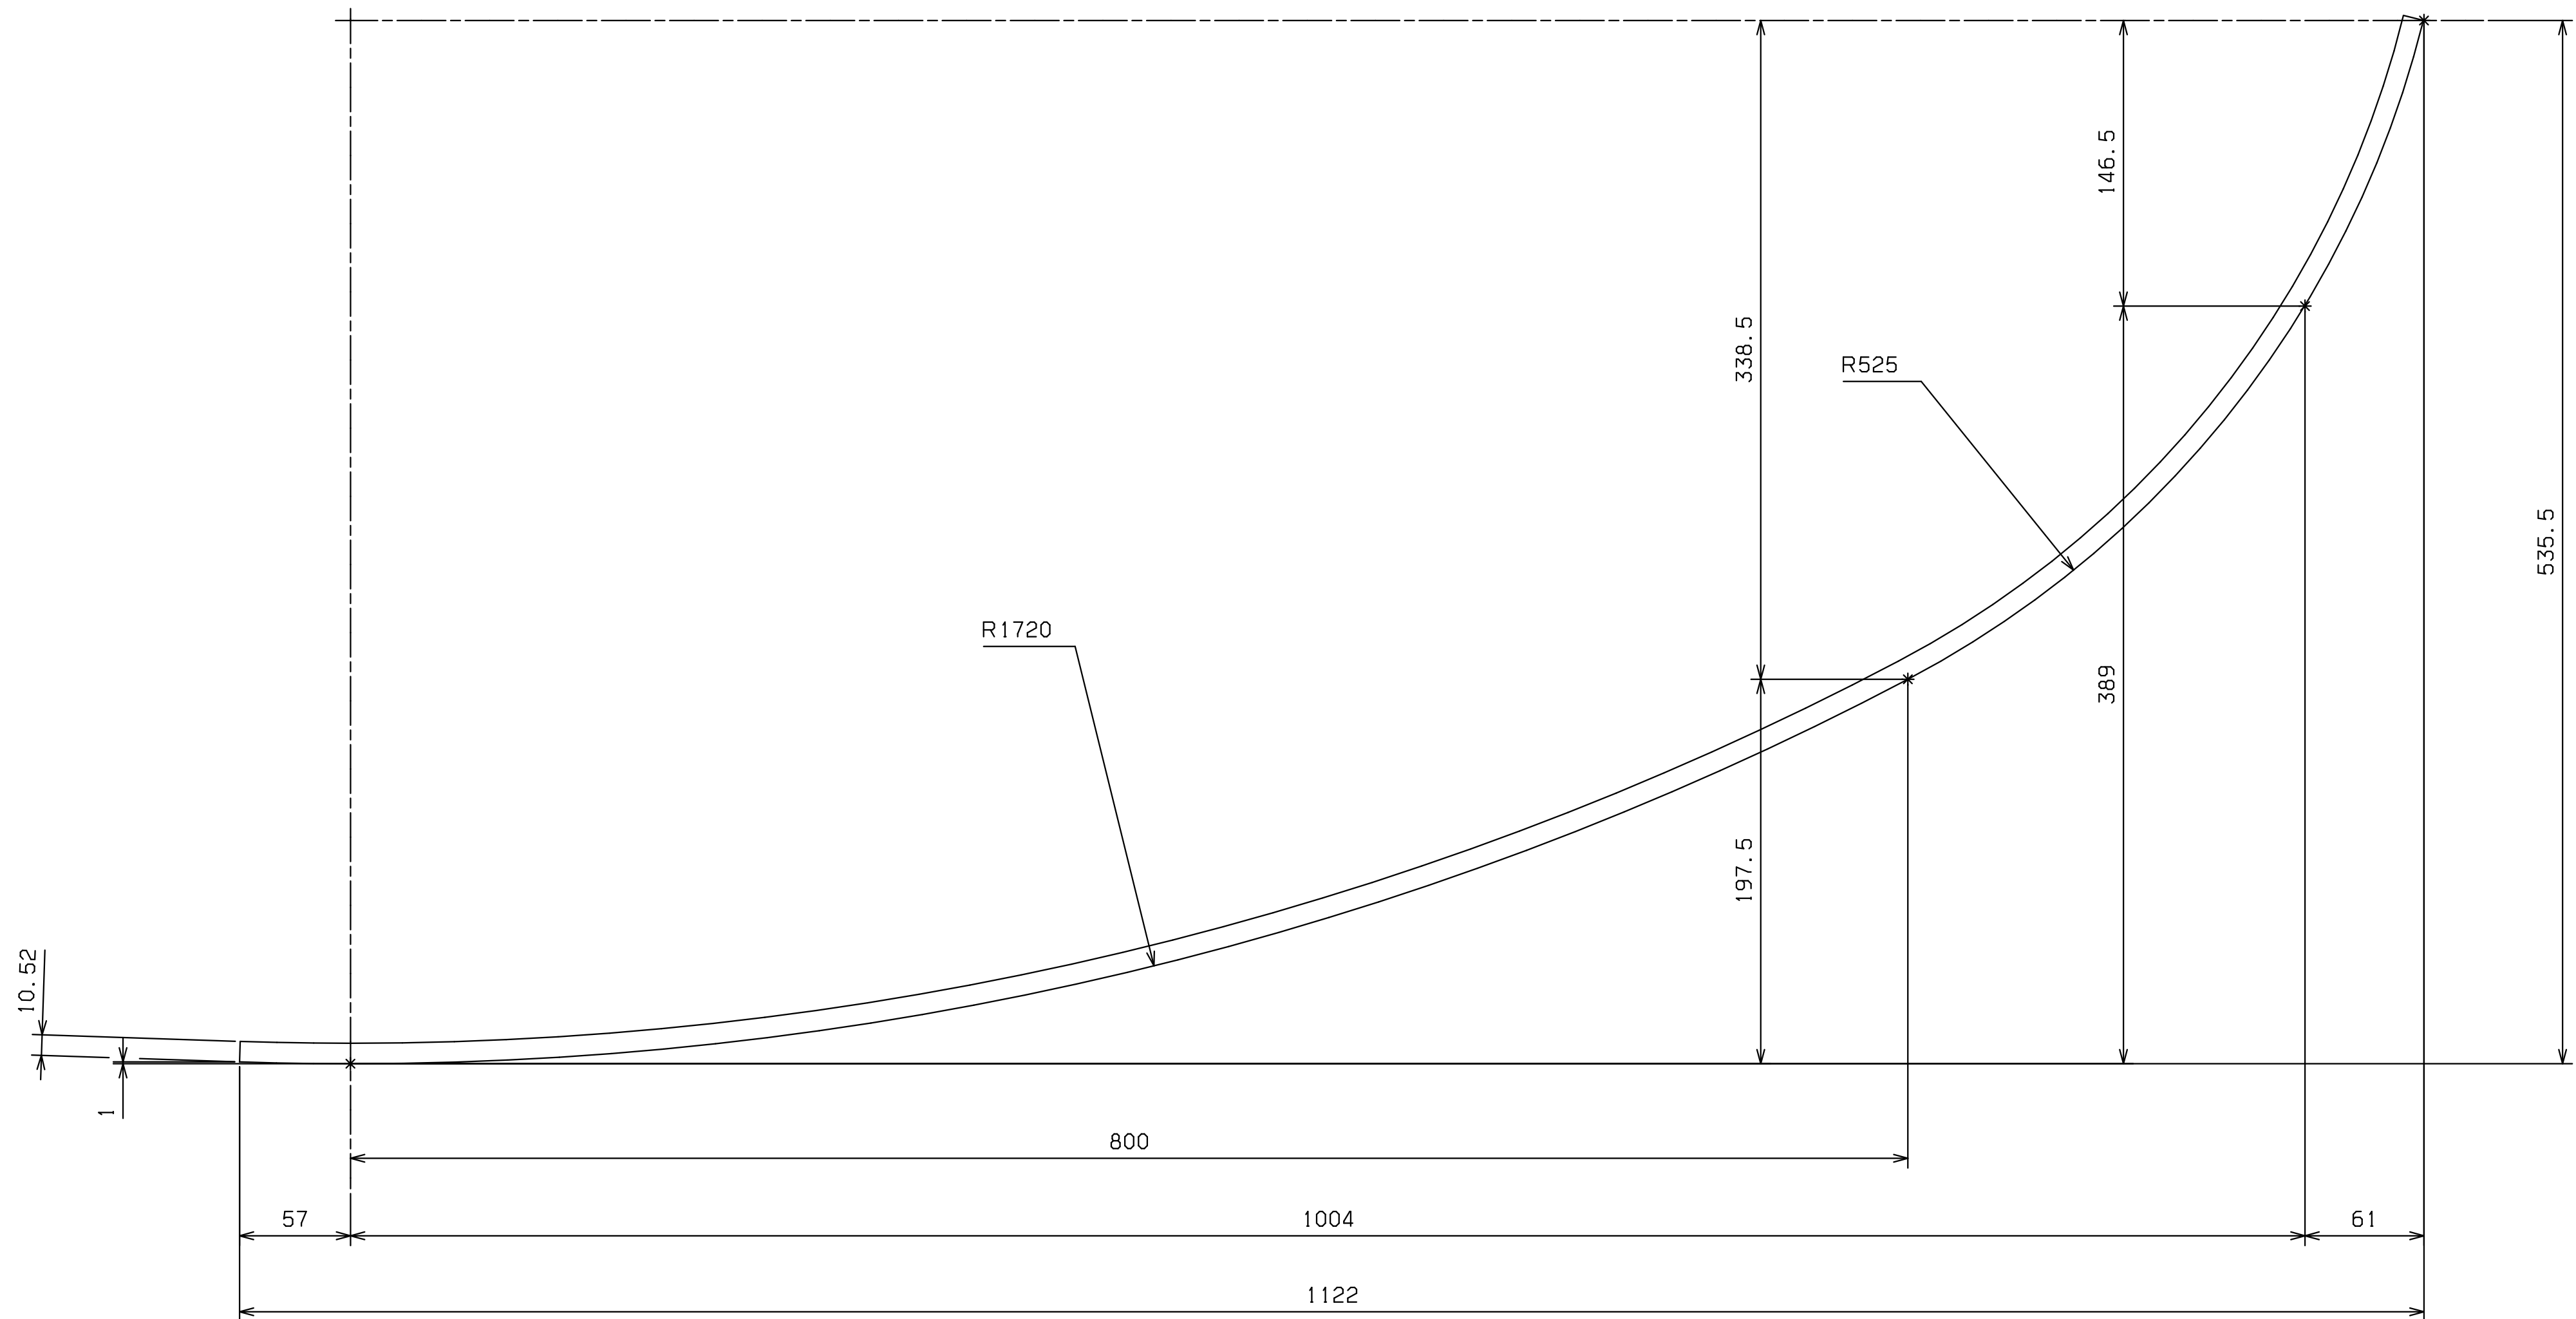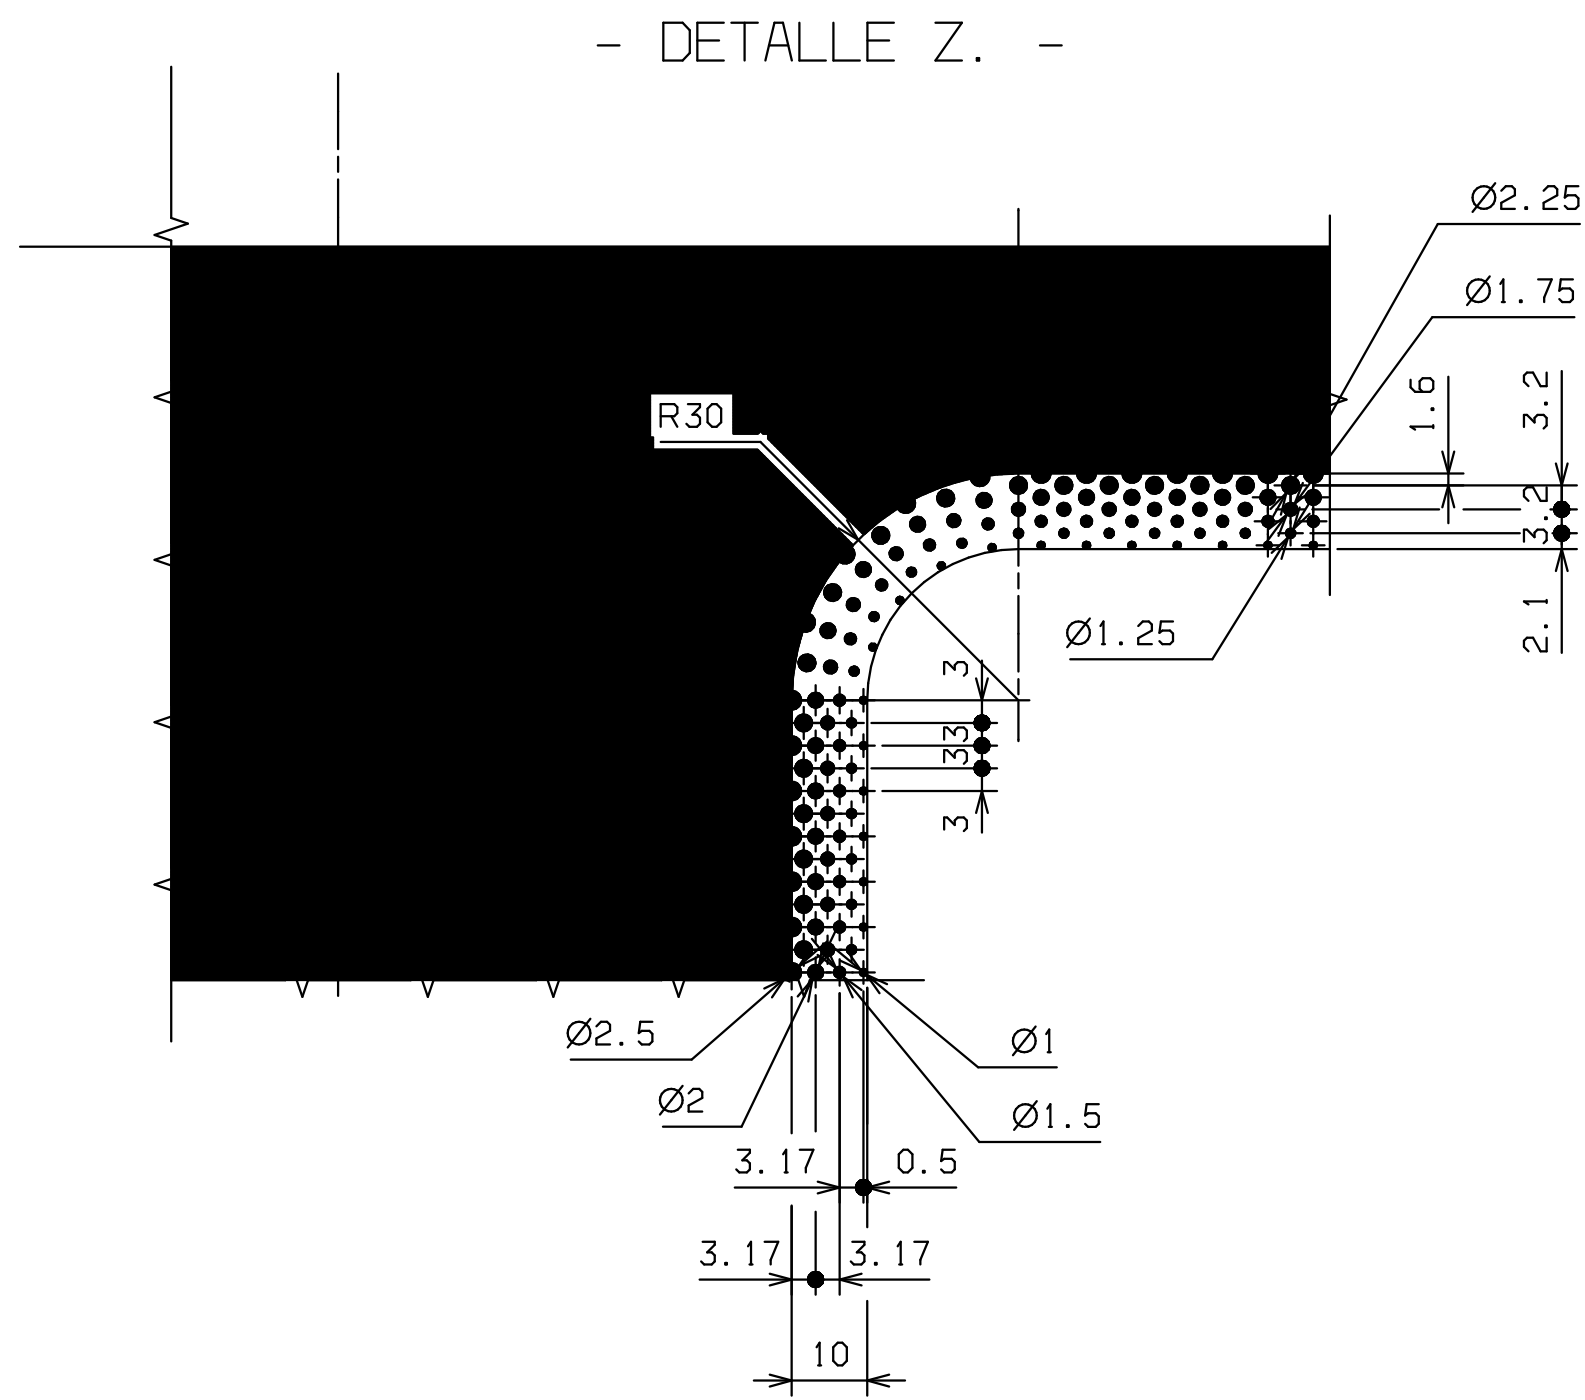

00 LUNA PARABRISAS		1	C.58.40.015.00	*			
MARCA	DESCRIPCION	Nº	SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE	Nº METRO	FECHA	EDICION	
MODIFICACIONES		Nº DIBUJO O CALIDAD MATERIAL		NOTAS Y OBSERVACIONES			
A	17.08.97- Actualizado						
B	25.01.97- Actualizado						
C	25.01.97- Actualizado						
D	15.04.97- Actualizado						
APLICACIONES		SUSTITUIRE A:		EDICION			
METRO MADRID S/2000		1:2.5		LUNA PARABRISAS			
DIBUJO: 15.01.97		FECHA		ENTIDAD: CAF-ZARAGOZA		A B C D	
REVISOR: 15.03.97		REFERENCIA:		C.58.40.015			
C.58.40.002		SUSTITUIRE A:		OTE-03494		EDICION	