
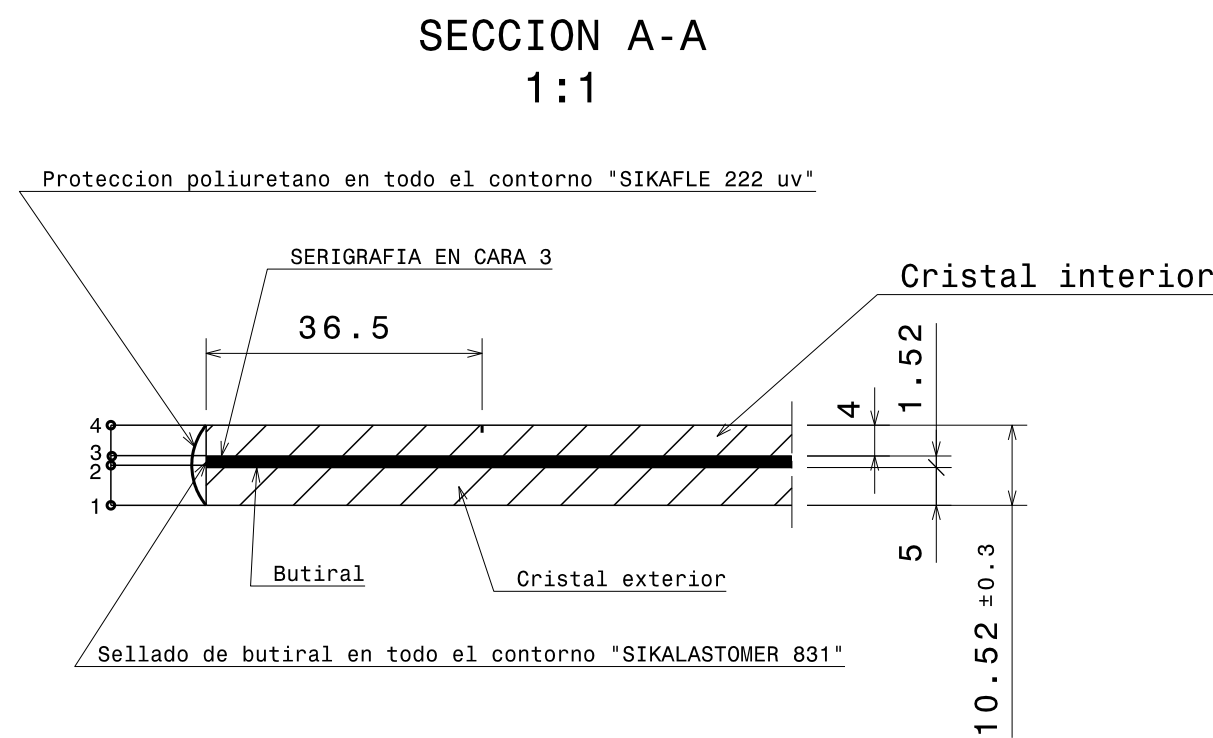


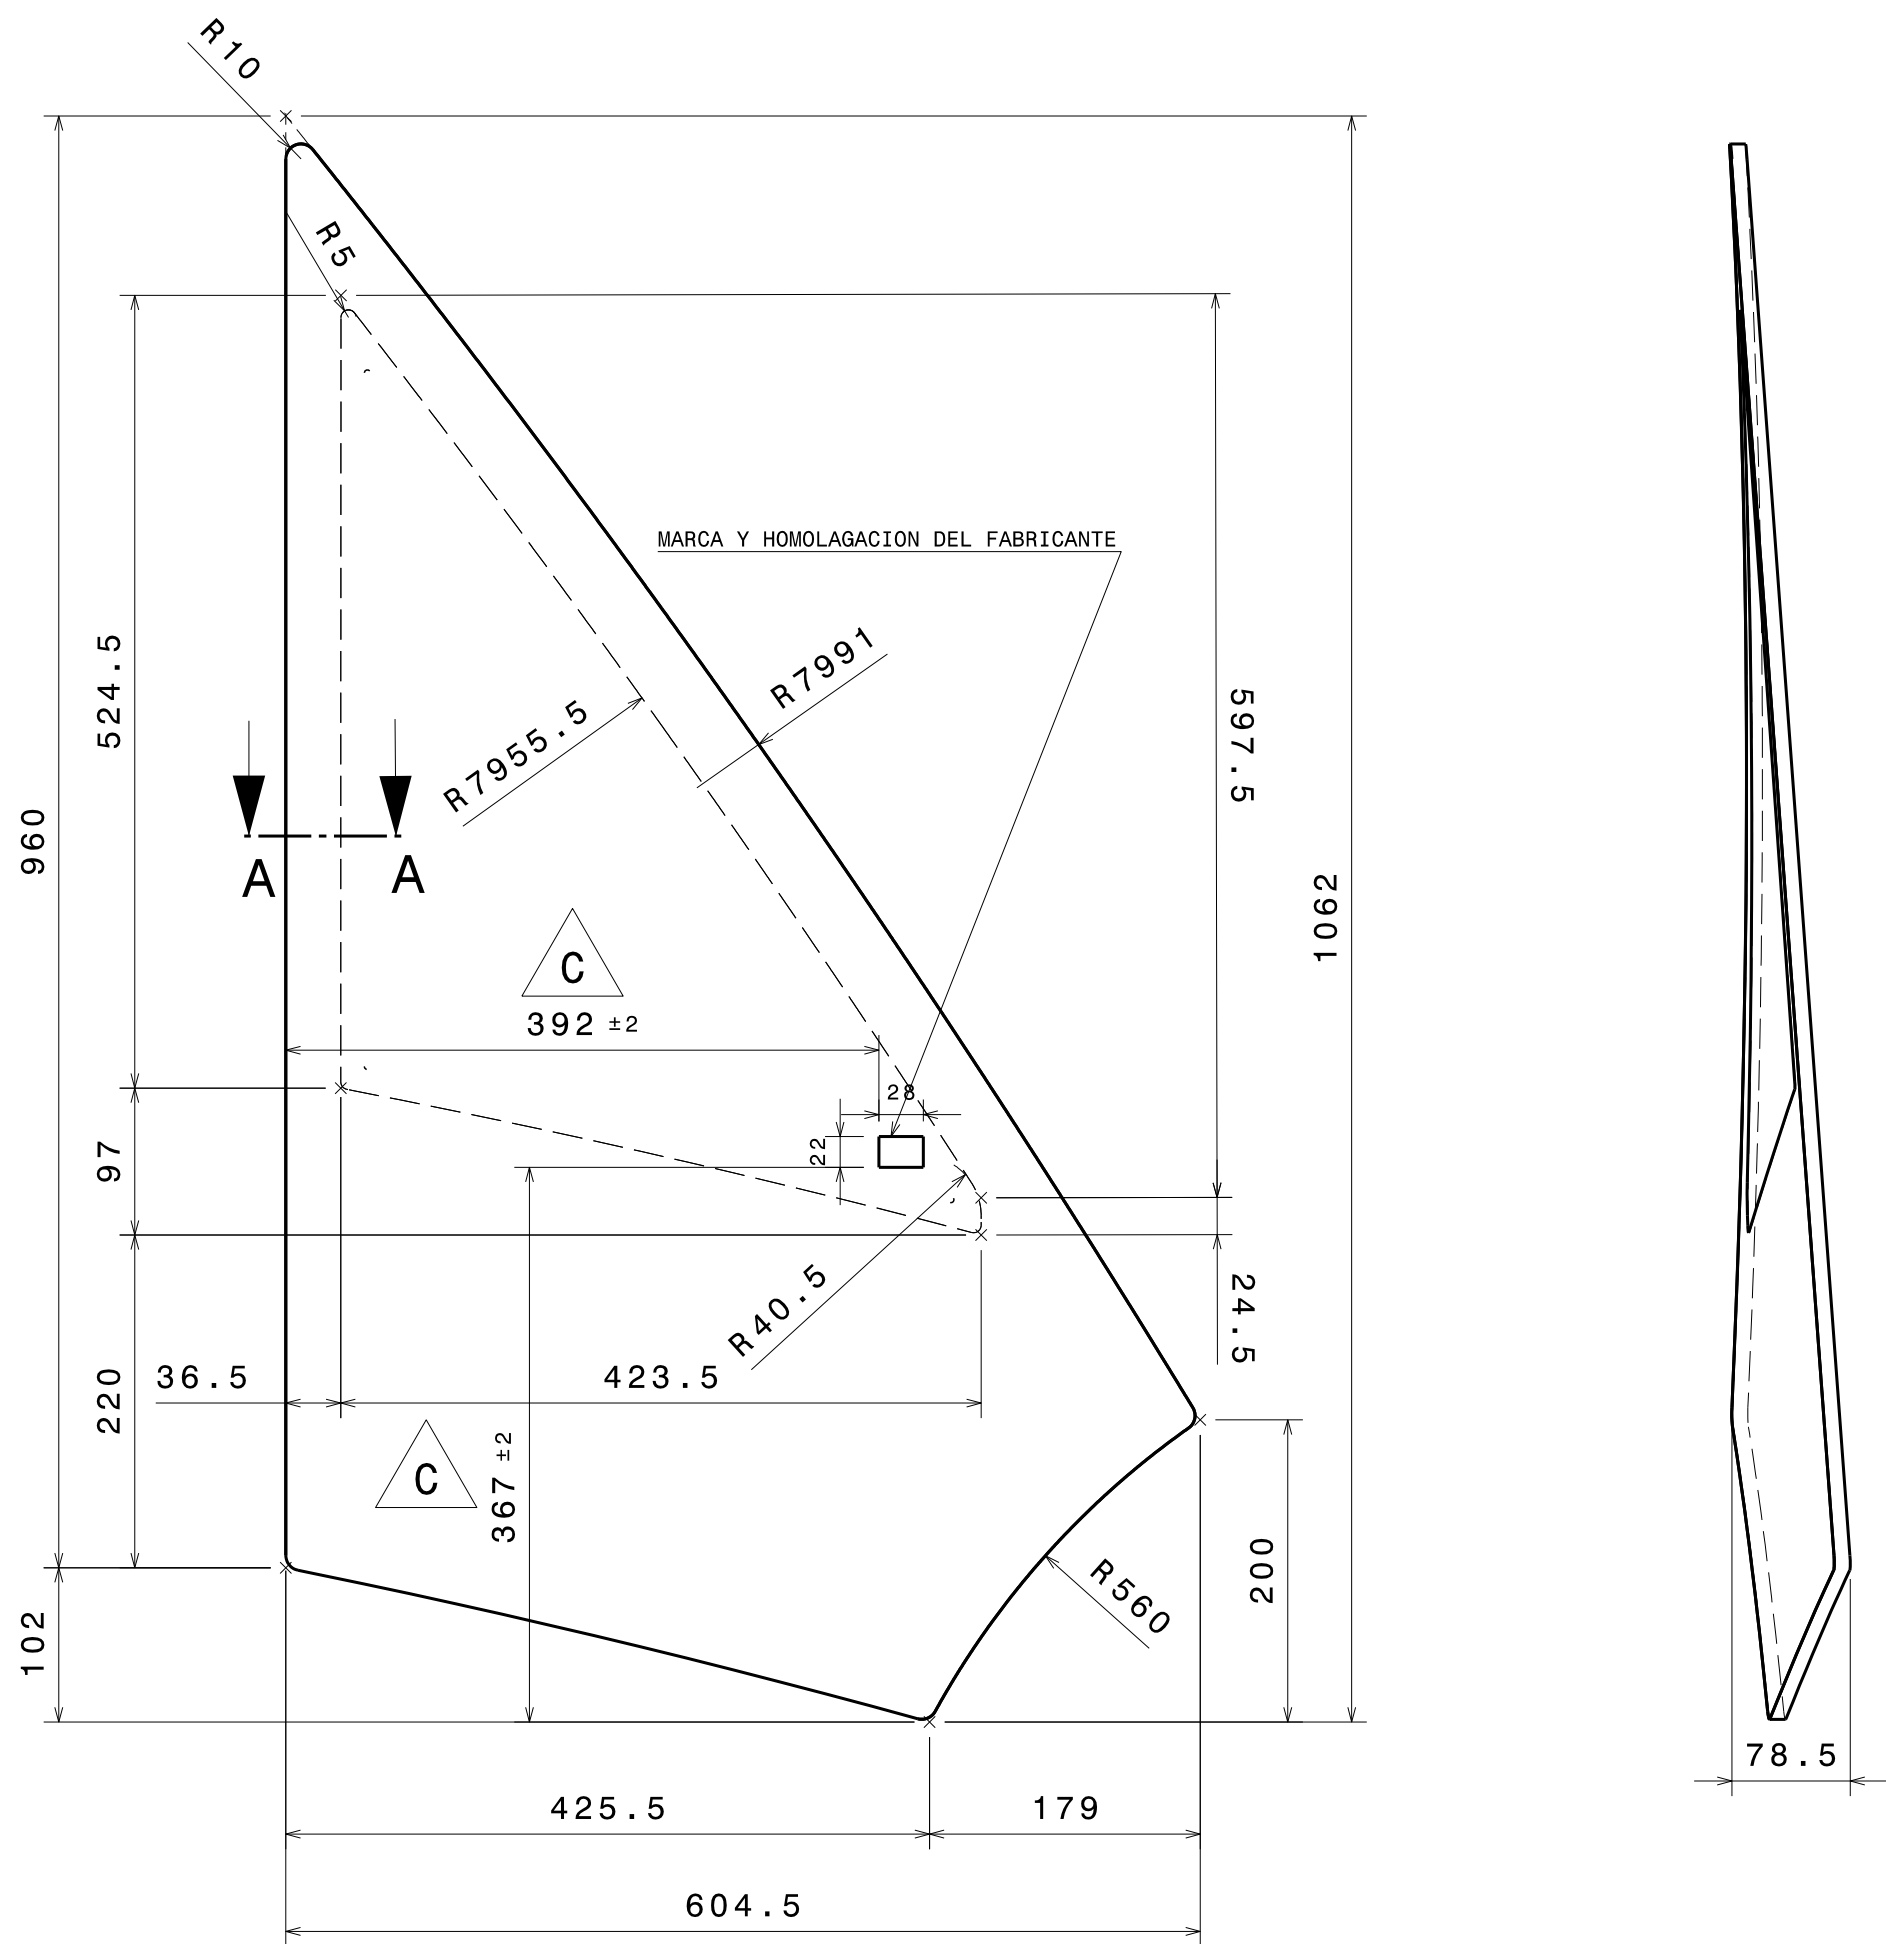


EXISTE MODELO 3D PARA LA FABRICACION

***MATERIAL:**
Vidrio laminado con polivinilo de butiral
Composicion: 5 mm vidrio exterior color incoloro 
1.52 mm butiral
4 mm vidrio interior incoloro
Serigrafia: NEGRO (absorcion 99% U.V.)
Tolerancia en planicie 2mm/m
Acabado: Cantos apto para pegado aristas matadas

IMPORTANTE: Se cumplira el contenido de la especificacion tecnica CAF/C.D6.94.054 asi como la norma s/UNE 108-131.Parte 2 Niveles A y B
Todo el canto perimetral de la luna ira con sellado estanco ante cualquier agente externo y debera ser compatible con el pegado especificado en la NORMA CAF C.D6.94.950 E.T. uniones pegadas

Este documento es propiedad de CAF, S.A.
La reproduccion, transmision o uso por terceras personas de este documento, o de su contenido, no esta permitido sin expresa autorizacion escrita.

01	LUNA LATERAL DERECHA		1			*	9.364				
MARCA	DESCRIPCION		CANT.	Nº SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE		Nº METRO	MATERIAL	PESO UNITARIO	DIMENSIONES Nº MATERIAL		
			DRAWING N° OR MATERIAL QUALITY:					NOTAS Y OBSERVAC.			
MODIFICACIONES								UNIDAD DE INGENIERIA DE MATERIAL MOVIL GERENCIA DE NUEVO M.MOVIL Y REFORMAS		Nº MATERIAL	
A	22.06.09-Mod.material 23386 - 25075			FECHA	NOMBRES	PLANO CONJUNTO Nº					
B	11.09.09 actualizar plano 24763- 25075		CHECK.			PLANO Nº					
C	14.10.09 Incluir cotas marca fabri.23371- 25075		VERIF.			190120					
D	06.11.09 M.color 24763 25075		HOMOL.								
					SUSTITUYE A :			EDICION			
			TOL. GEN.	ESCALA	DRAWING TITLE:			HOJA			
			ISO 2768 ck	1/5	LUNA LATERAL DERECHA			1			
APLICACIONES								Nº DE HOJAS			
M.M.Galibo Ancho Bitension				FECHA	NOMBRES	 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.					
			DIBUJADO	13-05-09	23372	REFERENCIA:					
			VERIFIC.	13-05-09	25075	C.D6.40.051			D		
			SUSTITUYE A :					EDICION			