


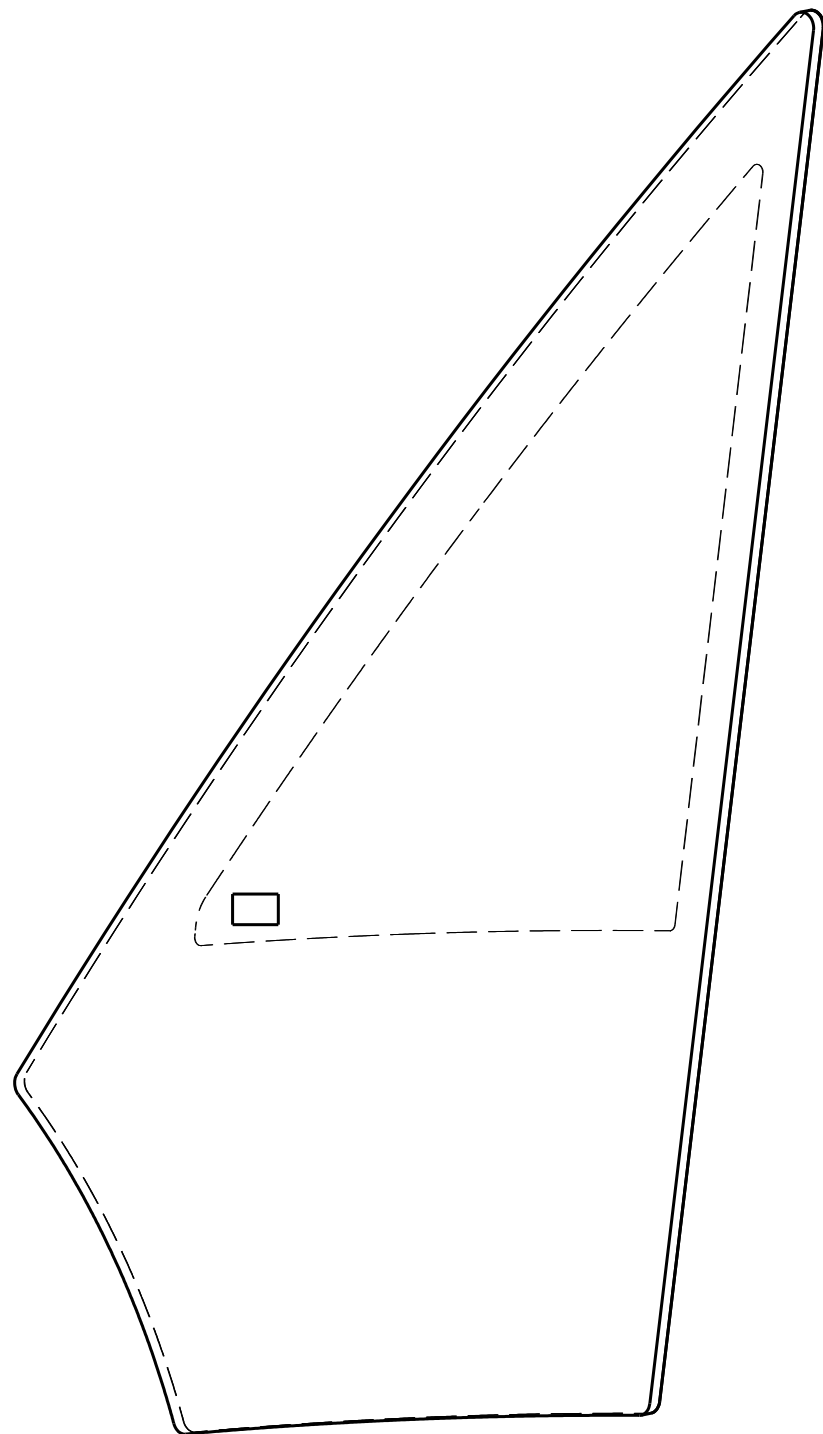


***MATERIAL:**
Vidrio laminado con polivinilo de butiral
Composicion: 5 mm vidrio exterior color incoloro 
1.52 mm butiral
4 mm vidrio interior incoloro
Serigrafia: NEGRO (absorcion 99% U.V.)
Tolerancia en planicie 2mm/m
Acabado: Cantos apto para pegado aristas matadas

IMPORTANTE: Se cumplira el contenido de la especificacion tecnica CAF/C.D6.94.054 asi como la norma s/UNE 108-131.Parte 2 Niveles A y B
Todo el canto perimetral de la luna ira con sellado estanco ante cualquier agente externo y debera ser compatible con el pegado especificado en la NORMA CAF C.D6.94.950 E.T. uniones pegadas

EXISTE MODELO 3D PARA LA FABRICACION

Luna simetrica a la del codigo C.D6.40.051.01

Este documento es propiedad de CAF, S.A.
La reproduccion, transmision o uso por terceras personas de este documento, o de su contenido, no esta permitido sin expresa autorizacion escrita.

01	LUNA LATERAL IZQUIERDA	1			*	9.364			
MARCA	DESCRIPCION	CANT.	Nº SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE		Nº METRO	MATERIAL	PESO UNITARIO	DIMENSIONES Nº MATERIAL	
			DRAWING N° OR MATERIAL QUALITY:					NOTAS Y OBSERVAC.	
MODIFICACIONES			 UNIDAD DE INGENIERIA DE MATERIAL MOVIL GERENCIA DE NUEVO M.MOVIL Y REFORMAS					Nº MATERIAL	
A	22.06.09-Mod.material 23386 - 25075								
B	11.09.09 actualizar plano 24763- 25075			FECHA	NOMBRES	PLANO CONJUNTO Nº			
C	06.11.09 M.color 24763 25075		CHECK.			PLANO Nº			
			VERIF.						
			HOMOL.						
					SUSTITUYE A :			EDICION	
			TOL. GEN.	ESCALA	DRAWING TITLE:			HOJA	
			ISO 2768 ck	1/5	LUNA LATERAL IZQUIERDA			1	
APLICACIONES				FECHA	NOMBRES	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.			
M.M.Galibo Ancho Bitension			DIBUJADO	13-05-09	23372	REFERENCIA:			
			VERIFIC.	13-05-09	25075	C.D6.40.052			
			SUSTITUYE A :					EDICION	

C