

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: CHALECO AZUL IGNÍFUGO, ANTIESTÁTICO Y ARCO ELÉCTRICO

Ref. Almacén: 50410300-306 y 50410290-295

Descripción y características:

- **Imagen tipo:**



- **Confección:**

Prenda ignífuga, antiestática y arco eléctrico.

Cierre frontal mediante cremallera no metálica oculta mediante una solapa que cierra con tiras de velcro ignífugo equidistantes y que cierra hasta el cuello.

Espalda con el bajo más largo que el delantero. El bajo es ajustable mediante trabilla y velcro ignífugo.

Al menos cuatro bolsillos delanteros, de parche, cerrados mediante cartera con velcro ignífugo.

La prenda está totalmente acolchada.

Bandas reflectantes segmentadas (2) de 50mm rodeando el cuerpo.

Logotipo serigrafiado Canal en pectoral izquierdo.

Color: Azul marino.

- **Composición:**

1. Parte exterior: confeccionada con tejido de propiedades ignífugas inherentes (no tratado). Gramaje entre 220 y 260 gr/m².

2. Relleno: térmico ignífugo con gramaje entre 120 a 150 gr/m².

3. Forro: ignífugo con gramaje entre 180 a 220 gr/m².

Combinación mínima de composiciones aceptadas para el tejido ignífugo exterior:


Modacrílica, algodón, poliamida, viscosa, elastómero y antiestático.

FÓRMULA: Se valorará contenido en viscosa

- Tallas:**

Tallaje mínimo: XS a 3XL

- Normativa aplicable, Marcado mínimo y resultado ensayo laboratorio:**

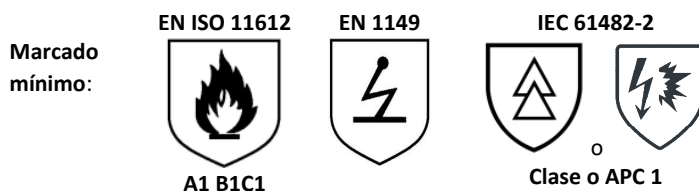

Normativa aplicable	Requisito mínimo exigido por Canal	Resultado ensayo laboratorio
EN ISO 13688:2013. Ropa de protección.	--	--
Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.	Sí	--
UNE EN 12127: Peso o masa laminar por unidad de área.	Exterior: 220 a 260 gr/m ² FÓRMULA	Sí
UNE EN ISO 1833: Composición	Combinación mínima de composiciones FÓRMULA	Sí
UNE EN 1149-5: Ropa de protección. Propiedades electrostáticas.	Sí	Sí
UNE EN ISO 11612: Ropa de protección contra calor y llama.	A1-B1-C1	Sí
IEC 61482-2: Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.	APC1 – 4KA	Sí
UNE-EN 17353: Ropa de protección. Equipos de visibilidad incrementada para situaciones de medio riesgo.	TIPO B3 – Nocturno (junto a polo tras 50 ciclos lavado)	Sí